





Gebruikshandleiding


VERPAKKINGSINHOUD

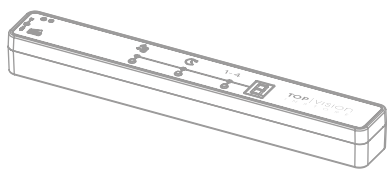


Produkt: CONTROL UNIT LX
Artikelcode: 50802
Afmetingen: 210x28x22mm
Aantal: 1x




Produkt: REMOTE CONTROL LX
Artikelcode: 50801
Afmetingen: 92x30x9mm
Aantal: 1x




Produkt: WALL BRACKET LX
Artikelcode: 26218
Afmetingen: 100x45x2mm
Aantal: 1x



Produkt: RECEIVER EYE
Artikelcode: 22476
Afmetingen: Ø16mmx37mm
Kabellengte: 145cm
Aantal: 1x

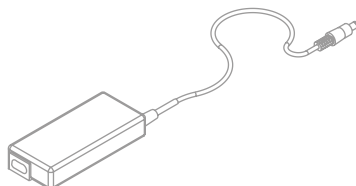


Produkt: AC-DC ADAPTER
Artikelcode: 70087
Afmetingen: 150x50x32mm
Kabellengte: 175cm
Aantal: 1x



Produkt: POWER CABLE
Artikelcode: 70105
Kabellengte: 200cm
Aantal: 1x




Artikelcode: 95071
Afmetingen: 3,9x13mm
Aantal: 2x



Artikelcode: 23703
Afmetingen: M3x6
Aantal: 2x

BENODIGDE GEREEDSCHAP




Schroevendraaier
Afmeting: PH1




Binnenzeskantsleutel
Afmeting: 2mm



Waterpas



Potlood



Boor
Afmeting: 2,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Adapter

Voedingsspanning: 100-240 VAC
Uitgangsstroom: 2.5A
Uitgangsspanning: 24V
Omgevingstemperatuur: -30 +60 °C
Afmetingen: 120x50x32mm
Gewicht: 275 gram


Controller unit

Uitgangsspanning: 24V
Ontvangst frequentie: 50/60Hz
Afmetingen: 210x28x22
Gewicht: 85 gram
Omgevingstemperatuur: 5-40 °C


VERPAKKINGSINHOUD

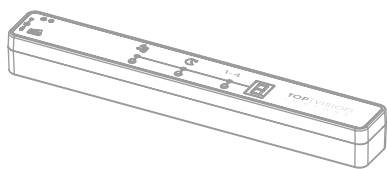


Produkt: CONTROL UNIT LX
Artikelcode: 50802
Afmetingen: 210x28x22mm
Aantal: 1x




Produkt: REMOTE CONTROL LX
Artikelcode: 50801
Afmetingen: 92x30x9mm
Aantal: 1x



Produkt: WALL BRACKET LX
Artikelcode: 26218
Afmetingen: 100x45x2mm
Aantal: 1x



Produkt: RECEIVER EYE
Artikelcode: 22476
Afmetingen: Ø16mmx37mm
Kabellengte: 145cm
Aantal: 1x

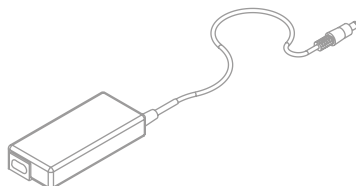


Produkt: AC-DC ADAPTER
Artikelcode: 70087
Afmetingen: 150x50x32mm
Kabellengte: 175cm
Aantal: 1x



Produkt: POWER CABLE
Artikelcode: 70105
Kabellengte: 200cm
Aantal: 1x




Artikelcode: 95071
Afmetingen: 3,9x13mm
Aantal: 2x



Artikelcode: 23703
Afmetingen: M3x6
Aantal: 2x


BENODIGDE GEREEDSCHAP




Schroevendraaier
Afmeting: PH1




Binnenzeskantsleutel
Afmeting: 2mm



Waterpas



Potlood



Boor
Afmeting: 2,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Adapter



Voedingsspanning: 100-240 VAC
Uitgangsstroom: 2.5A
Uitgangsspanning: 24V
Omgevingstemperatuur: -30 +60 °C
Afmetingen: 120x50x32mm
Gewicht: 275 gram

Controller unit



Uitgangsspanning: 24V
Ontvangst frequentie: 50/60Hz
Afmetingen: 210x28x22
Gewicht: 85 gram
Omgevingstemperatuur: 5-40 °C

MONTAGE CONTROLLER UNIT



1

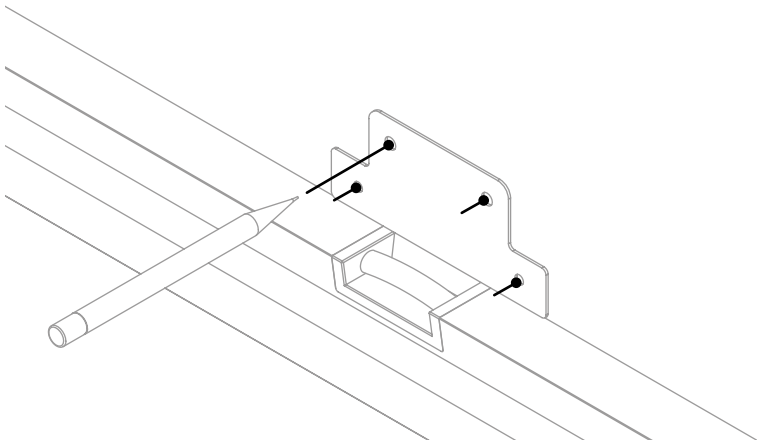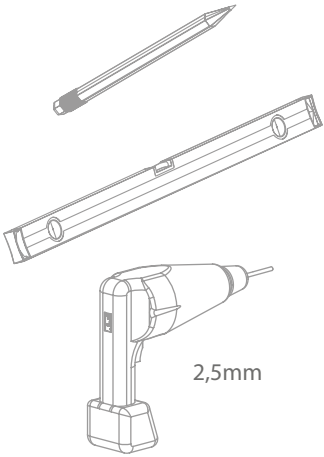


2

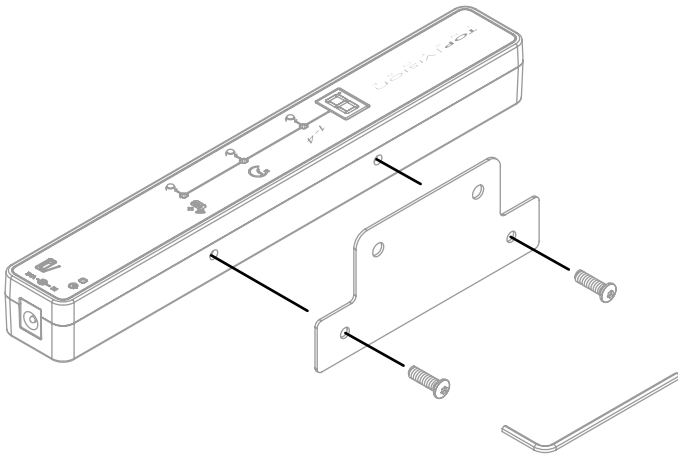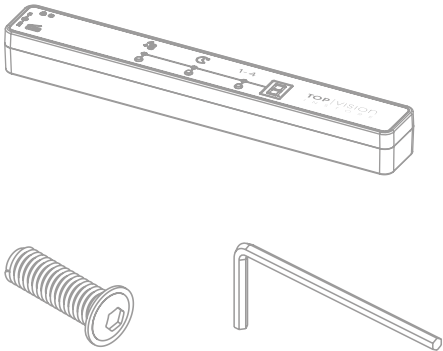


3

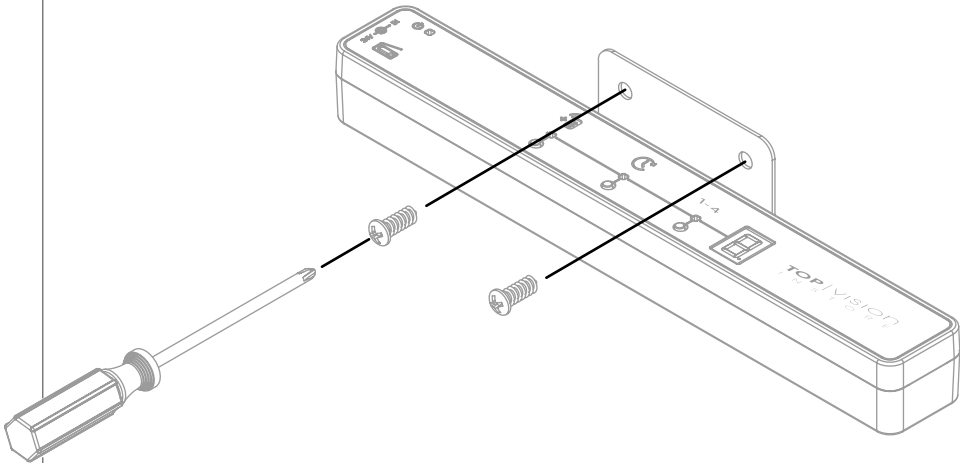

BEKABELINGSOVERZICHT

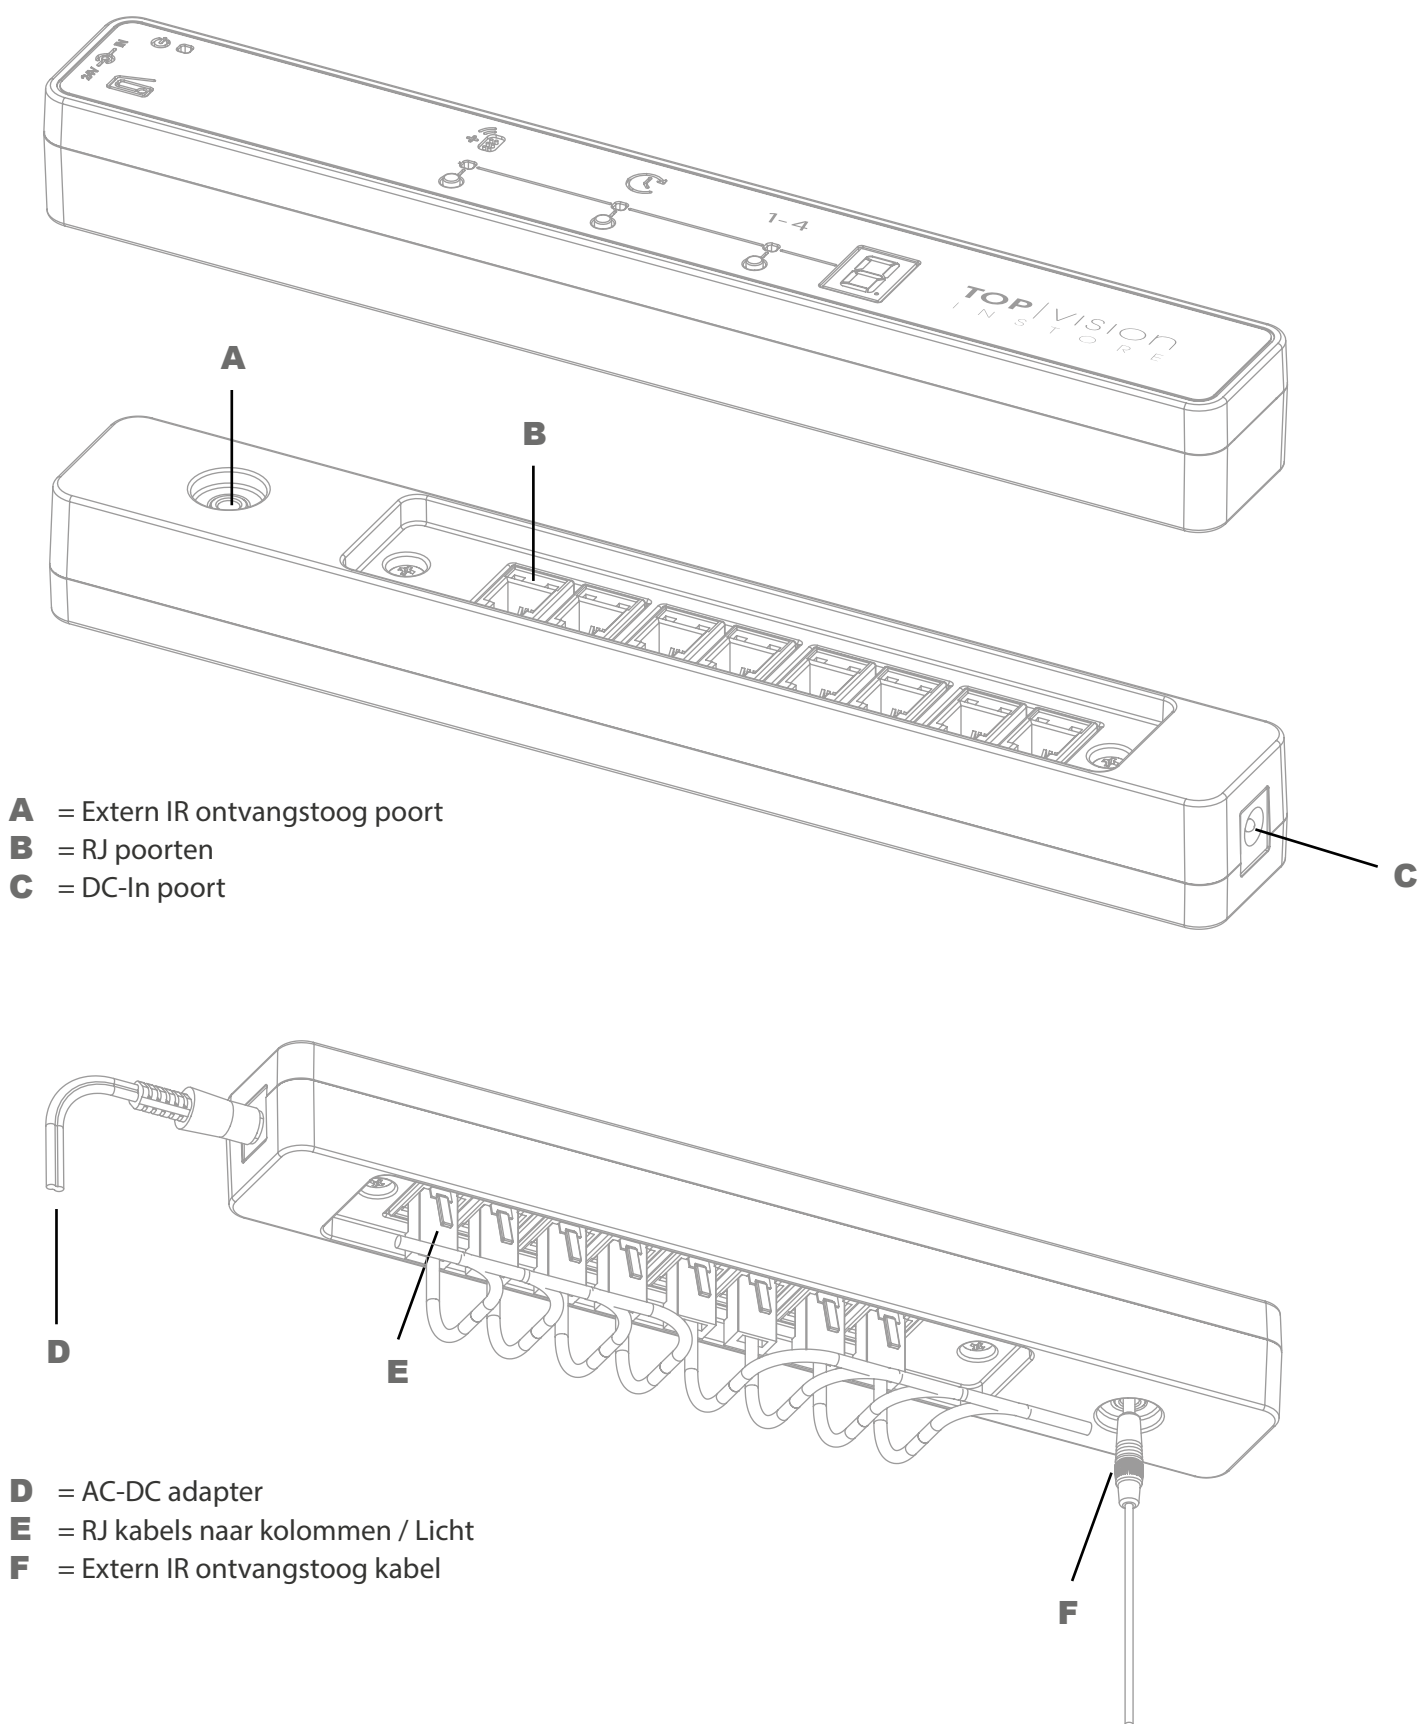


Voor het externe ontvangeroog **F** dient u een gat van $\varnothing 16$ mm te boren, niet verder dan 125 cm van de ontvangsteenheid.

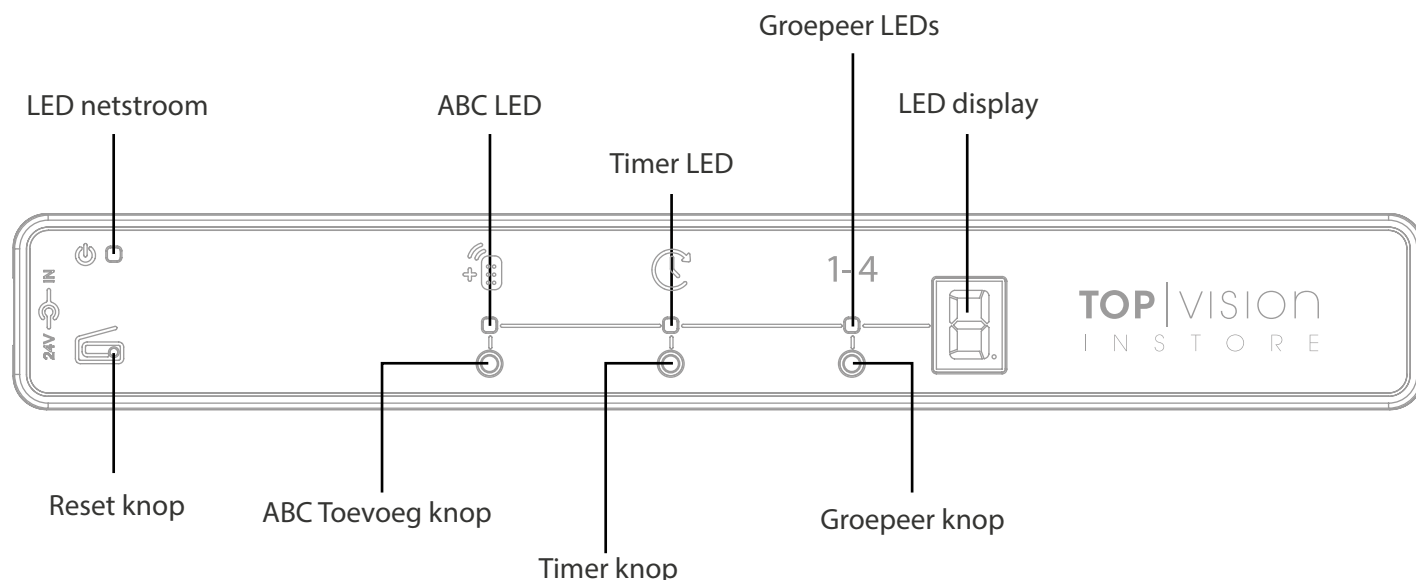


HET TOEVOEGEN VAN EEN AFSTANDSBEDIENINGSCODE (ABC)

- A**
- Druk op de ABC Toevoeg knop totdat u een piepsignaal hoort
 - DE Groeper LED boven de knop zal oplichten
 - De LED display laat een animatie zien
 - Zolang de animatie zichtbaar is kunnen er nieuwe afstandsbedieningscodes (ABCs) worden toegevoegd

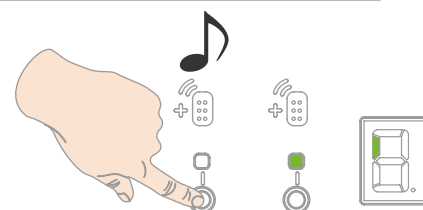


- B**
- Richt uw afstandsbediening op het ontvangstoog en druk op de knop om de presentaties te openen
 - Een korte melodie bevestigt de ontvangst van de afstandsbedieningscode

Let op! Twee lage piepsignalen geven aan dat deze code reeds bekend is in de ontvangstunit

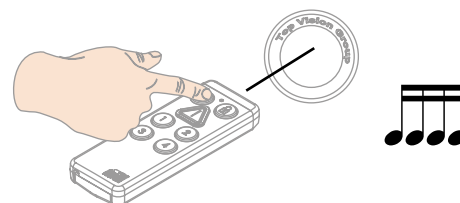

- C**
- Druk weer op de "Afstandsbedieningscode toevoegen knop" om het programmeren op te slaan
 - Drie korte piepsignalen geven aan dat het programmeren is gelukt

Let op! Indien u de laatste stap vergeet en niet opnieuw op de ABC Toevoeg knop drukt zal het systeem zelf de programmeermodus na 16 seconden verlaten, dit bevestigend met drie korte piepsignalen

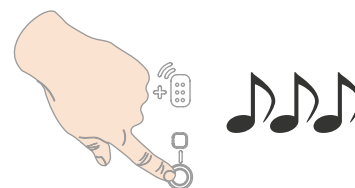

HET VERWIJDEREN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGSCODES (ABCs)

- Druk met een paperclip de Reset knop in tot u een piepsignaal hoort
- Alle geprogrammeerde afstandsbedieningscodes zijn verwijderd




Let op! Deze handeling heeft geen effect op de tijdsinstellingen van uw ontvangstunit. Uw presentaties reageren niet meer op enig afstandsbediening. Om de code van een afstandsbediening toe te voegen vragen wij u de instructies hierboven te volgen

RJ POORTEN AAN PRESENTATIE KOLOM






De 4x2 RJ-poorten aan de achterkant van de Control Unit LX kunnen worden aangesloten op TopVision verticale presentaties. U kunt uw besturingseenheid LX instellen op een specifieke groep (1 tot 4), zodat deze alleen reageert op de overeenkomstige 1-2-3-4-knoppen van uw afstandsbediening. Op deze manier kunt u groepen van uw sets kolommen maken die zijn verbonden met verschillende ontvangers, zodat u alleen een specifiek "merk" of "categorie" frames kunt openen. Gebruik dezelfde stappen om de RJ-poorten aan te sluiten op TopVision LED-verlichting:

A

Druk op de Groepeer knop
De bijbehorende Groepeer LED licht op



Het LED Display toont de huidige groepskeuze

-  RJ-poorten aangesloten op "Elke toegevoegde afstandsbediening" voor een TopVision verticale presentatie (geen groepering)
-  RJ-poorten aangesloten op "afstandsbedieningsknop # 1" voor een TopVision presentatie kolom (groep 1)
-  RJ-poorten aangesloten op "afstandsbedieningsknop # 2" voor een TopVision presentatie kolom (groep 2)
-  RJ-poorten aangesloten op "afstandsbedieningsknop # 3" voor een TopVision presentatie kolom (groep 3)
-  RJ-poorten aangesloten op "afstandsbedieningsknop # 4" voor een TopVision presentatie kolom (groep 4)

Als u # 4 passeert, toont het LED-display een L en gaat de bijbehorende Licht LED branden.

-  RJ-poorten zijn aangesloten op TopVision LED-verlichting.




B






Blijf op de knop Grouping drukken totdat de verbindende RJ-poorten zijn ingesteld op de gewenste groep of op LED-verlichting. Na een paar seconden inactiviteit schakelt de Groeps-LED uit en hebt u de programmeermodus verlaten.

DE TIJDSFUNCTIE GEBRUIKEN

Door middel van de tijdsfunctie in de ontvangstunit kan worden ingesteld na hoeveel minuten uw presentaties automatisch sluiten (na 1 tot 9 minuten). U kunt deze ook op 0 zetten zodat uw presentaties alleen sluiten wanneer u op de "sluiten knop" op de afstandsbediening drukt.

- Druk op de Timer knop
- De Timer LED zal oplichten
- De LED Display geeft aan wat de huidige tijdsinstelling is in minuten
- Druk op de Timer knop tot u de nieuwe gewenste instelling hebt bereikt:



-  Geen automatische sluiting.
-  Automatische sluiting na 1 minuut.
-  Automatische sluiting na 2 minuten.
-  Automatische sluiting na 3 minuten.
-  Automatische sluiting na 4 minuten.

Enz..

Head office - The Netherlands

Top Vision Group B.V.

Waarderweg 58

2031 BP Haarlem

The Netherlands

Tel: +31 23 517 66 77

info@topvisiongroup.com

www.topvisiongroup.com