


## LINE

### FR

#### INSTRUCTIONS DE COUPE DU PROFIL LINE

1. Pour couper le profil, il est recommandé d'utiliser une scie radiale à grande vitesse.  
(L'utilisation de scies à main ou de scies à ruban n'est pas recommandée car elles peuvent endommager le module LED).
2. Pour la coupe, positionner la règle de façon à ce que la bande LED soit plaquée au fond du profil lors du passage de la lame. Assurez-vous que le profil soit bloqué par un système de fixation spécial, pince ou système similaire.

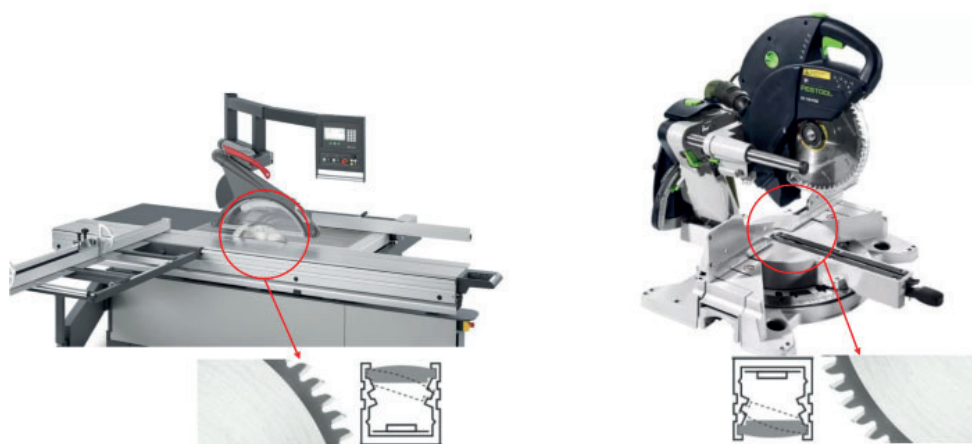

3. Coupez et nettoyez soigneusement le côté où la coupe a été effectuée, au besoin, reprenez la coupe de la bande Led si celle-ci est endommagée.
4. Soulevez le module LED de quelques cm, nettoyez la surface en dessous en vous assurant qu'il n'y ait pas de résidus d'aluminium qui subsistent entre les contacts en cuivre.
5. Remplacez le module Led, insérez le fil de connexion.
6. Testez le produit avant installation.

## LINE

### NL

#### INSTRUCTIES VOOR HET SNIJDEN VAN HET LINE PROFIEL

1. We raden aan een radiaalzaag met hoge snelheid te gebruiken om het profiel te zagen. (Het gebruik van handzagen of lintzagen wordt niet aanbevolen, omdat ze de LED-module kunnen beschadigen).
2. Voor het afkorten van de lichtlijst zorg je ervoor dat de LED-strip aan de onderkant van het profiel ligt. Zorg ervoor dat het profiel vastzit met een speciaal bevestigingssysteem, zoals een klem of een vergelijkbaar systeem.



3. Snijd en reinig zorgvuldig waar gesneden is. Indien nodig, herhaal de snede van de LED-strip als deze beschadigd is.
4. Til de LED-module enkele centimeters op en reinig het oppervlak eronder, waarbij je ervoor zorgt dat er geen aluminiumresten tussen de koperen contacten achterblijven.
5. Plaats de LED-module terug en breng de aansluitdraad aan.
6. Test het product vóór de installatie.

## LINE

### DE

#### SCHNEIDEANLEITUNG FÜR DAS PROFIL LINE

1. Zum Schneiden des Profils wird die Verwendung einer Kreissäge empfohlen.  
(Die Verwendung von Handsägen oder Bandsägen wird nicht empfohlen, da sie das LED-Modul beschädigen können.)
2. Für den Zuschnitt positionieren Sie die Lichtleiste so, dass die Drehrichtung des Sägeblatts das LED-Band nach unten gegen den Profilboden drückt. So wird verhindert, dass sich das bereits im Profil verklebte LED-Band während des Sägevorgangs ablöst. Achten Sie unbedingt auf die richtige Drehrichtung.  
Stellen Sie sicher, dass das Profil mithilfe eines geeigneten Spannsystems, einer Klemme oder einer vergleichbaren Vorrichtung sicher fixiert ist.



3. Schneiden Sie das Profil und reinigen Sie sorgfältig die Schnittkante. Falls nötig, korrigieren Sie den Schnitt des LED-Bandes, falls es beschädigt wurde.
4. Heben Sie das LED-Modul einige Zentimeter an und reinigen Sie die darunterliegende Fläche. Achten Sie darauf, dass keine Aluminiumrückstände zwischen den Kupferkontakten verbleiben.
5. Setzen Sie das LED-Modul wieder ein und schließen Sie das Verbindungskabel an.
6. Testen Sie das Produkt vor der Installation.