

Préconisations d'installation


1/ Mise en place

Afin de garantir la longévité du produit, nous vous recommandons d'installer ces bandes LED dans un profil diffuseur (type PRO201.., PRO202.., ...) ou au minimum de les coller sur un méplat aluminium. En aucun cas ces bandes devront être collées sur un support bois.
Nos bandes sont équipées de double face 3M, ne pas utiliser de double face complémentaire.

2/ Utilisation

Veillez à ne pas excéder 2500 mm de longueur et 50 W pour une ligne d'installation.

Exemple avec de la BAN613RGB (14,4 W / mètre), installation de 2500 mm.

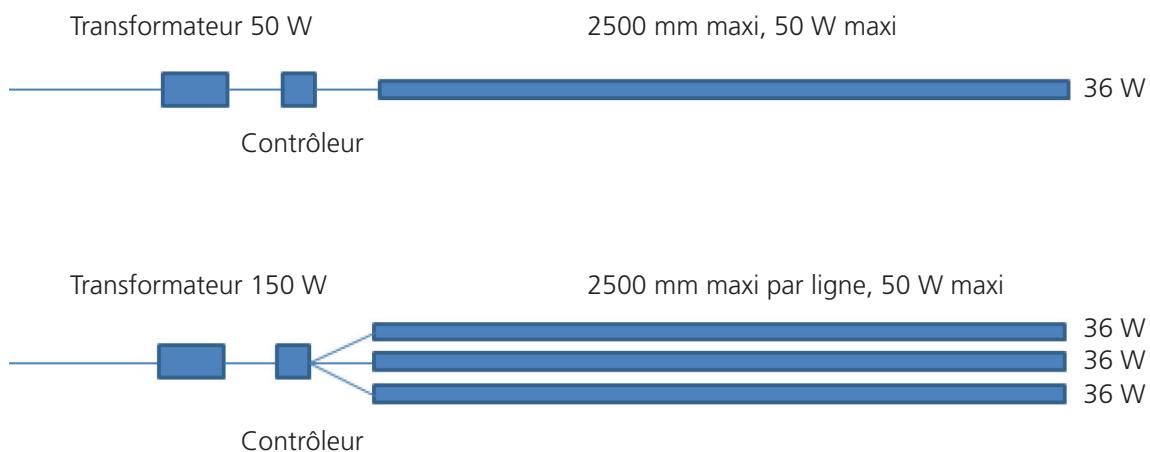

3/ Choix du transformateur

Veillez à utiliser un transformateur dont la puissance s'approche le plus possible de la puissance demandée par votre installation.

Ex : Si votre installation nécessite 2500 mm de BAN613RGB, vous avez besoin de 36 Watt, le transformateur 50 W est suffisant.