

Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU COMBINO® 65 H IS ol



Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

Produkt-Highlights



Komfort

Leichter, flüsterleiser Lauf mit EKU Comfort Rolle

Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung

Technische Vorgaben



max. 65 kg




max. 2600 mm



max. 1400 mm



min. 25-40 mm

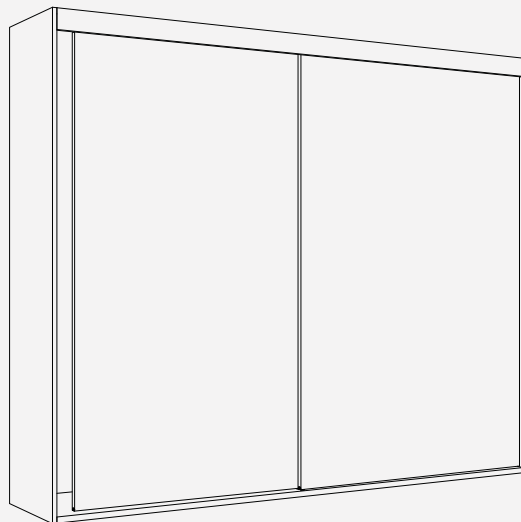

Garnitur für 2 oder 3 Holztüren

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, für 2 Türen, Türstärke 25-40 mm	055.3202.071
EKU Combino 65 H IS, für 3 Türen, Türstärke 25-40 mm	055.3202.072

Dämpfeinzug

Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.

	Nr.
EKU Combino 65 H IS/MS, bis 65 kg, 2 Stück	055.3214.071

Schienen-Sets, 25 mm

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, 2500 mm	055.3208.071
EKU Combino 65 H IS, 4000 mm	055.3208.072

Zubehör

		Nr.
	Türzentrierung, für 2 Türen, Kunststoff, anthrazit	053.3207.071
	Clip-Teil, für Holzblende, alle 700-800 mm, Aluminium, gelocht	055.3155.000

Laufschienen, ab 28 mm Türstärke

		mm	Nr.
	Einfachlaufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2500	055.3162.250
		4000	055.3162.400

Führungsschiene

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Kunststoff, grau, zum Kleben	2500	055.3171.250
		3500	055.3171.350
		6000	055.3171.600

Product highlights

- Comfort**

Smooth, silent running with EKU Comfort roller

Sophisticated soft closing system and innovation arrangement of the components for very easy operation

Technical specifications


- Max.

65 kg (143 lbs.)
- Max.

2600 mm (8'6 3/8")
- Max.

1400 mm (4'7 1/8")
- Min.

25-40 mm (31/32" to 1 9/16")

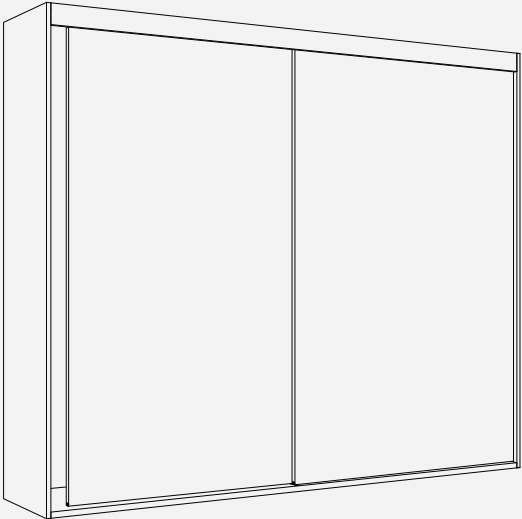

Set for 2 or 3 wooden doors

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, for 2 doors, door thickness 25-40 mm (31/32"-1 9/16")	055.3202.071
EKU Combino 65 H IS, for 3 doors, door thickness 25-40 mm (31/32"-1 9/16")	055.3202.072

Track sets, 25 mm (31/32")

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, 2500 mm (8'2 7/16")	055.3208.071
EKU Combino 65 H IS, 4000 mm (13'1 15/32")	055.3208.072

Running tracks, from a door thickness of 28 mm (1 3/32")

		mm (inch)	Nr.
	Single running track, aluminum, anodized, pre-drilled	2500 (8'2 7/16")	055.3162.250
		4000 (13'1 15/32")	055.3162.400

Guide tracks

		mm (inch)	Nr.
	Guide track, plastic, gray, for glue fixing	2500 (8'2 7/16")	055.3171.250
		3500 (11'5 25/32")	055.3171.350
		6000 (19'8 7/32")	055.3171.600

Soft close
For soft closing in opening and closing direction order 2 sets.

	Nr.
EKU Combino 65 H IS/MS, up to 65 kg (143 lbs.), 2 pieces	055.3214.071

Accessories

		Nr.
	Door centering, for 2 doors, plastic, anthracite	053.3207.071
	Clip-on component, for wooden panel, every 700-800 mm (2'3 9/16"-2'7 1/2"), aluminum, pre-drilled	055.3155.000

Produits phares



Confort

Coulissement léger et silencieux avec EKU Galet de Confort

Une technique d'amortissement raffinée et un ordre innovant des composants pour une manipulation aisée

Spécifications techniques



Max. 65 kg




Max. 2600 mm



Max. 1400 mm



Min. 25-40 mm

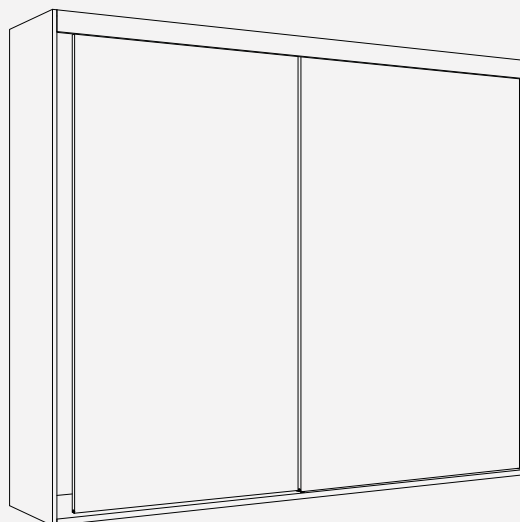

Garniture pour 2 ou 3 portes en bois

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, pour 2 portes, épaisseur de porte 25-40 mm	055.3202.071
EKU Combino 65 H IS, pour 3 portes, épaisseur de porte 25-40 mm	055.3202.072

Amortissement



Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	Nr.
EKU Combino 65 H IS/MS, jusqu'à 65 kg, 2 pièces	055.3214.071


Kits de rails, 25 mm

	Nr.
EKU Combino 65 H IS, 2500 mm	055.3208.071
EKU Combino 65 H IS, 4000 mm	055.3208.072


Accessoires

	Nr.
 <p>Centrage de porte, pour 2 portes, plastique, anthracite</p>	053.3207.071
 <p>Clip, pour cache en bois, tous les 700-800 mm, aluminium, percé</p>	055.3155.000



Rails de roulement, à partir d'une épaisseur de porte de 28 mm


	mm	Nr.
 <p>Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, percé</p>	2500	055.3162.250
	4000	055.3162.400

Rails de guidage

	mm	Nr.
 <p>Rail de guidage, plastique, gris, à coller</p>	2500	055.3171.250
	3500	055.3171.350
	6000	055.3171.600

Exemples de montage




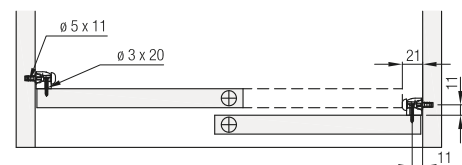
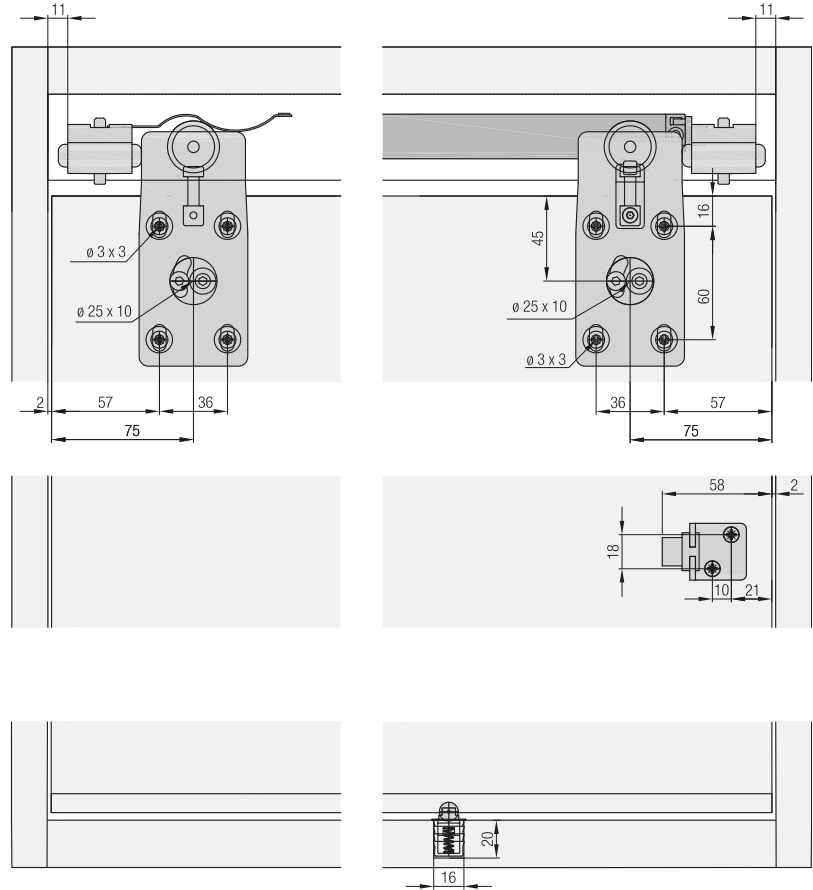


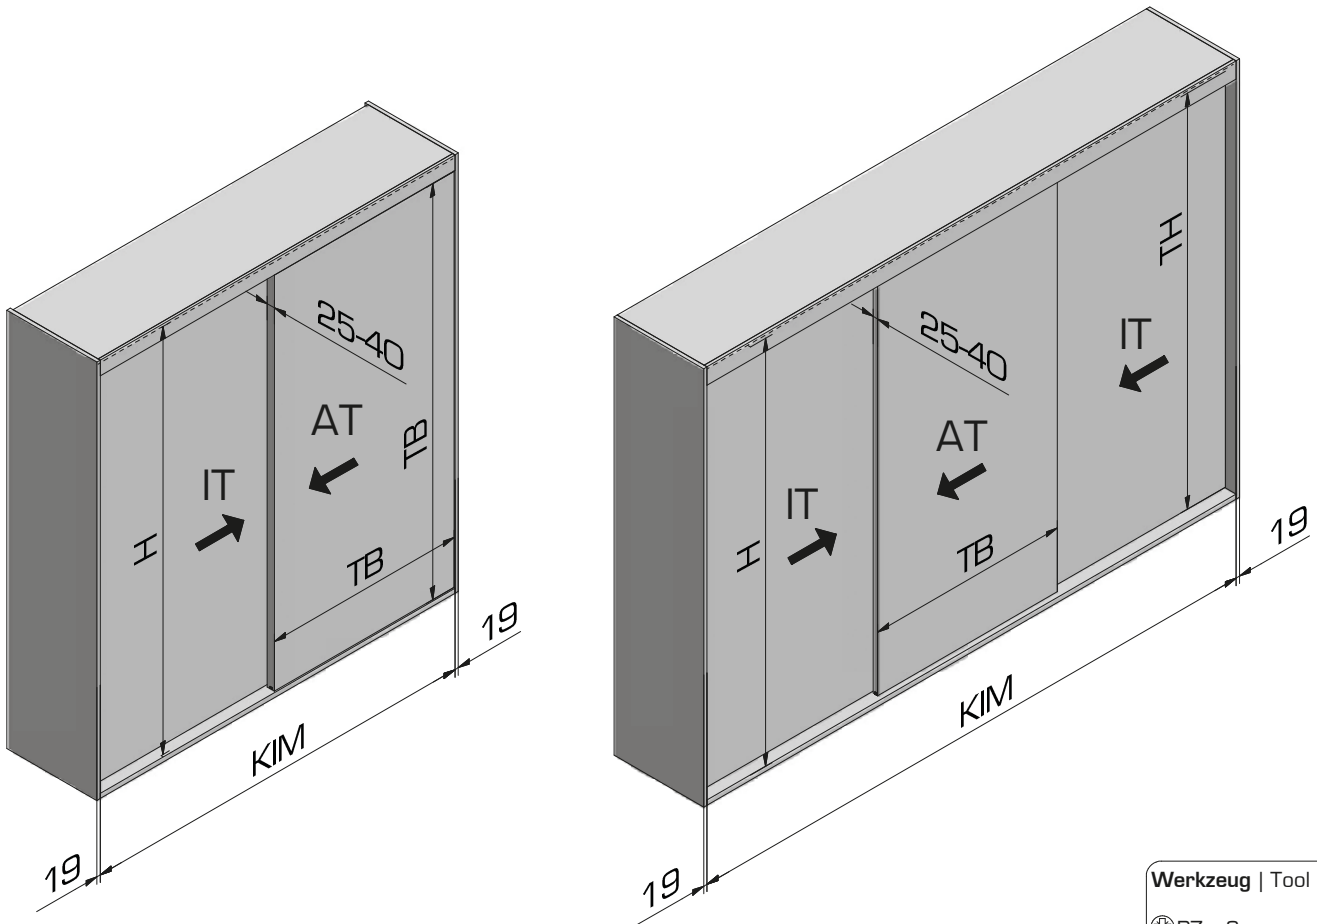




Diese Anleitung zeigt die Aussentüre (AT) nach links öffnend
This manual shows the outside door (AT) opening to the left
Ce manuel montre la porte extérieure (AT) s'ouvrant à gauche

Werkzeug Tool Outil	
⊕ PZ:	2
⊙ SW:	3 ; 4
☆ TX:	20
⊖ No.:	3
⊙ SW:	-



A

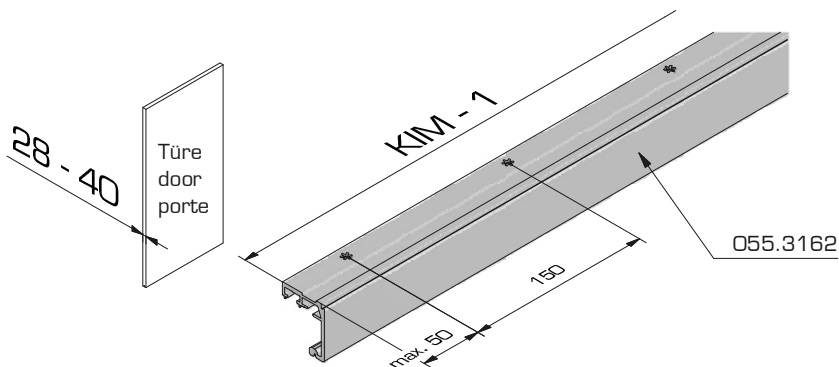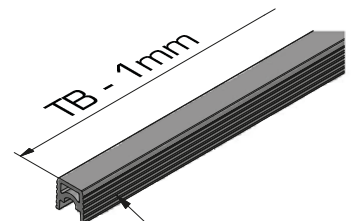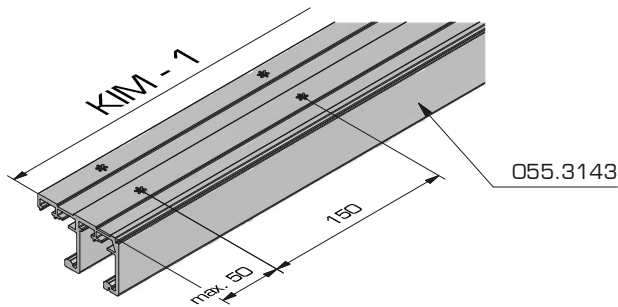

B

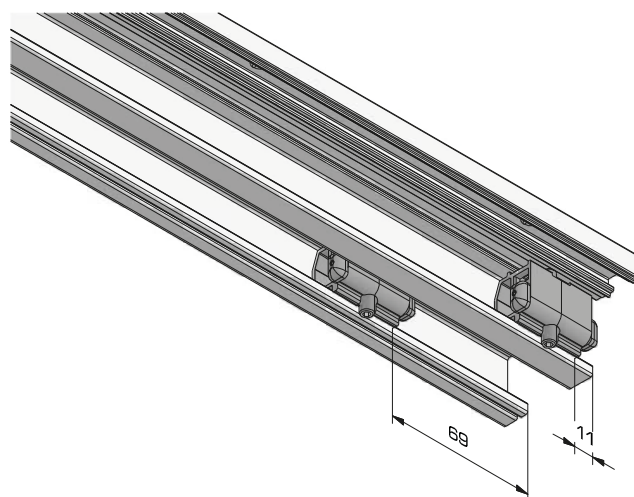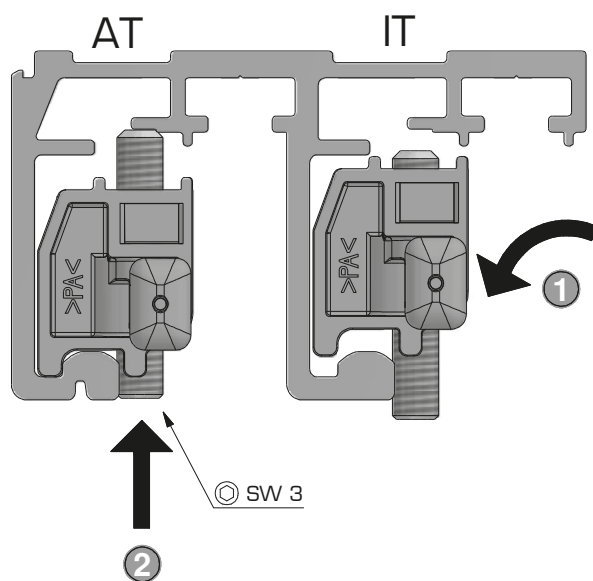
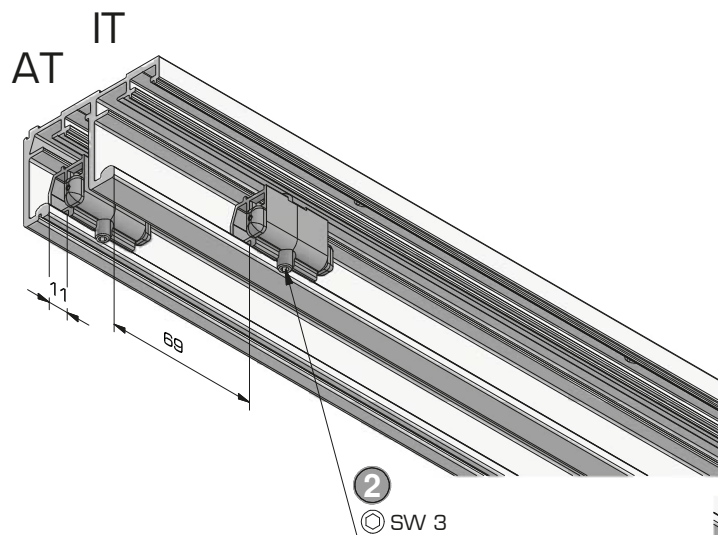


C

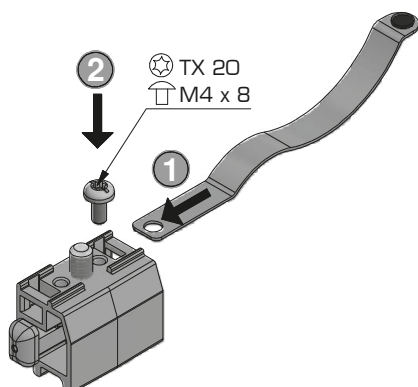
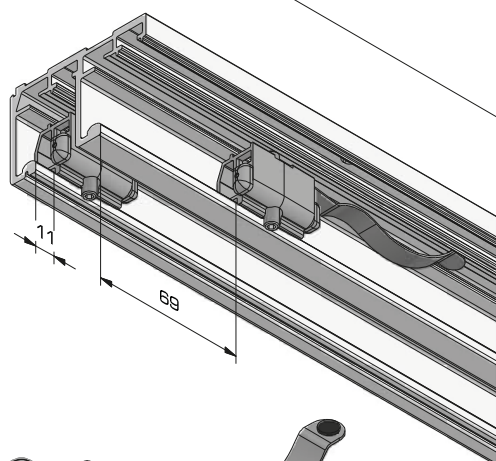


L







R

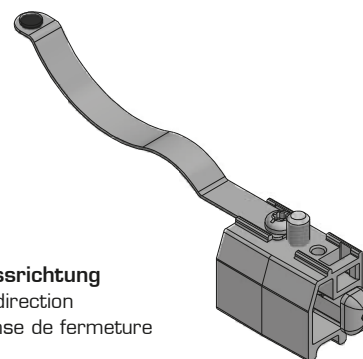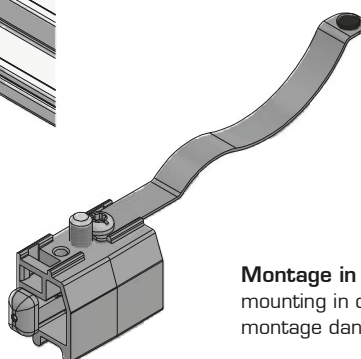




Montage in Schliessrichtung
mounting in closing direction
montage dans le sens de fermeture

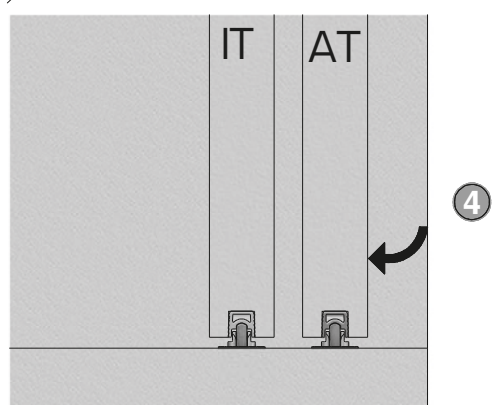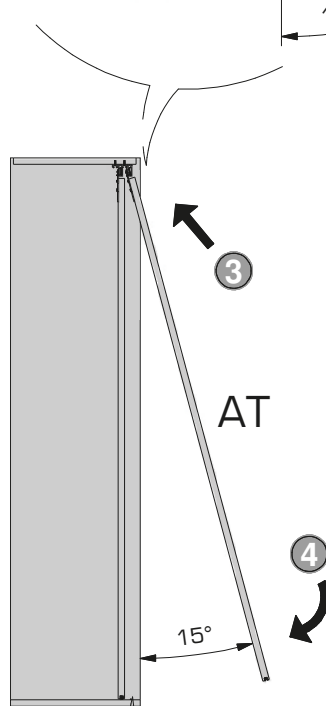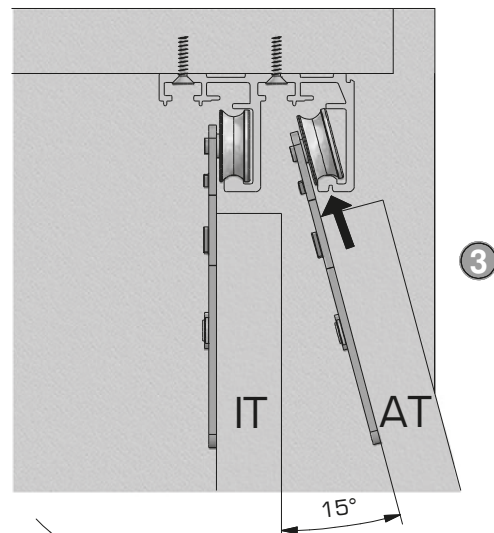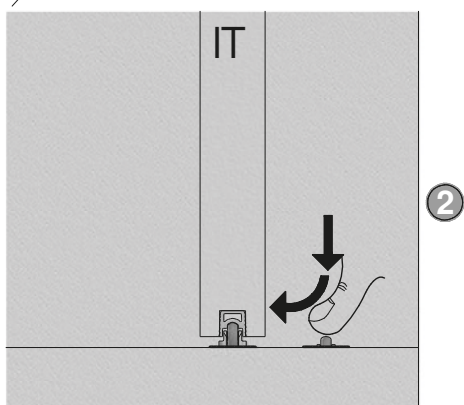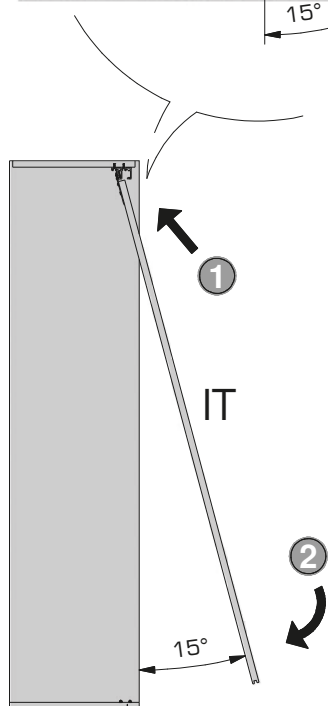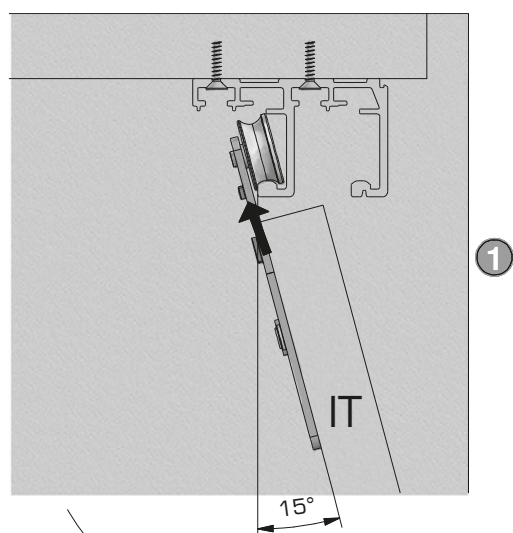





F




H

	<p>Schliessrichtung closing direction sens de fermeture</p>	<p>Schliess- und Öffnungsrichtung opening and closing direction sens de fermeture et d'ouverture</p>
		
<p>2 Türen 2 doors 2 portes</p>	<p>1x 055.3214.071</p>	<p>2x 055.3214.071</p>
<p>3 Türen 3 doors 3 portes</p>	<p>-</p>	<p>2x 055.3214.071</p>


● 055.3214.071

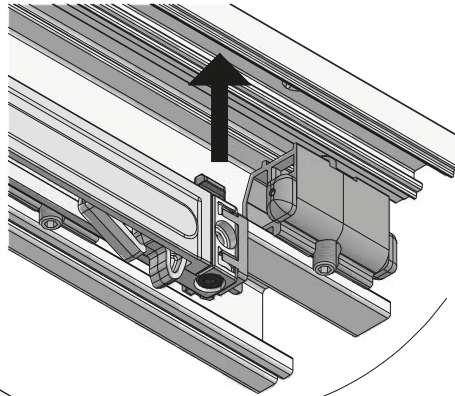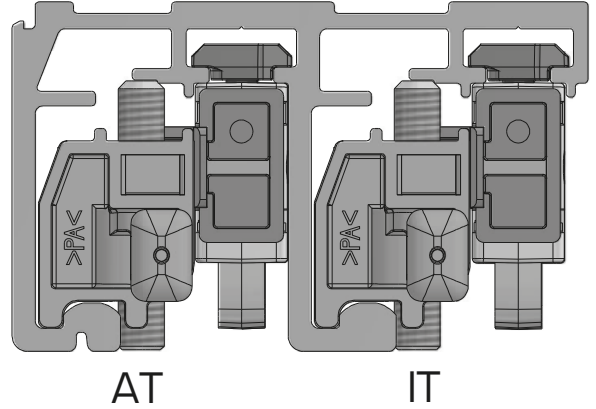



2

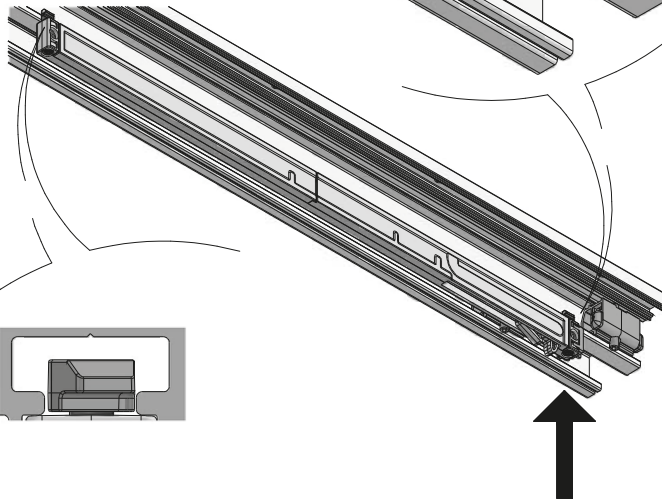

3

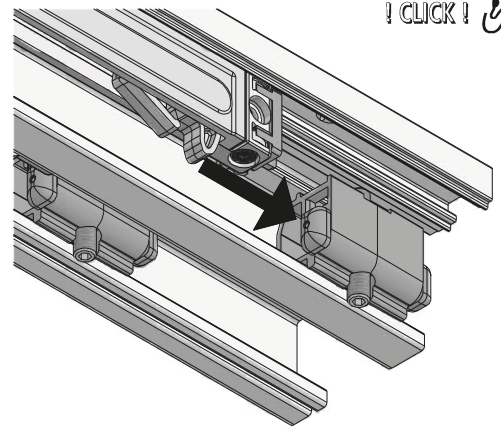


4

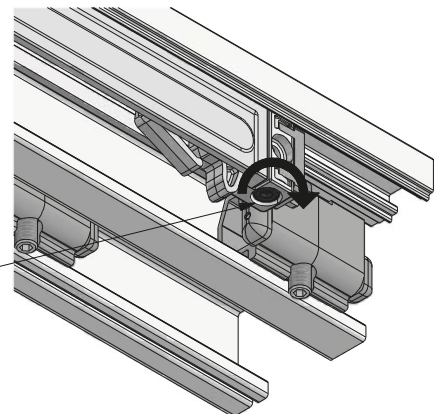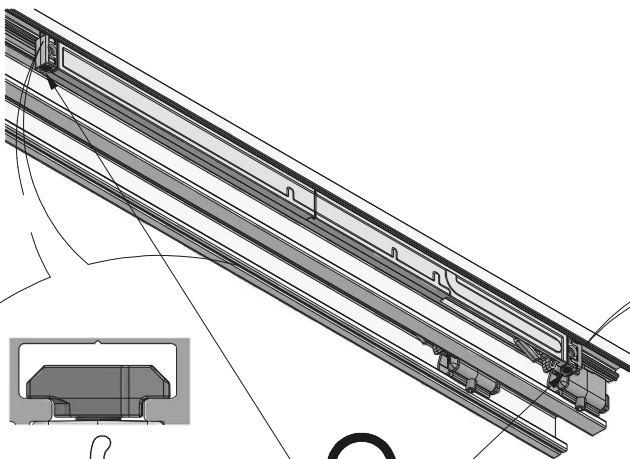


I

1x 055.3214.071

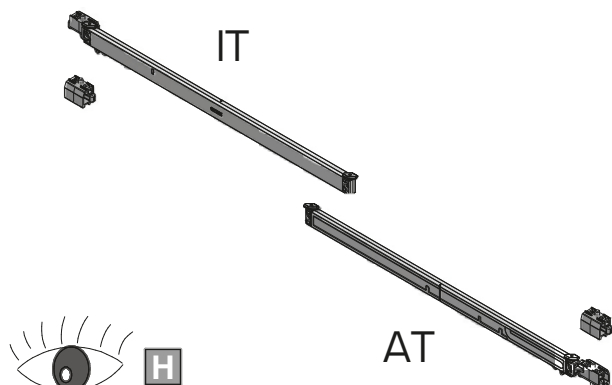




2x 055.3214.071

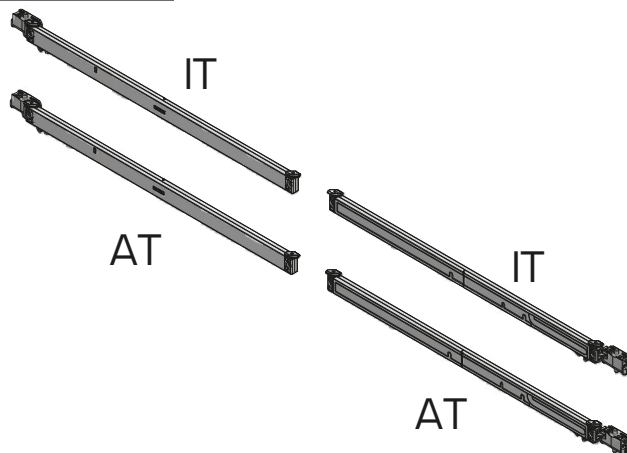



J




erste Bewegung langsam
first move slowly
premier mouvement lentement

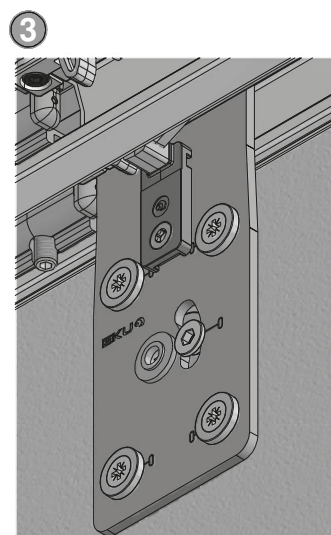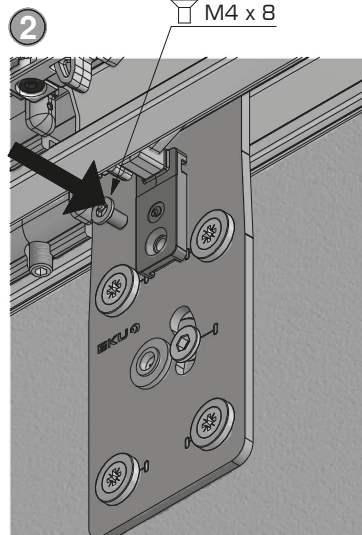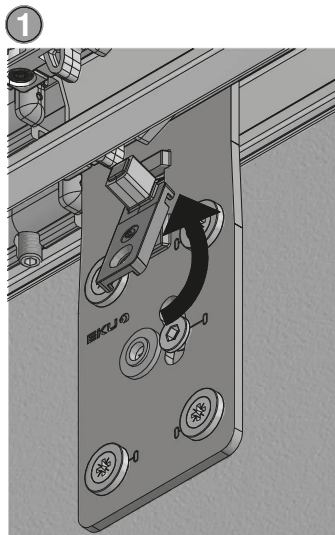


K Justieren | adjust | ajuster

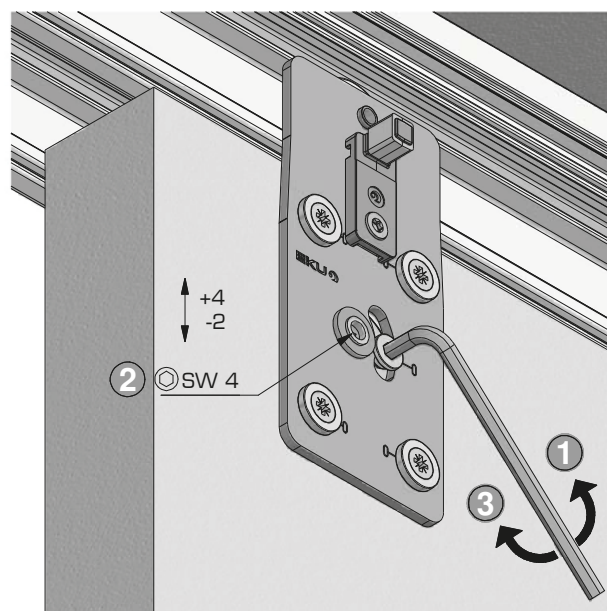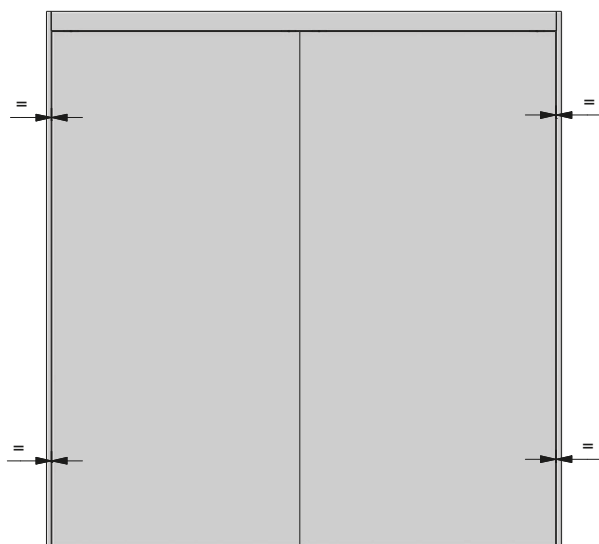


L

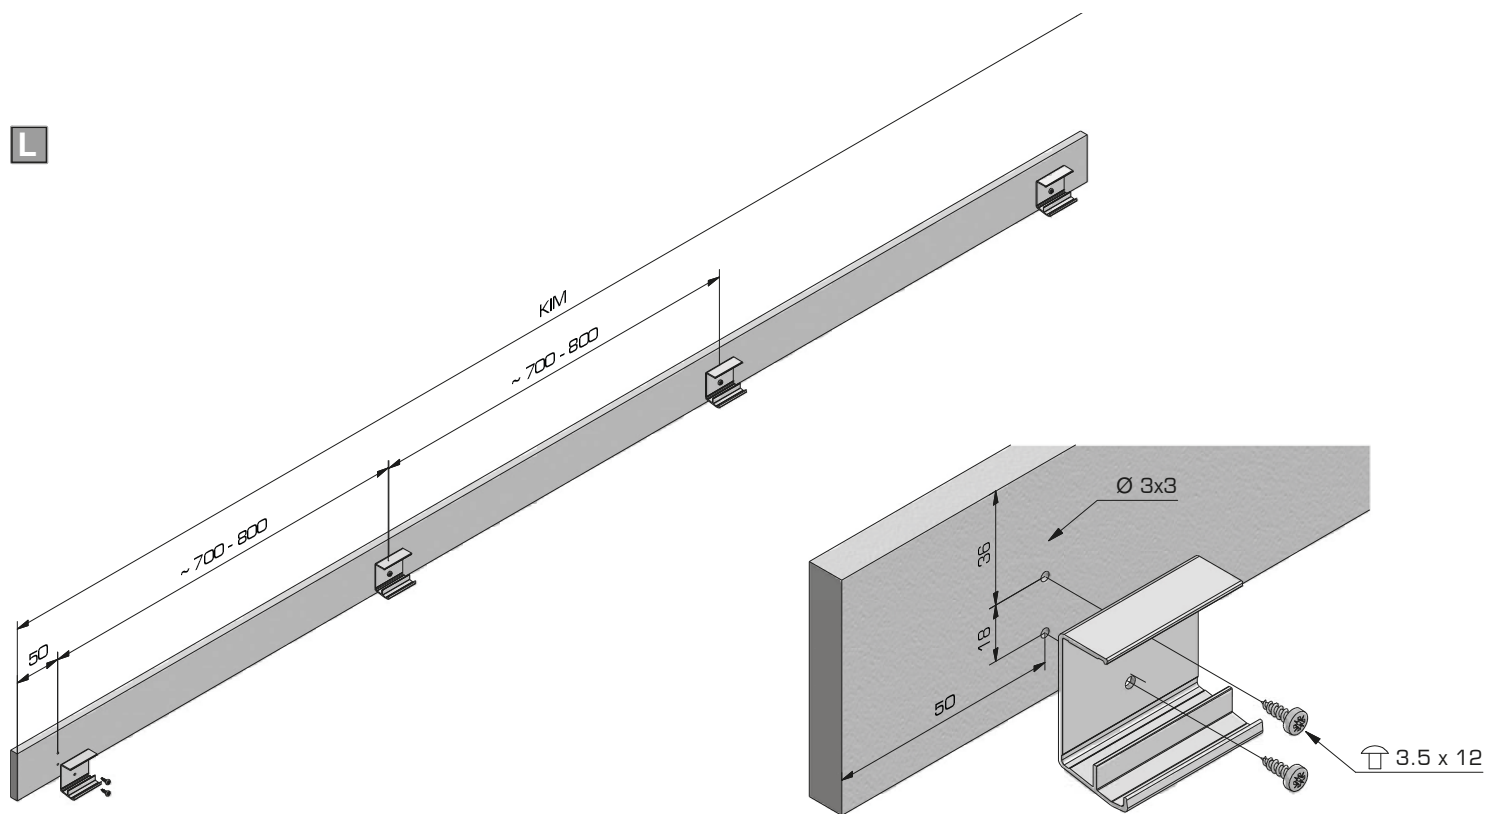


M

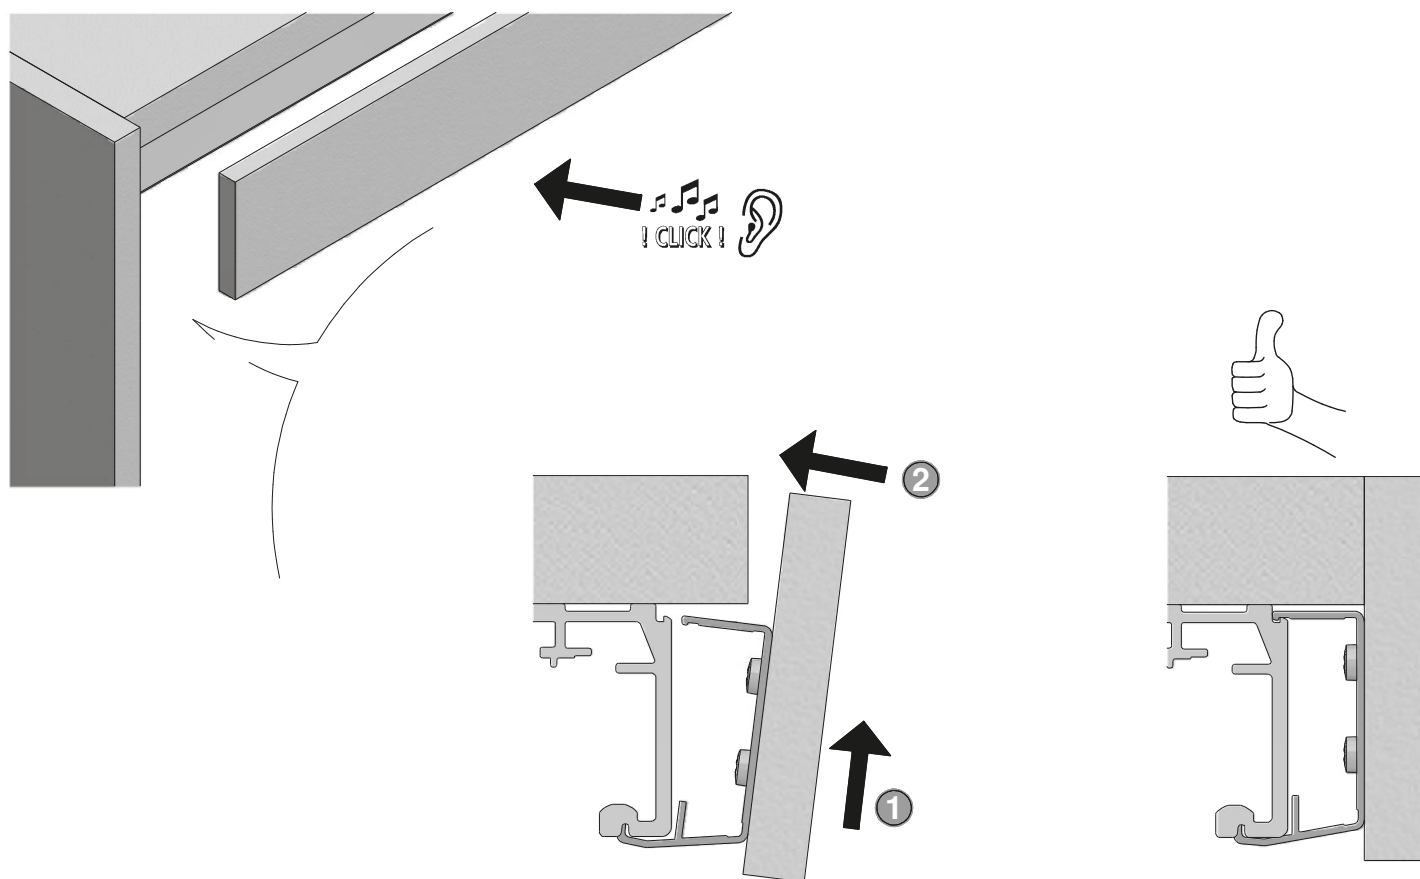

N 2 Türen | doors | portes

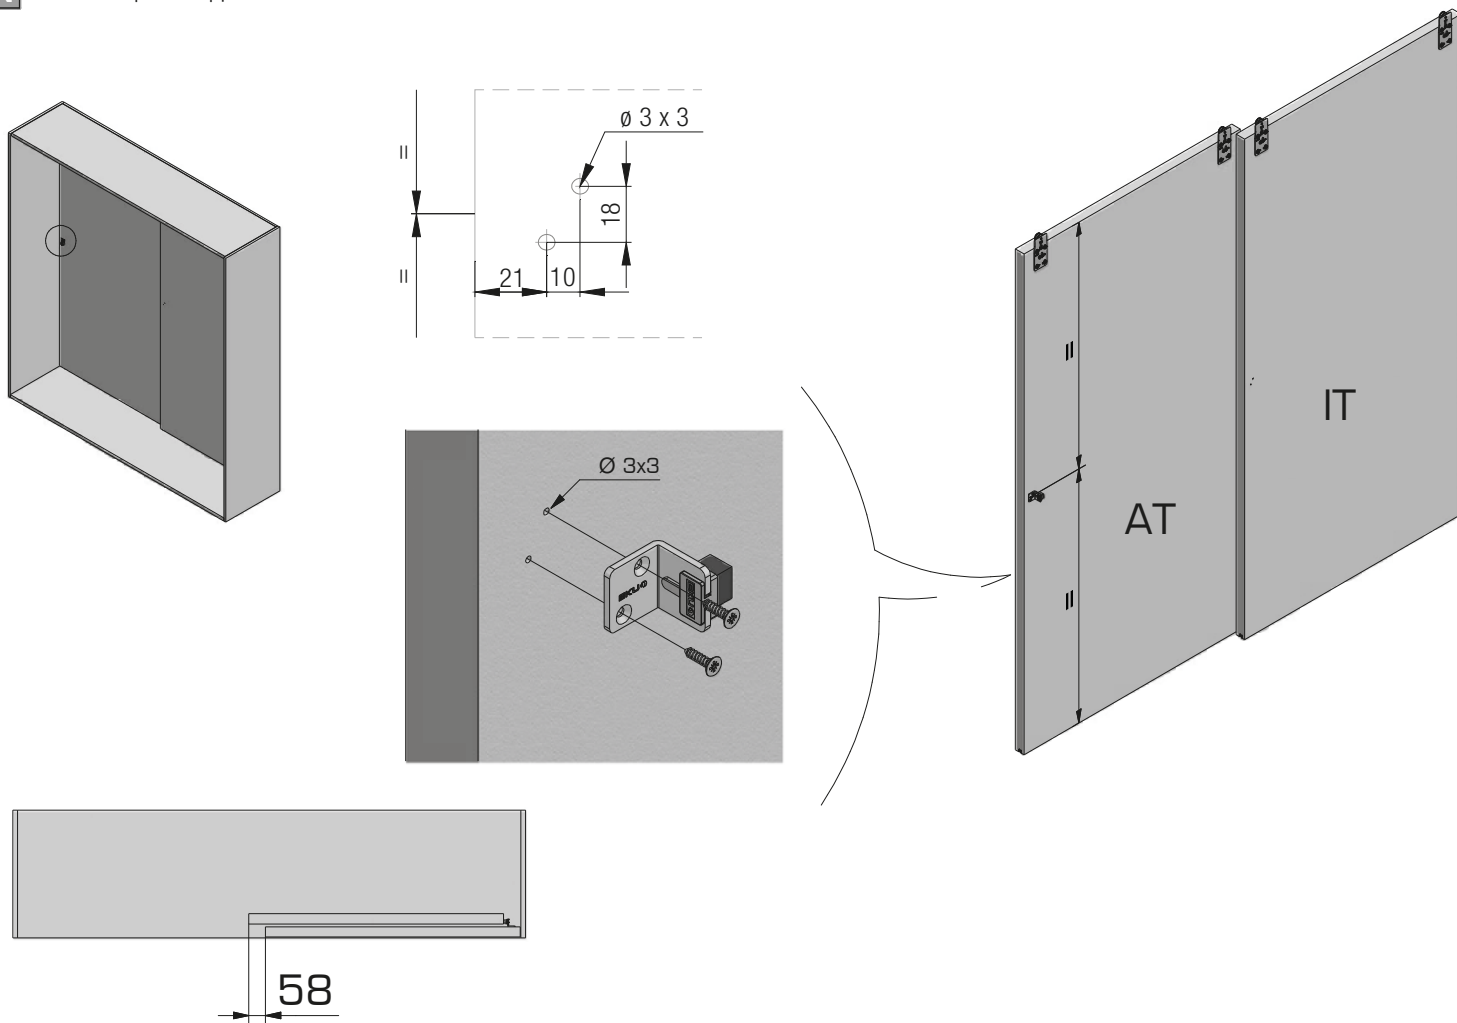

O 3 Türen | doors | portes

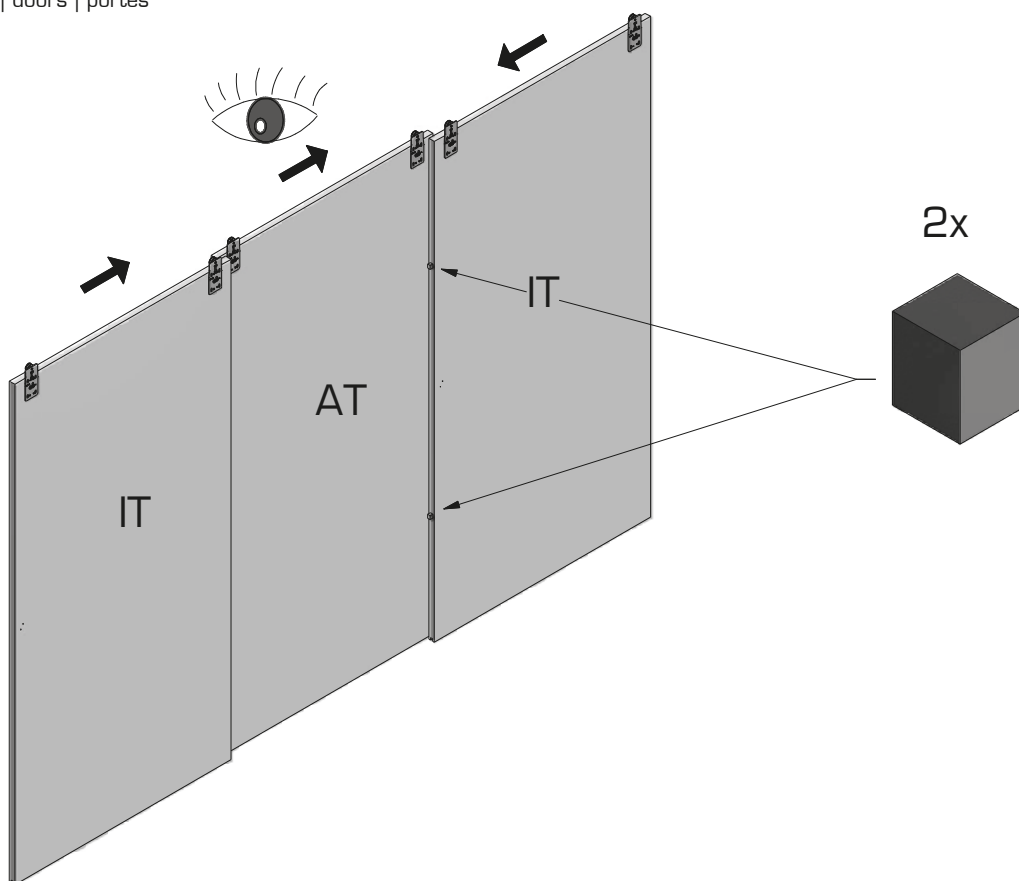

P Türdemontage | door dismounting | demontage de la porte

