



SURPRISE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


MODELLI:
MODELS:
411/78.23XX
411/78.23XX.X
411/78.23XX.XG

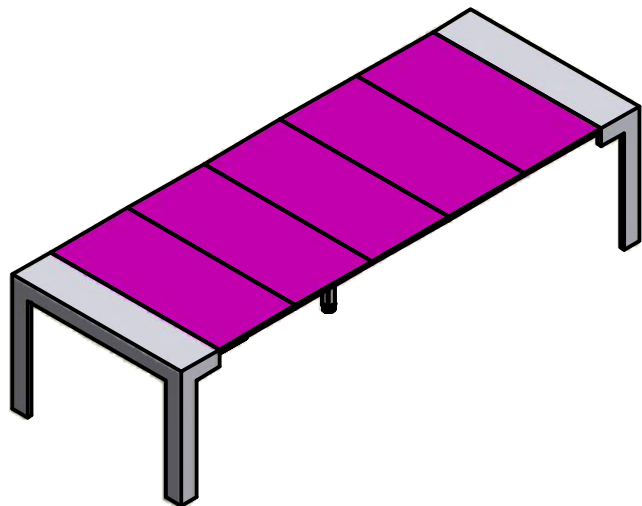


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

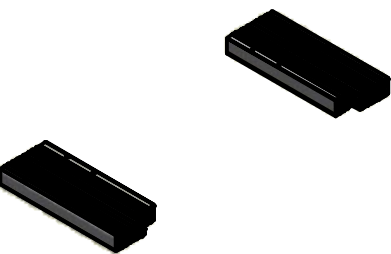

GUIDE
SLIDES



PIATTO (x 2)
SOLO 411/78.23XX.X
411/78.23XX.XG
PLATE (x 2)
ONLY 411/78.23XX.X
411/78.23XX.XG




GAMBA
SOLO 411/78.23XX.XG
LEG
ONLY 411/78.23XX.XG

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES


- A. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 4)
- B. Vite TPS M6x20 - M6x20 FHCS screw (x 8)

DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS

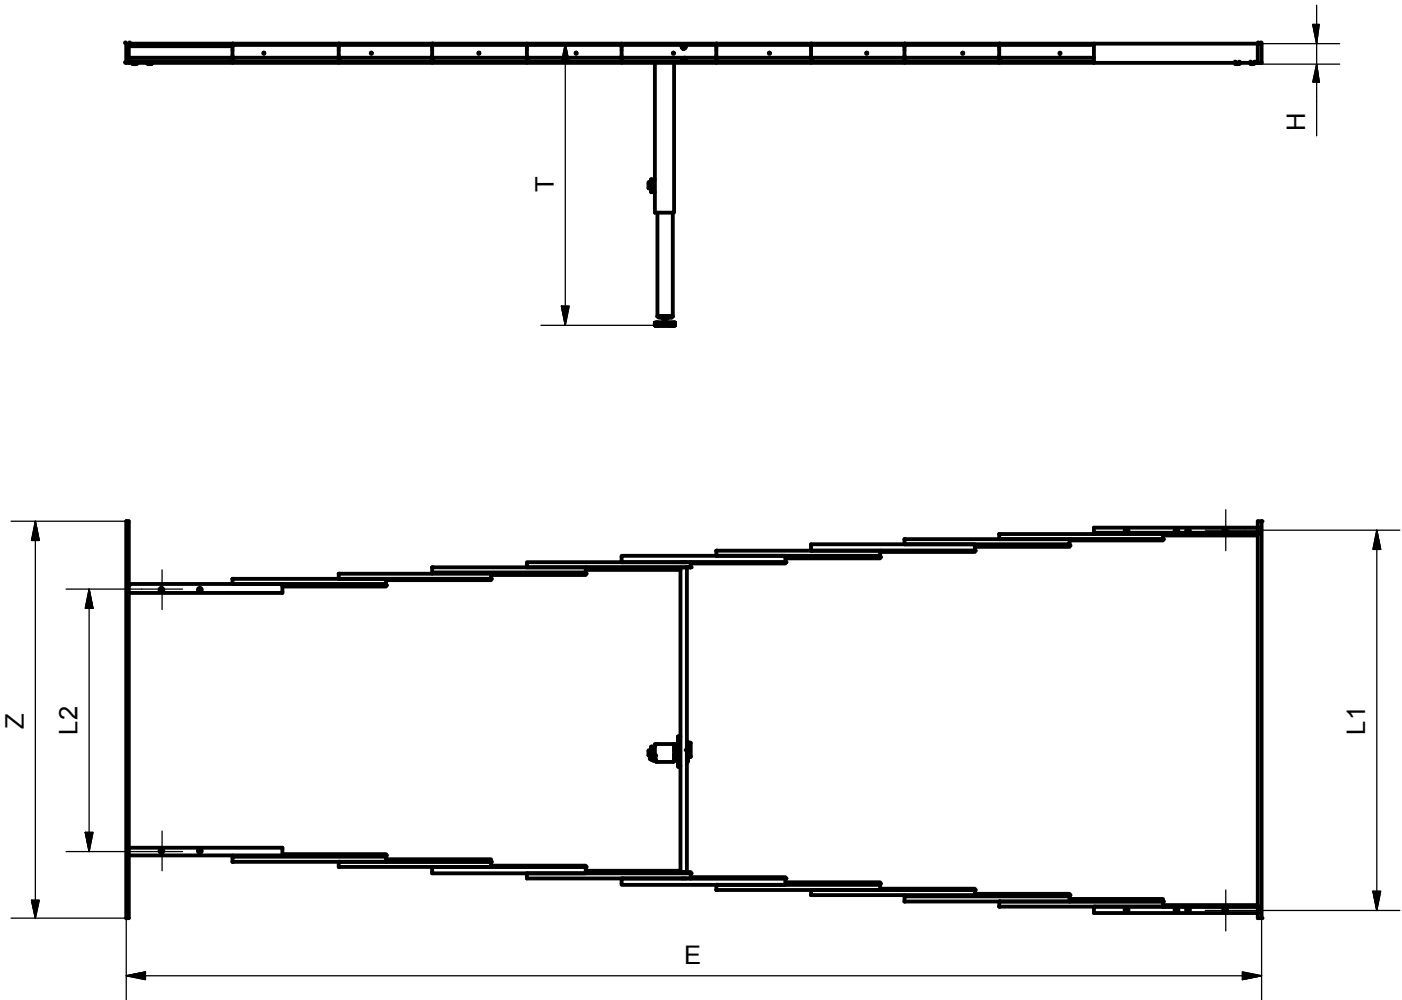




DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm	2311	2312	2313	2321	2322	2323
ALTEZZA GUIDA SLIDE HEIGHT	H	55						
ALTEZZA - HEIGHT	T	MIN: 735 MAX: 750						
MECCANISMO CHIUSO MECHANISM CLOSED	C		450	450	450	500	500	500
LARGHEZZA PIATTO PLATE WIDTH	Z	850 / 1100 / 1300						
APERTURA MAX MAX OPENING	E		1950	2450	2950	2000	2500	3000
FORI FISSAGGIO 1 HOLES FIXING 1	L1		804.5	1004.5	1204.5	804.5	1004.5	1204.5
FORI FISSAGGIO 2 HOLES FIXING 2	L2		611.6	811.6	1011.6	491.5	691.5	891.5

POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO
HOLES FOR MECHANISM POSITION

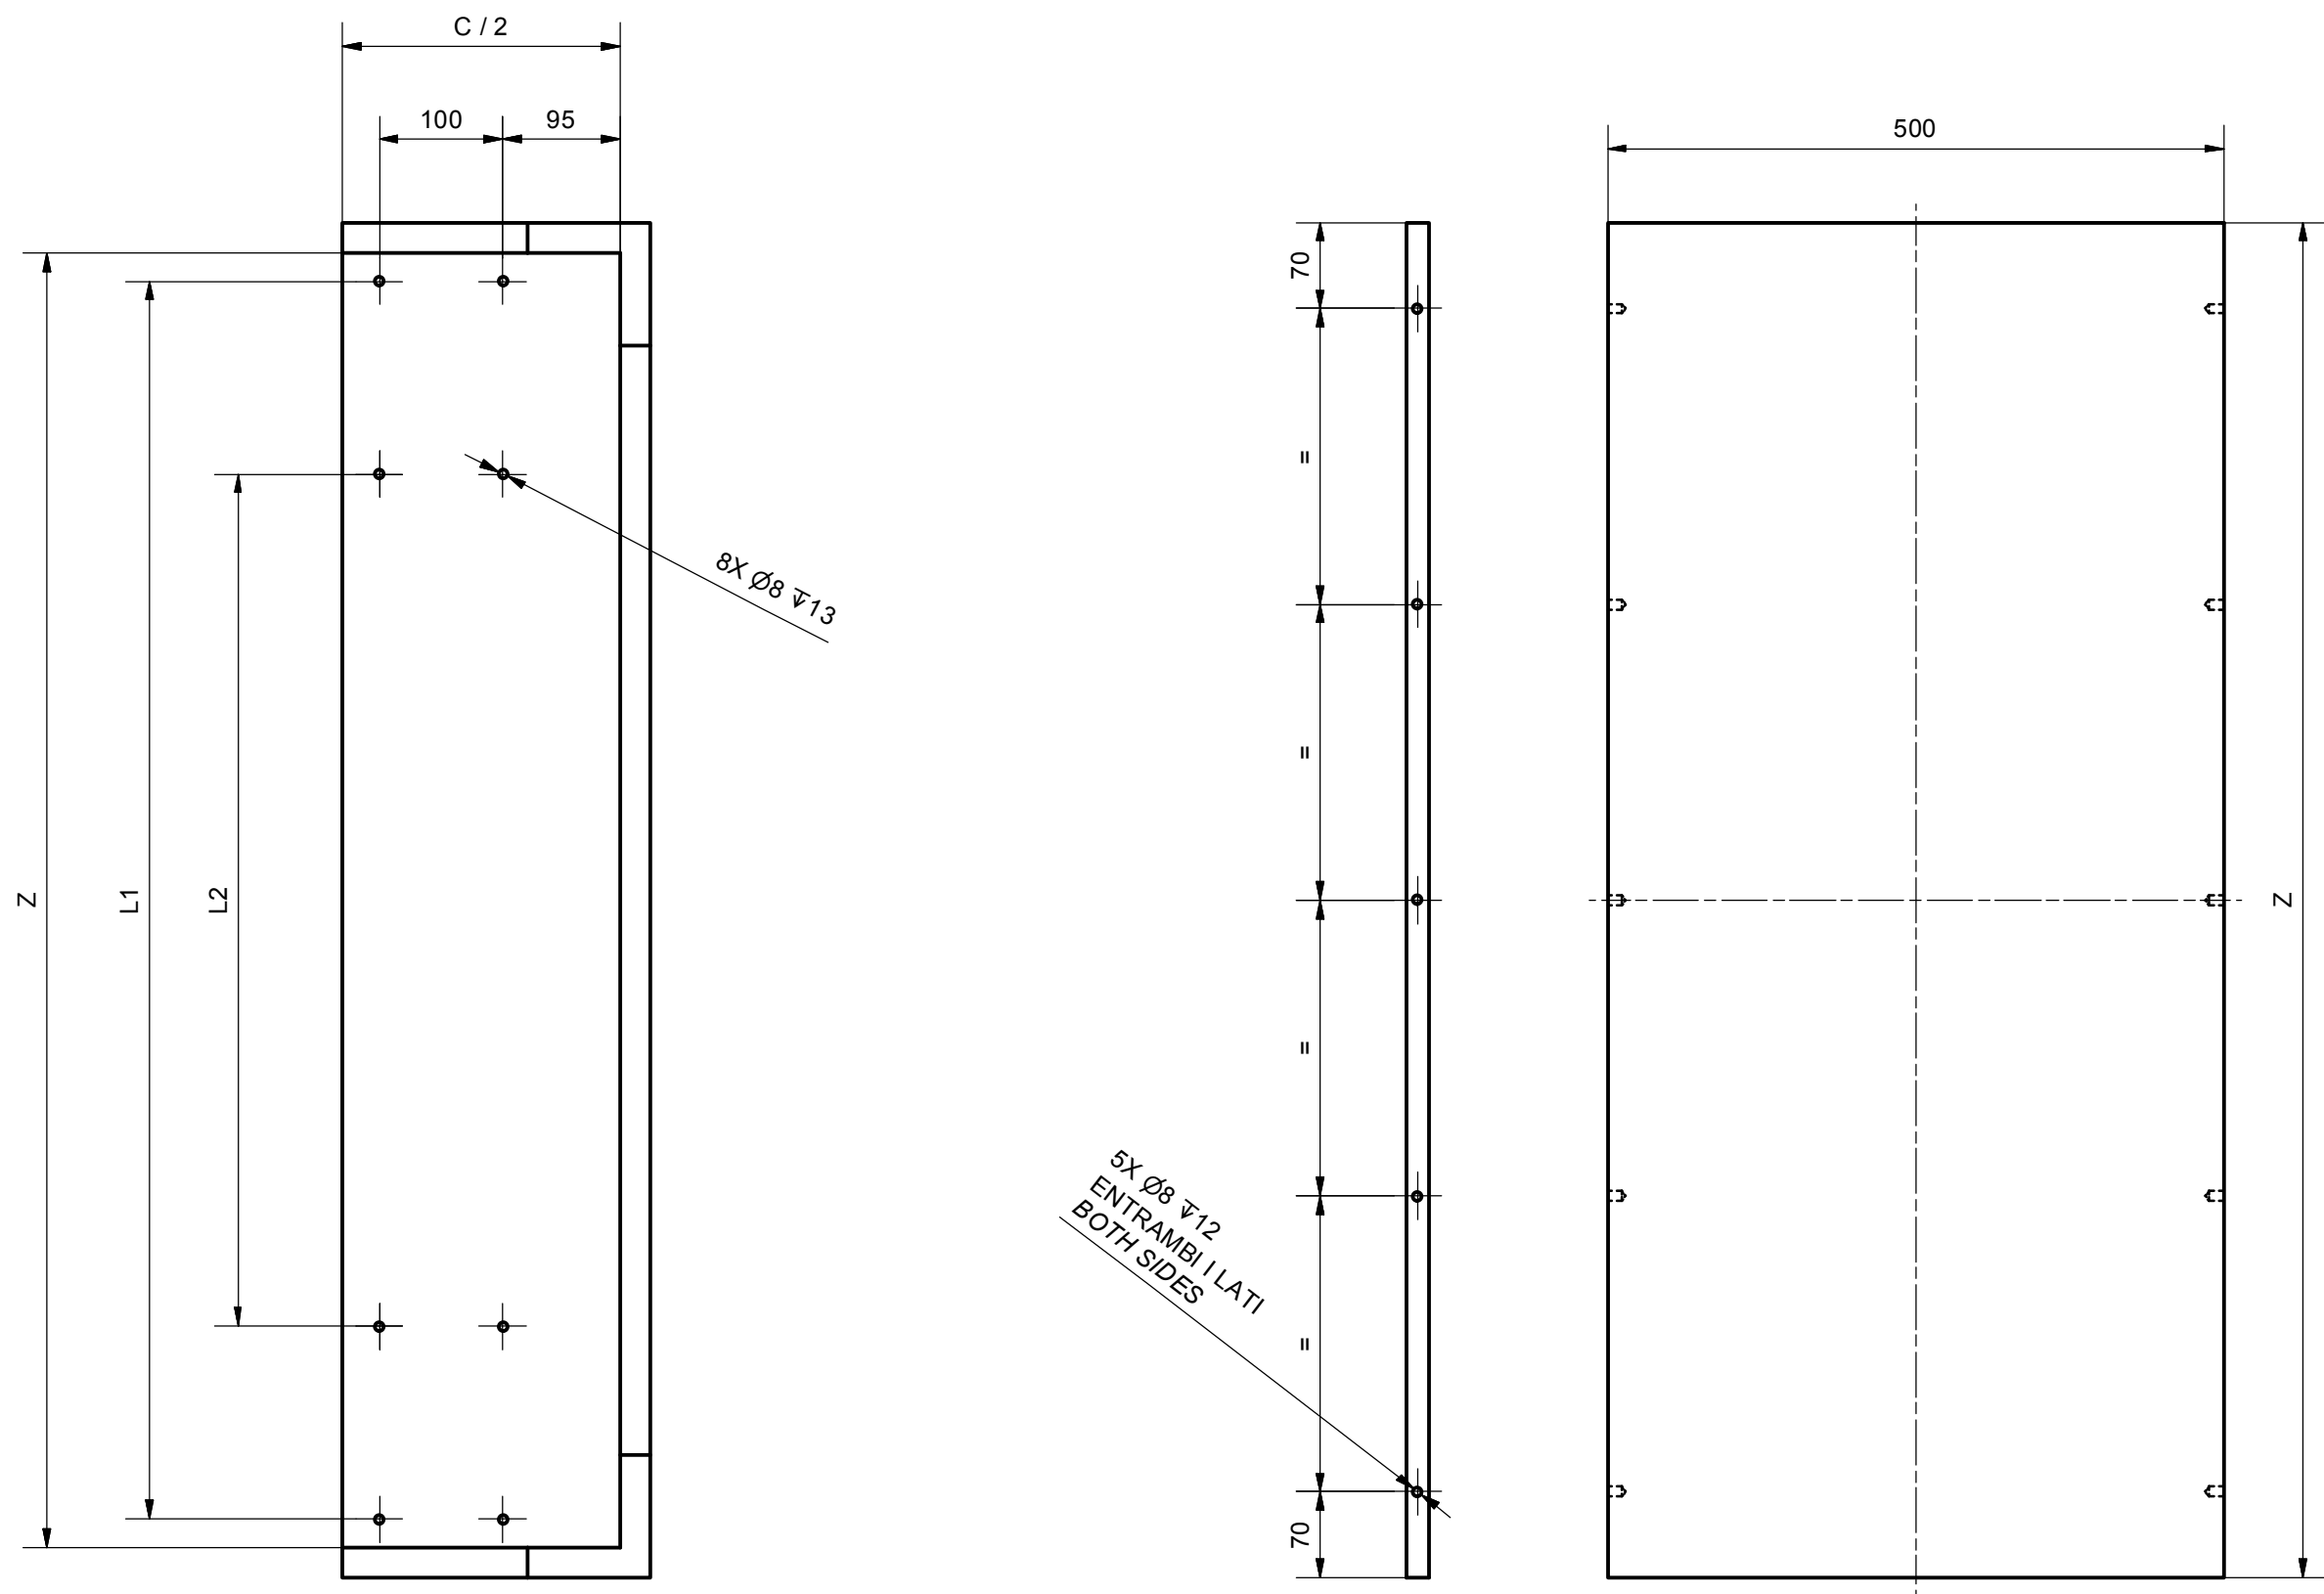


POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO


HOLES FOR MECHANISM POSITION

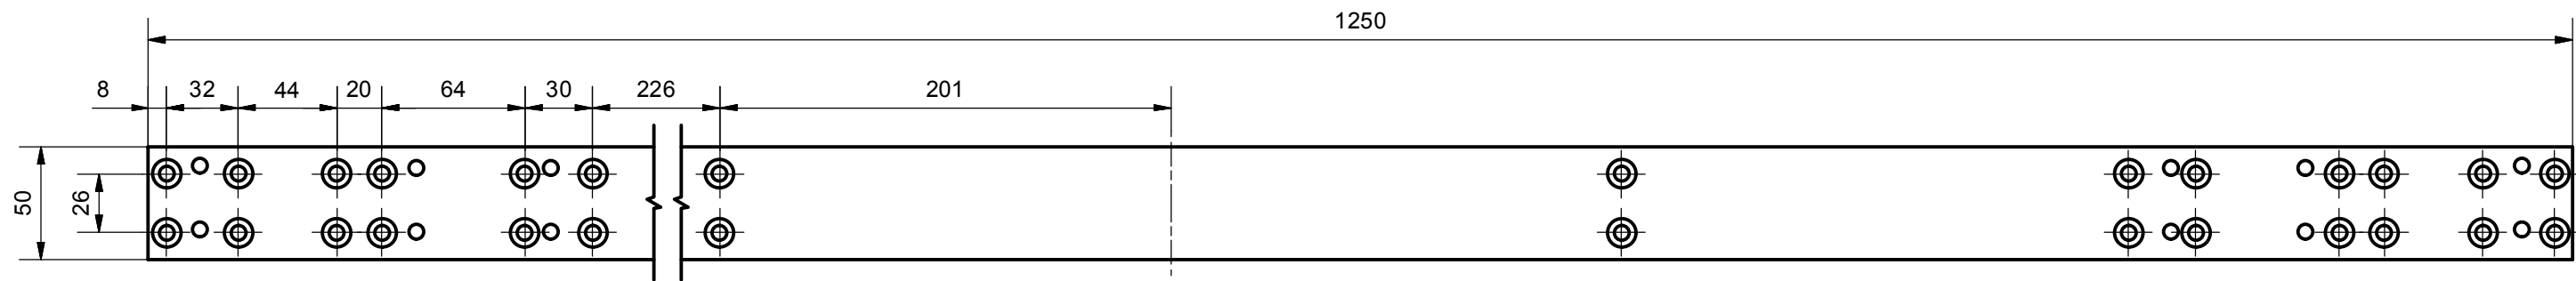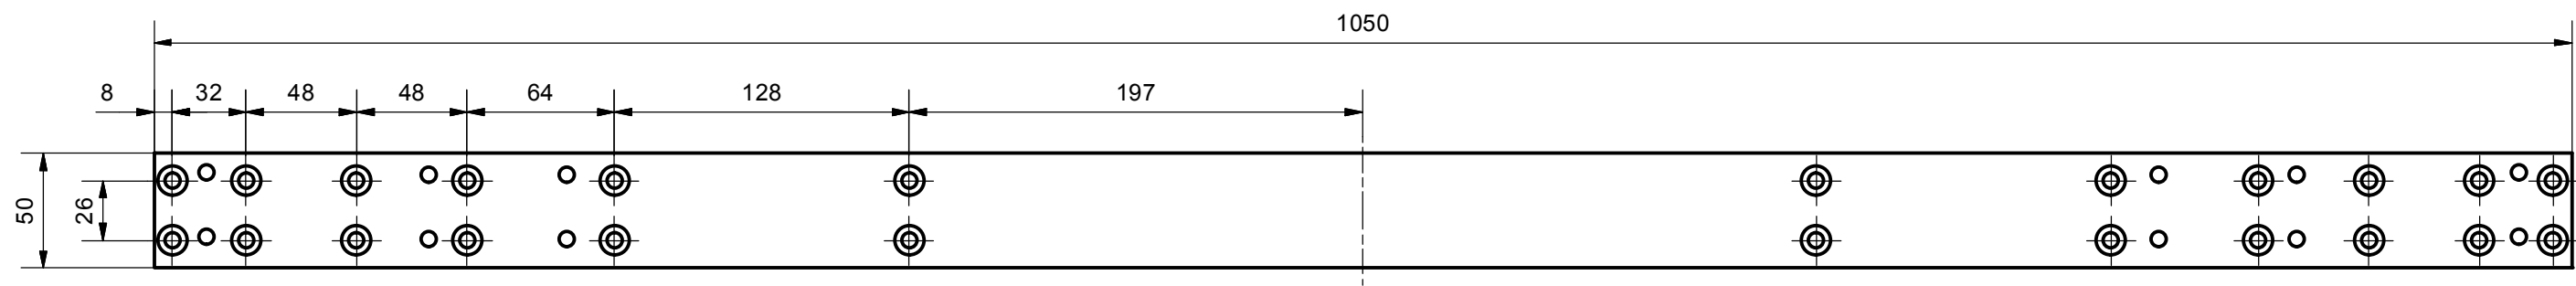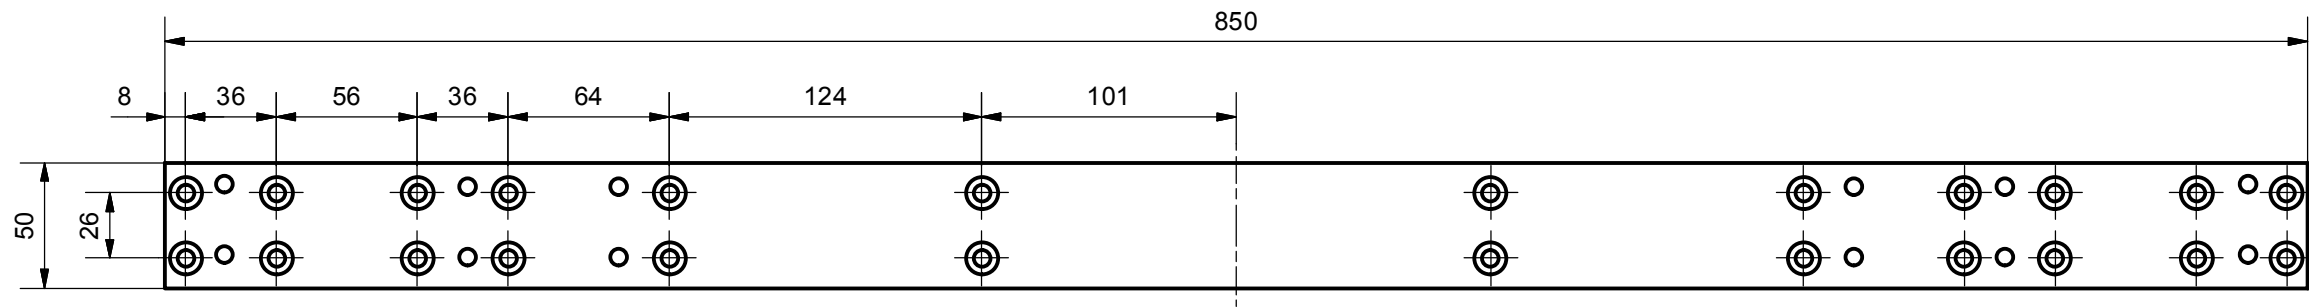



MONTAGGIO DEL MECCANISMO MOUNTING OF THE MECHANISM

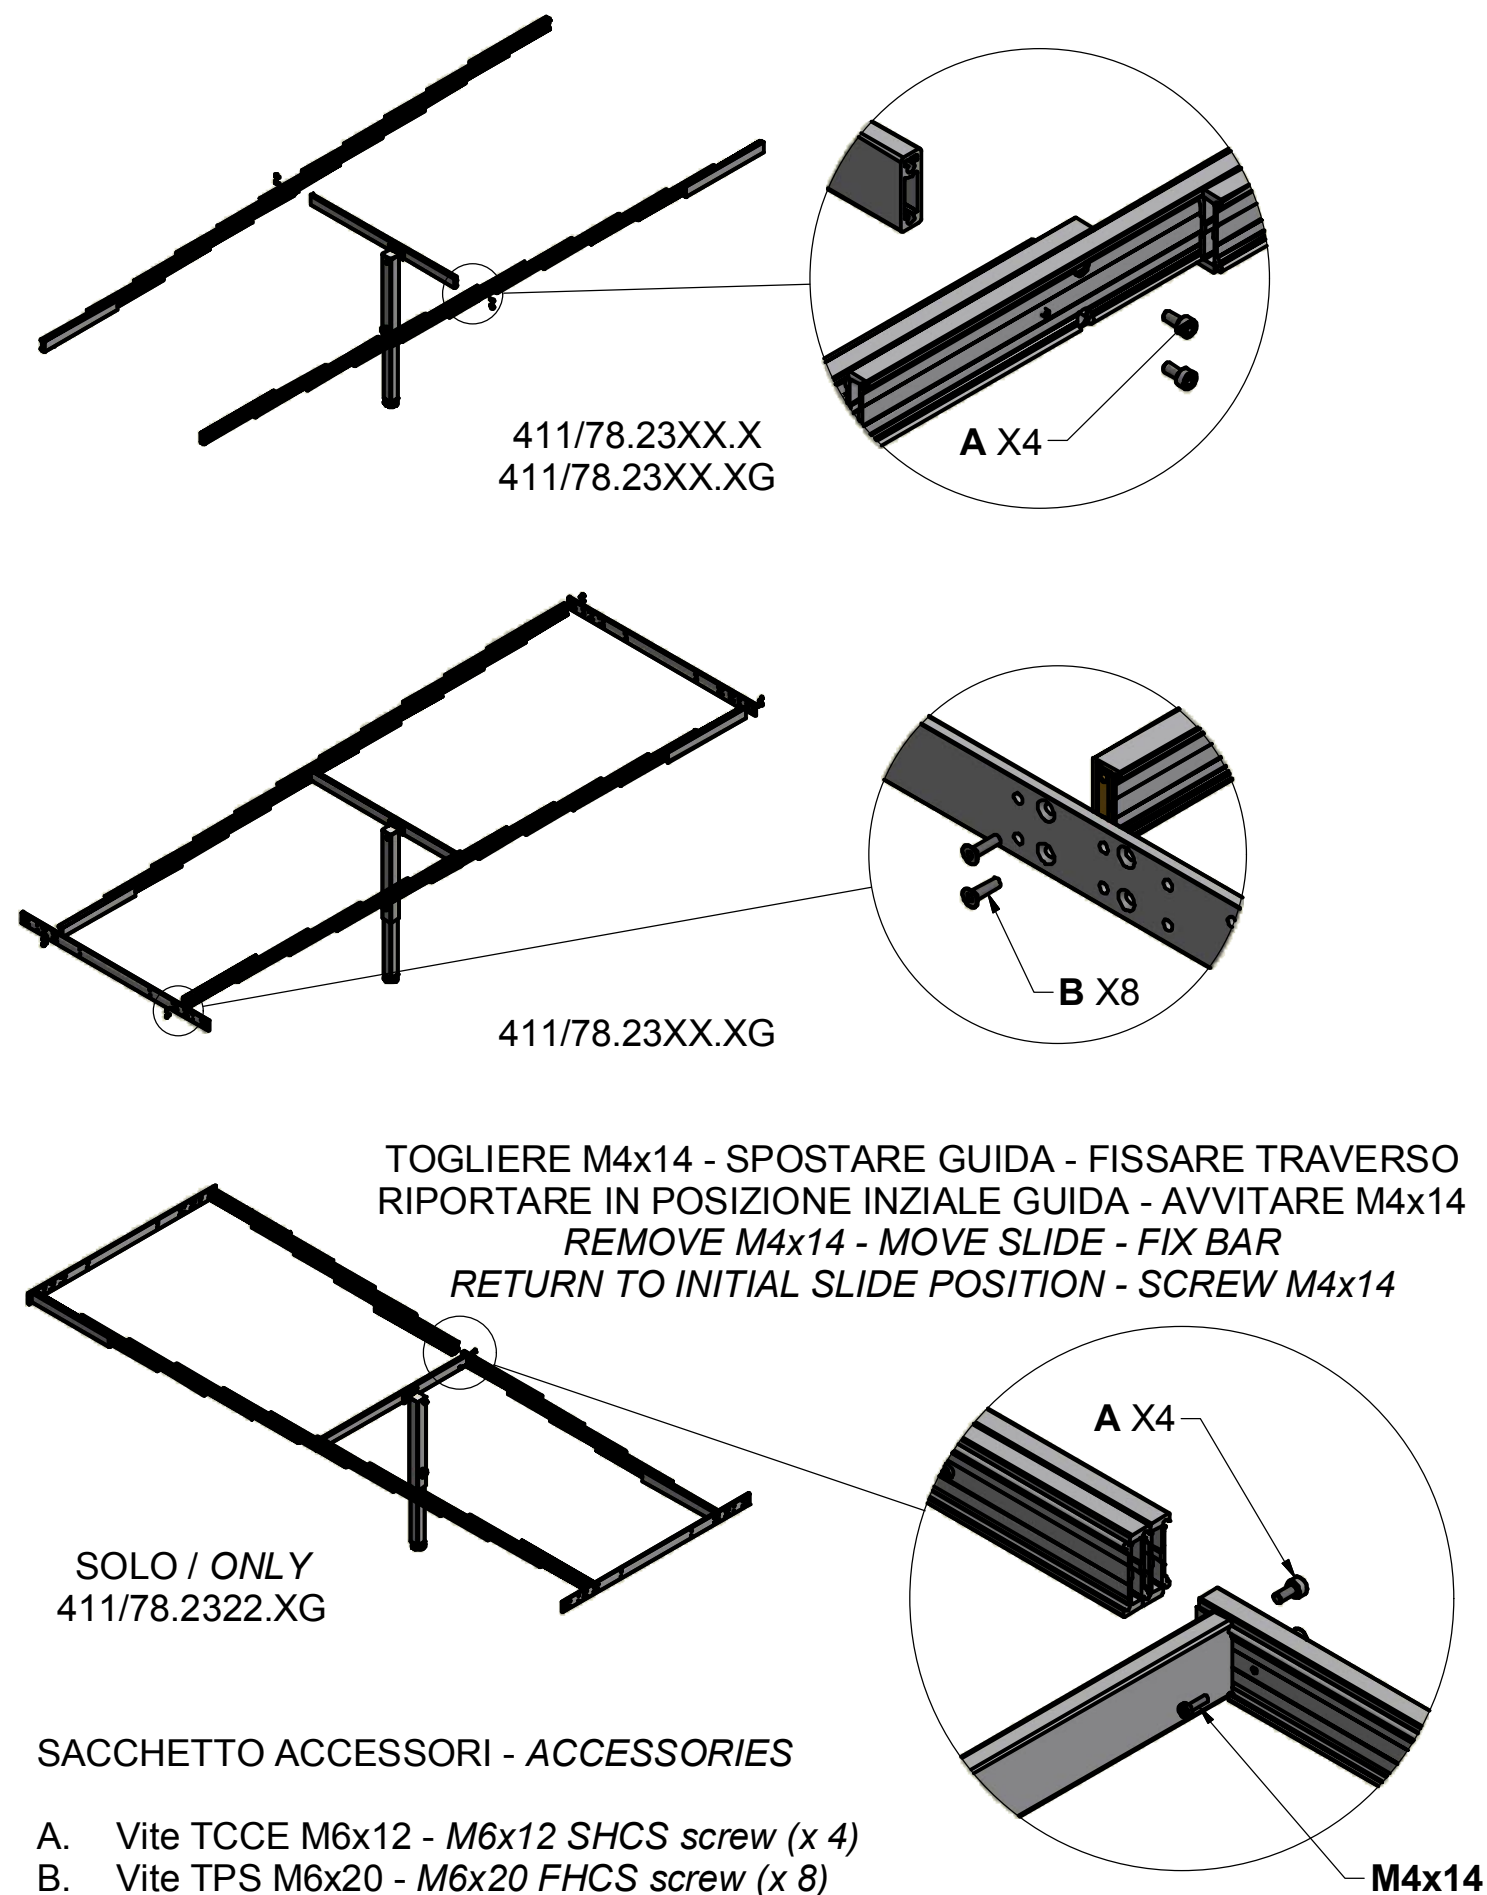

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING STEPS

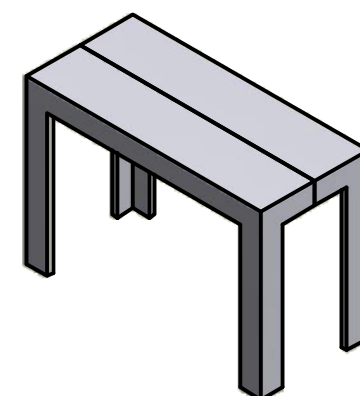

CHIUSO
CLOSED

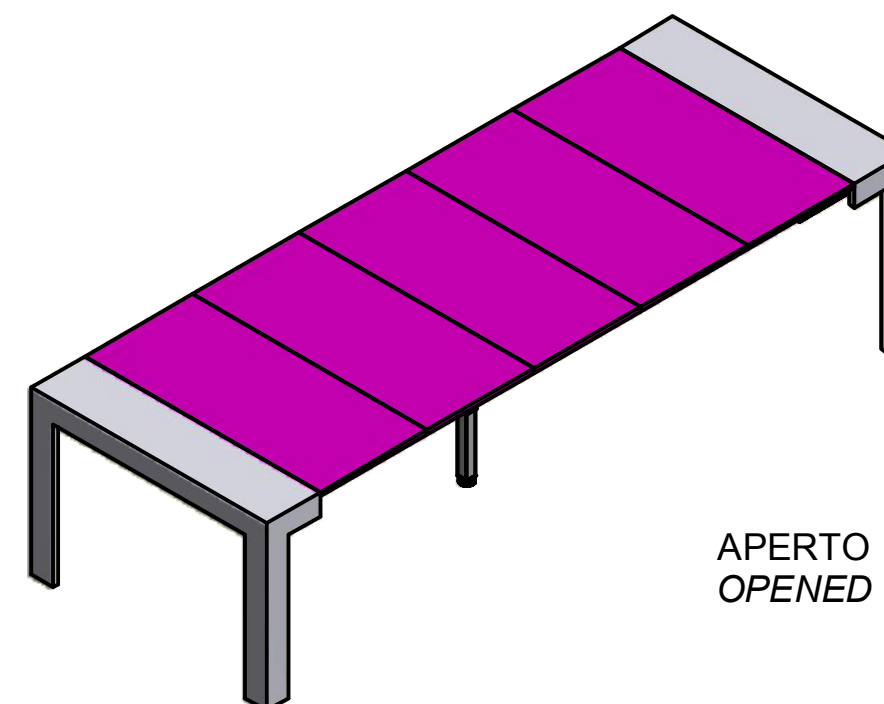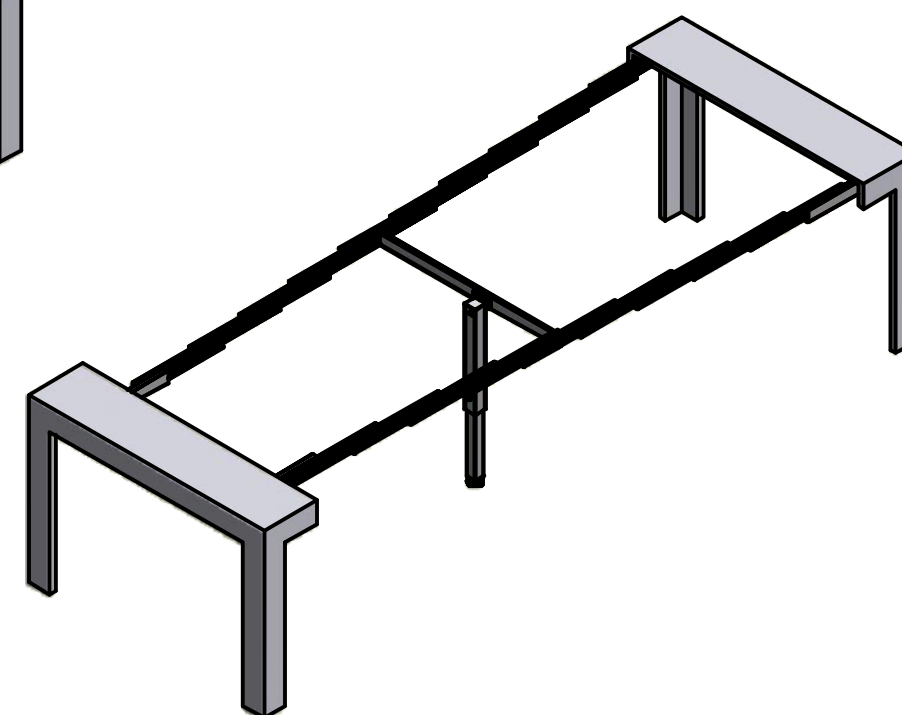

APERTO
OPENED