



CLIP top 155°

Applications spécifiques

CLIP top 155°


Applications coupe d'onglet



Application feuillure



Grands recouvrements

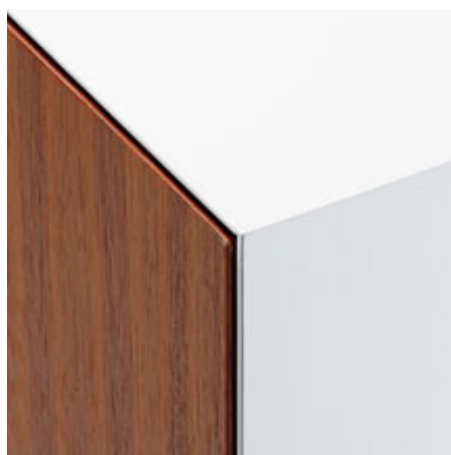

Description

- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Angle d'ouverture 155°
- Pour applications spécifiques
(p.e. coupe d'onglet, porte feuillurée, grand recouvrement, etc.)
- Encombrement 0 pour armoires avec tiroirs à l'anglaise ou tablettes coulissantes
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Compatible avec les embases existantes
- Avec ou sans rappel de fermeture automatique (ressort)
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante)
- Avec **INSERTA** en plus montage sans outil de la charnière sur la porte

Informations utiles à la commande

Porte en applique Charnière avec encombrement zéro	
	Boîtier INSERTA
Zamac, avec ressort	71T7540N
Zamac, sans ressort	70T7540NTL

Portes jumelées	
	Boîtier INSERTA
Zamac, avec ressort	71T7640N
Zamac, sans ressort	70T7640NTL

Porte encastrée
Utiliser les charnières pour portes jumelées et une embase rehaussée de 9 mm

	Boîtier À visser
Zamac, avec ressort	71T7500N
Zamac, sans ressort	70T7500NTL

	Boîtier À visser
Zamac, avec ressort	71T7600N
Zamac, sans ressort	70T7600NTL

	Boîtier À frapper
Zamac, avec ressort	71T7530N

	BLUMOTION 973A
	973A7000

	BLUMOTION 973A
	973A7000




Caches	
	acier nickelé
non imprimé	70.7503
Sérigraphie	70.7503.BL
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !	




Caches	
	acier nickelé
non imprimé	70.7503
Sérigraphie	70.7503.BL
Aucun cache n'est nécessaire en cas d'utilisation de BLUMOTION 973A !	

Accessoires	
	Vis aggro pour le montage du boîtier
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


	Limiteur d'angle d'ouverture (110°)
Matière synthétique	70T7503N

Planification

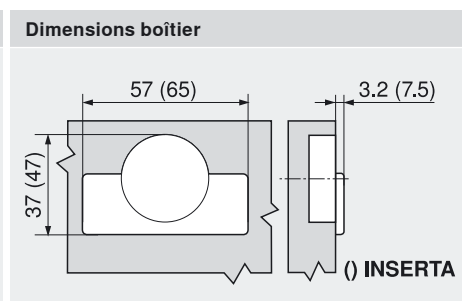
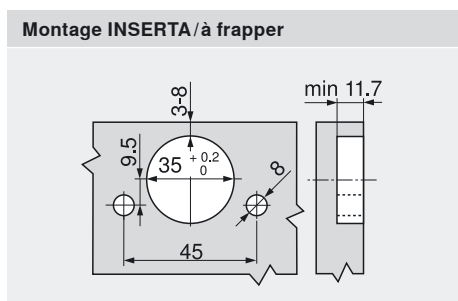
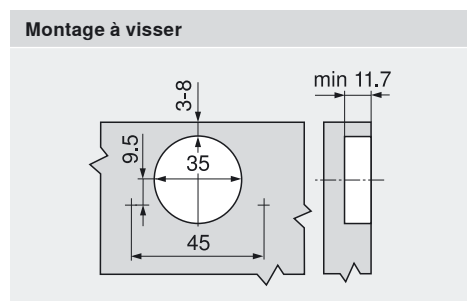


Plages de réglage		
		
max. ± 3,0 mm	± 2,0 mm	- 2,0 + 3,0 mm
voir les embases		


Applications spécifiques






Coupe d'onglet sur les 4 cotés

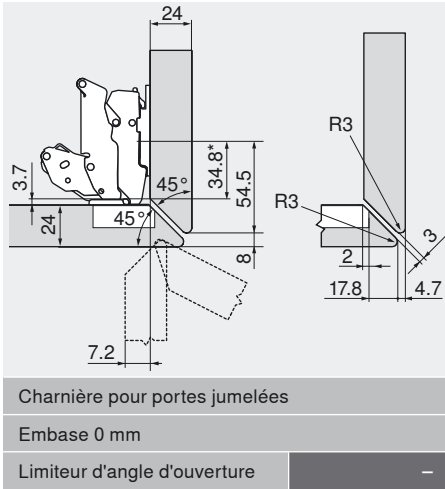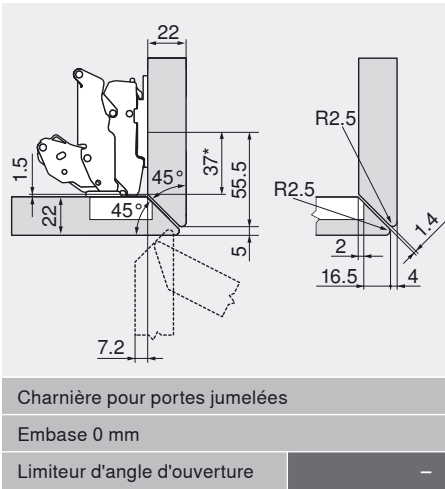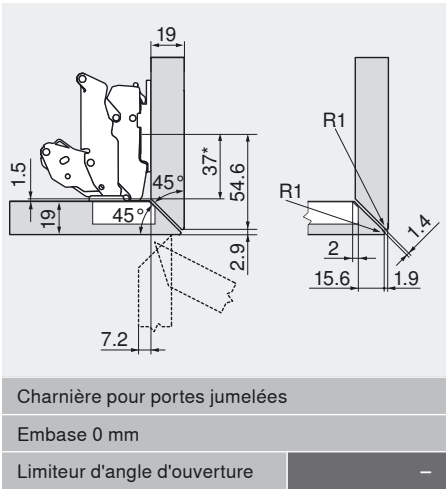


* Cote avec embase de cote A = 37 mm




Coupe d'onglet latéral

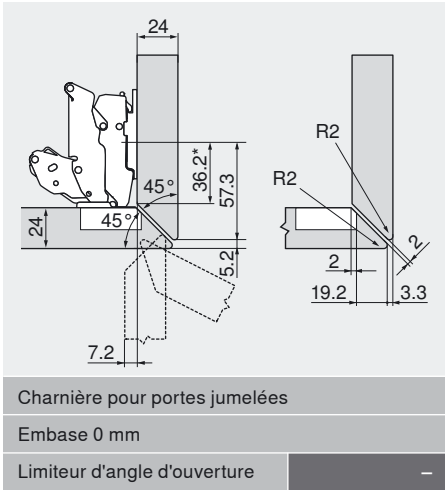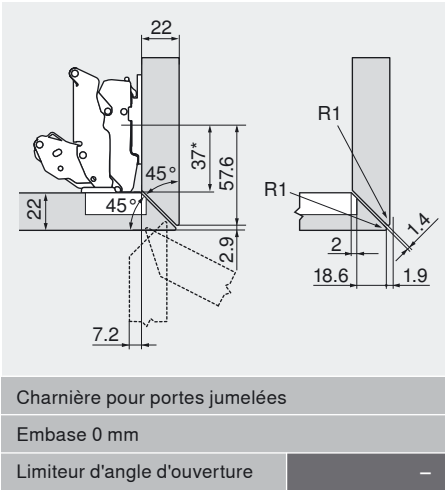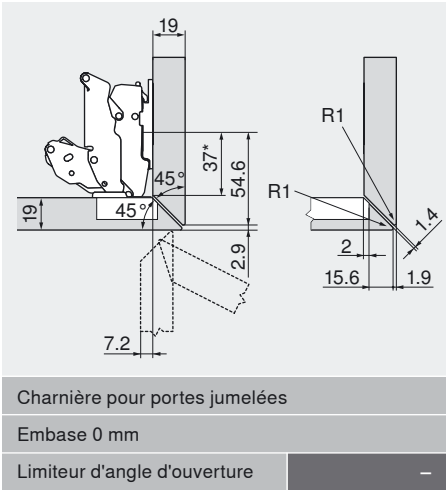


* Cote avec embase de cote A = 37 mm




Coupe d'onglet latéral avec grand recouvrement

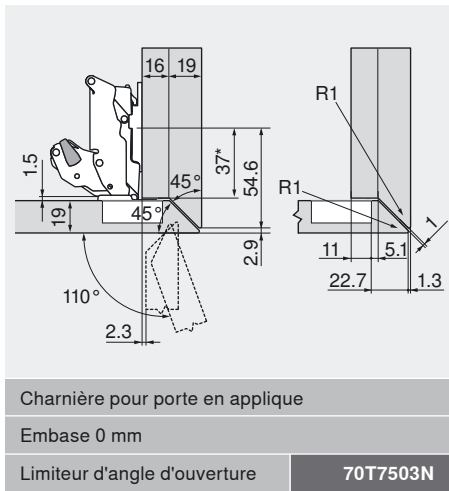



* Cote avec embase de cote A = 37 mm




Application feuillure

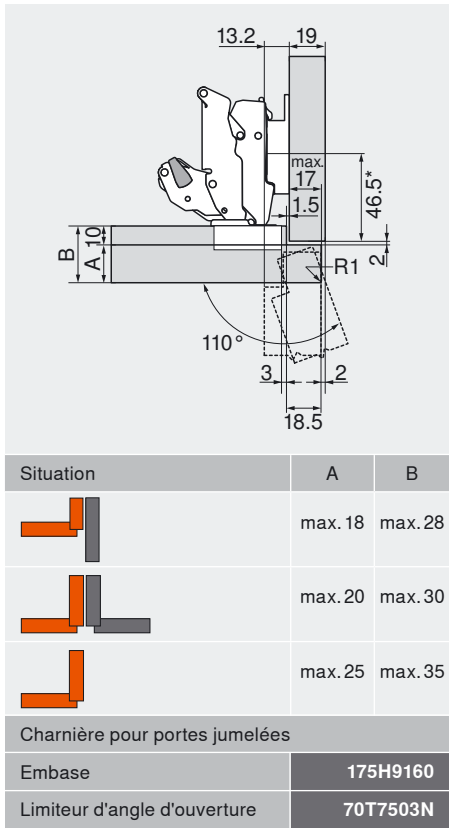


* Cote avec embase de cote A = 37 mm

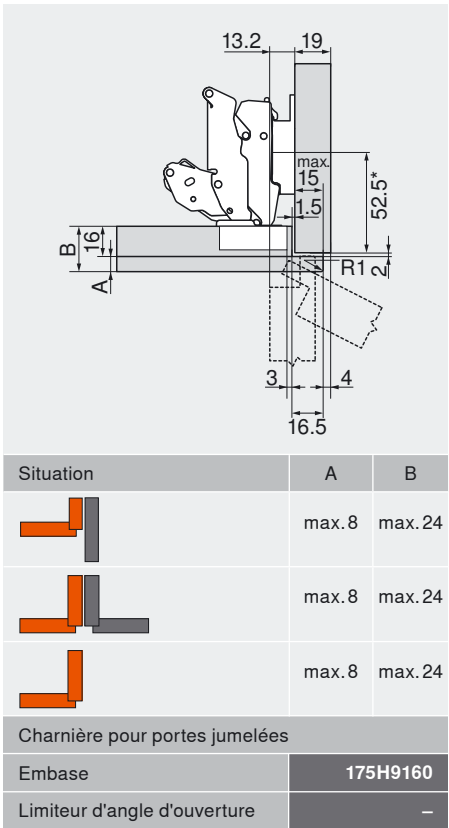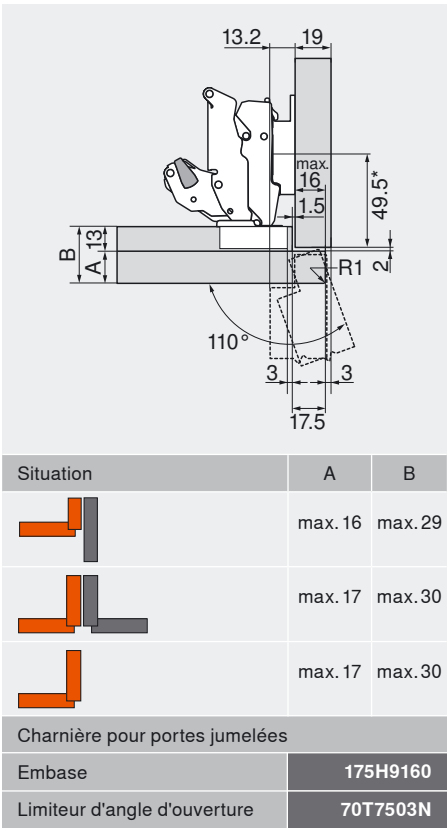



Applications spécifiques




Matériaux fins proéminents

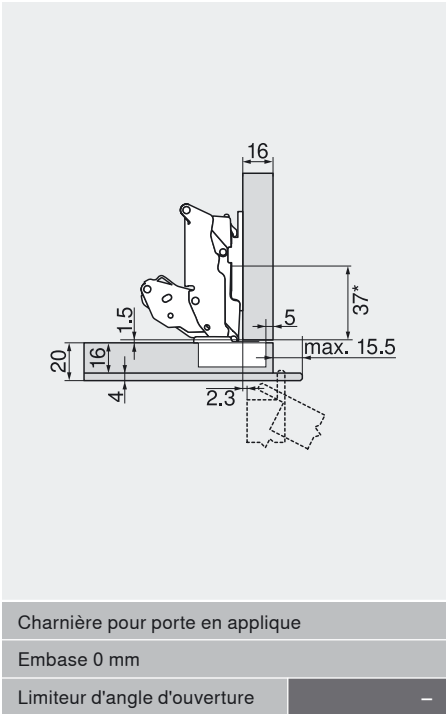


* Cote avec embase de cote A = 37 mm

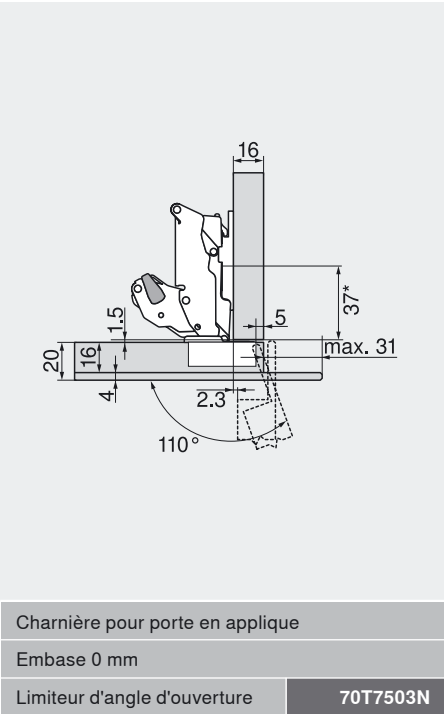

Doublure en matériaux fins

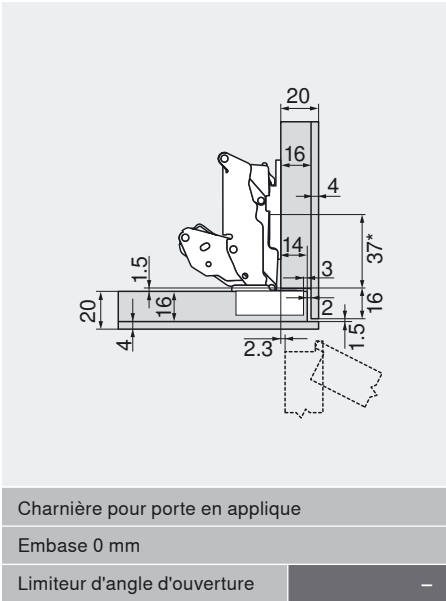

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

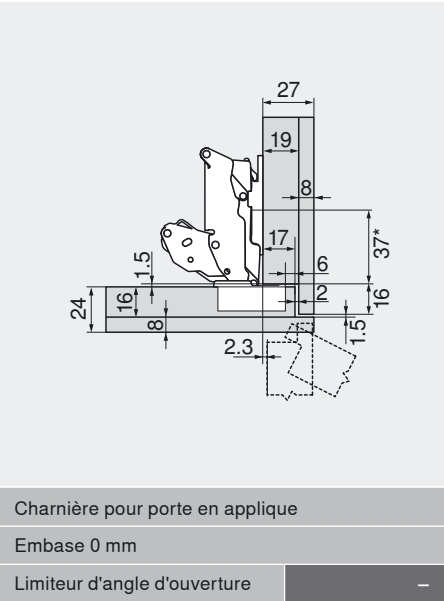

Épaisseurs de face maximales

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Charnière pour porte en applique		
Embase 0 mm		
Limiteur d'angle d'ouverture		—

TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Charnière pour porte en applique		
Embase 0 mm		
Limiteur d'angle d'ouverture		70T7503N

F Jeu
FS Épaisseur de la face
TB Distance de perçage du boîtier

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Recouvrement maximal

Charnière pour porte en applique	
Embase 0 mm	
Limiteur d'angle d'ouverture	
70T7503N	

L'épaisseur de la face peut être choisie librement, si le corps de meuble est isolé.

Nous recommandons un essai de montage, s'il y a une face adjacente ou une porte en applique contre le mur.

* Cote avec embase de cote A = 37 mm

Blum France SARL
Zone Industrielle de Balvay
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél.: +33 450 68 34 30
Fax: +33 450 68 13 42
E-Mail: info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-mail : info@blum.com
www.blum.com

