

VL-03 & VL-03H Ensemble Very Low Profile

UTILISATION:





SPECIFICATIONS:

GAMME **VERY LOW PROFILE** VL

Les VL-03 et VL-03H sont idéals pour le montage de panneaux muraux ou de plafond avec un espace minimum entre la structure et le panneau. Les embases des clips mâles et femelles, en forme de queue d'aronde breveté, permettent un collage mécanique à l'époxi bi-composant Fastmount SuperGroove®. Les clips mâles et femelles peuvent également être vissés ou rivetés.

VL-03 5kg

VL-03 10kg



COMPOSITION

Copolymer d'acétal gris ou noir / nylon GF

INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES

Guide d'installation IG VL-03

Guide de calepinage TD-02, 08, 09

AVANTAGES

- Auto-alignement à la pose
- Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation, ni de compétences spécifiques
- Montage en applique ou encastré
- Installation rapide
- Résistance par clip : 5kg ou 10kg
- Solution adaptée à de nombreux supports
- Montage vissé et/ou collé



APPLICATIONS

- Zones avec dégagement minimum
- Panneaux techniques ou décoratifs
- Panneaux fins ou cintrés
- Panneaux où le montage vissé est impossible

INSTALLATION: Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard

Montage encastré

Montage collé en applique

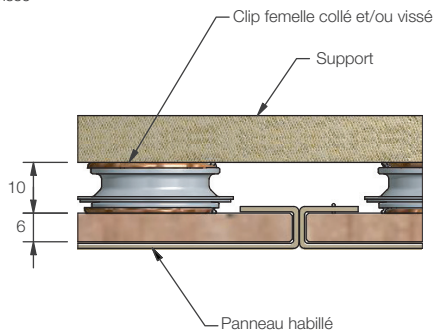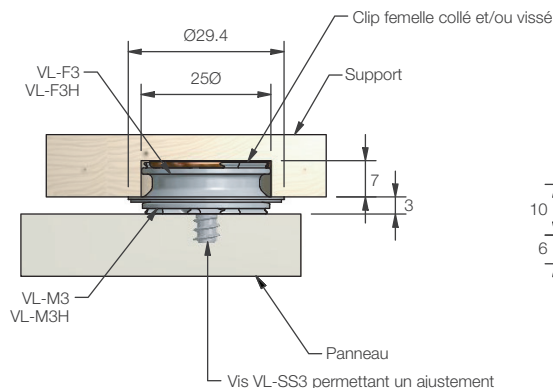

Le système Fastmount, plusieurs fois primé, a révolutionné la fixation des panneaux. Ces derniers peuvent être déposés et reposés à maintes reprises. Pour de plus amples informations, merci de contacter: info@fastmount.com


VL-03, VL-03H & VL-03FR

VL-03 5kg	VL-03H 10kg	VL-03FR 10kg	Utilisé avec:	Outils d'installation :
			VL-SS3 Colle Fastmount SuperGroove®	VL-CP3


PHASES D'INSTALLATION

1 Vue en détail avec collage en applique.


Fixer par collage et/ou vissage les clips femelles selon le calepinage recommandé



2 Vue des clips installés.

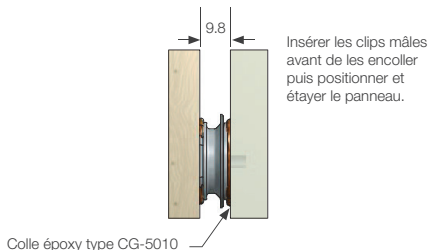


3 Vue en détail avec clip femelle encastré.

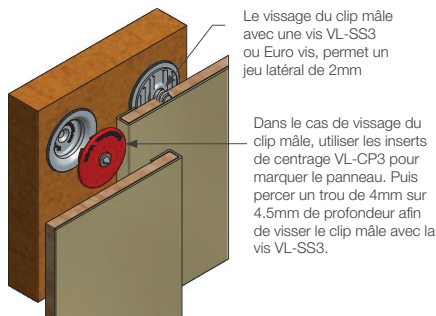

4 Mesure détaillée de l'encastrement.

Le clip femelle est encastré dans un trou de 25mm de diamètre et 7mm de profondeur.


Il est possible d'encastrer totalement les clips femelles et mâles dans un trou de 30mm et 10mm de profondeur si l'usinage est réalisé à la CN.



TD-08 GAMME LOW PROFILE

Montage type pour de grands panneaux muraux

Notez qu'il est recommandé de positionner 2 paires de clips dans les coins plutôt qu'une seule, afin de faciliter la dépose sans fragiliser le panneau.

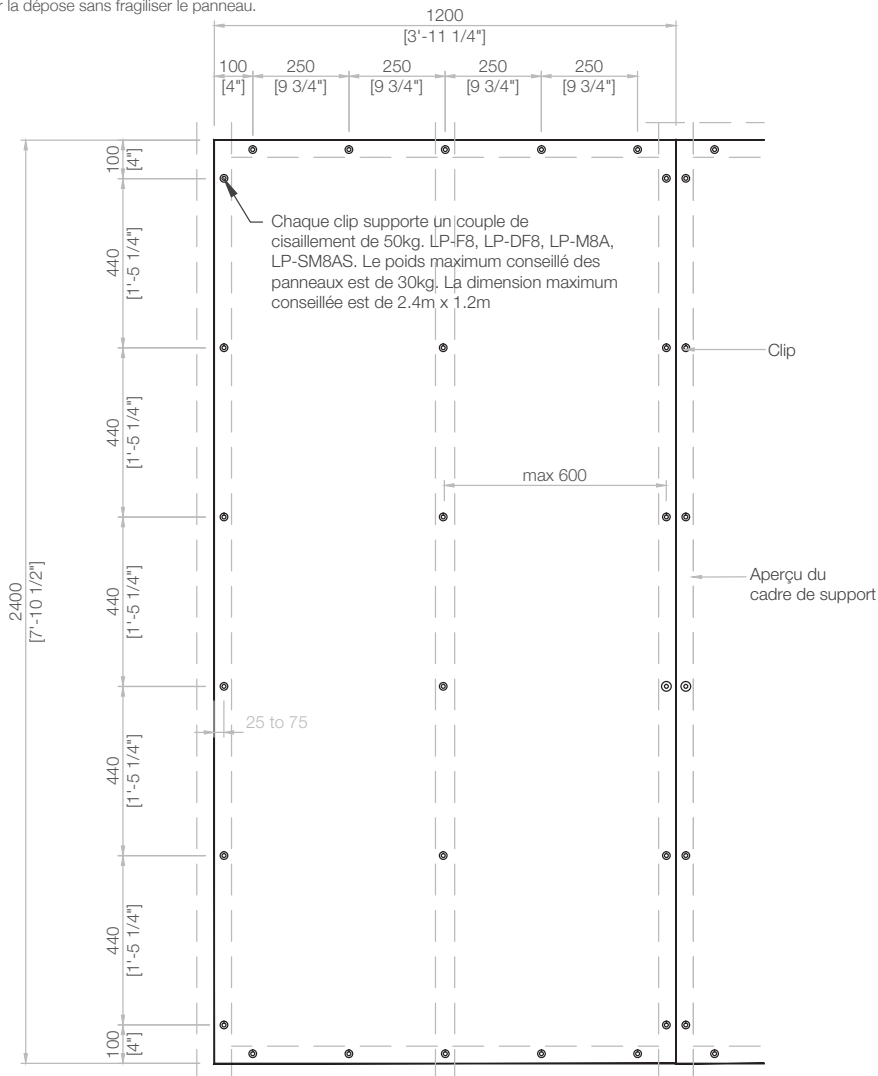


A lire avec les notices d'installation Fastmount. Consulter les fiches produits & le plan TD-02 pour plus d'informations.


TD-02 TOUTES GAMMES

Montage type pour panneaux de plafond petits ou légers

Notez qu'il est recommandé de positionner 2 paires de clips dans les coins plutôt qu'une seule, afin de faciliter la dépose sans fragiliser le panneau.

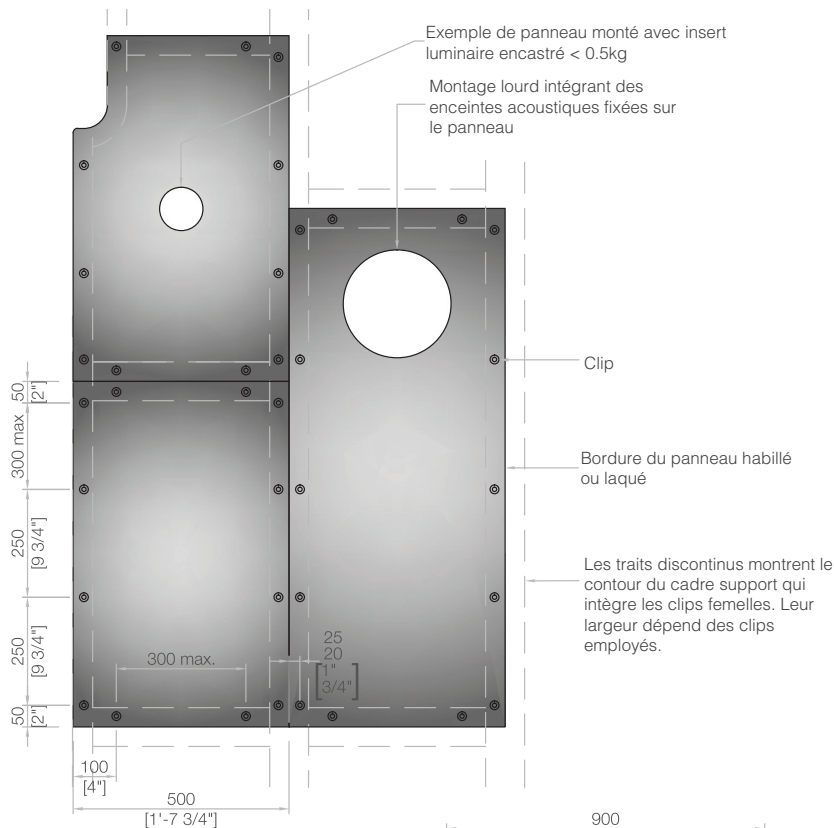

Pour les panneaux d'une largeur > 600mm, il est préconisé de rajouter une rangée de clips



Vue de plan de panneaux de plafond indiquant les écarts types préconisés. A lire avec les notices d'installation Fastmount.