



PICTURE 1

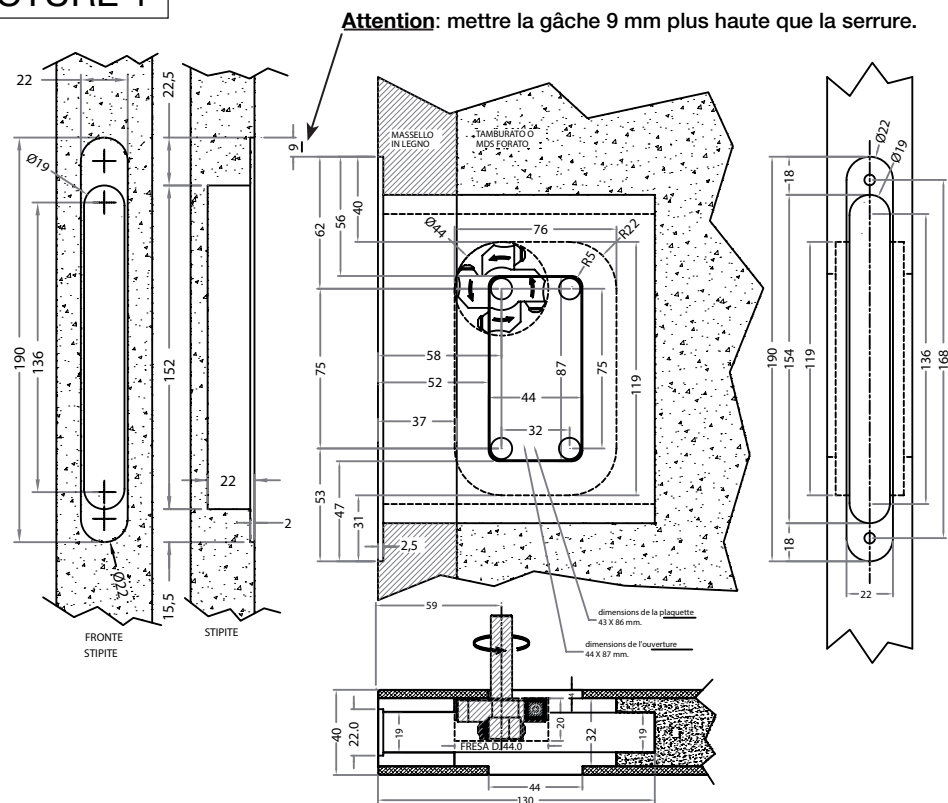

PICTURE 2

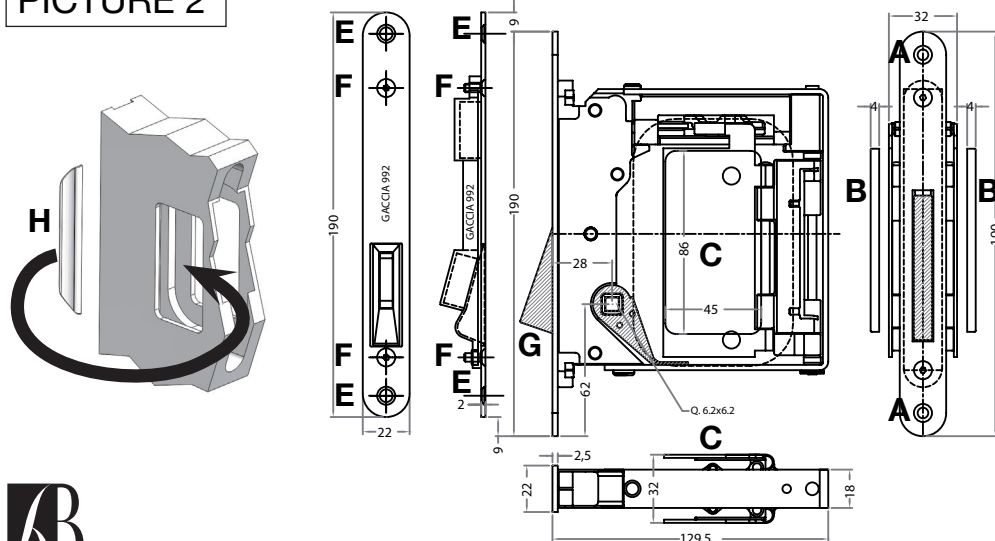

## Notice de montage



**ATTENTION** La serrure SER937 doit être installée sur une porte de 45 mm maximum. Le défonçage doit être fait selon le dessin (picture n.1).

### Procédure d'assemblage (picture n. 2)

- 1 Fixer les 2 profils prise de main H à l'intérieur de la porte à l'aide du double face fourni.
- 2 Enlever le colson qui bloque le mécanisme de la serrure.
- 3 Insérer la serrure en serrant les 2 plaques en métal. Fixer là à l'aide des 2 vis A.
- 4 Mettre le double face au dos des plaquettes de finition B.
- 5 Coller la première plaquette de finition sur la plaque C en appuyant sur la plaque du côté opposé et répéter l'opération de l'autre côté.
- 6 Vérifier que la serrure fonctionne correctement de la façon suivante :
  - a) Faire sortir le pêne G en appuyant sur le haut de celui-ci.
  - b) Appuyer sur la plaquette de finition B, le pêne doit rentrer.
  - c) Mettre la gâche en face de la serrure, le pêne doit sortir.
- 7 Fixer la gâche dans le montant à l'aide des vis dans l'emplacement E.
- 8 Effectuer les réglages nécessaires à l'aide des vis F.

