

## LP-AF8A Clip femelle auto-centreur

UTILISATION:    

### SPECIFICATIONS:

GAMME **LOW PROFILE LP**

Le clip femelle LP-AF8A, à encastrer dans un trou de 35mm, permet un ajustement latéral sur 360°. Convient pour la plupart des matériaux. Compatible avec les clips mâles Low Profile.

#### LP-AF8A



#### UTILISÉ AVEC:

LP-M8A

LP-SM8AS



#### COMPOSITION:

Copolymère d'acétal blanc

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Guide d'installation IG LP-AF8A

Guide de calepinage TD-02, FM TD-08



### AVANTAGES

- Ajustement latéral de 5mm
- A visser et/ou à coller dans du CP de 9mm d'épaisseur
- Alignement parfait du panneau et fixation sécurisée en toutes circonstances
- Dépose et repose du panneau sans contrainte
- Résistance par clip 5 kg
- Insensibilité à la flexion ou dilatation du panneau et du support

### APPLICATIONS

- Panneaux habillés, peints ou laqués
- Panneaux cintrés
- Rénovations et mises aux normes d'installations existantes
- Limite les efforts mécaniques
- Peut être encastré dans la fibre de verre

### INSTALLATION: Vue en coupe montrant le montage type

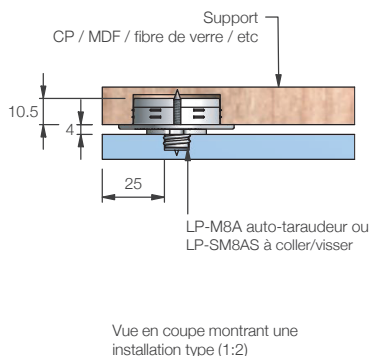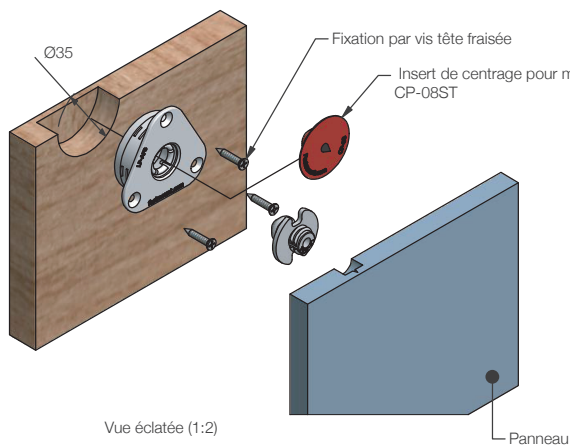

Le système Fastmount, plusieurs fois primé, a révolutionné la fixation des panneaux. Ces derniers peuvent être déposés et reposés à maintes reprises. Pour de plus amples informations, merci de contacter: [info@fastmount.com](mailto:info@fastmount.com)

