






X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INFORMATION TECHNIQUE

Épaisseur porte	Système Xinnix	Profilé de construction	Fw: épaisseur de mur fini	Dimension maximale de porte
25 - 40 mm	X5	Ω 75	100 mm	2100 x 1000 mm
25 - 40 mm	X5D	Ω 75	125 mm	2300 x 1000 mm
40 - 60 mm	X5	Ω 100	125 mm	2100 x 1000 mm
40 - 60 mm	X5D	Ω 100	150 mm	3000 x 3000 mm

SIMPLE - DOUBLE PLACAGE

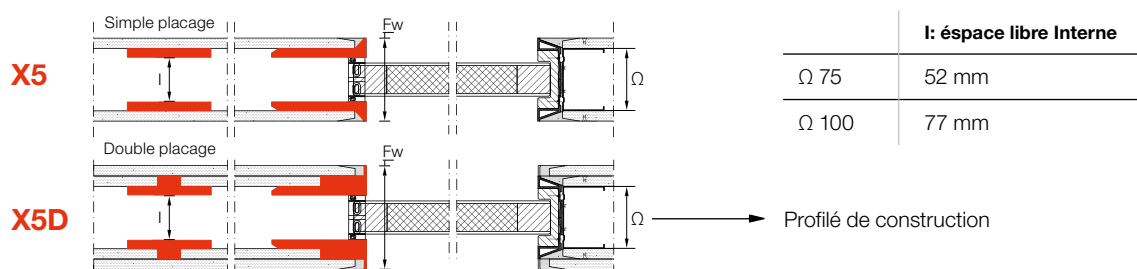


OUVERTURE DE LA CONSTRUCTION

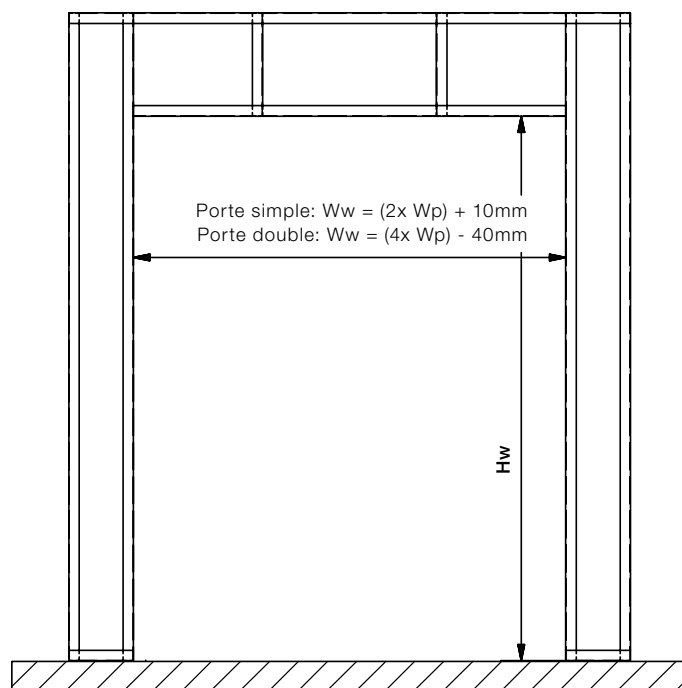


Ww : Largeur de la construction
 Hw : Hauteur de la construction
 Wp : Largeur panneau de porte
 Hp : Hauteur panneau de porte

FINITION



XINNIX

$$Hw = Hp + 90mm$$



PURE


$$Hw = Hp + 70mm$$

RAIL + GARNITURE


- Xinnix Selection
- S-Line : HAWA-Junior 80

X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE SIMPLE


1 TRAVERSE [C] + RAIL [R] + PLAQUE DE BASE [BP] + STOP DANS RAIL [ST]

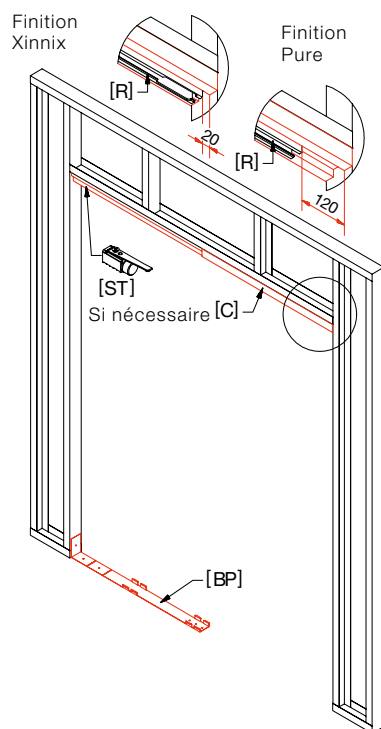


2 MONTANTS [U] + SUPPORTS DE BROSSES [BH]

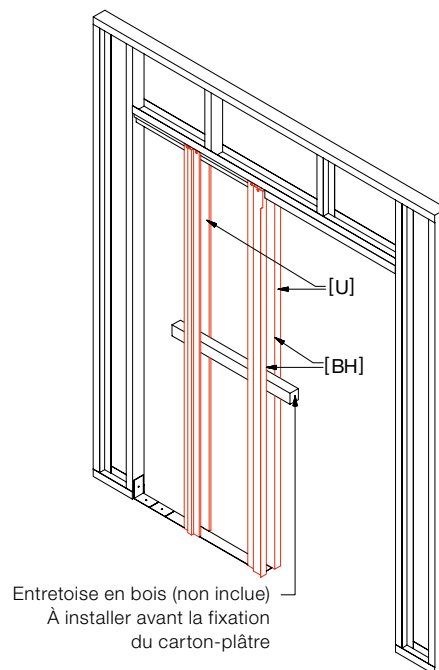


3 FINITION [B] + JOINTS D'ÉTANCHÉITÉTÉ [G]

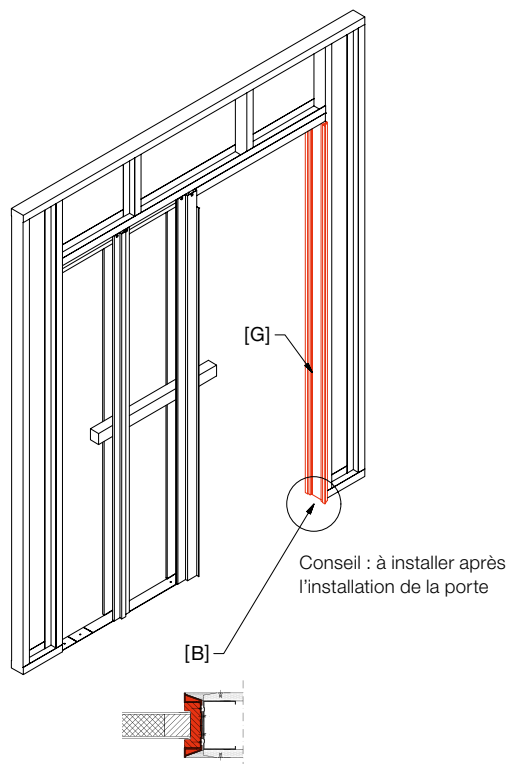


4 SIMPLE - DOUBLE PLACAGE

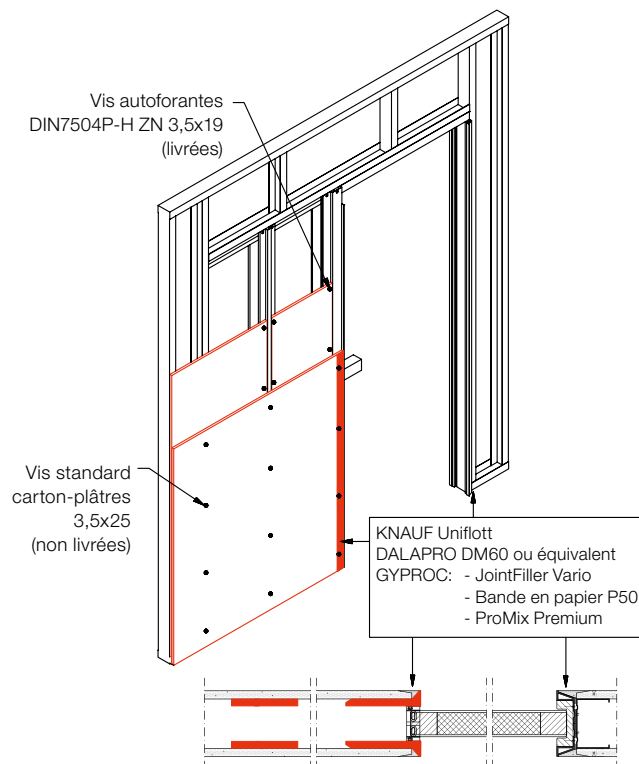


PANNEAU DE PORTE

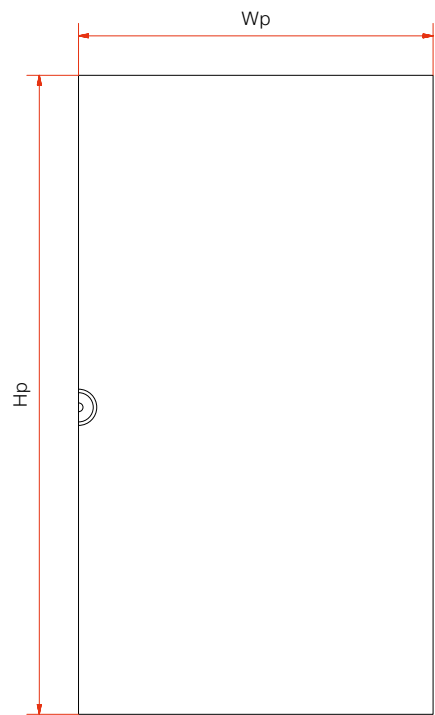


1 ADAPTER TRAVERSE [C] + RAIL [R]

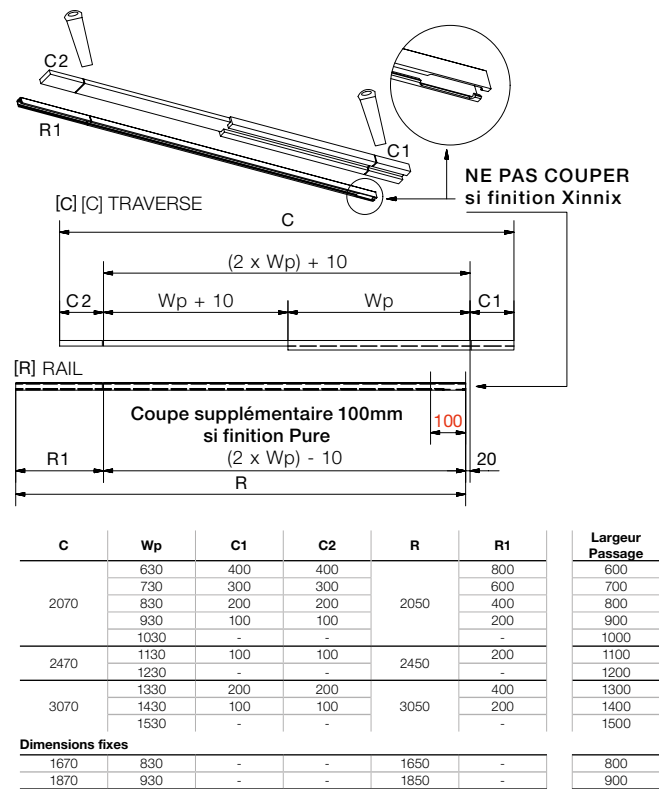

2 MONTANTS X5 - X5D [U]

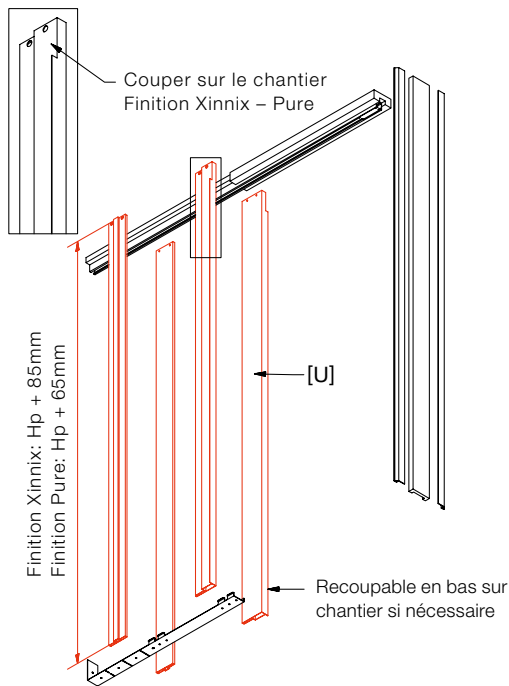


3 FINITION [B]

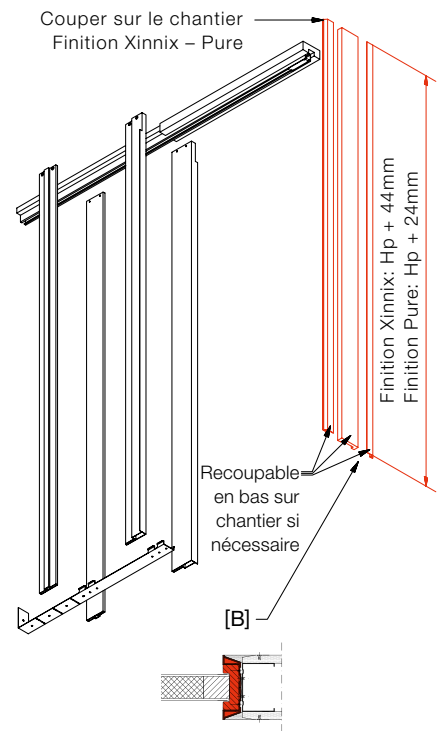


X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE DOUBLE


1 TRAVERSES [C] + RAILS [R] + PLAQUES DE BASE [BP] + STOPS DANS RAIL [ST]

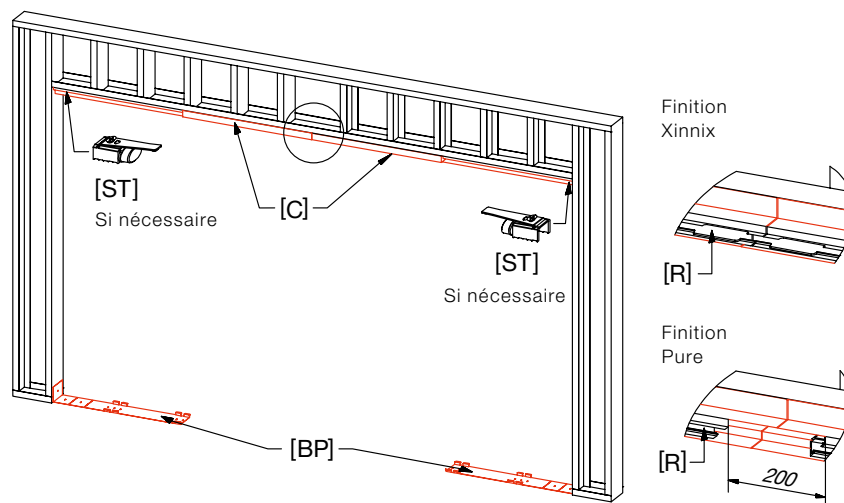

2 MONTANTS [U] + SUPPORTS DE BROSSES [BH]

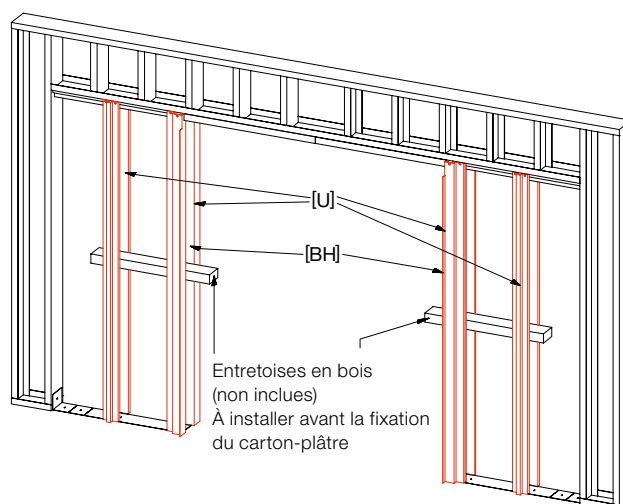


3 SIMPLE - DOUBLE PLACAGE

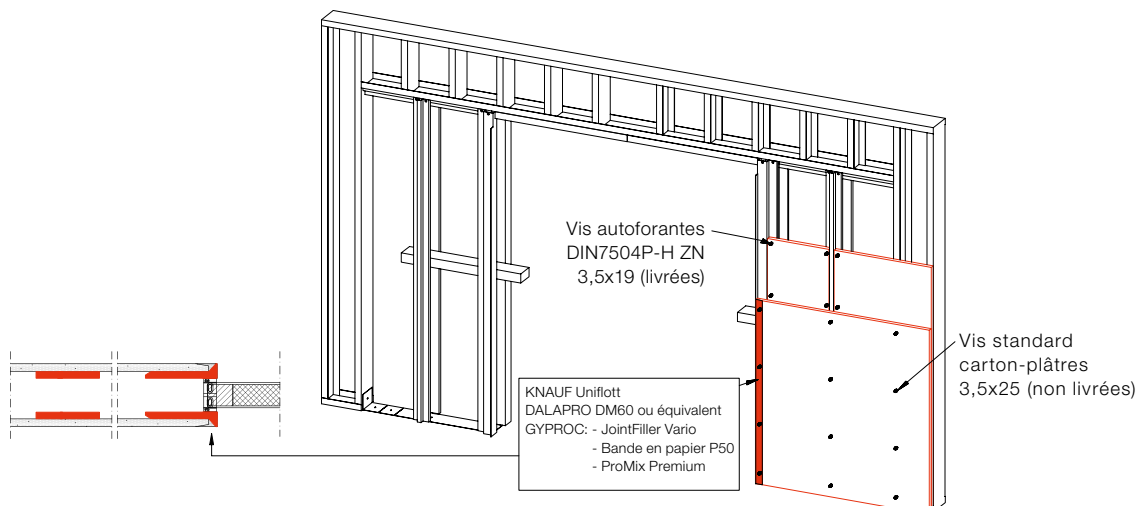


X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE DOUBLE FORMULES

2 X PANNEAU DE PORTE IDENTIQUE

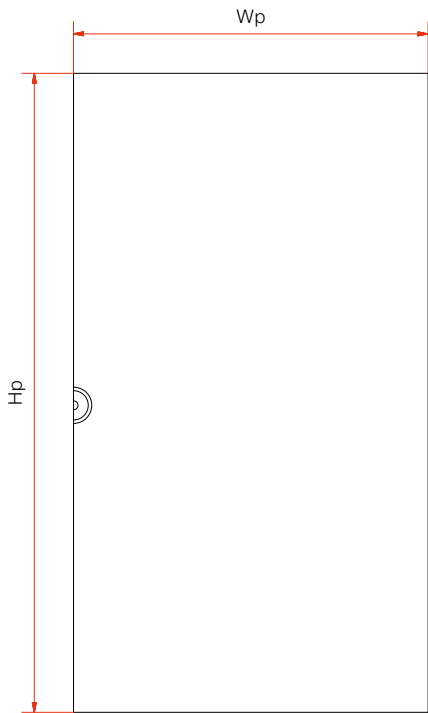


1 ADAPTER TRAVERSES [C] + RAILS [R]

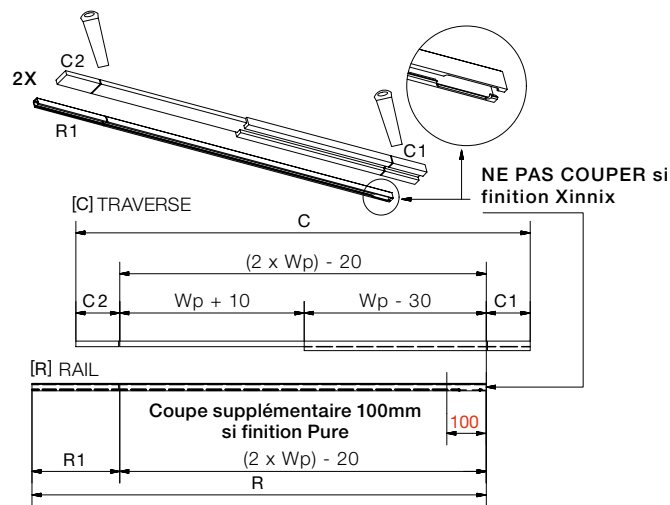

C	Wp	C1	C2	R	R1	Largeur Passage
2070	630	430	400	2050	810	1200
	730	330	300		610	1400
	830	230	200		410	1600
	930	130	100		210	1800
	1030	30	-		10	2000
2470	1130	130	100	2450	210	2200
	1230	30	-		10	2400
3070	1330	230	200	3050	410	2600
	1430	130	100		210	2800
	1530	30	-		10	3000
Dimensions fixes						
1670	830	30	-	1650	10	1600
1870	930	30	-	1850	10	1800

2 MONTANTS X5 - X5D [U]

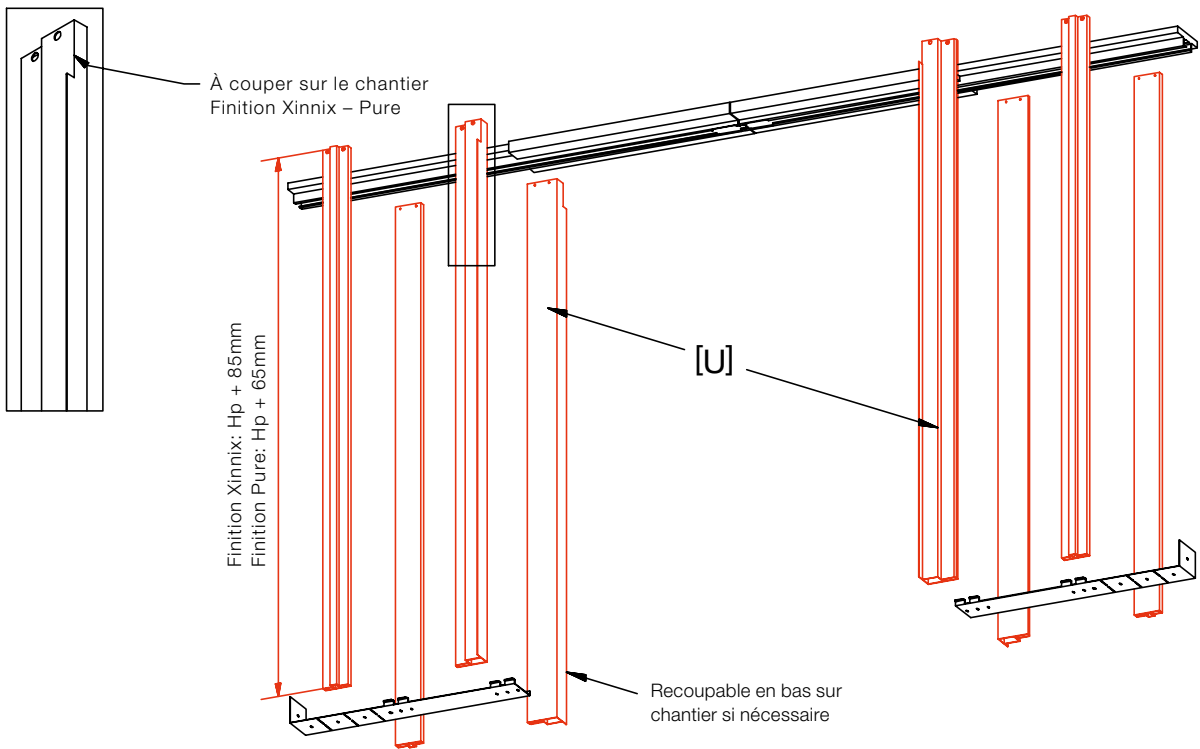


X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: FINITION

PORTE SIMPLE

	À INDIQUER LORS DE LA COMMANDE		
	PLACAGE	X5 - X5D	-
	HAUTEUR PASSAGE	2300 - 2700 - 3000 mm	2300 - 2700 - 3000 mm
	EPAISSEUR MUR	100 - 125 - 150 mm	100 - 125 - 150 mm
	EPAISSEUR PORTE
	LARGEUR PASSAGE	< 1000 mm (1) * 1000 - 2000 mm (2) * 2000 - 3000 mm (3) *	-
	TYPE	-	Xinnix selection / S-line Hawa

* nombres de profilés de finition **A**

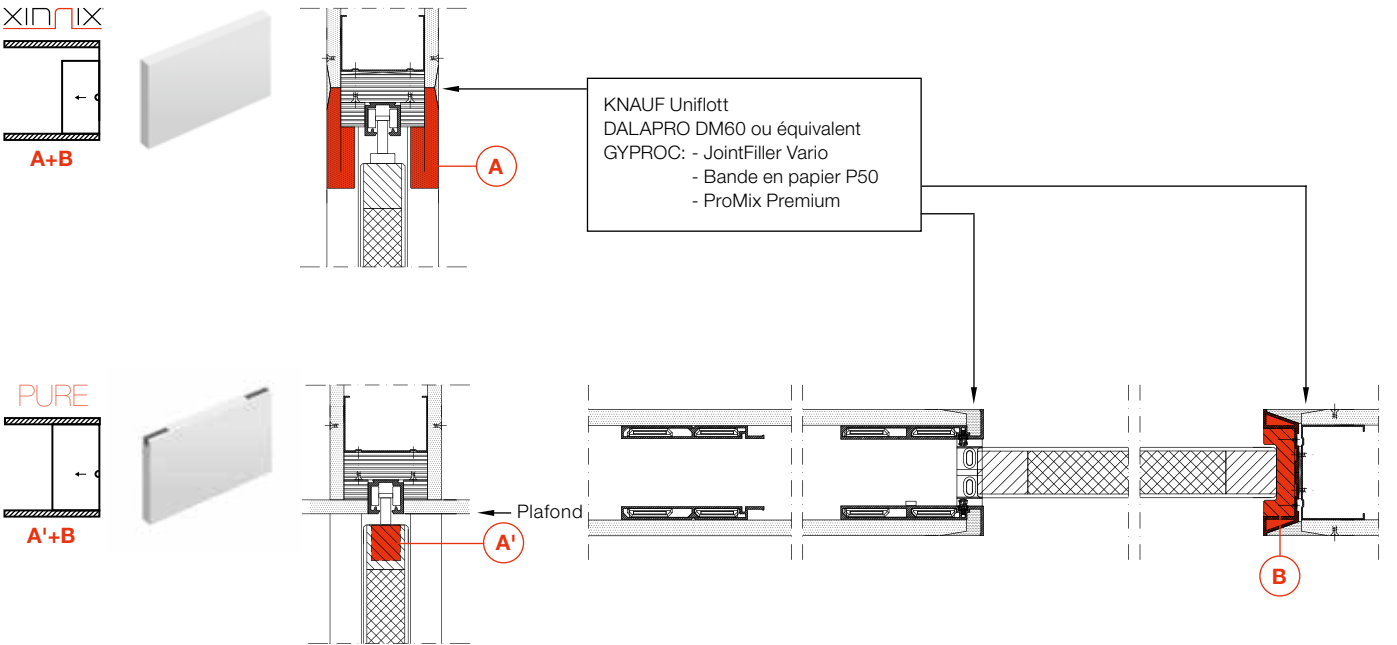

PORTE DOUBLE



	A INDIQUER LORS DE LA COMMANDE		
		SEULEMENT 2x Part A	SEULEMENT 2x Set A'
	PLACAGE	X5 - X5D	-
	LARGEUR PASSAGE	< 2000 mm (2) * 2000 - 4000 mm (4) * 4000 - 6000 mm (6) *	-
	TYPE	-	Xinnix selection / S-line Hawa

* nombres de profilés de finition **A**



X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE XINNIX SELECTION

PORTE POUR XINNIX SELECTION + FINITION XINNIX

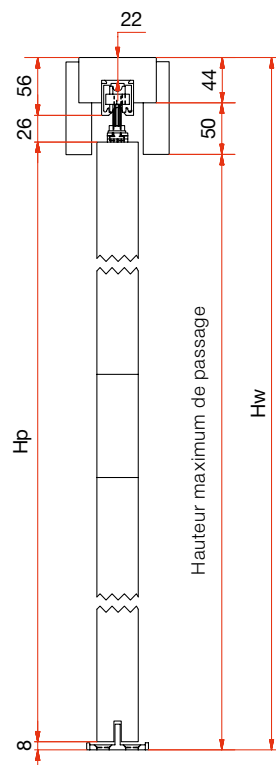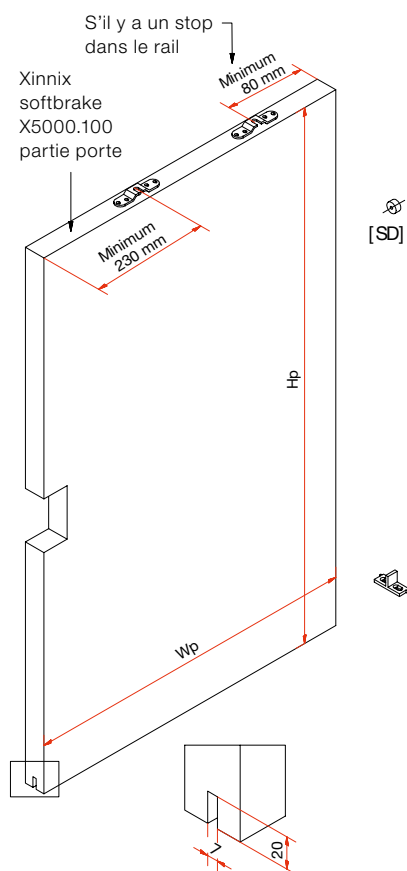


Garniture:
Xinnix selection

Finition: Xinnix



Guide inférieure: Xinnix
 $Hw = Hp + 90mm$

Hauteur maximum de passage
 $= Hp - 4mm$

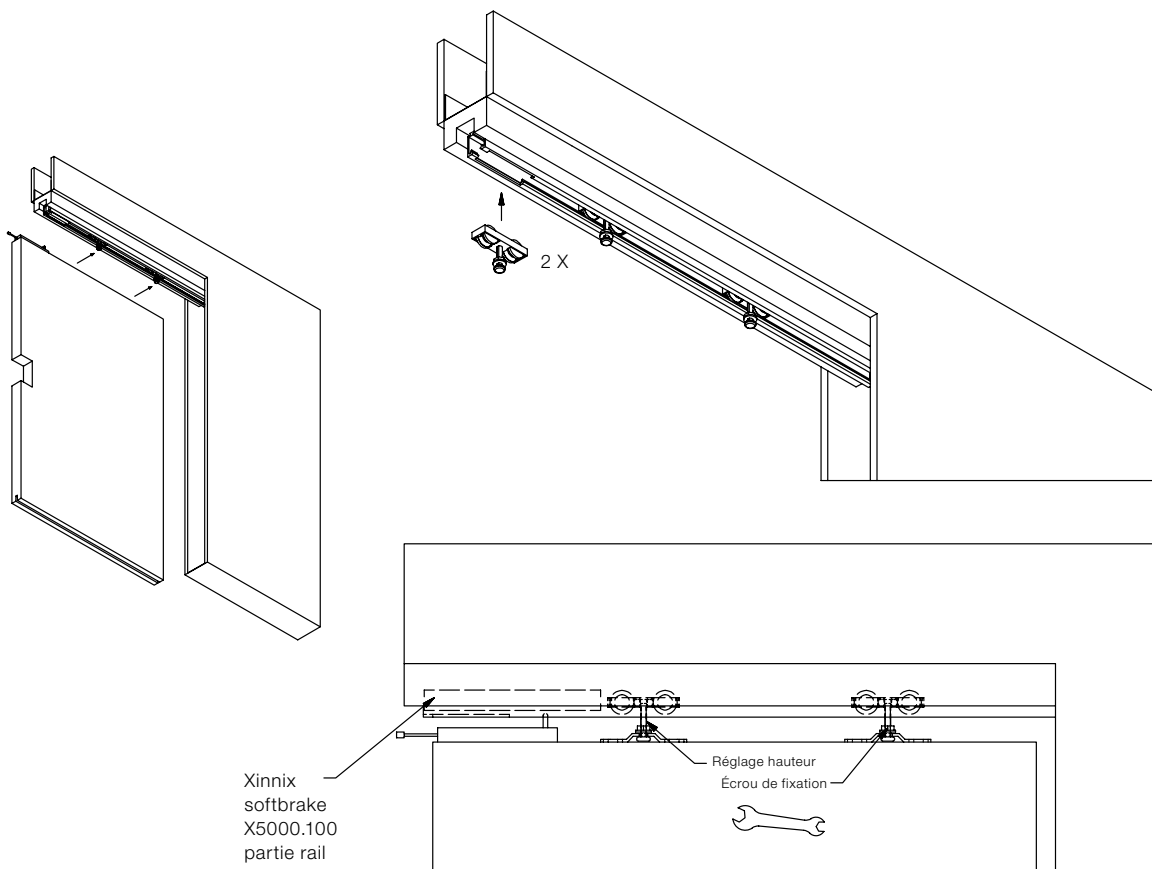

X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE XINNIX SELECTION

PORTE POUR XINNIX SELECTION + FINITION PURE

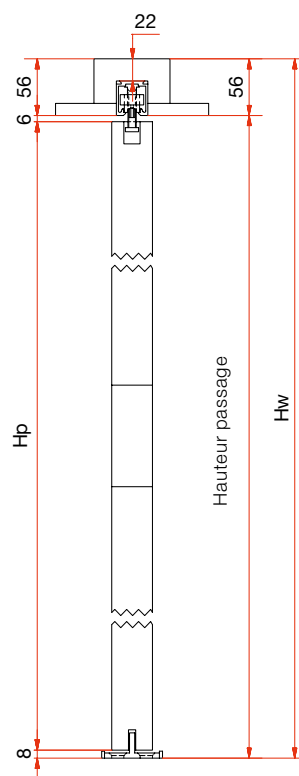
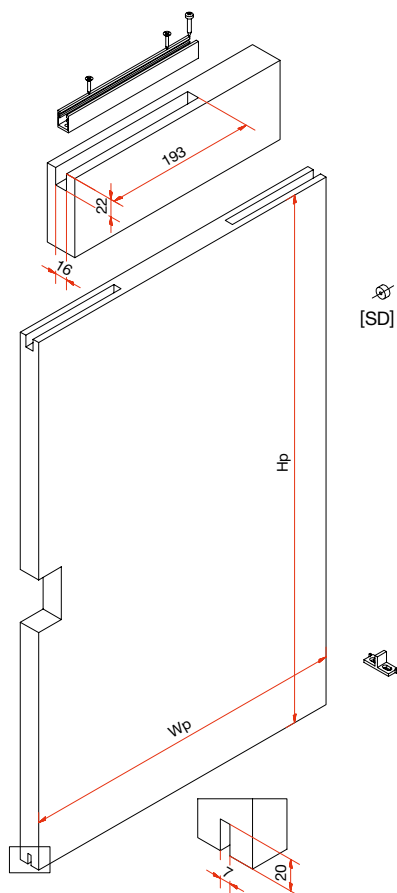


Garniture:
Xinnix selection Pure

Finition: Pure


Guide inférieure: Xinnix
 $H_w = H_p + 70\text{mm}$

Hauteur passage
 $= H_p + 14\text{mm}$

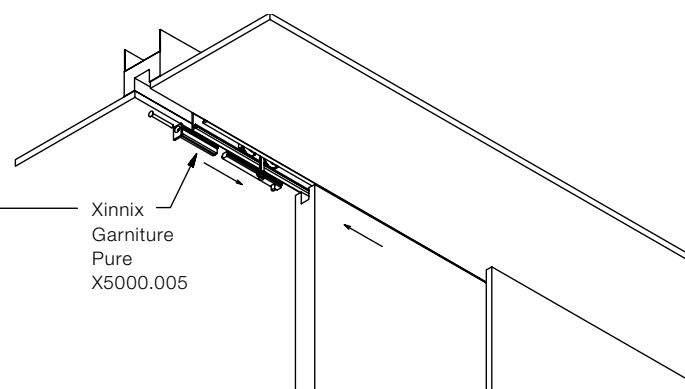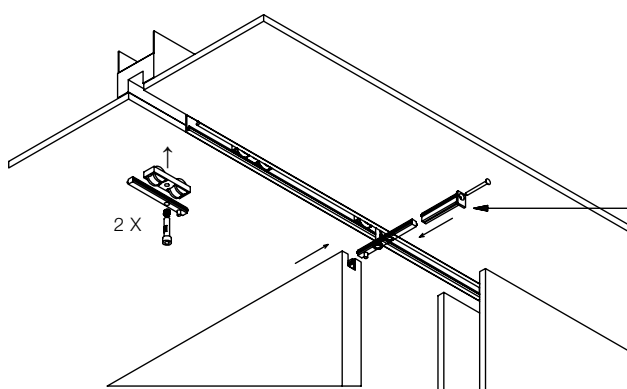

Xinnix
Garniture
Pure
X5000.005

[ST]
Si nécessaire





100





Réglage hauteur

X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE S-LINE SELECTION

PORTE POUR HAWA-JUNIOR 80/Z + FINITION XINNIX

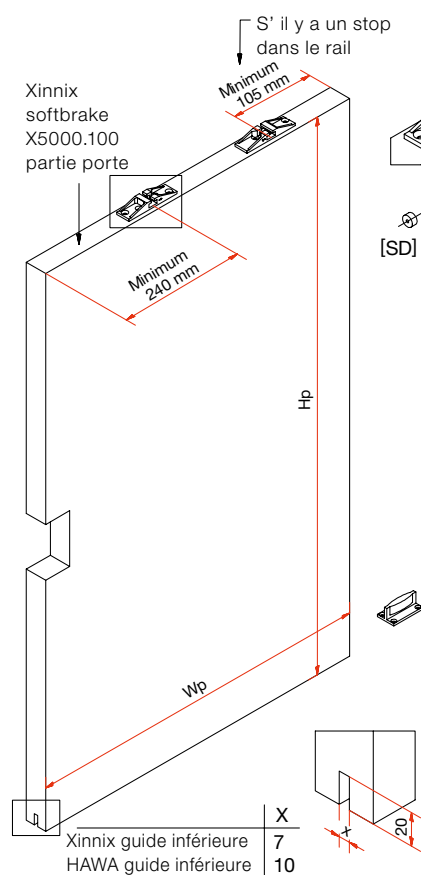

[SD]

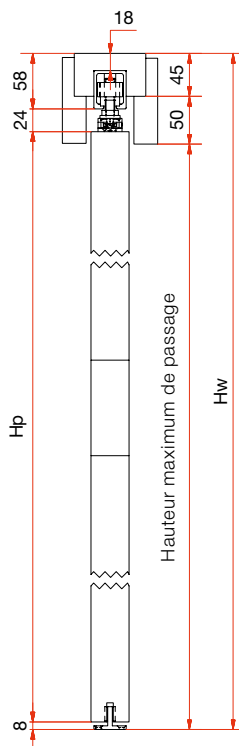



Garniture:
HAWA-Junior 80/Z

Finition: Xinnix


Guide inférieure: Xinnix / HAWA
 $Hw = Hp + 90mm$

Hauteur maximum de passage
 $= Hp - 5mm$

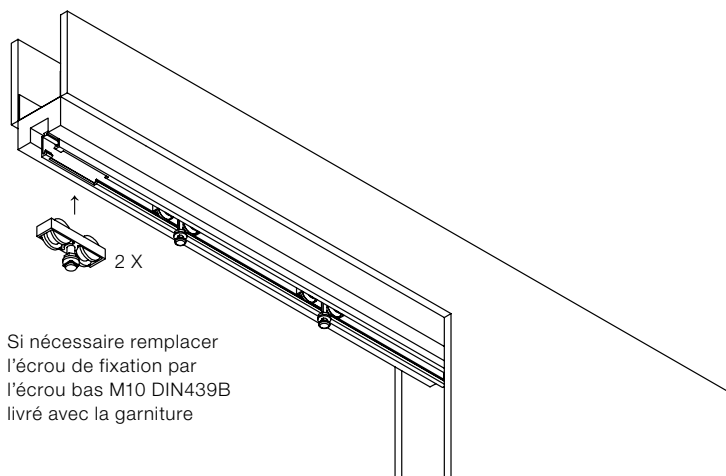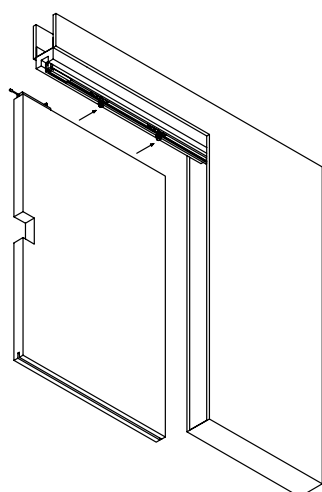

Si nécessaire remplacer
l'écrou de fixation par
l'écrou bas M10 DIN439B
livré avec la garniture

Xinnix
softbrake
X5000.100
partie rail


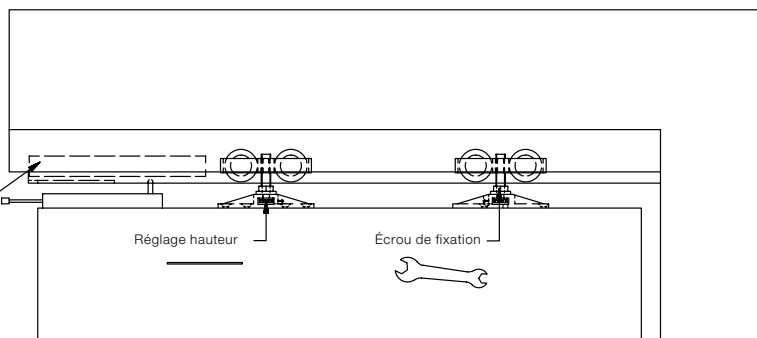


Réglage hauteur

Écrou de fixation

X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: PORTE S-LINE SELECTION

PORTE POUR HAWA-JUNIOR 80/B + FINITION PURE


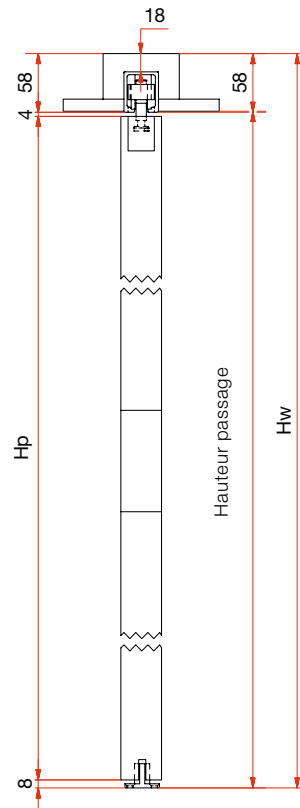
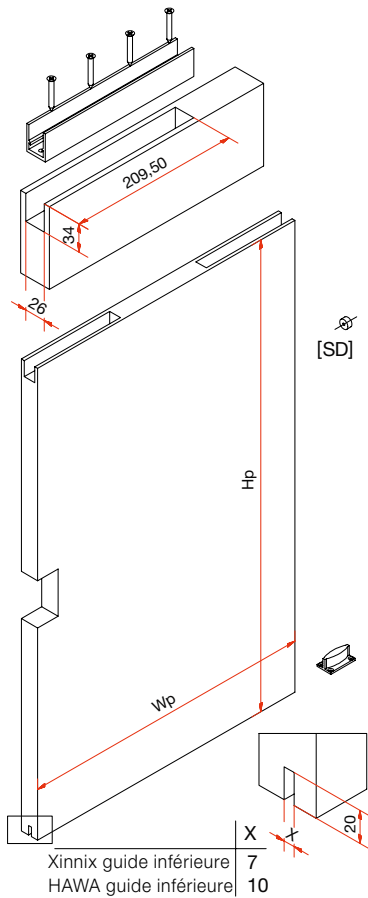


Garniture:
HAWA-Junior 80/B

Finition: Pure


Guide inférieure: Xinnix / HAWA
 $Hw = Hp + 70mm$

Hauteur passage
 $= Hp + 12mm$

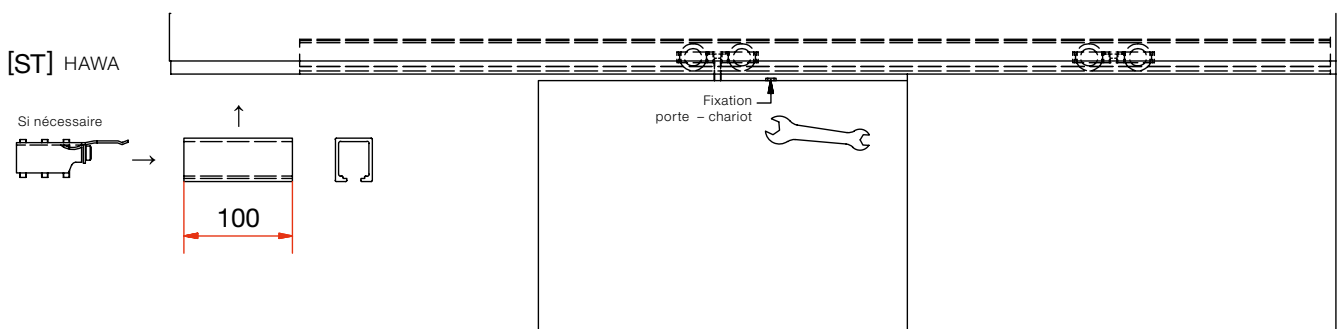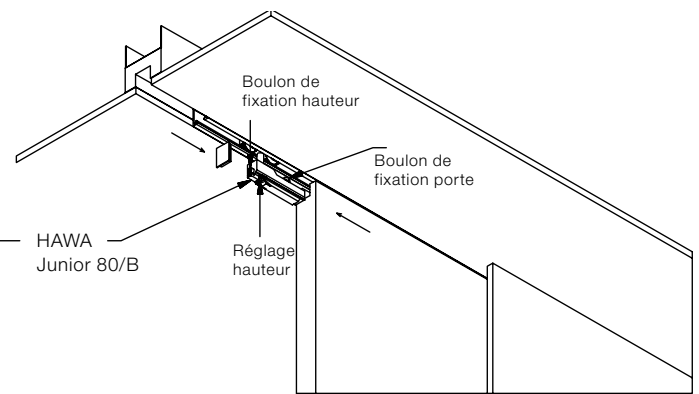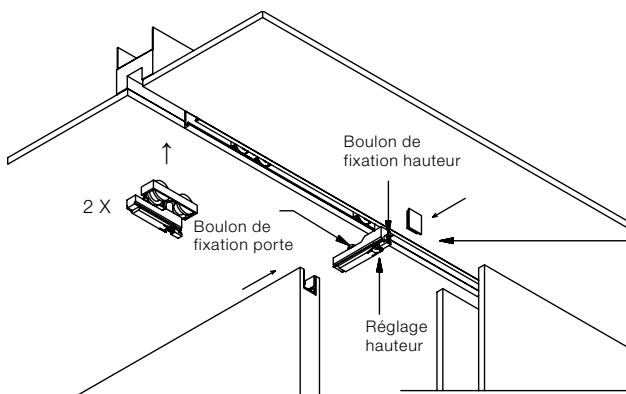


X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: SOFTBRAKE X5000.100

DIMENSIONS - MAX CAPACITÉ 25/80 KG

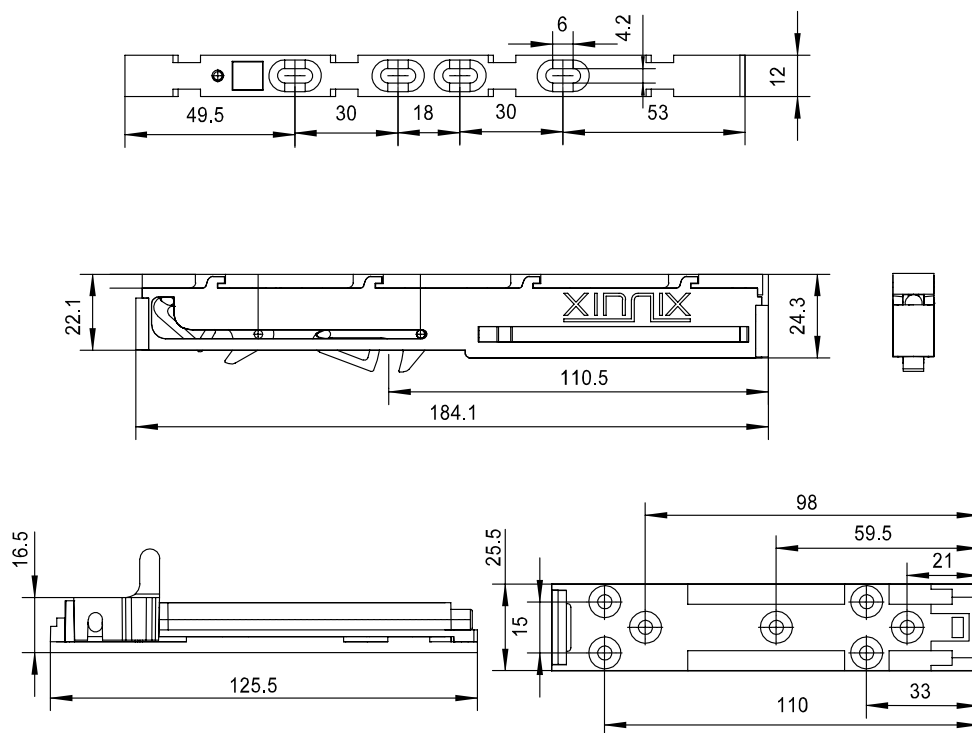


PRINCIPE D'INSTALLATION (PLUS DE DÉTAILS VOIR BOX X5000.100)

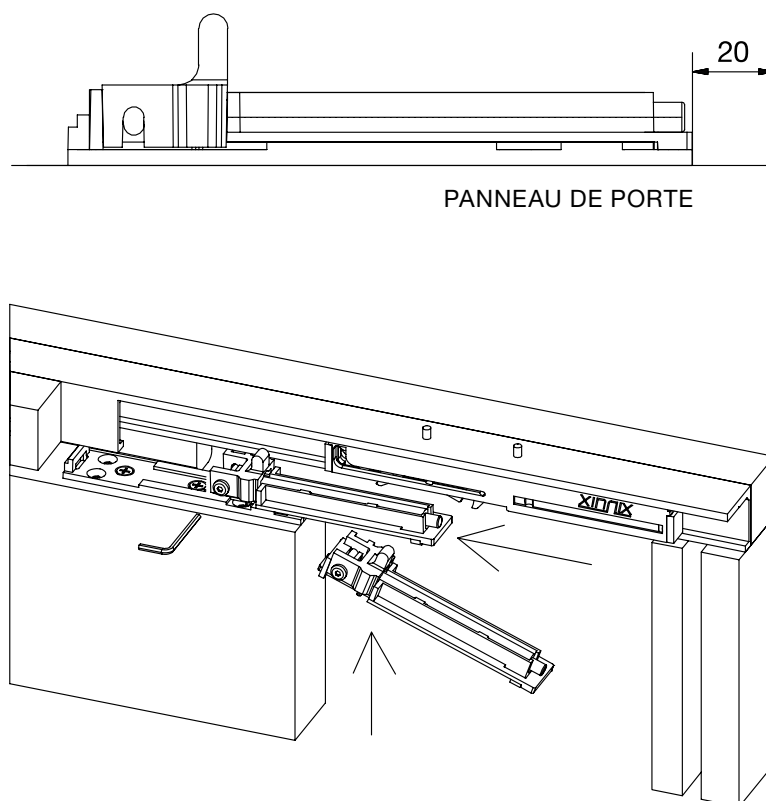


X5 BOIS - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: LISTE DES ÉLÉMENTS

BOX 1: KIT DE CONSTRUCTION

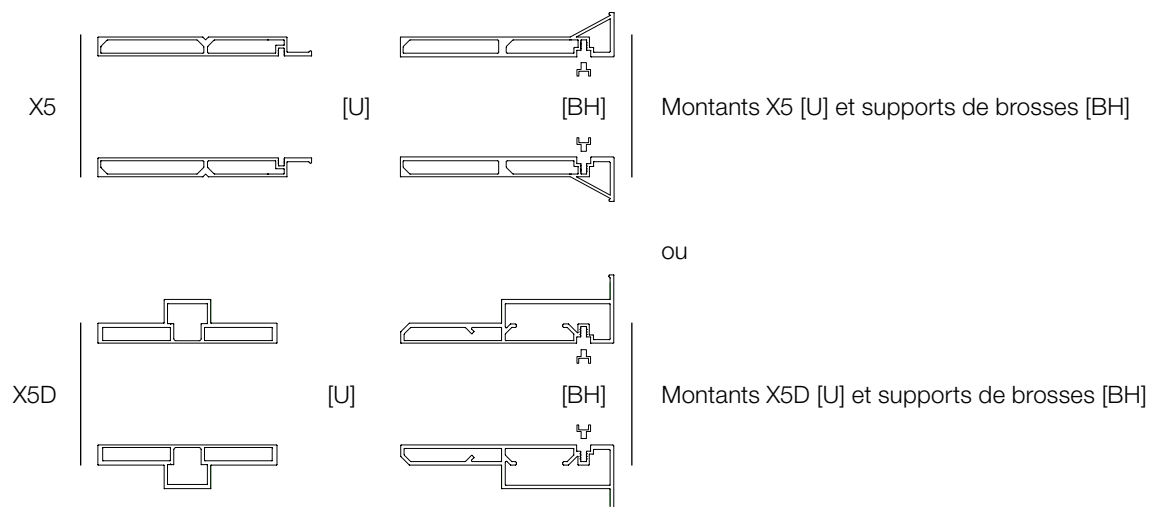

BOX 2: KIT DE CONSTRUCTION

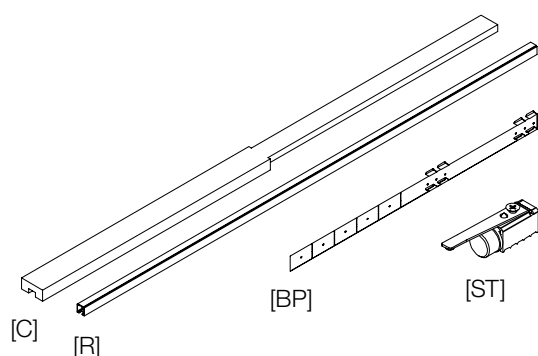

[C]: Traverse pour rail Xinnix ou HAWA

[R]: Rail Xinnix ou HAWA

[BP]: Plaque de base

[ST]: Stop Xinnix ou HAWA

Brosses standard profilé de Construction Ø75: 5 mm (sur demande 9-15-19 mm)

Brosses standard profilé de Construction Ø100: 19 mm (sur demande 5-9-15 mm)

Vis DIN 7981 3,5x20 mm pour fixer les montants




Vis autoforantes DIN 7504 3,5x19 mm pour fixer le carton-plâtre

Garniture porte coulissante, pare-choc [SD], clé d'installation et fermeture softbrake:

Xinnix Selection ou S-Line: HAWA Junior-80




BOX 3: KIT FINITION

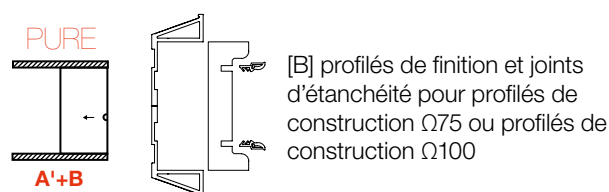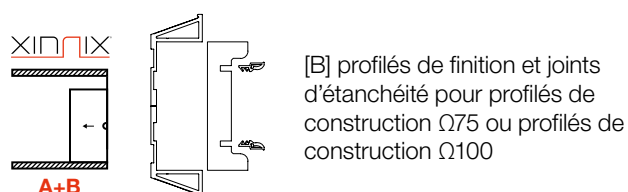

[A'] Xinnix Selection

ou

[A'] S-Line: HAWA Junior-80/B





Gen. Deprezstraat 2
8530 Harelbeke Belgium

Tél.: +32 (0)56 735 000
Fax: +32 (0)56 720 270

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu

Toutes les marques sont des marques déposées. L'amélioration et le développement des produits peuvent être la cause d'adaptations techniques. Ce document a pour but de vous informer de la meilleure façon de procéder mais ne vous donne aucune garantie de résultat, des erreurs de traduction ou des adaptations techniques étant toujours possibles. Cette information est établie selon les caractéristiques du produit de l'année 2014. Toute réimpression, reproduction partielle ou complète, toute traduction sont interdites sans l'autorisation écrite de Xinnix Door Systems bvba.