




#### INDICAZIONI PER MONTAGGIO:

Inserire le 4 gambe (FISSA SX (C), FISSA DX (B) (LUNGHEZZA 728 mm) MOBILE SX (D) e MOBILE DX (A) (LUNGHEZZA 726 mm)) negli appositi spazi tra traversi e correnti badando a montare ciascuna gamba nella sua corretta posizione (LATO PIU' SPESSO ORIENTATO COME IN FIGURA).

Serrare i giunti sulle gambe avvitando i dadi con chiave da 10. (FIGURA 1)

INSERIRE I TAPPI TENENDO LA PARTE SCARICATA SEMPRE VERSO ESTERNO DEL TAVOLO, IN CORRISPONDENZA DEL LATO PIU' SPESSO DELLE GAMBE.

SOPRA LE GAMBE MOBILI INSERIRE I DUE TAPPI MENO SPESSI.  
SOPRA LE GAMBE FISSE NON SONO PREVISTI TAPPI.

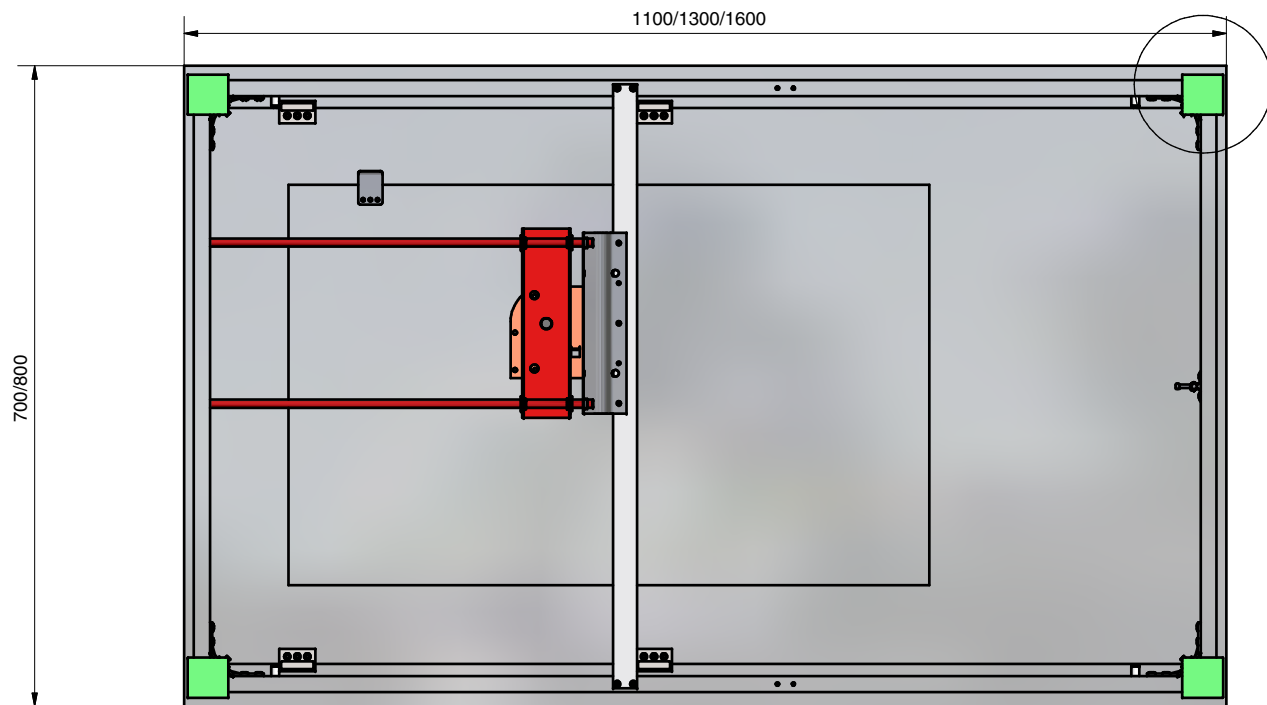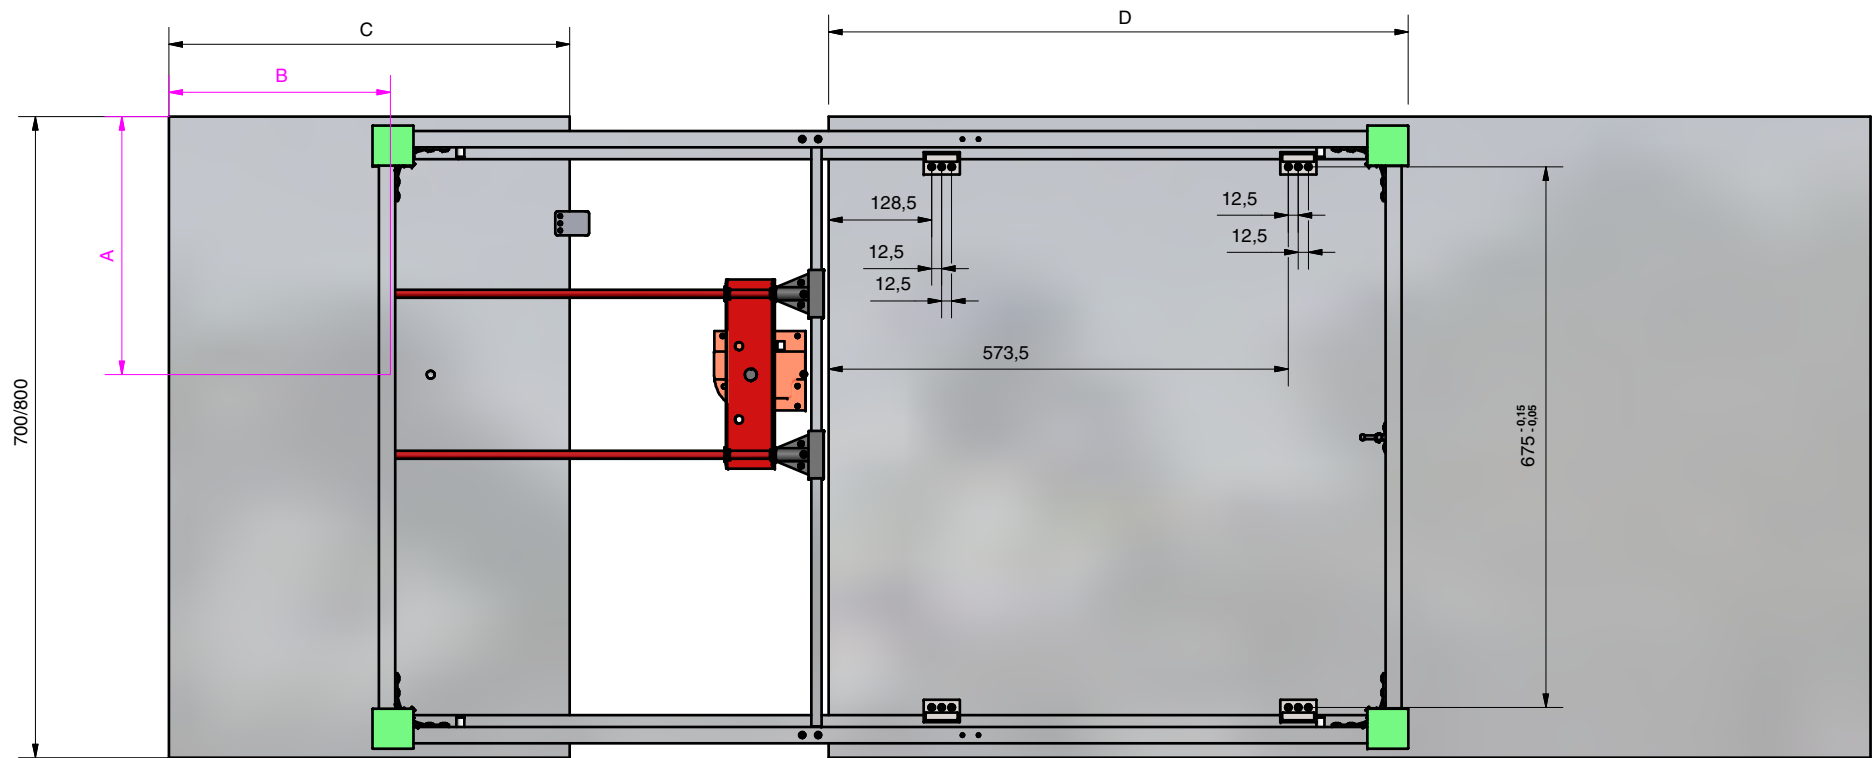

	A	B	C	D
TAB2211 (1100 x 700)	272	230	400	700
TAB2213 (1300 x 800)	322	276	500	800
TAB2216 (1600 x 800)	322	276	500	1100