

technical Info

Technical Info

26/05/14




PATENT PENDING


DESIGN AND PRODUCTION MADE IN ITALY

MOTION-V


MOTION-V1 - V2 - V3

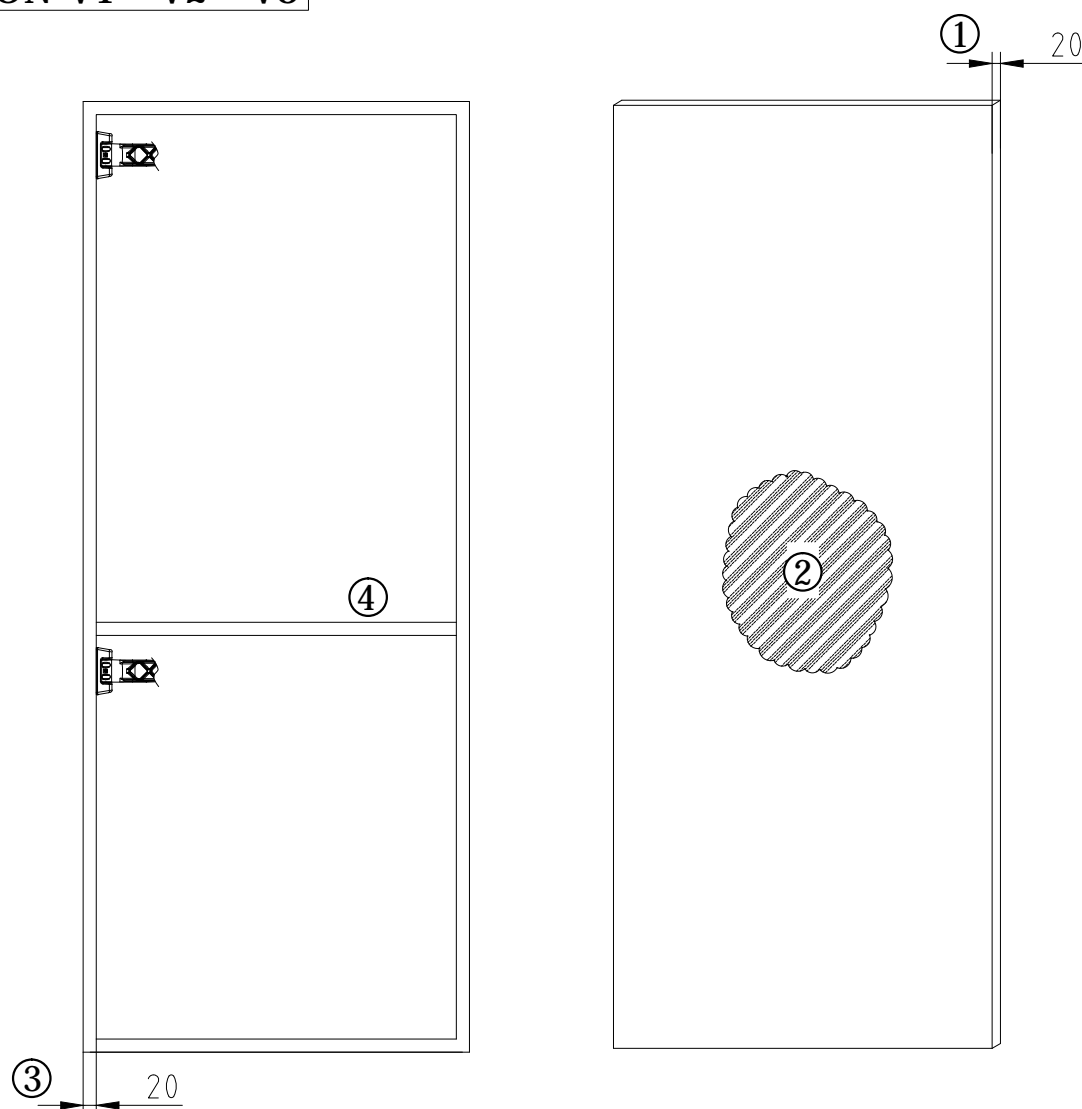

- ① - Spessore Anta > 20 mm , si raccomanda l'utilizzo di una guarnitura Raddrizza-anta
- ② - La maniglia deve essere montata in posizione centrale e posizionata fra i due bracci Motion-V
- ③ - La struttura dell'armadio deve essere realizzata con pannelli di spessore minimo da 20 mm
- ④ - Un ripiano deve essere montato saldamente in prossimità' della cerniera inferiore

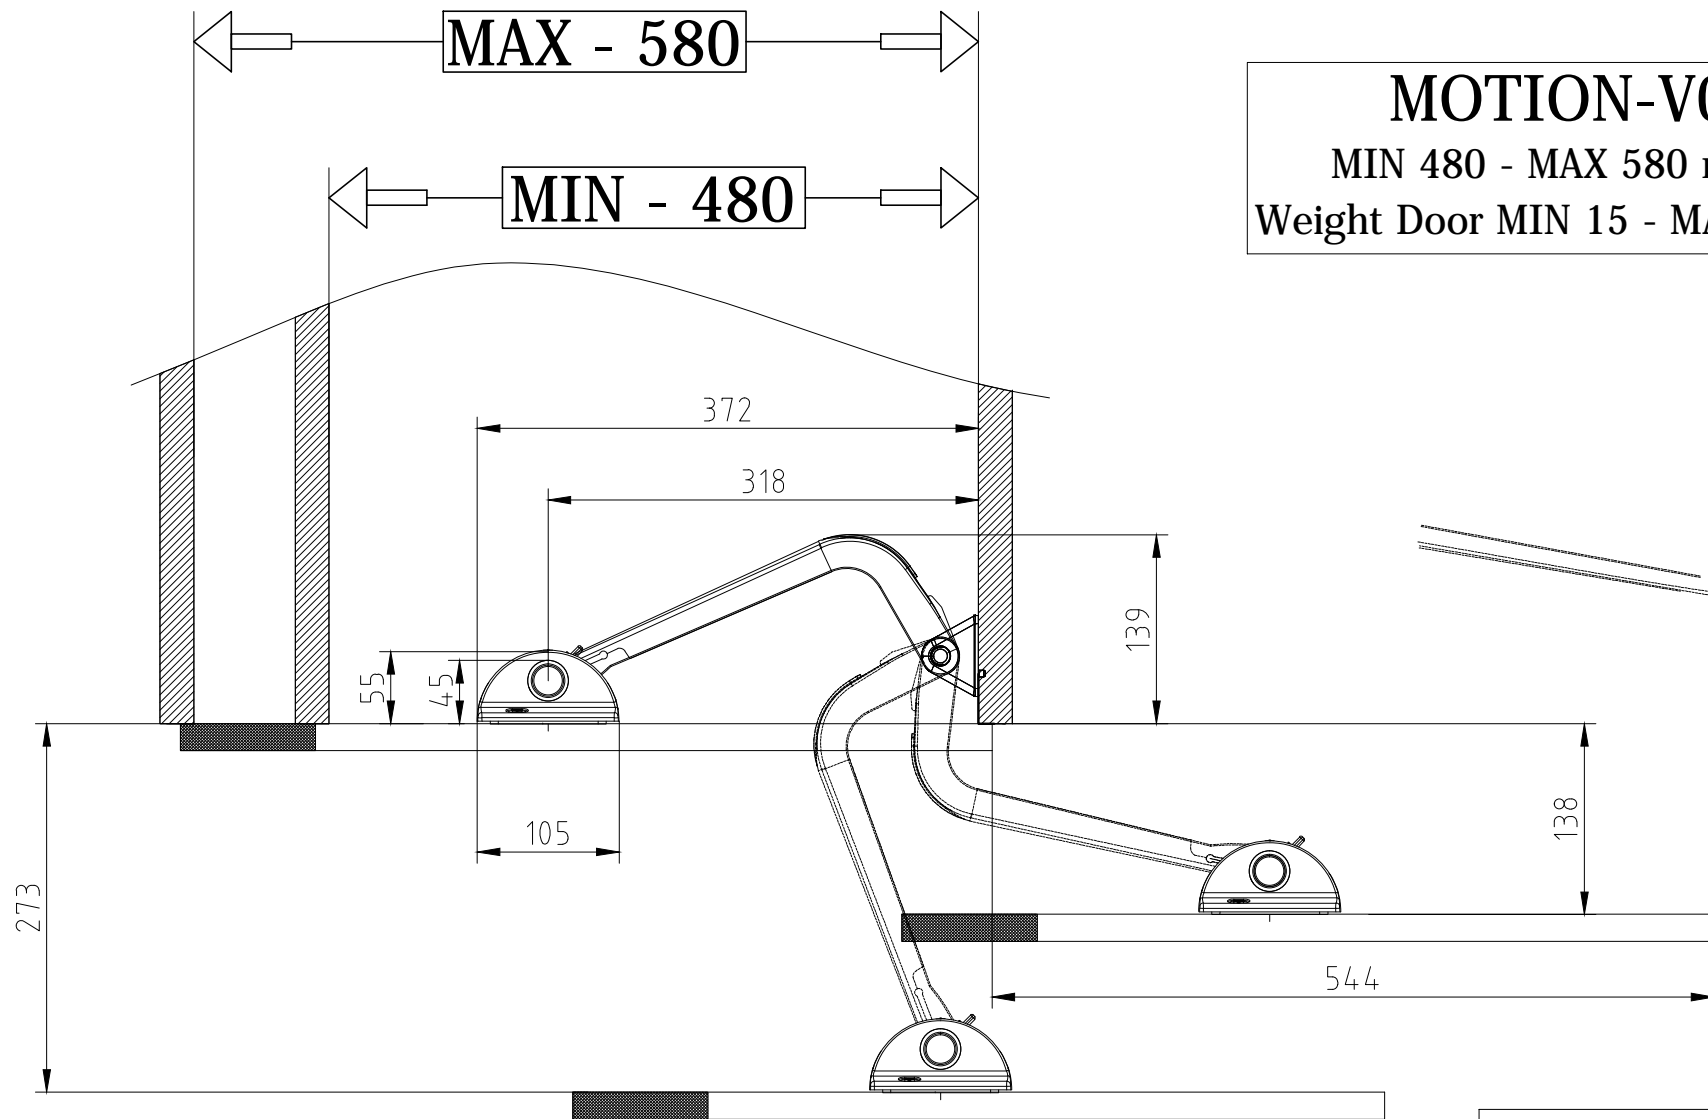


Technical Drawing Motion-V Dimensions
Ing. E. Terragni
26/05/14

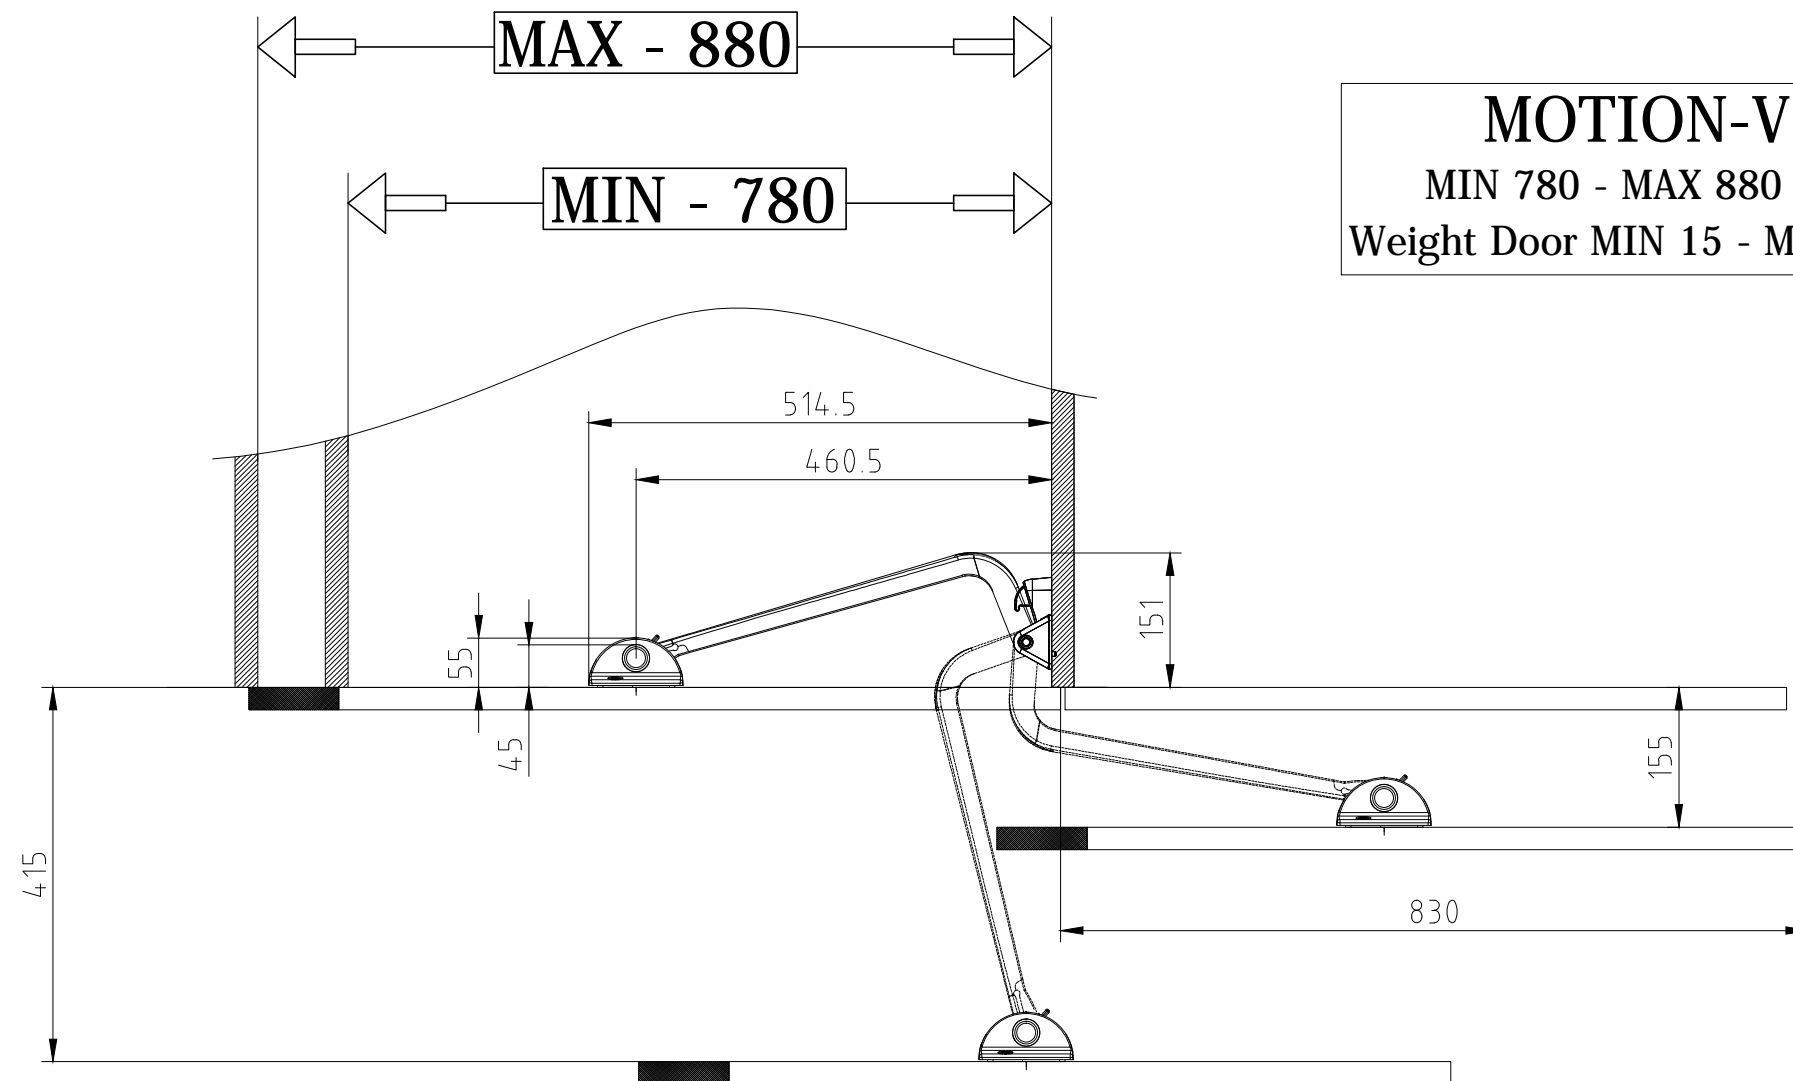

MOTION-V1
 MIN 780 - MAX 880 mm
 Weight Door MIN 15 - MAX 50 Kg

Technical Drawing Motion-V Dimensions
Ing. E. Terragni
03/09/12

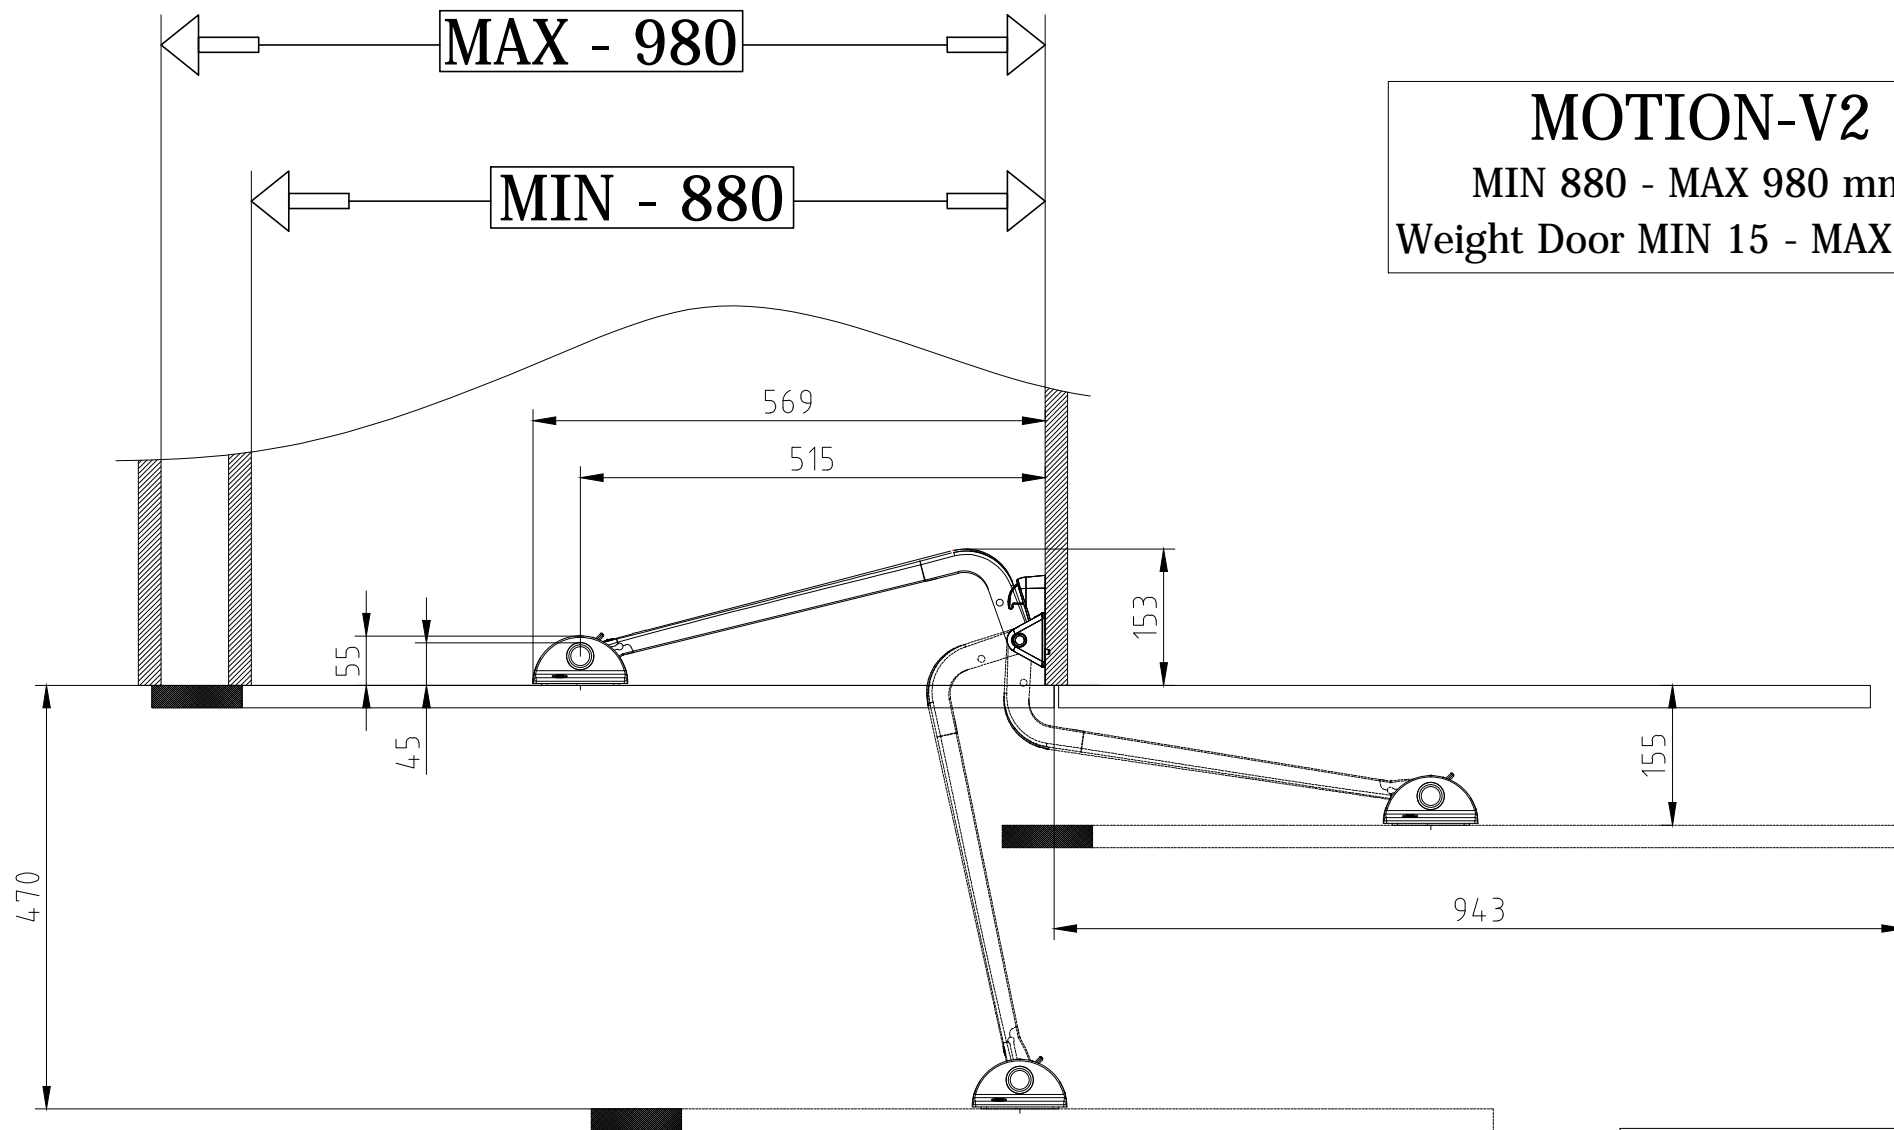


MOTION-V2
MIN 880 - MAX 980 mm
Weight Door MIN 15 - MAX 50 Kg

Technical Drawing Motion-V Dimensions
Ing. E. Terragni
03/09/12

MOTION-V3


MIN 980 - MAX 1180 mm
Weight Door MIN 25 - MAX 40 Kg

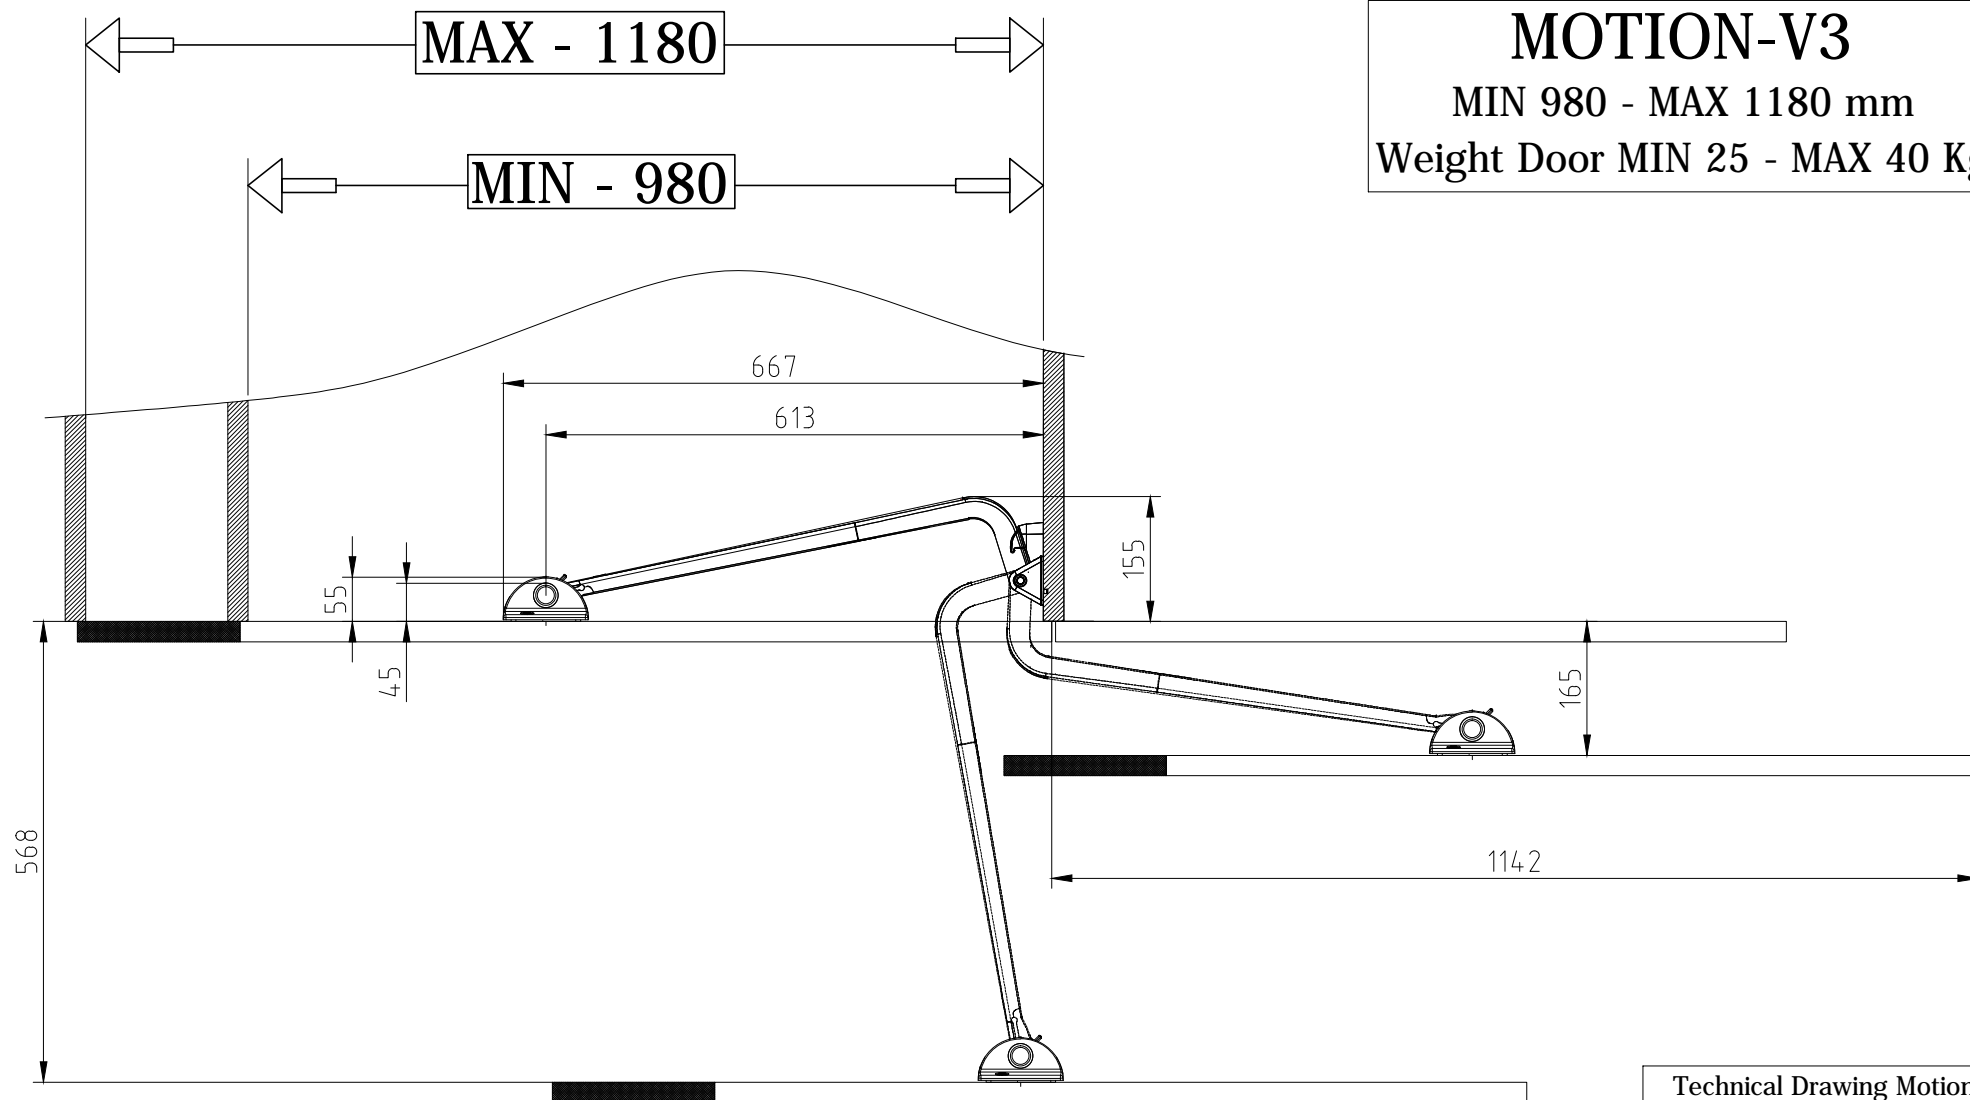

Technical Drawing Motion-V
Dimensions

Ing. E. Terragni

03/09/12

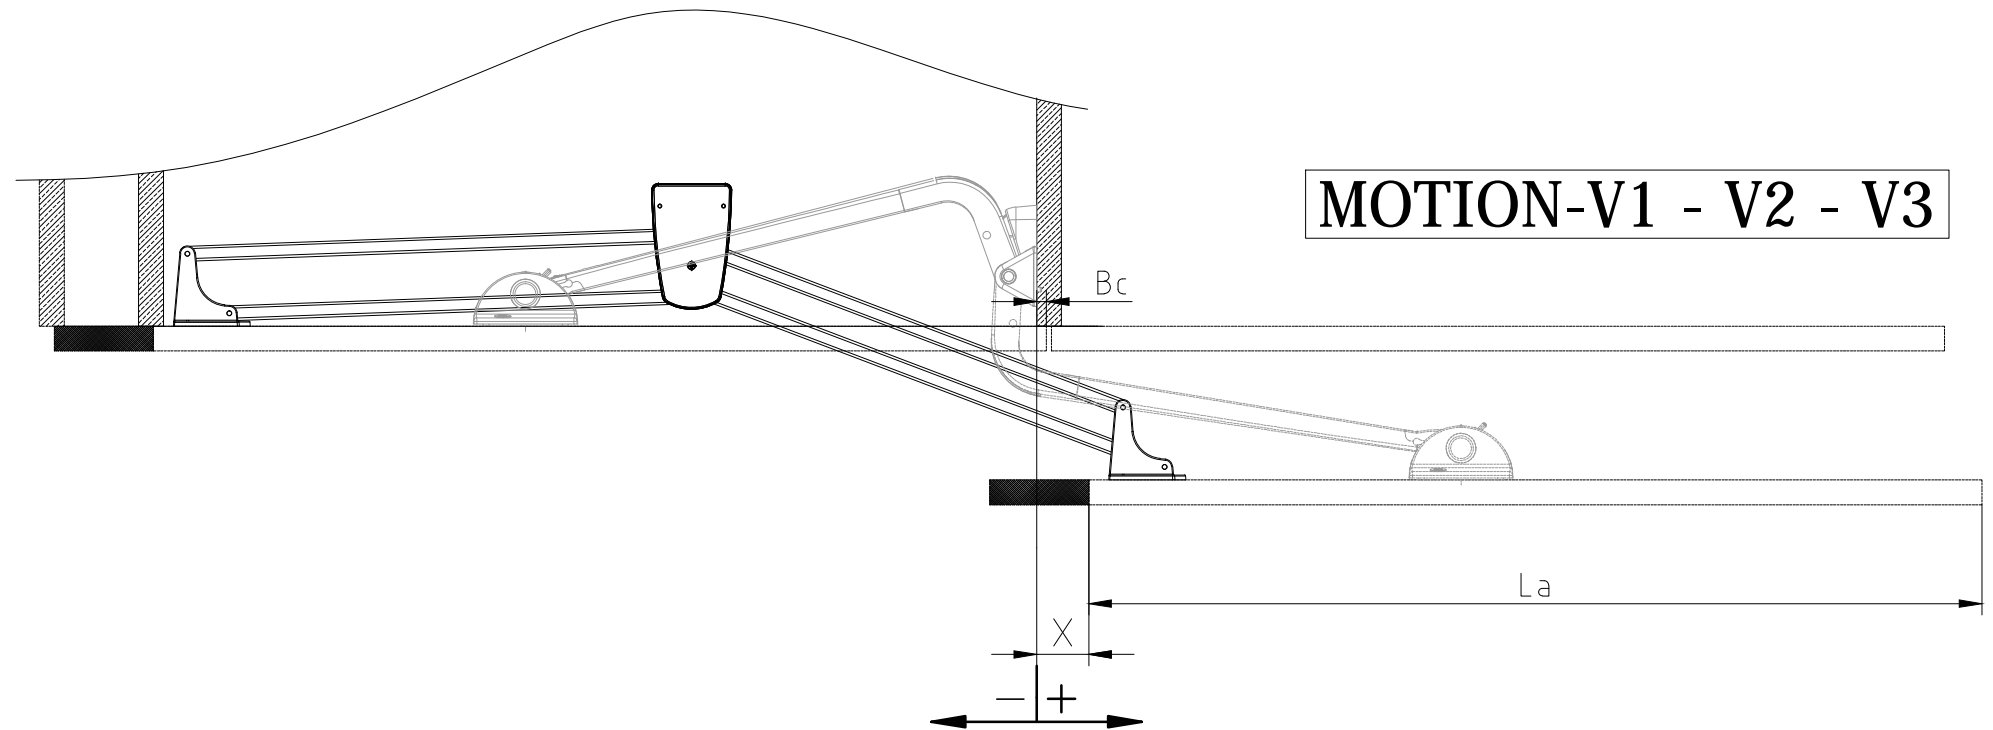

MOTION-V1 - V2 - V3


MOTION-V0	$x = 533 + Bc - La$	MIN +43	MAX -57
MOTION-V1	$x = 830 + Bc - La$	MIN +40	MAX -60
MOTION-V2	$x = 942 + Bc - La$	MIN +52	MAX -48
MOTION-V3	$x = 1142 + Bc - La$	MIN +152	MAX -48

Technical Drawing Motion-V
Dimensions

Ing. E. Terragni

26/05/14

MOTION-V1 - V2 - V3

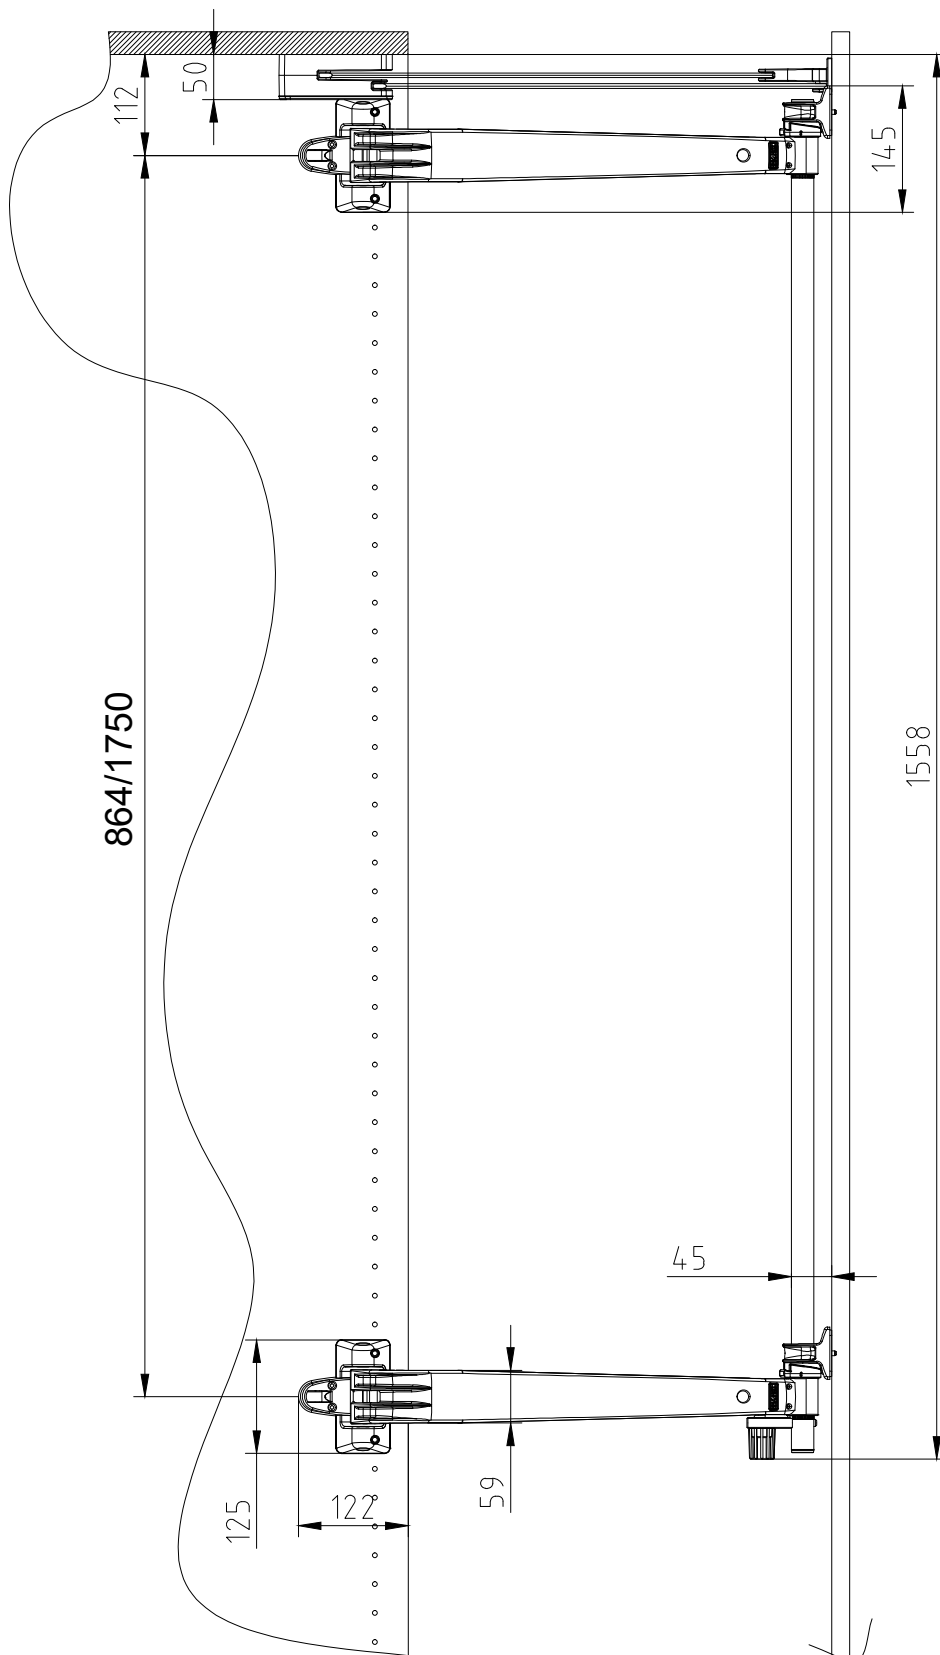

Technical Drawing Motion-V Dimensions
Ing. E. Terragni
03/09/12

MOTION-V1 - V2 - V3

