

Ferrure pour vantaux couissant à l'intérieur du corps de l'armoire, jusqu'à 40 kg par vantail.

La ferrure

La ferrure HAWA-Dorado 40/IF, au système de suspension breveté, est de grande qualité et simple à installer. Son montage est simple et rapide. Une mèche de 35 mm permet l'accrochage et le décrochage des portes avec un revêtement fixe dans le bas ou par démontage d'un bandeau sur la face avant. Le réglage en continu, latéral et en hauteur, peut se faire sans décrocher les portes si la ferrure est facilement accessible de l'intérieur de l'armoire. Les portes sont coulissées en bas par un guidage à un point.

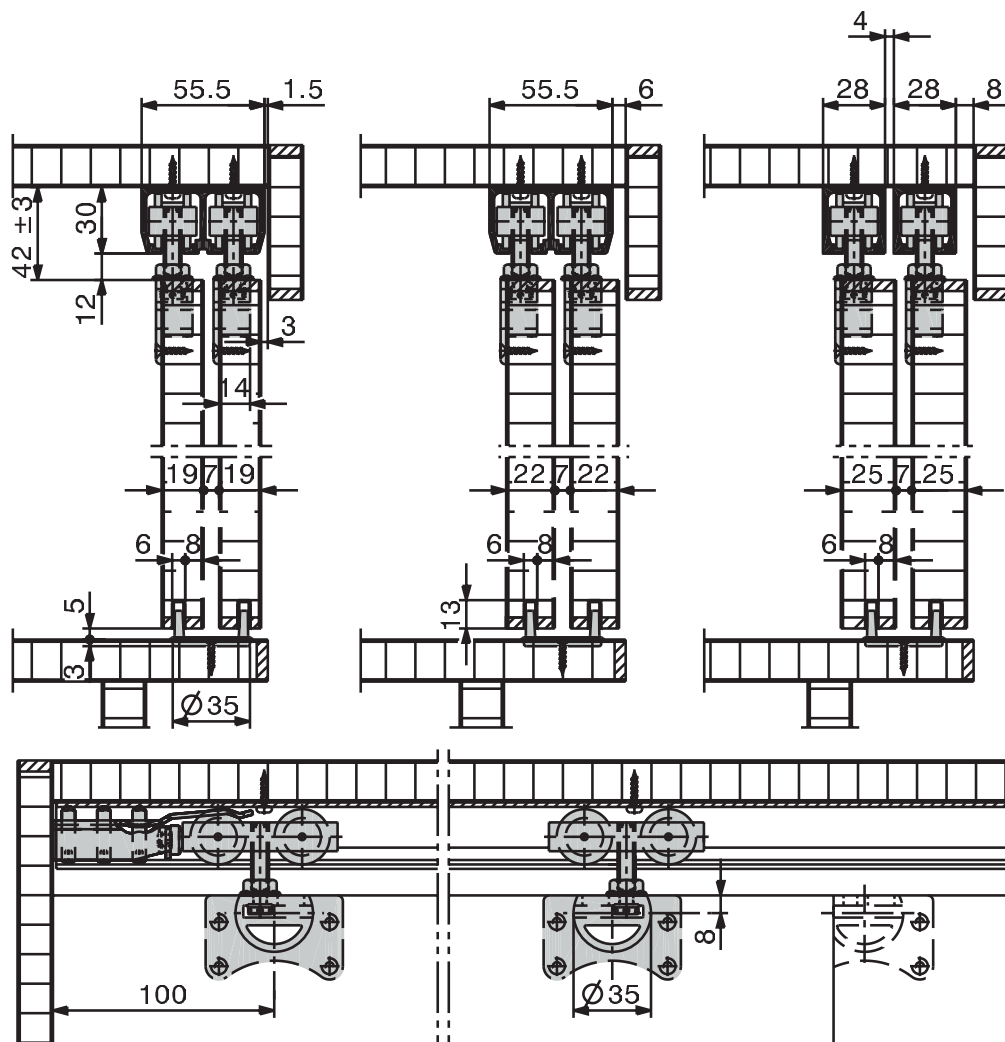
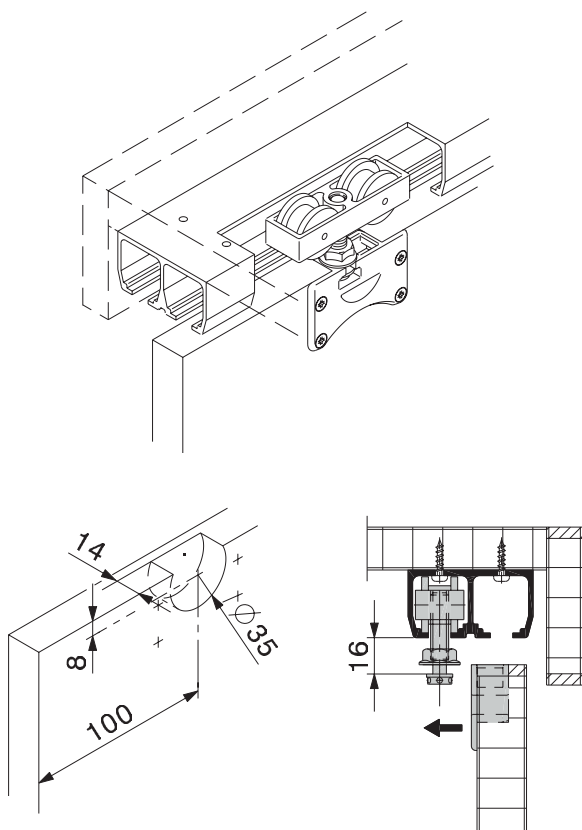
Pour les portes devant répondre à de fortes sollicitations, la ferrure HAWA-Dorado 40/MF est recommandée. Avec cette ferrure, les portes sont coulissées en bas par un guide à deux points.

Domaine d'utilisation

Partout où il faut des armoires de qualité et de construction rationnelle, munies de portes couissant aisément. Par exemple dans les aménagements d'intérieurs, bureaux, etc.

Données spécifiques HAWA-Dorado 40/IF

- poids maximum de la porte: 40 kg
- épaisseurs de portes: 19, 22 et 25 mm
- cuirasse de suspension 35 mm
- réglage en hauteur facile à +/- 3 mm
- butée de rail supérieur avec ressort bloquant réglable












Sous réserve de modifications techniques.


Garnitures sans rails de roulement et de guidage


	vantaux	no
HAWA-Dorado 40/IF	1	12341
	2	11623
	3	11626
– Pour armoires de 4 vantaux, commander 2 garnitures de 2 vantaux; – pour armoires de 5 portes, commander 1 garniture de 2 et 1 garniture de 3 vantaux; – à partir de 6 portes, les garnitures seront assorties individuellement.		

Garnitures comprenant


	12341	11623	11626	no
	1	2	3	10486
	1	2	3	10487
	2	4	6	10420
	1	4	4	10640
	–	1	1	10560
	1	–	1	10569
	1	2	2	10589
	1	1	1	10785
	1	1	1	10795

Jeux de rails


Attention: les distances entre les trous varient.	mm	no
	1500	11621
	2000	11622
	2500	11624
	3000	11625




Doubles rails de roulement

Attention: les distances entre les trous varient	mm	no
	2500	10231
	3500	10233
	6000	10227
	sur mesure	10234

Simple rails de roulement

Attention: les distances entre les trous varient.	mm	no
	1400	10213
	1600	10214
	1800	10215
	2000	10216
	3000	18530
	4000	18531
	6000	10211
	sur mesure	10217

Rails de guidage

	mm	no
	3000	10319
	6000	10313
	sur mesure	10321

Important pour la construction à 2 vantaux

Pour la construction d'un meuble à deux portes, la porte avant doit avoir une dimension égale à la moitié de la largeur du vide du meuble. La porte arrière sera plus large de 27 mm, pour permettre la fixation du guide du bas no 10560.

Important pour la construction à 3 vantaux

S'il y a deux portes avant, elles seront de même largeur (le tiers du vide du corps); la porte arrière sera plus large de deux fois 27 mm, soit 54 mm. S'il y a une porte avant, elle sera de largeur égale au tiers du vide du corps; les deux portes arrière auront chacune 27 mm de plus.

A préciser à la commande

- nombre et type de garnitures de ferrures
- nombre et type de jeux de rails ou
- type et longueur du rail de roulement
- type et longueur du rail de guidage
- nombre de butées d'arrêt supplémentaires

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 17659.