

# ART. LIT165V

MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED


**A** · 1 x

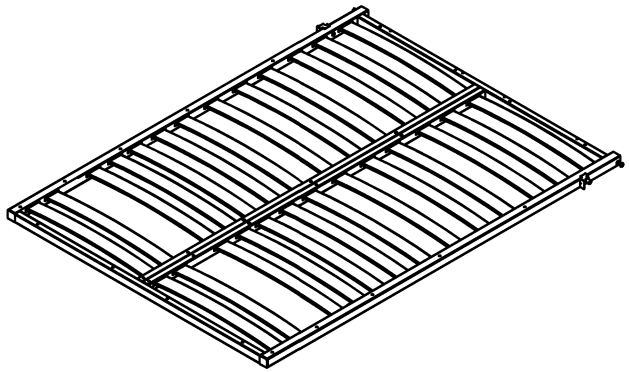


**B** · 2 x

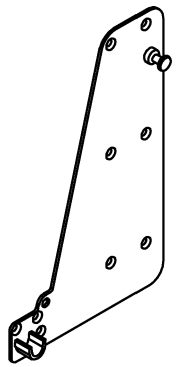


**C** · 2 x

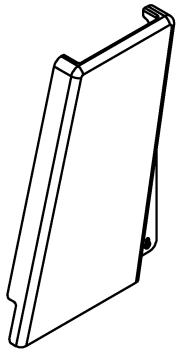


**D** · 2 x

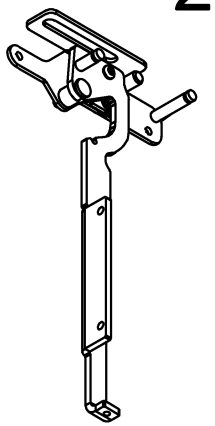


**E** · 2 x

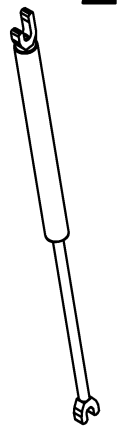

**F** · 2 x



**G** · 2 x




Ø16x20

**H** · 1 x



TS 3.5x16
autofilettante
self-tapping

**I** · 2 x




**L** · 18 x



6MA x 15

**M** · 4 x




6MA

**N** · 8 x



4 x 20
autofilettanti
self-tapping

**O** · 5 x




magnet Ø25

**P** · 5 x




2,5 x 18
autofilettanti
self-tapping


**Q** · 2 x



**R** · 2 x




**S** · 8 x



3,5 x 30
autofilettanti
self-tapping


**T** · 8 x







6MA x 15

**U** · 24 x

6MA x 50



MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED
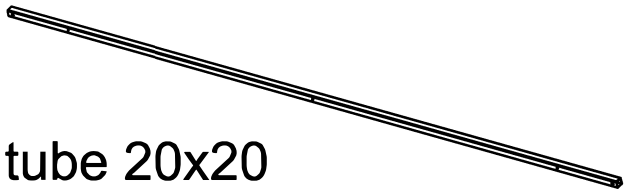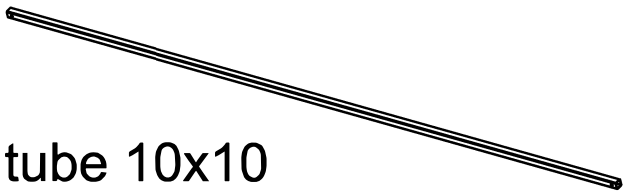
| | | | |
|---|---|---|---|
| V · 3 x<br><br>TS 4x35<br>autofilettante<br>self-tapping | Z · 1 x<br><br>tube 20x20 | X · 1 x<br><br>magnet | Y · 4 x<br><br>TB 6x12 |
| K · 1 x<br><br>tube 10x10 | J · 2 x<br><br>5MA x 15 | | |


# ART. LIT165V

## MONTAGGIO - MOUNTING


Le meuble doit être fixé au mur. Le matériau du mur pouvant varier, les fixations ne sont pas incluses.

Make sure to fix your cabinet to the wall.
As wall materials vary, plates and screws for fixing to wall are not included.


1

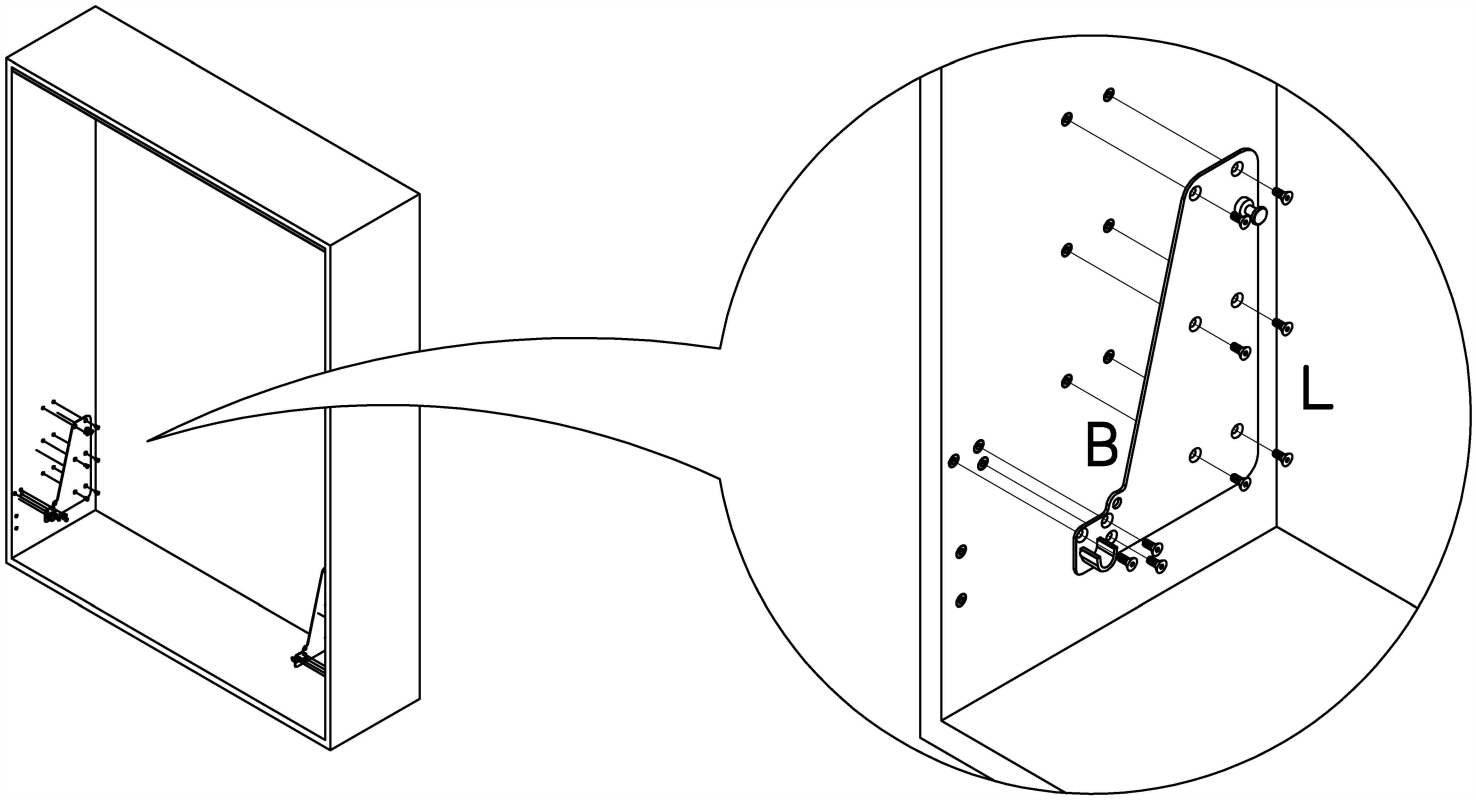



2

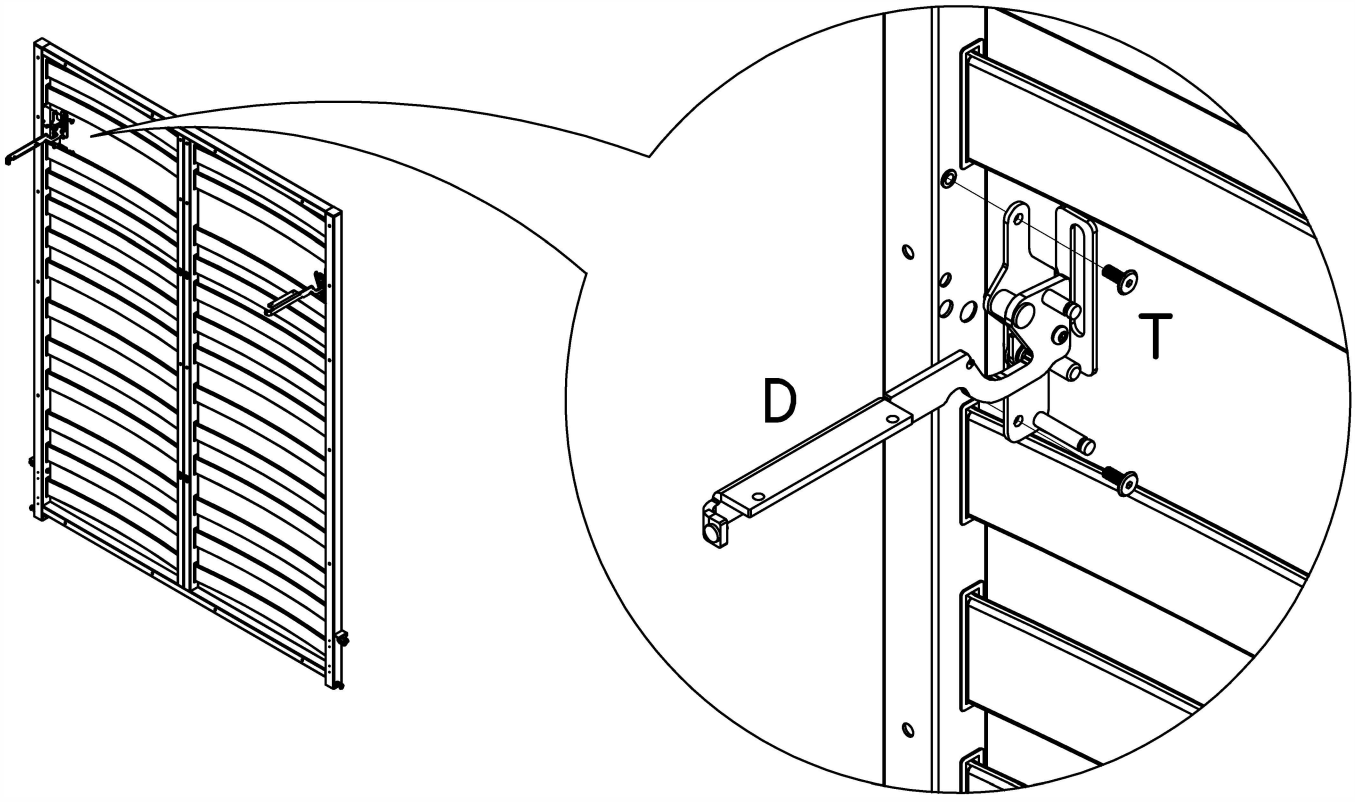


3

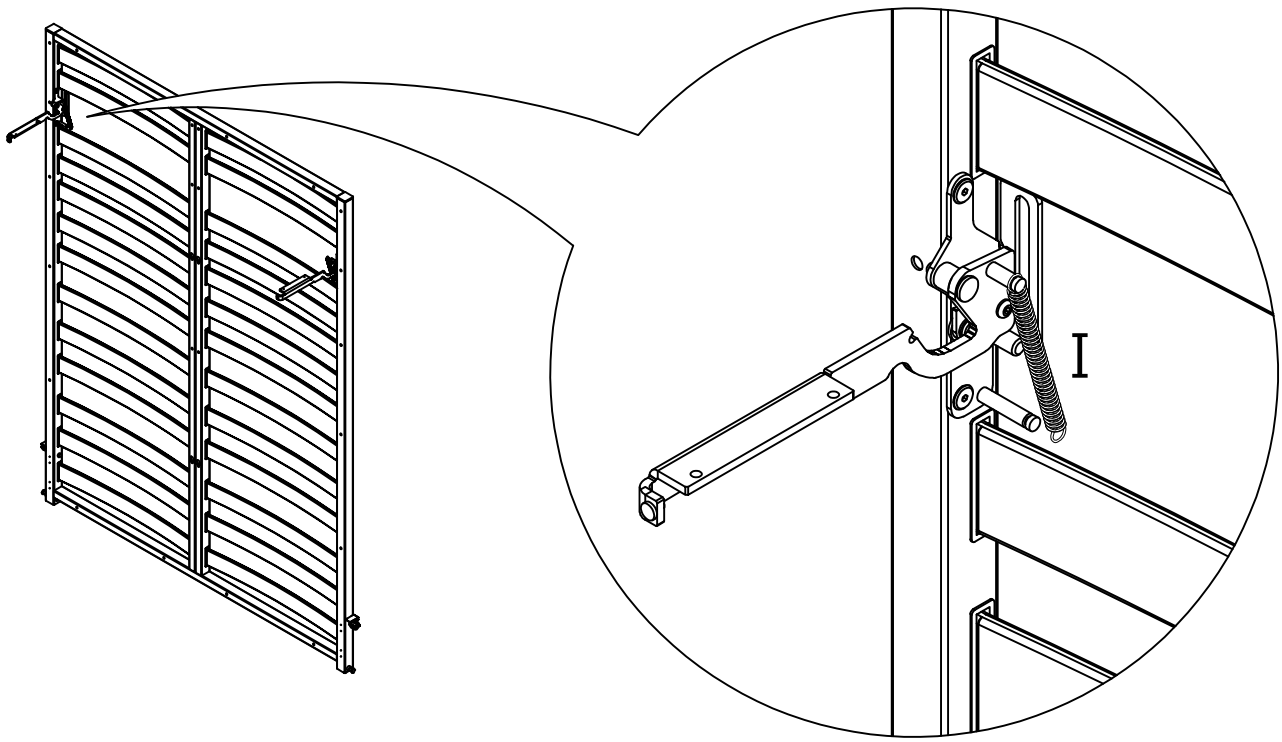



4

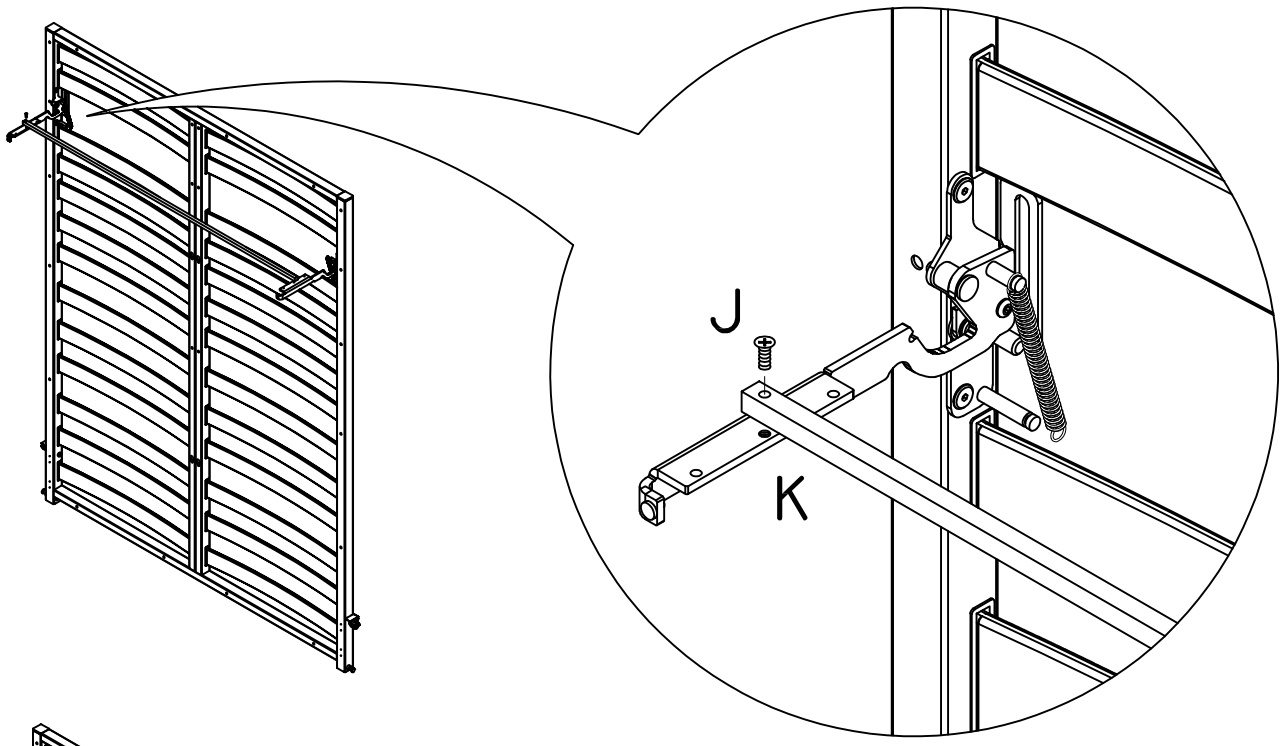



5

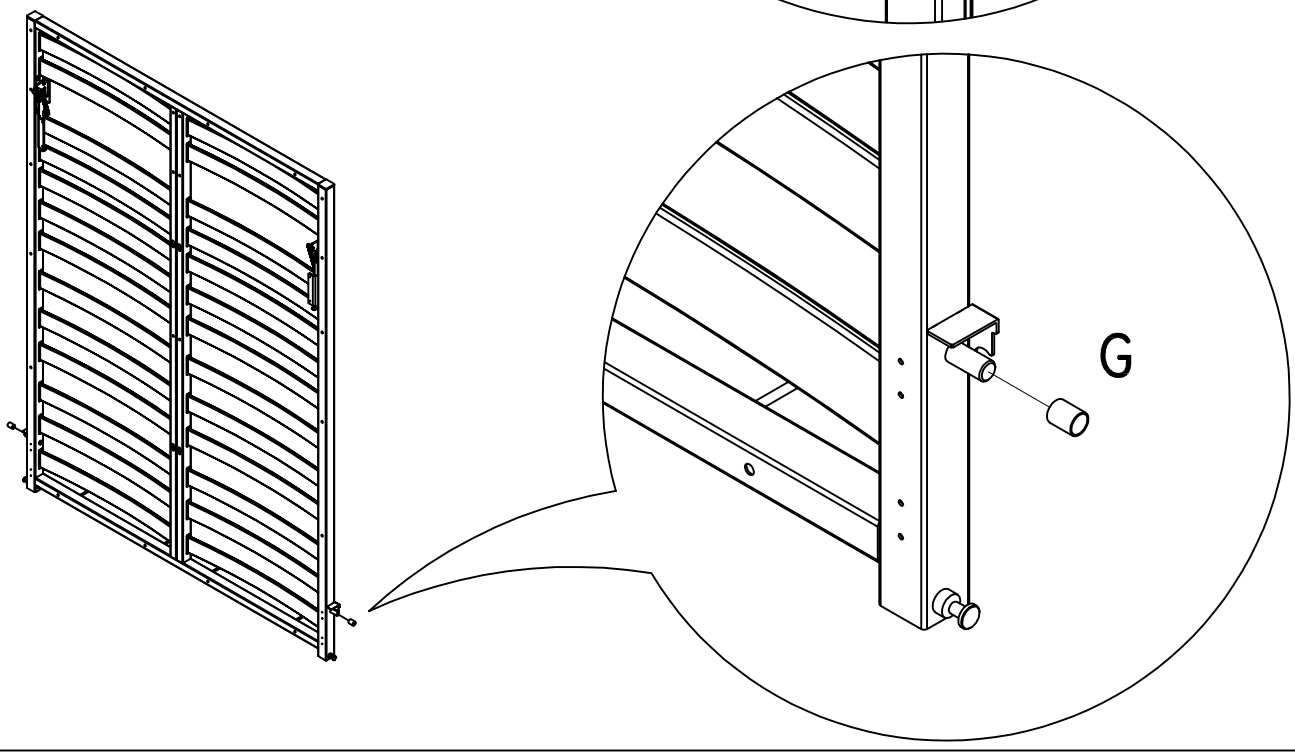


6

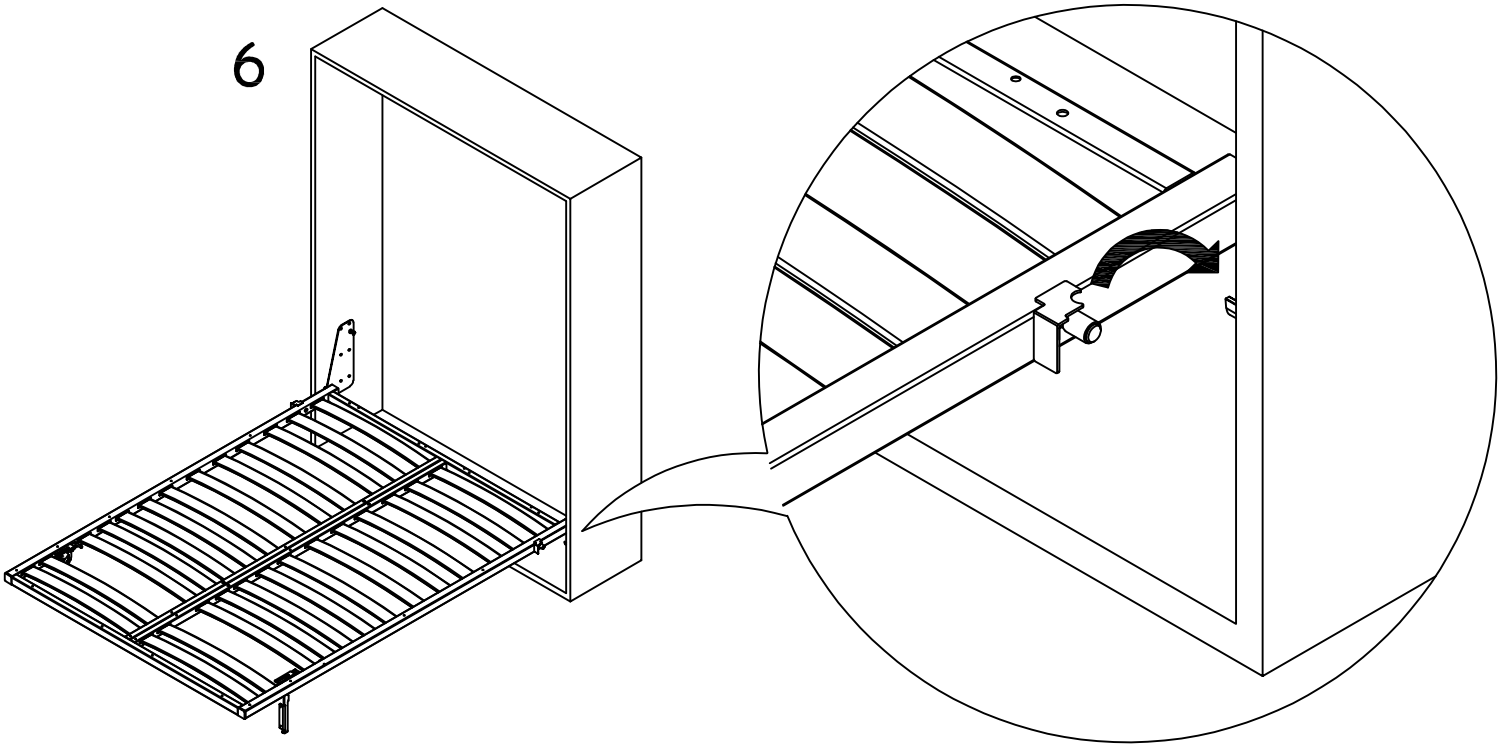


7

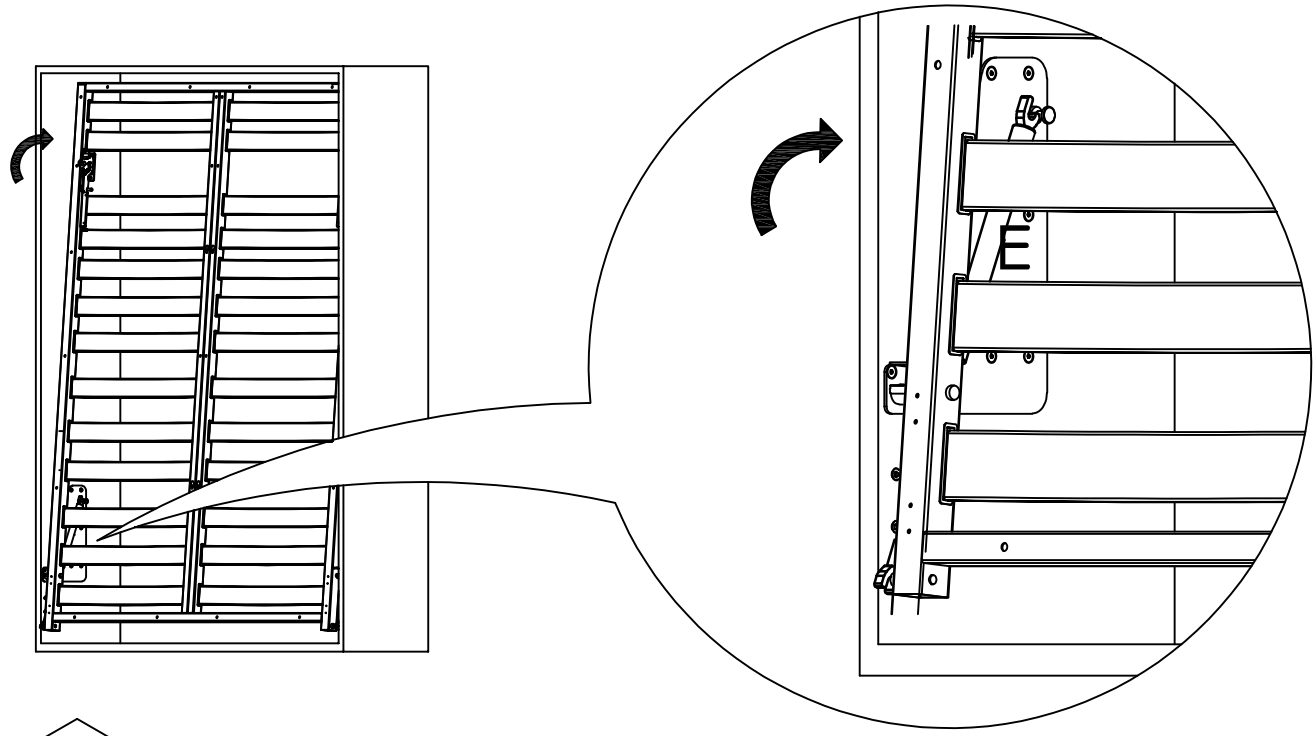



8

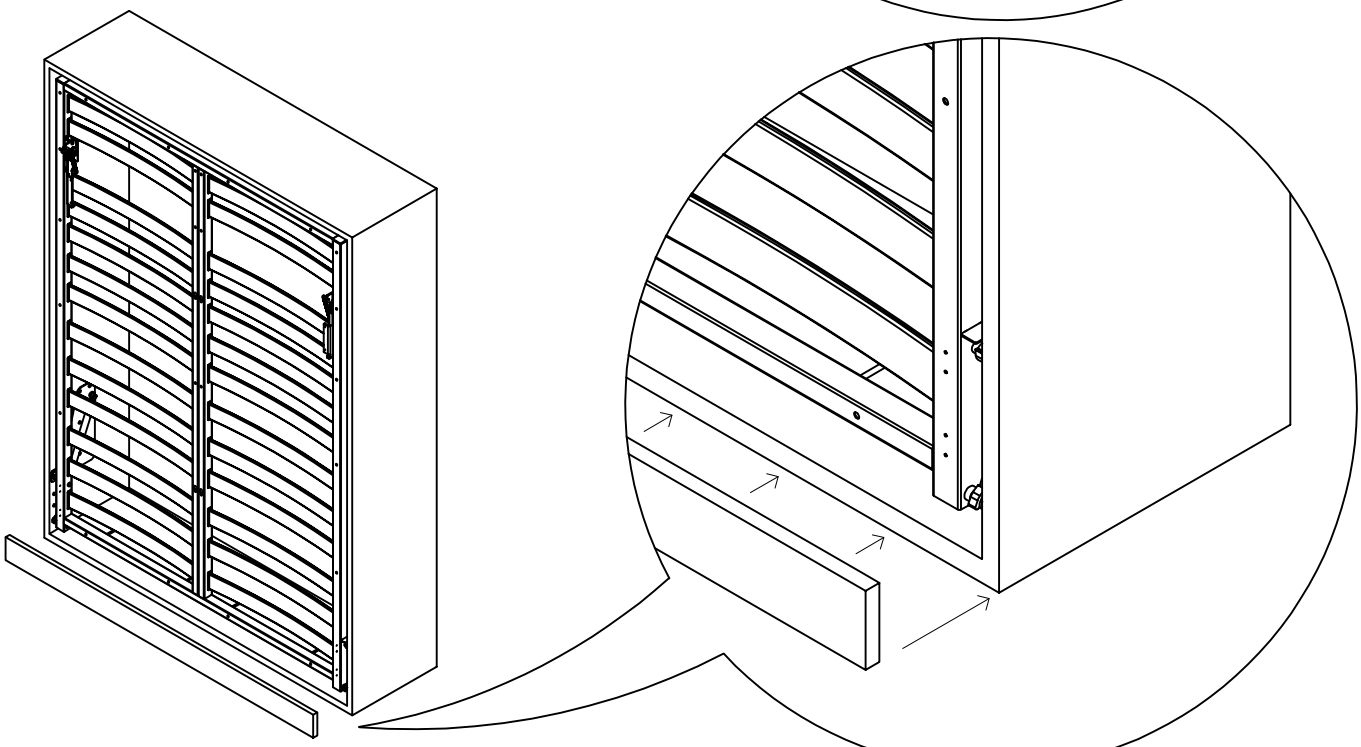


9

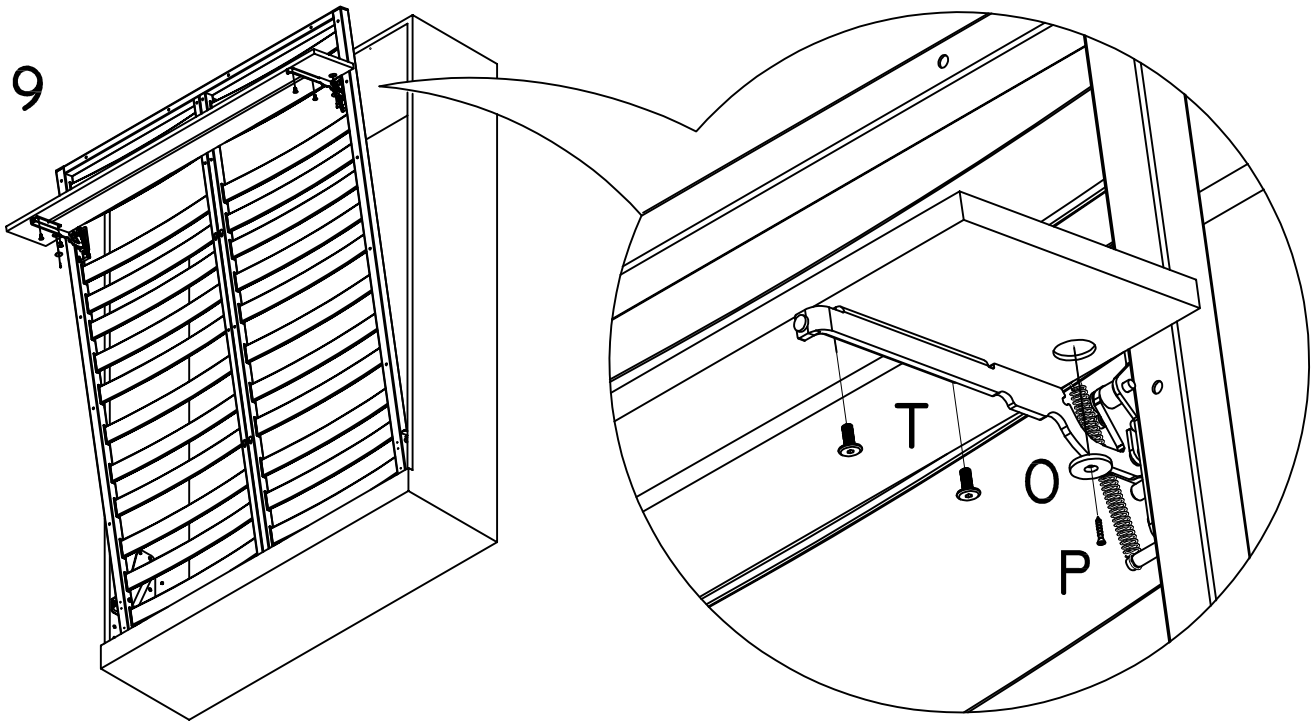



10

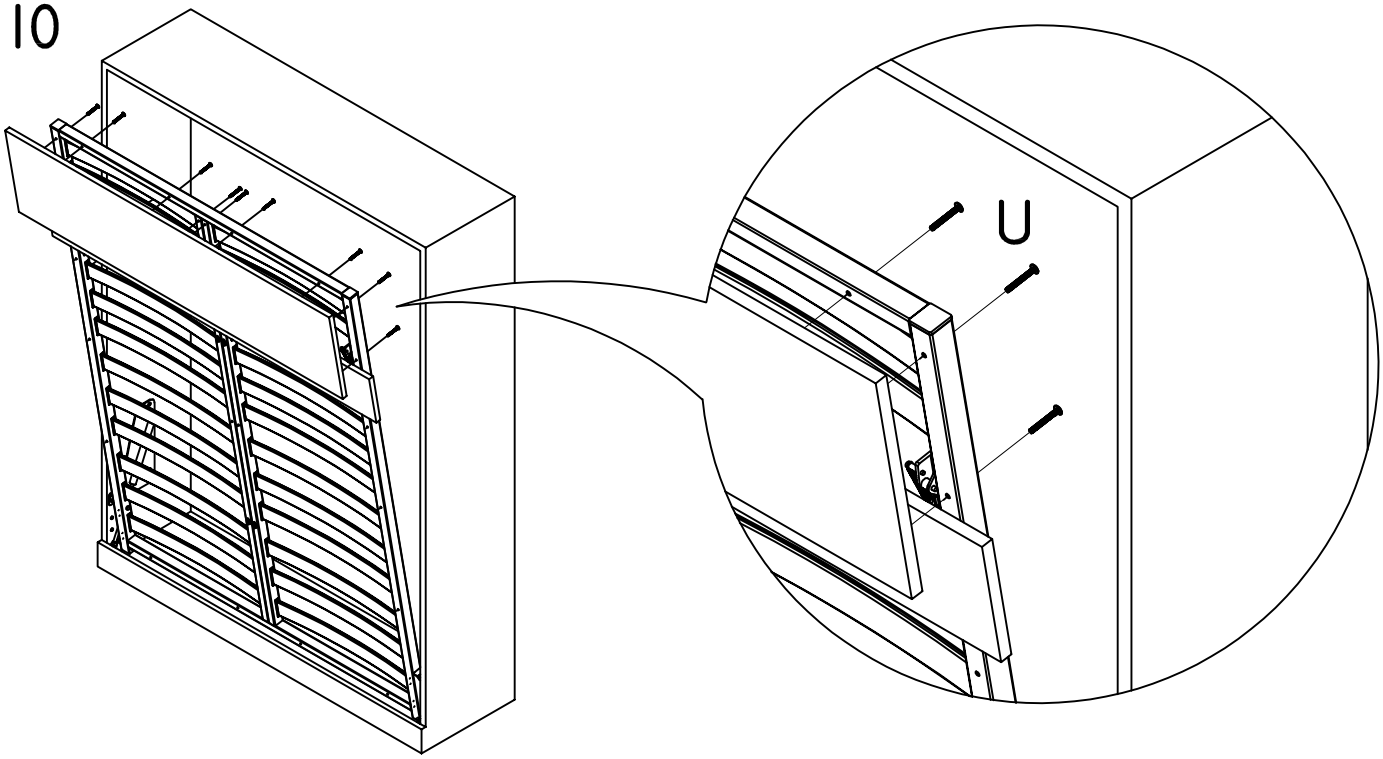



11

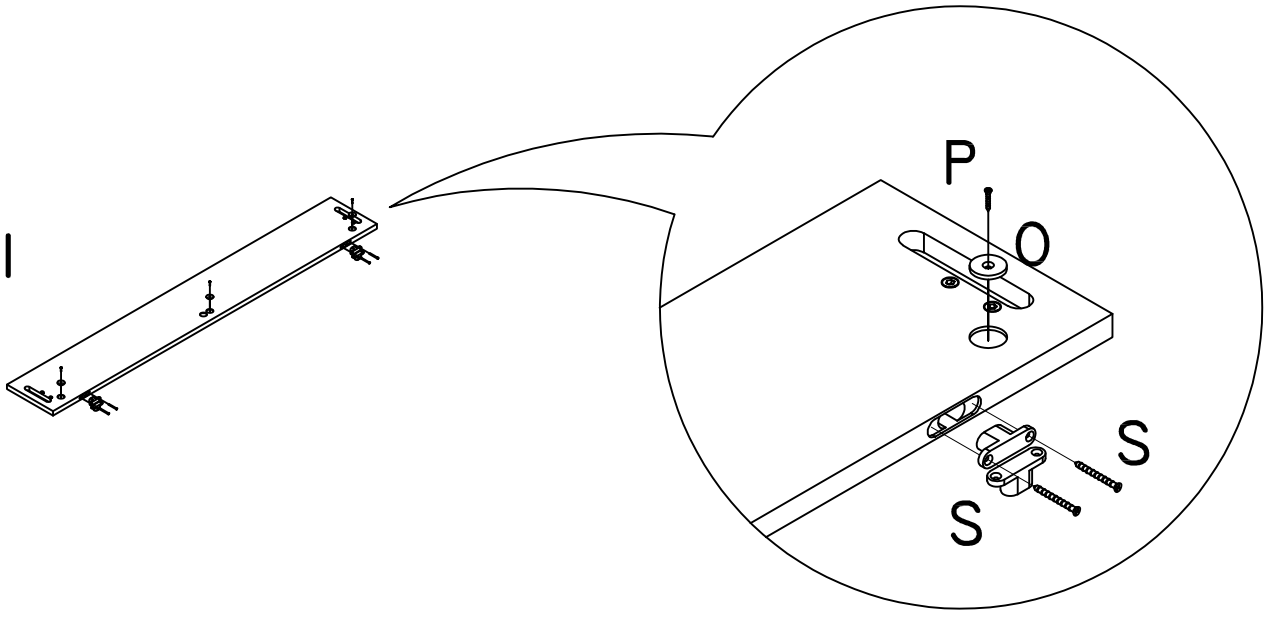


12

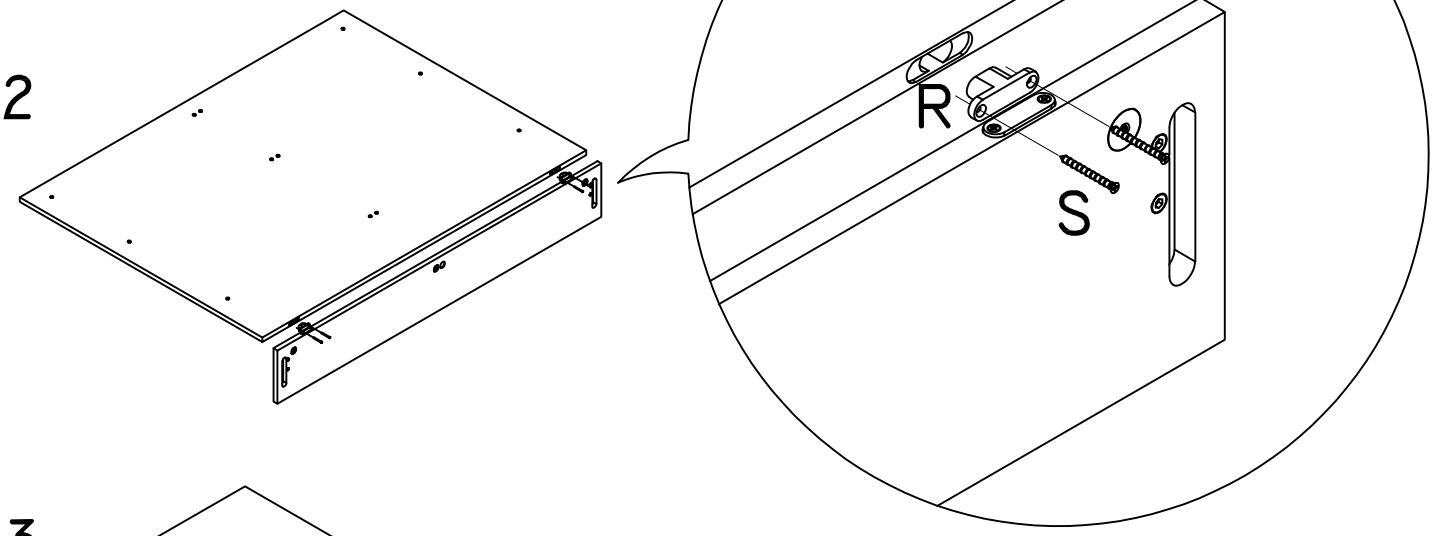



13

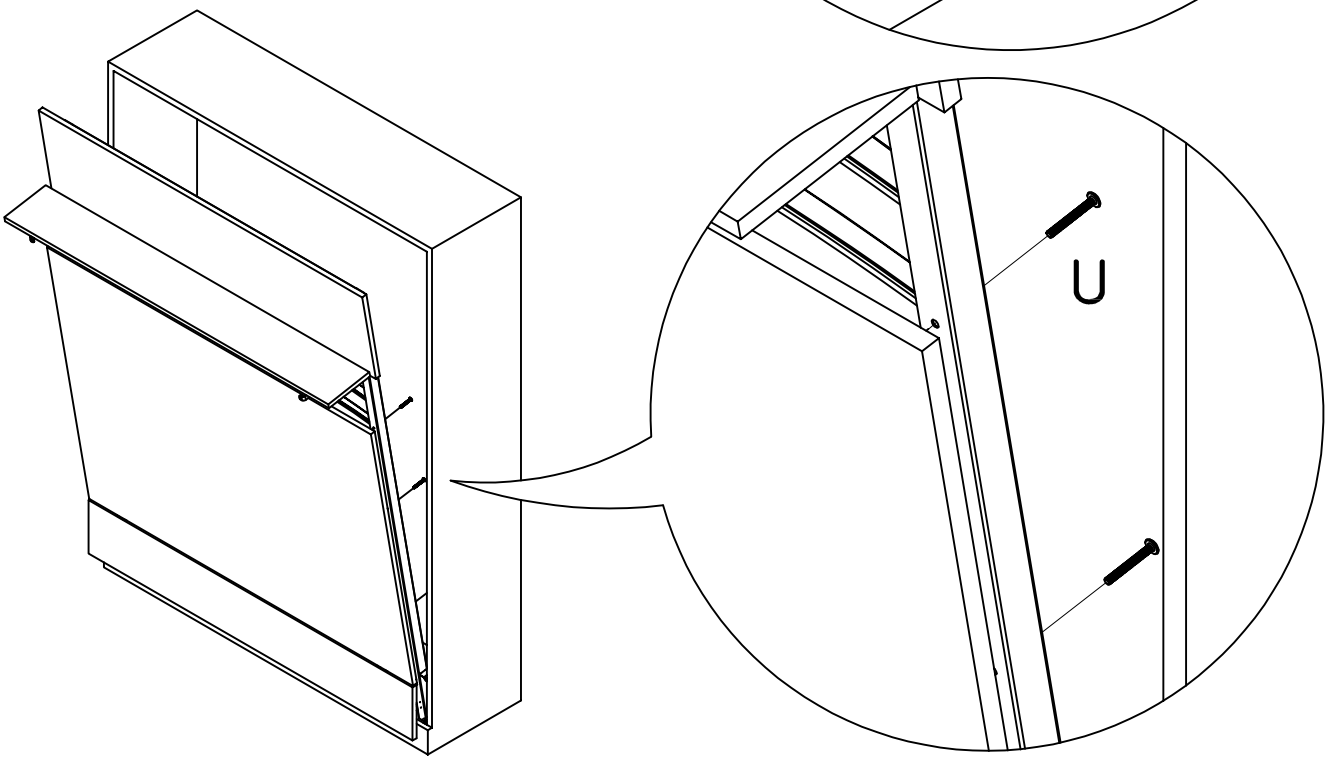



14

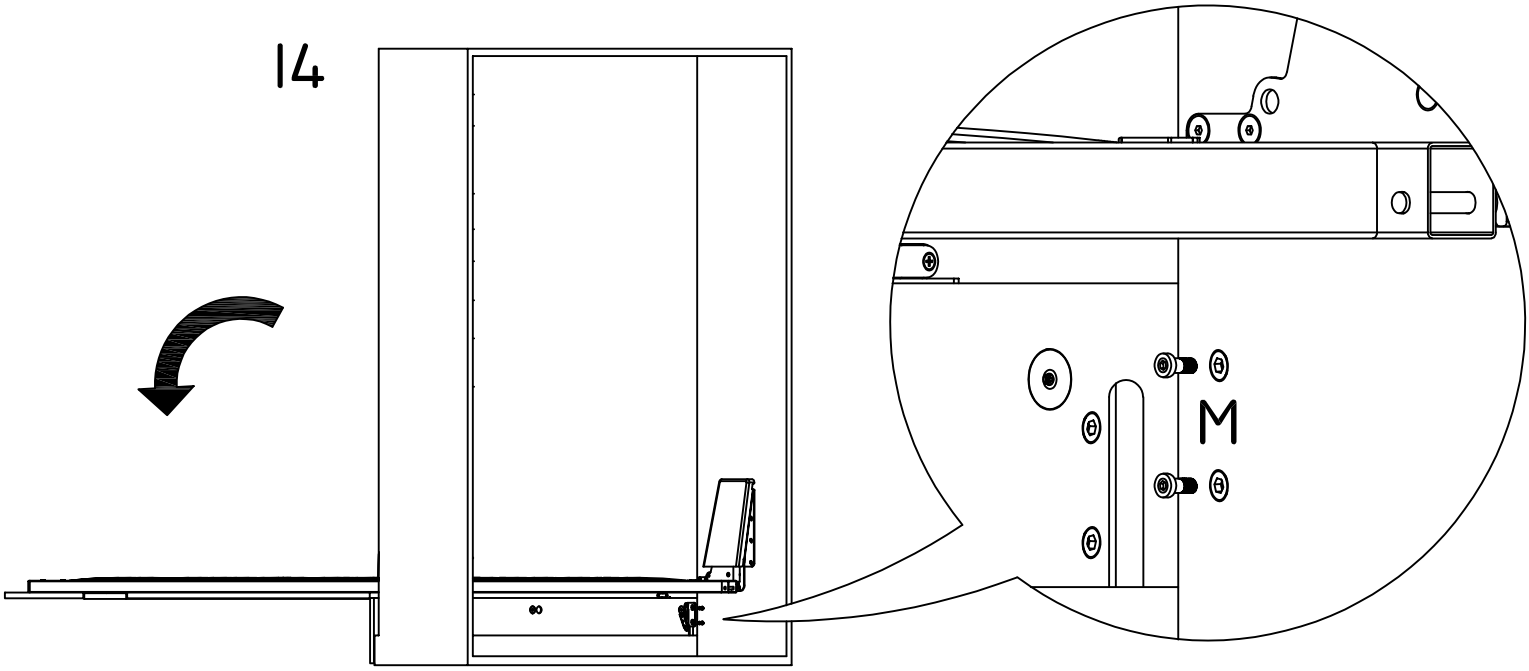

15

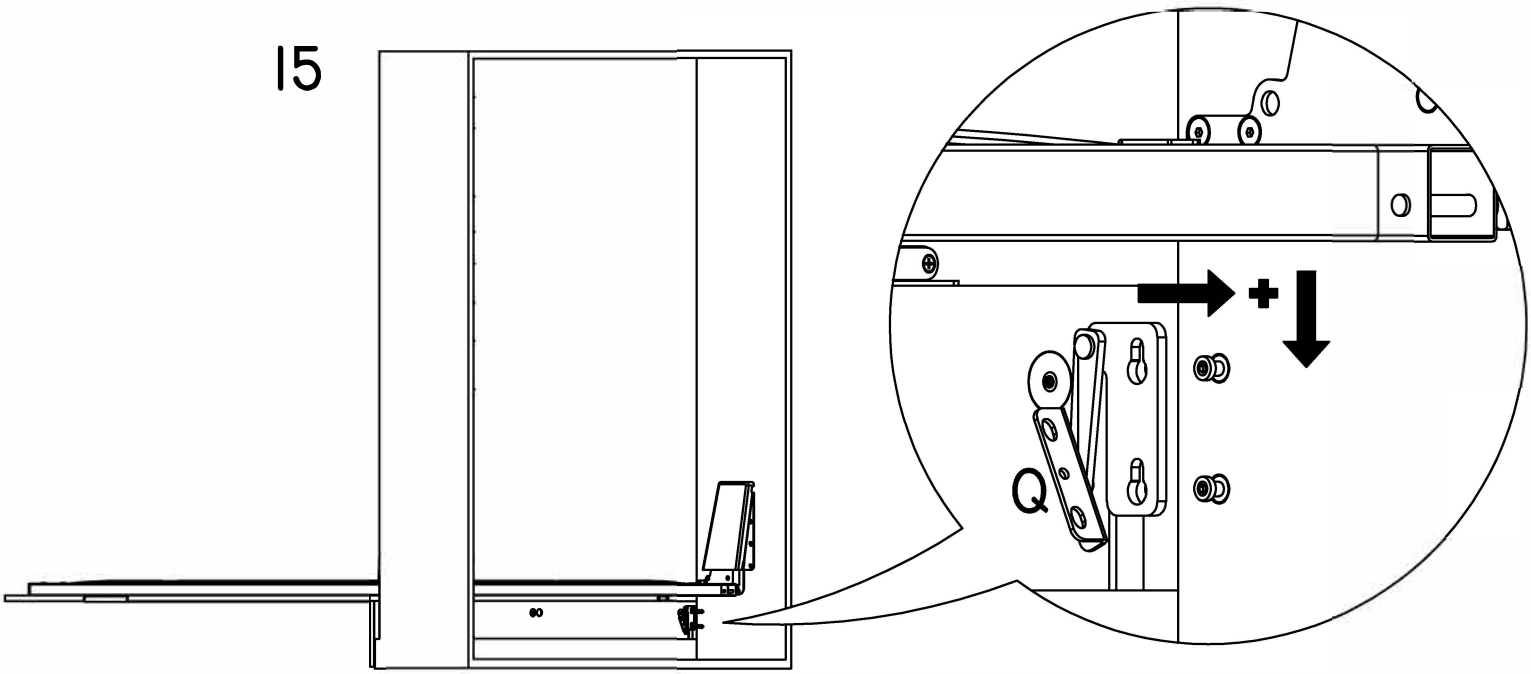



16

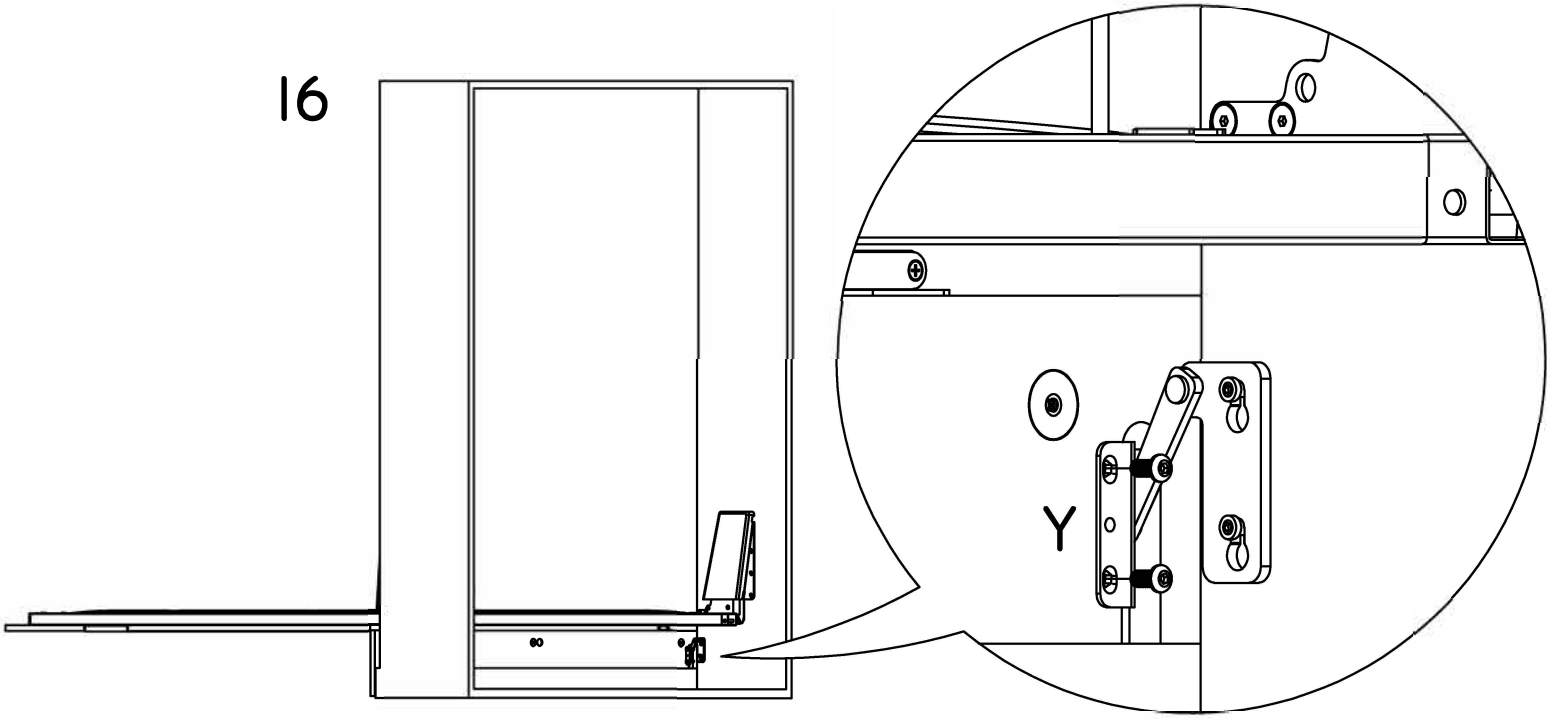



Ouvrir et fermer le lit une fois avant de terminer la fixation du support avec la vis "N"


*Open and close the bed once before completing the fixing of the bracket with the screw "N"*

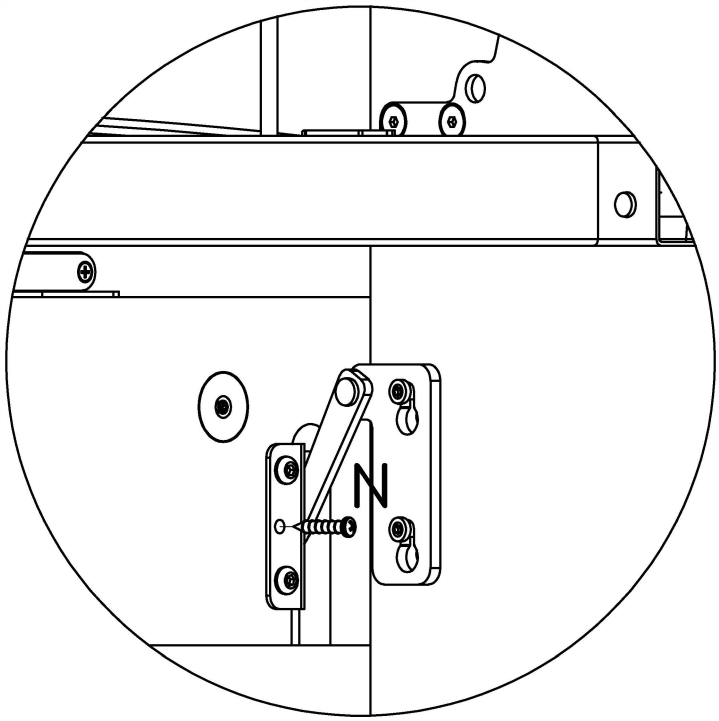


17

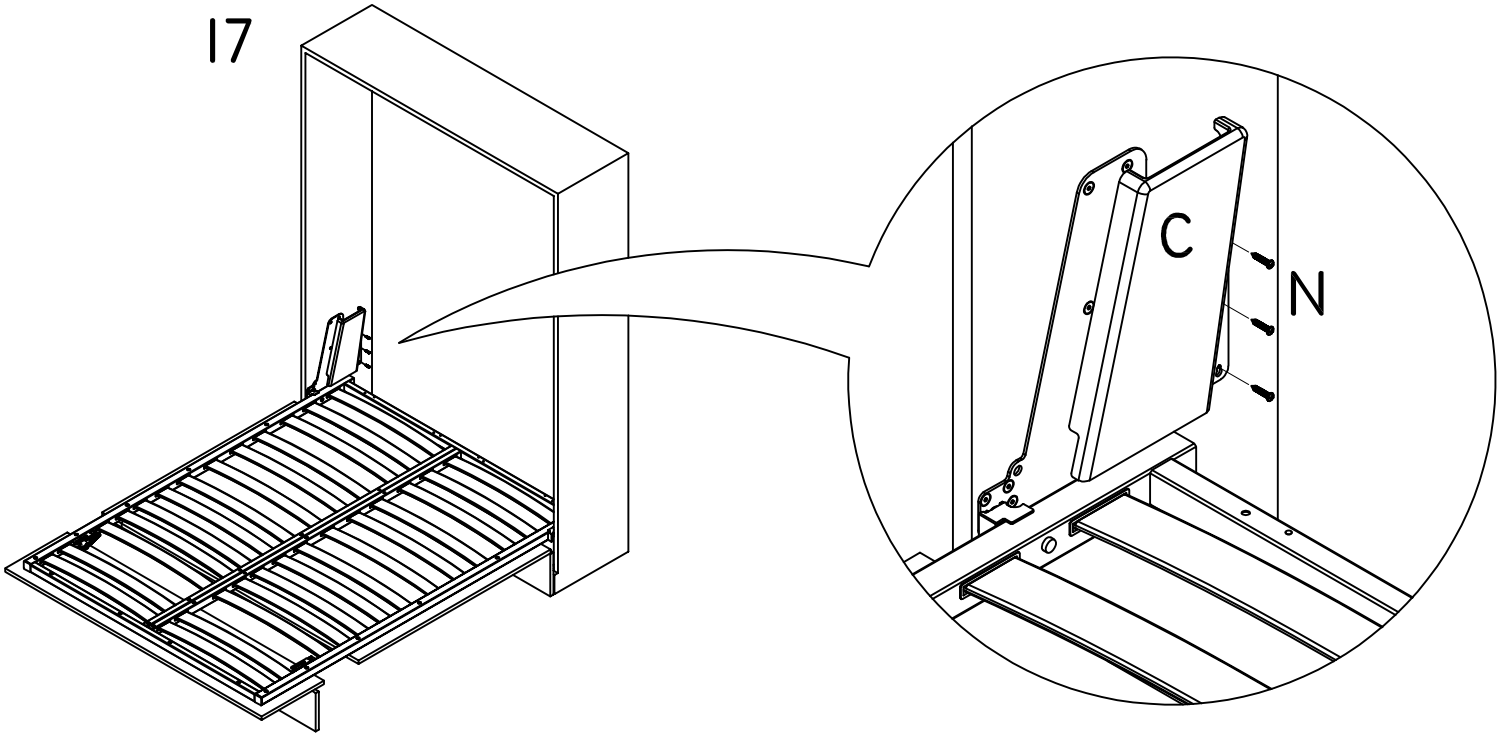



18

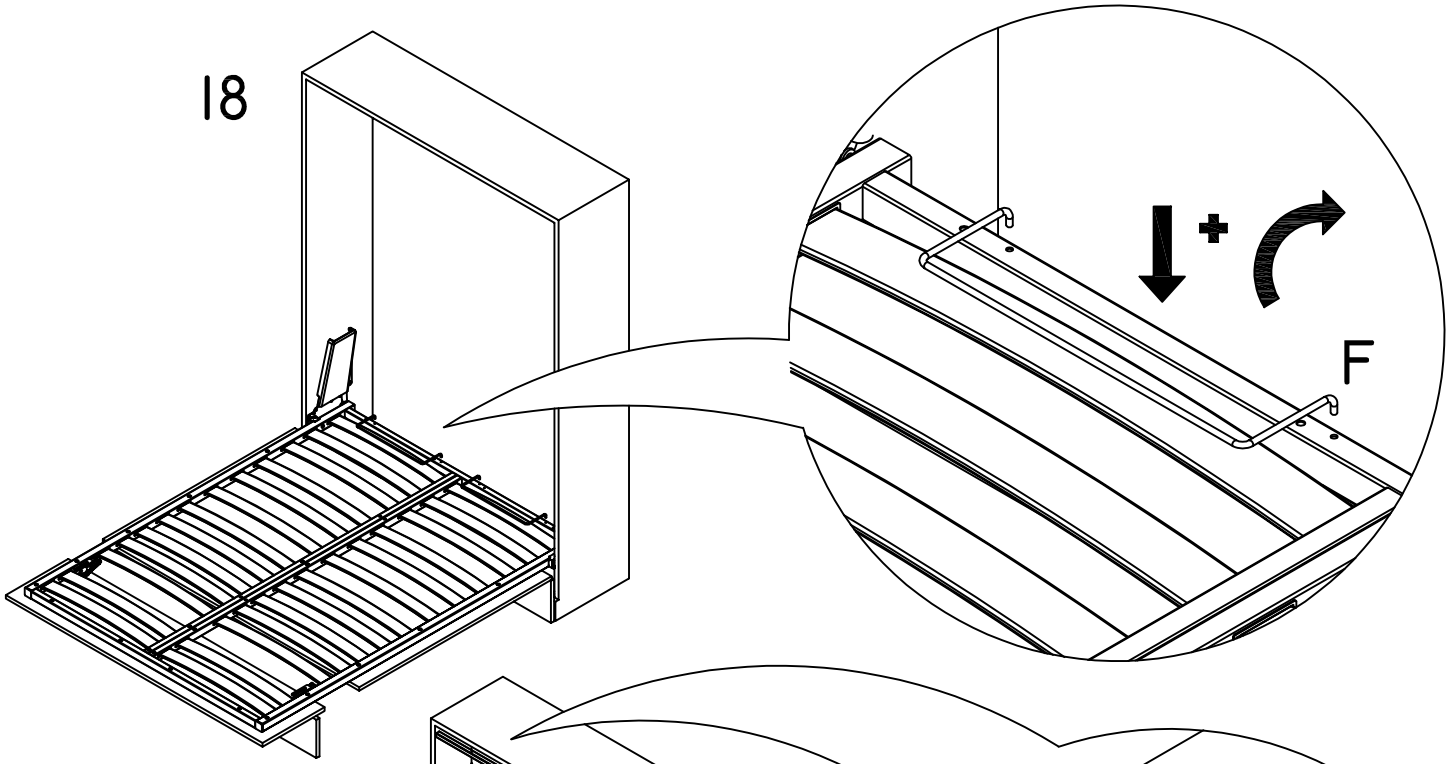



19

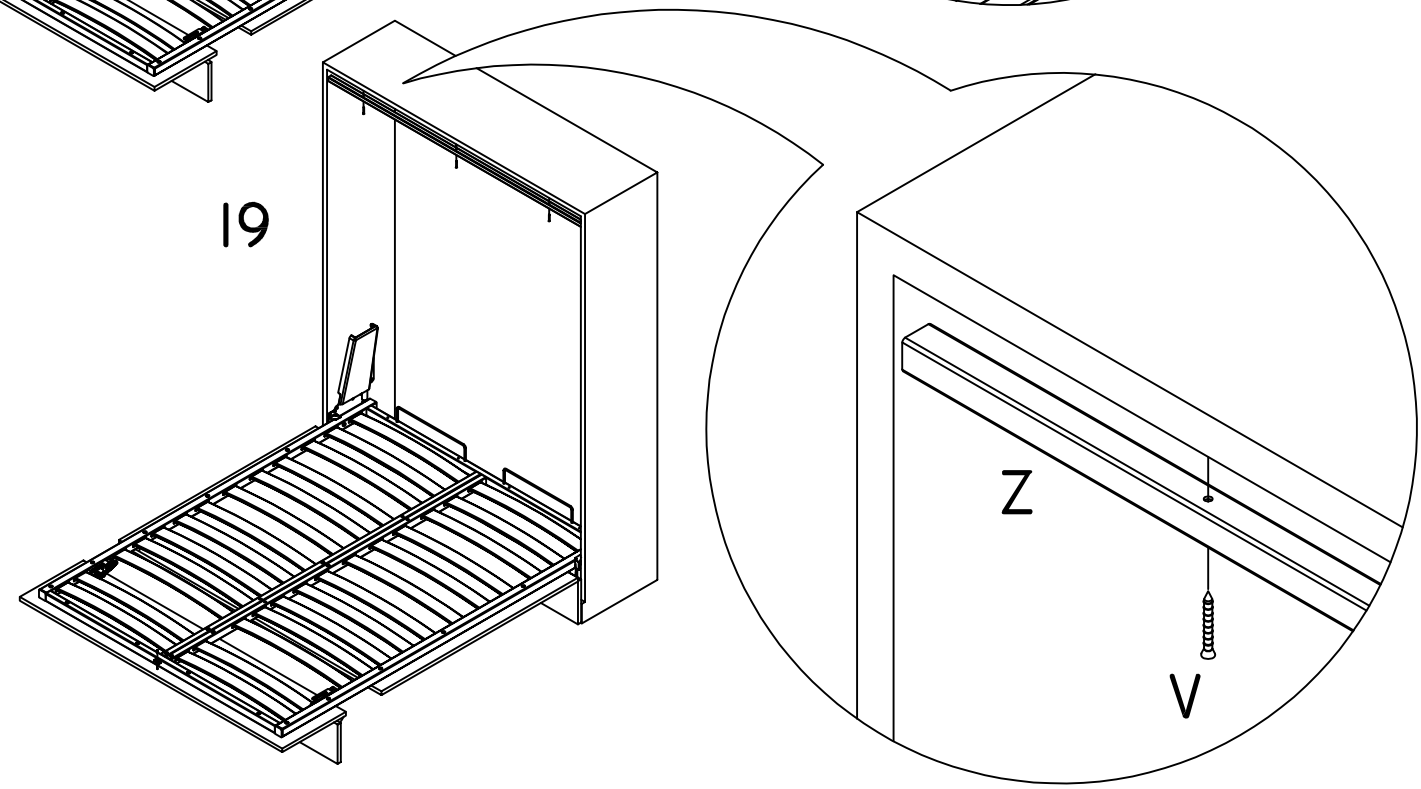


20

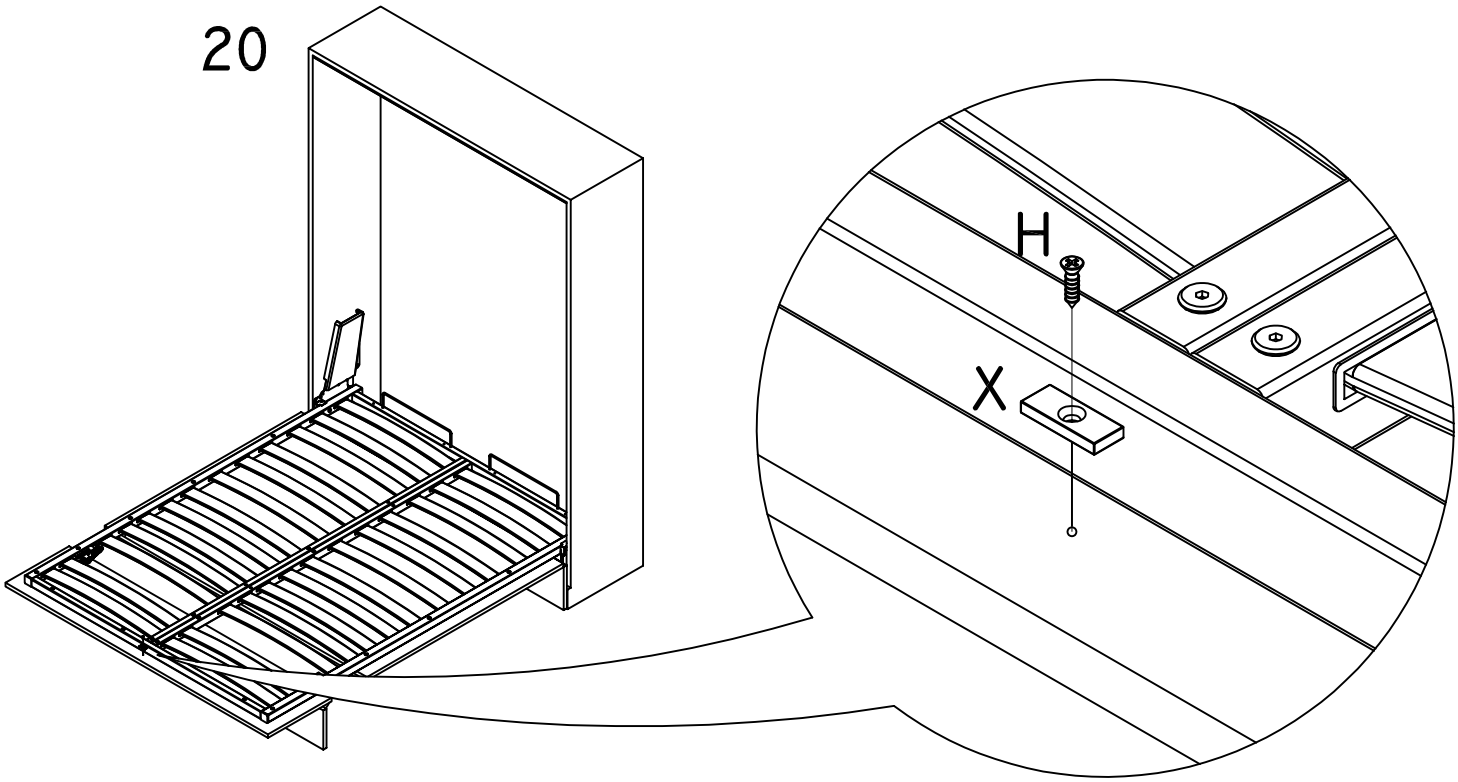



21

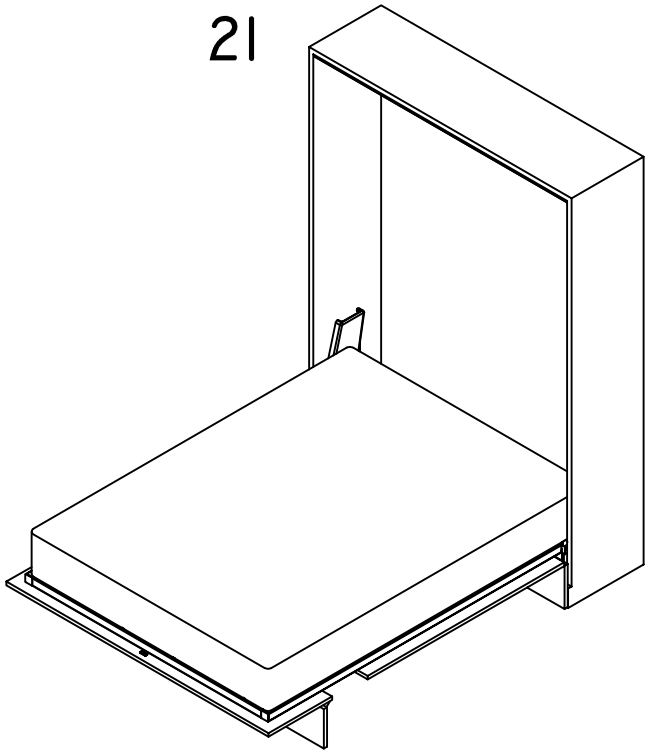

Le matelas soit être installé pour que le mécanisme fonctionne.
The mattress must be installed for the mechanism to work.

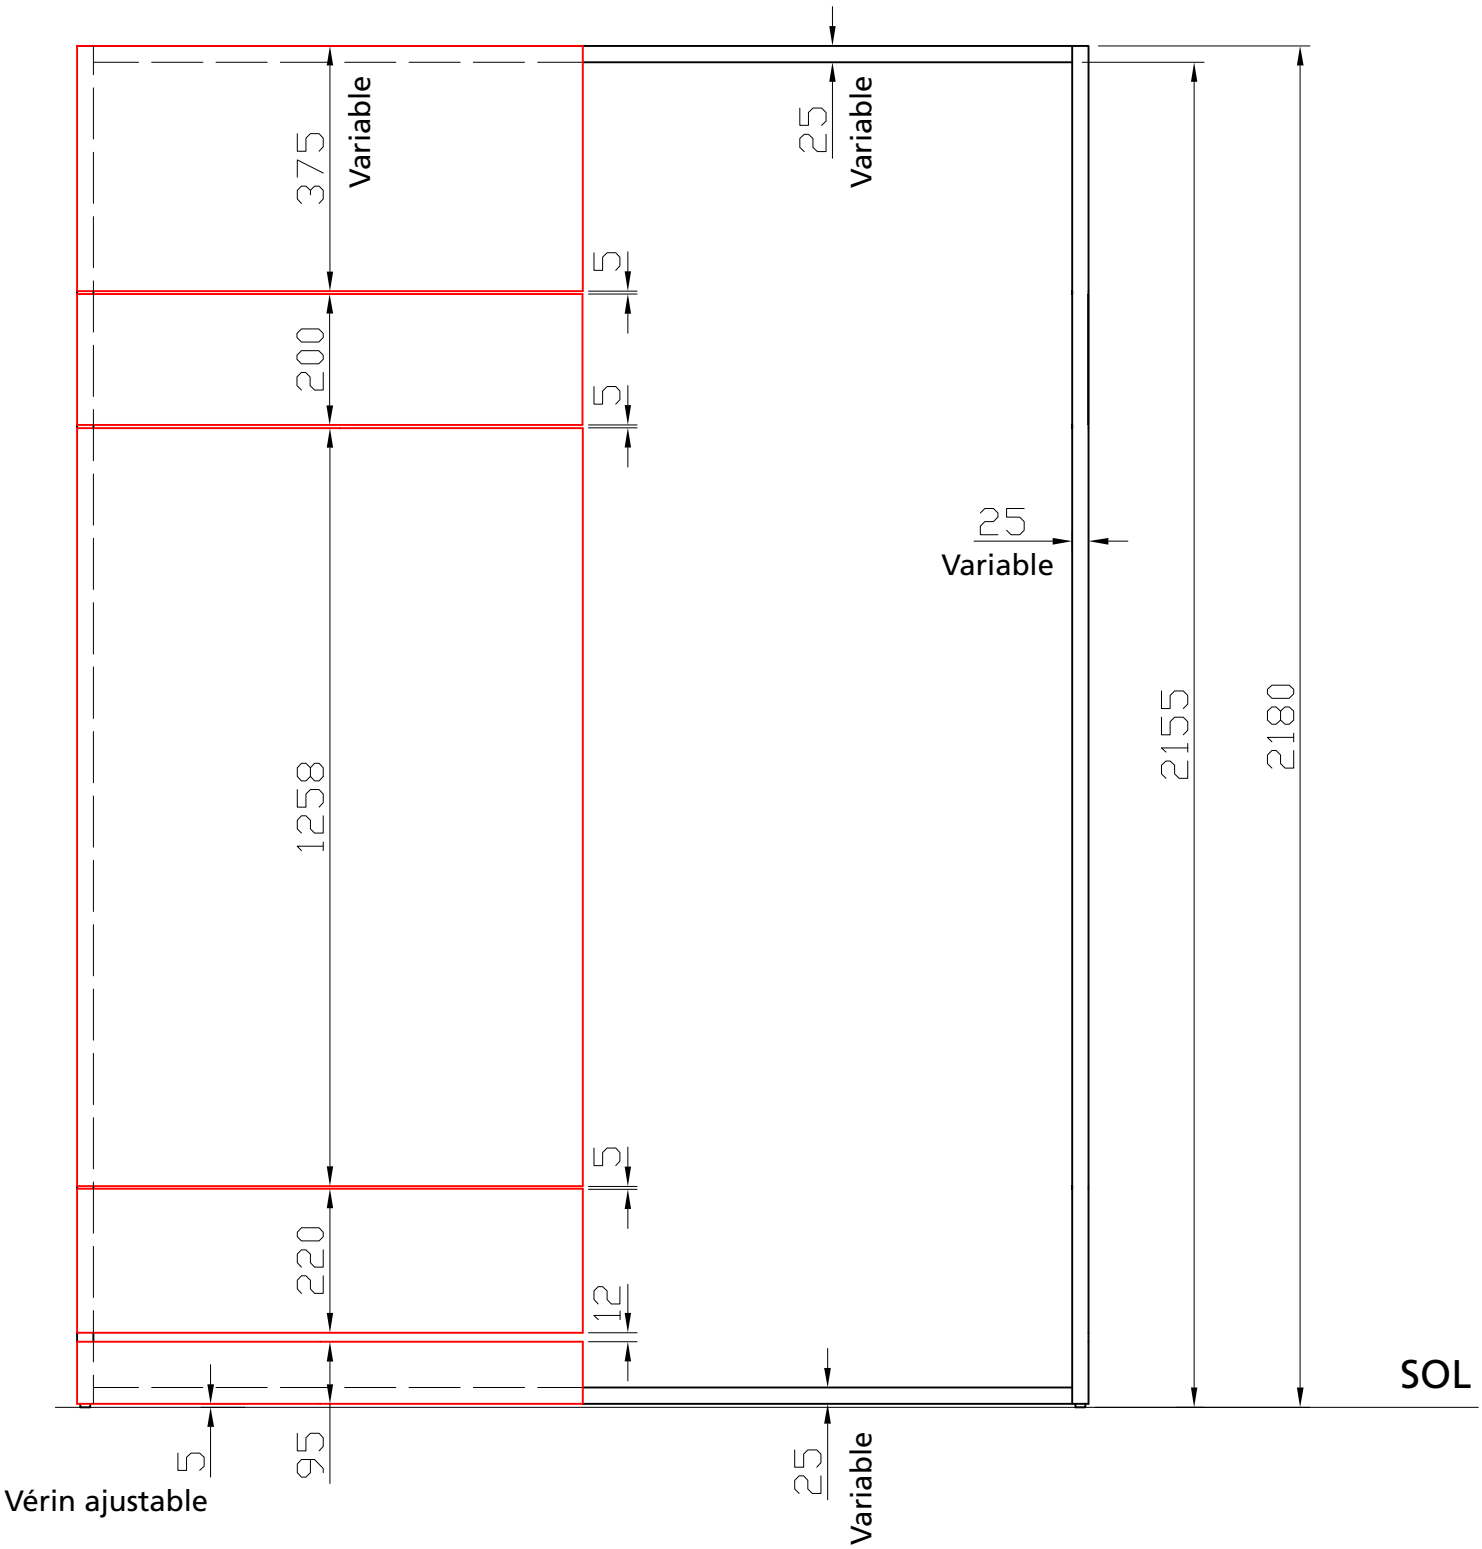
375
Variable
200
1258
220
95
5
5
5
5
12
5
Vérin ajustable
25
Variable
25
Variable
25
Variable
2155
2180
SOL

# LIT165V 1630x2020

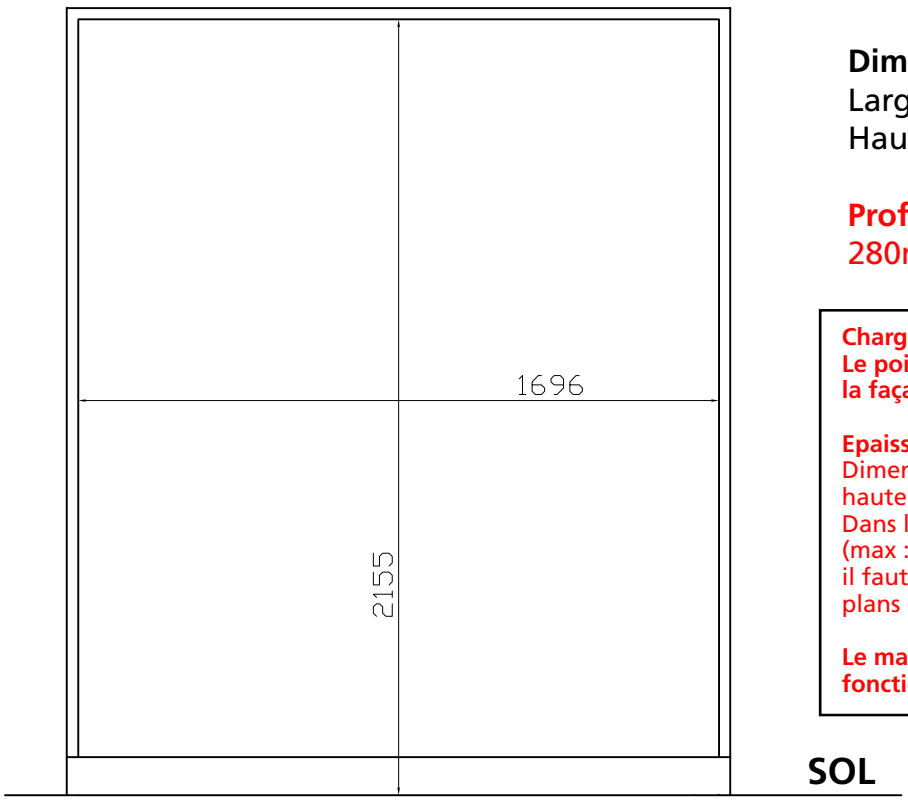


**Dimensions du meuble :**
Largeur intérieure : 1696 mm
Hauteur intérieure depuis le sol : 2155 mm


**Profondeur meuble :**
280mm + épaisseur du panneau arrière

**Charge (façade + matelas) : 75 Kg**
**Le poids du matelas doit être supérieur ou égal à celui de la façade (somme des 4 panneaux)**


**Epaisseur du matelas : 180 mm**
Dimensions des plans de cette notice prévus pour une hauteur maximum de matelas de 180 mm.
Dans le cas d'une épaisseur de matelas supérieur à 180 mm (max : 300 mm) :
il faut modifier la profondeur de caisson par rapport à ces plans et vérifier le poids.

**Le matelas doit être installé pour que le mécanisme fonctionne.**

## Plan de perçage des côtés

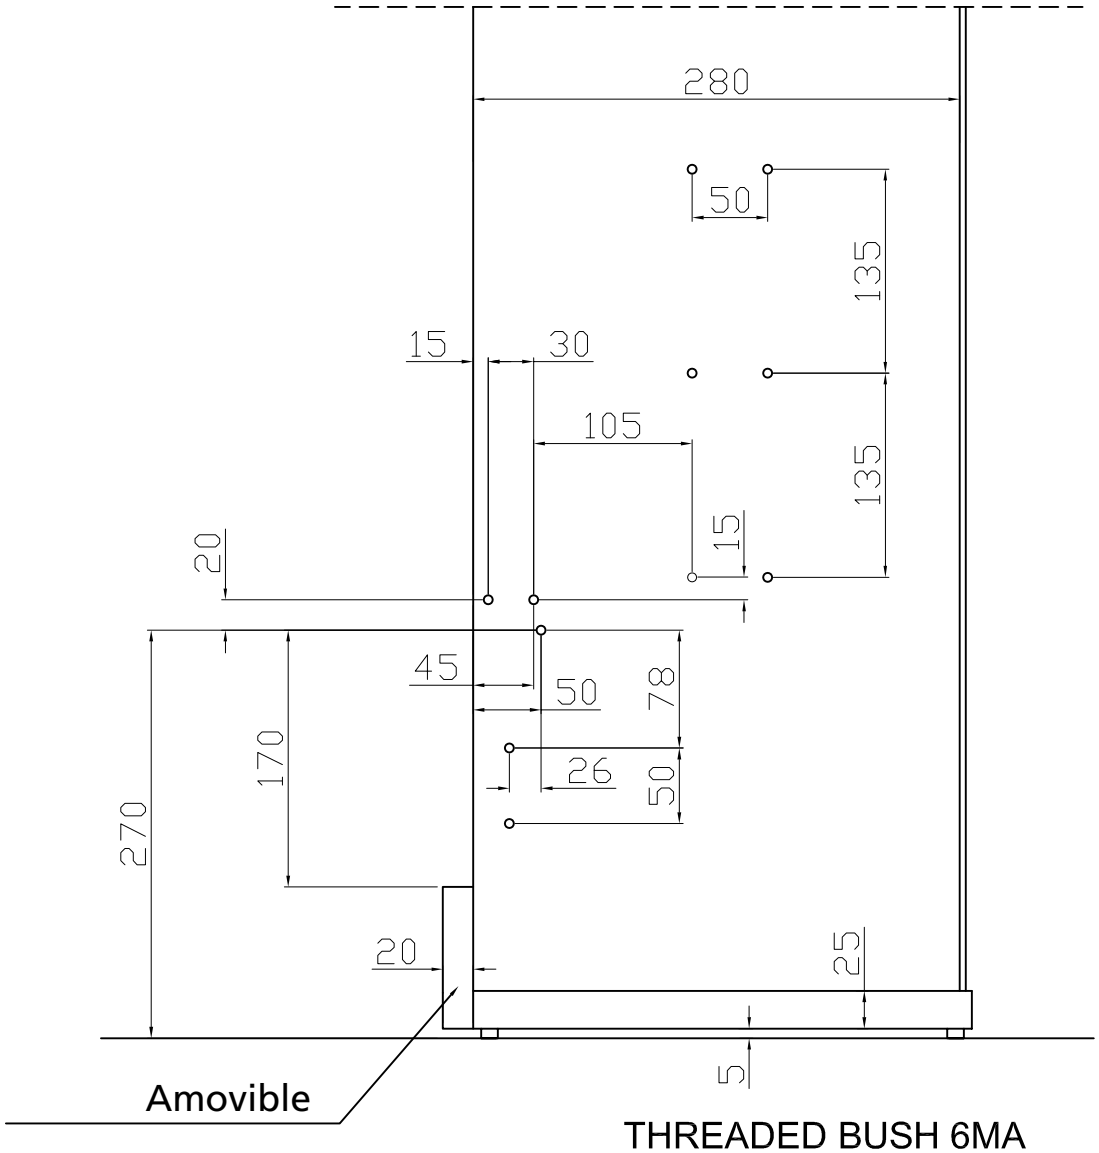

# Perçages des panneaux de la façade LIT165V

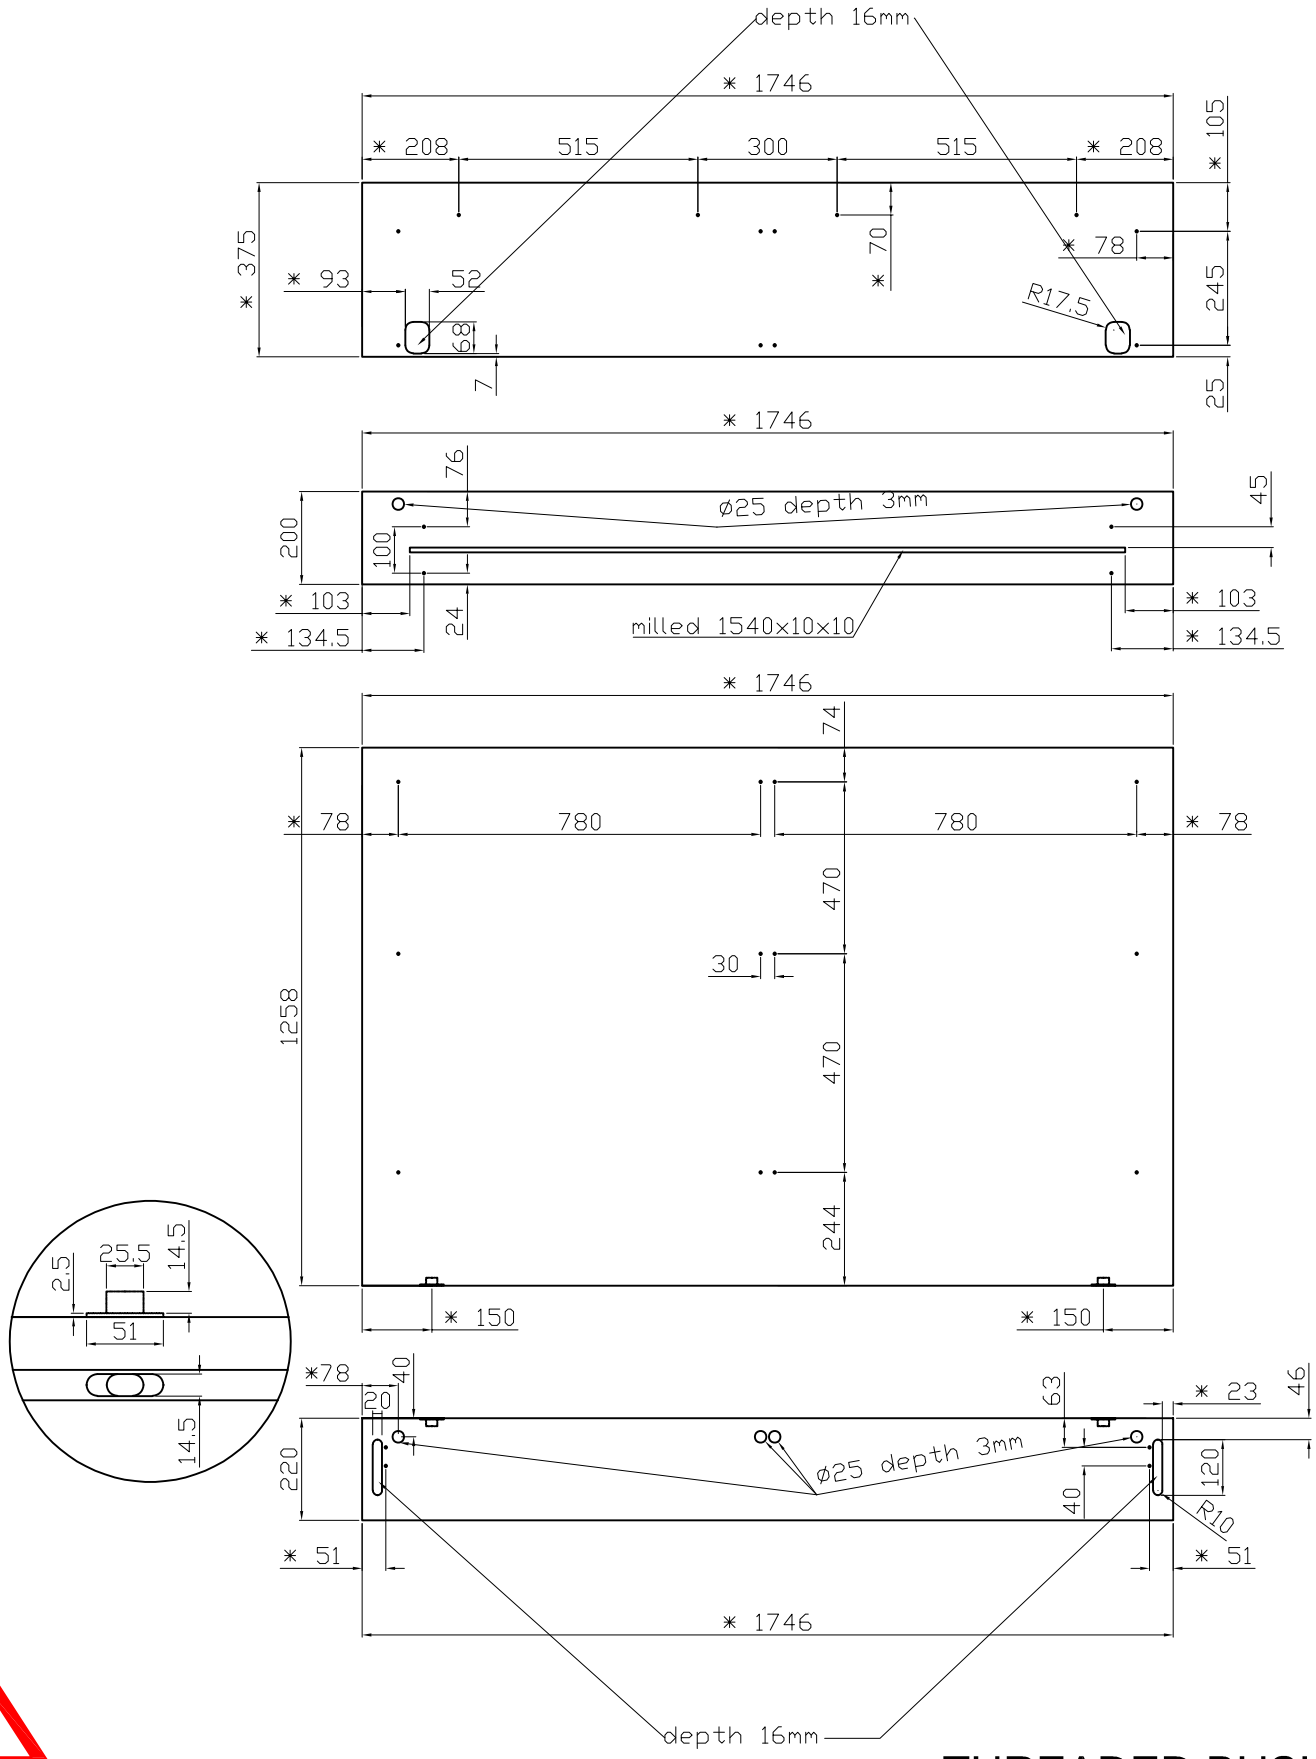


THREADED BUSH 6MA

**La dimension des panneaux de la façade sont calculés pour une épaisseur de panneaux de côtés et haut de caisson de 25 mm.**

**Si l'épaisseur change, il faut modifier les cotes marquées par * (ex: * 1746 devient 1732 si épaisseur de 18 mm).**