

Bestel- en planningsinformatie


Product



Beschrijving

- Te gebruiken met MOVENTO en volledig uittrekbare TANDEM-lades, niet te gebruiken met enkel uittrekbare TANDEM-lades of corpusbodemon montage
- Te combineren met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en TIP-ON
- Tweezijdige vergrendeling
- Veilige stabiliteit
- Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen
- Eenvoudige montage – Beslag dient als mal
- Bevestiging van de geleiders op gebruikelijke schroefposities
- Max. corpusbreedte KB 1200 mm


Nodige ruimte

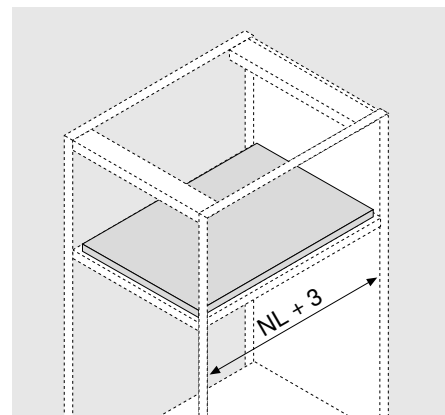

Bestelinformatie



Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
		295H5700
* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven		
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		

Tabletladestop voor TANDEM 19 mm		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	295F5700	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven		
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		


Synchronisatieas		
	Materiaal	Aluminium
	Kleur	Onbewerkt
	Inkortbaar	ZST.1089W
	Optioneel	ZST.1160W
	MOVENTO en TANDEM: Snijmaten: BB - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm snijmaten: BB - 94 ± 1 mm		
Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen		

Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL mm	
	Tot 410	ZST.410TV
	Tot 600	ZST.600TV
	Tot 750	ZST.750TV
	Inkortbaar, geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm	
Snijmaten: Binnencorpusbreedte LW – 254 mm Nominale lengte NL + 12 mm		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades met een korte nominale lengte.		

Tabletladeverwerking

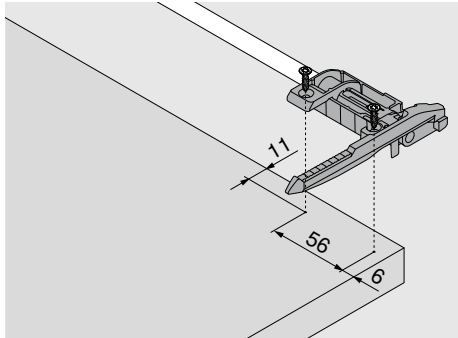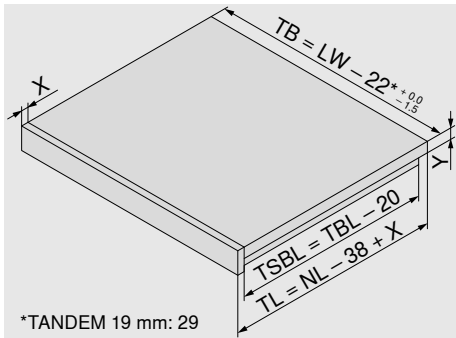


Eenvoudige tabletbodem

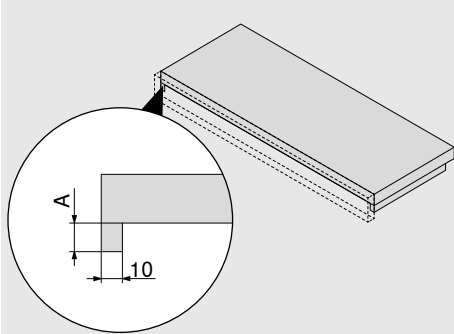

A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F

Dubbele tabletbodem

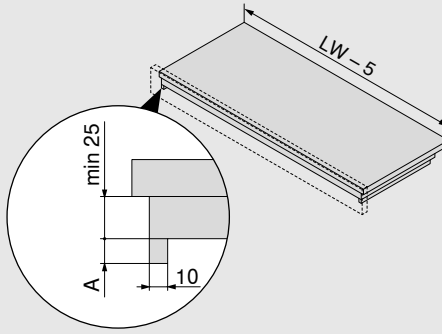


A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Inbouwruijnte

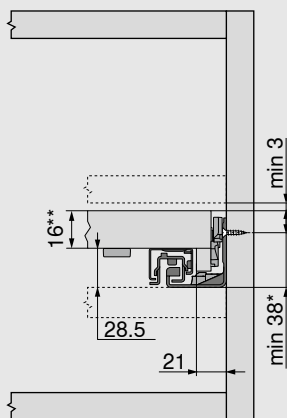


* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage de corpusprofielen op de zijkant gemonteerd zijn
** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang

Tabletlade

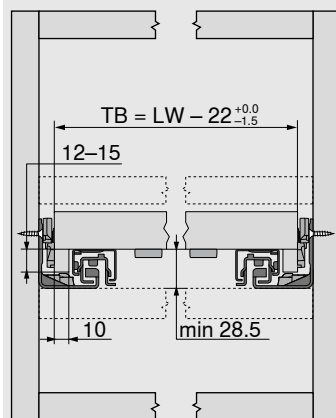


Beperkte zijdelingse instelling

Tabletlade

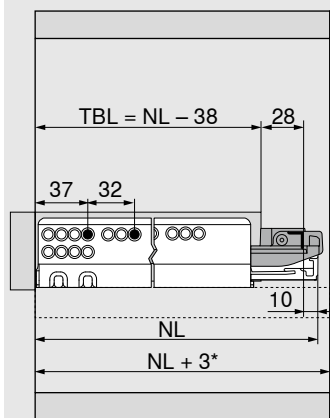

* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie

Tabletlade inliggend

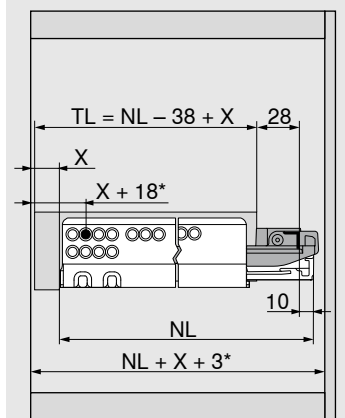

* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 3 mm diepte-instelling

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de ladezijkant

TANDEM 560H

Inbouwruiimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
<p>* + 1 mm met TIP-ON of + 3 mm zijdelingse stabilisatie</p> <p>** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang</p>		<p>* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie</p>	<p>* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP</p>

TANDEM 19 mm 560F

Inbouwruiimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
<p>* + 1 mm met TIP-ON</p> <p>** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang</p>			<p>* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP</p>

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front
van de ladezijkant

TANDEM 561H

Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
<p>* +1 mm met TIP-ON of +3 mm zijdelingse stabilisatie</p> <p>** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang</p>		<p>* Extra +12 mm zijdelingse stabilisatie</p>	<p>* Extra +4 mm met TIP-ON</p>

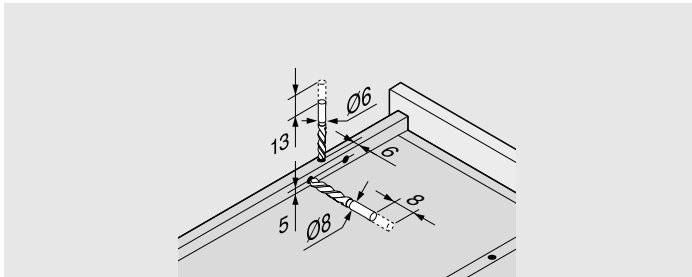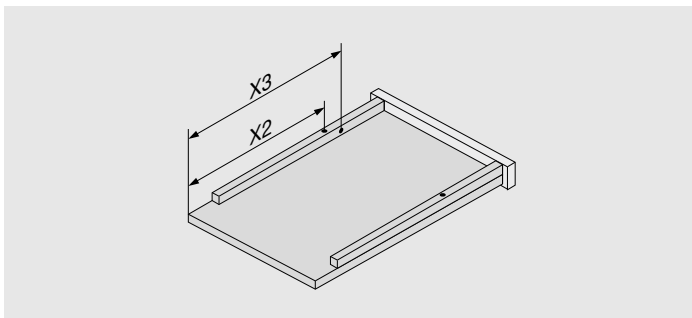

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de ladezijkant

TANDEM 561F

Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
<p>* +1 mm met TIP-ON</p> <p>** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang</p>			<p>* Extra +4 mm met TIP-ON</p>

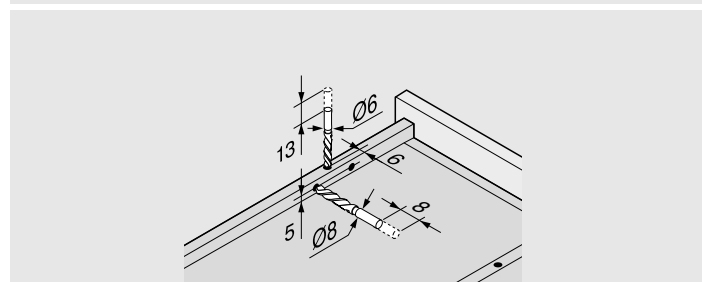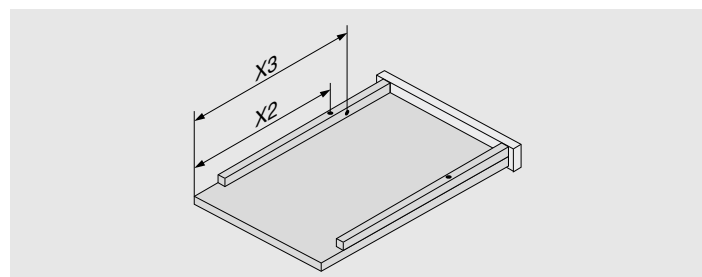

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de laadezijkant