


# FRAME


## KENMERKEN VAN HET PRODUCT EN AFMETINGEN

### Traversen en poten

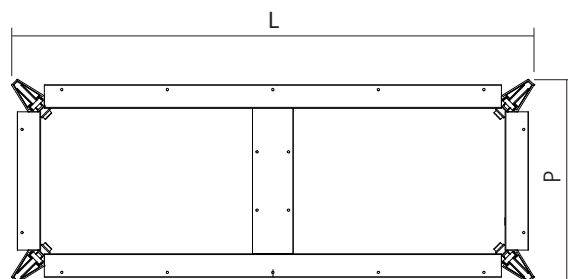

**T verbindingsprofiel voor onderstel** (grijs) optioneel, is aangeraden om de 1200 mm in de lengte

**Standaard poten** niet regelbaar voor tafels en banken  
**Regelbare poten** (10 mm) voor kastonderstellen

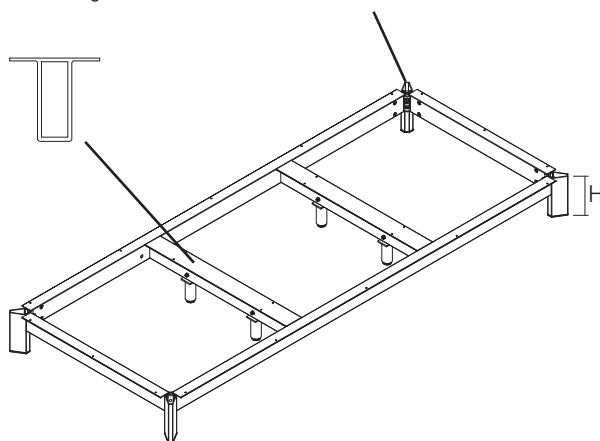

#### Kastonderstel :

Een steunpoot (grijs) is voorzien voor elke travers (optie).

Een extra tussenliggende poot aanbevolen om de 400 mm breedte.

### Types profielen en poten




Vaste poot



**Profiel i**  
Tafels en banken




Regelbare poot




**L profiel**  
Kastonderstel


### Afmetingen en boringen

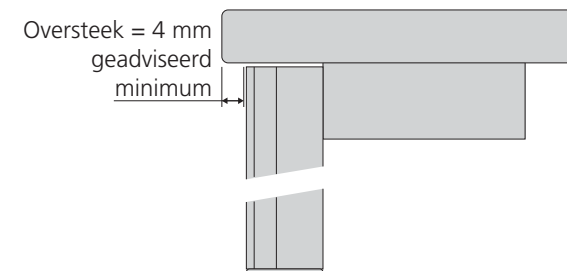

Afmetingen van het blad



Boring blad voor tafels en banken



Boring corpus kastonderstel

# FRAME

## SAMENSTELLING VAN SET TAFELS EN BANKEN

### Hoekverbindingen



4 poten - Standaard hoekverbindingen

### Profielen



i

16 M6 schroeven x 12 tf



### 4 polymeer afdekkappen



# FRAME


## SAMENSTELLEN VAN KIT ONDERSTEL

### Hoekverbindingen



4 poten - Regelbare hoekverbinding

### Profielen

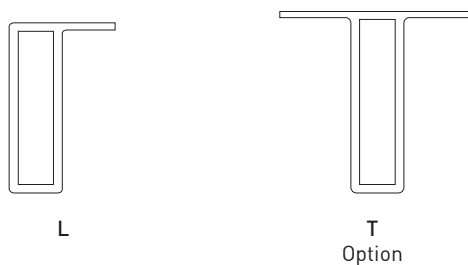

16 M6 schroeven x 12 tf



4 polymeer afdekkappen



### Opties



Optie T traverse ,  
cales (2 / traverse)




Optie centrale poot,  
onder T traverse


## FRAME

## ASSEMBLAGE PROFIELEN (L OF I)

## Poten

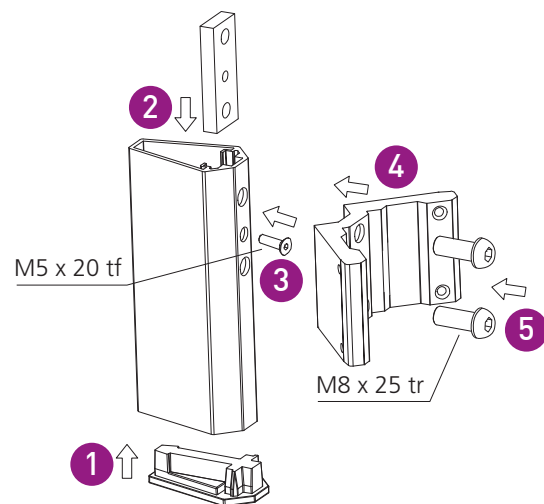


Assemblage, versie vaste poten  
voor tafels en banken

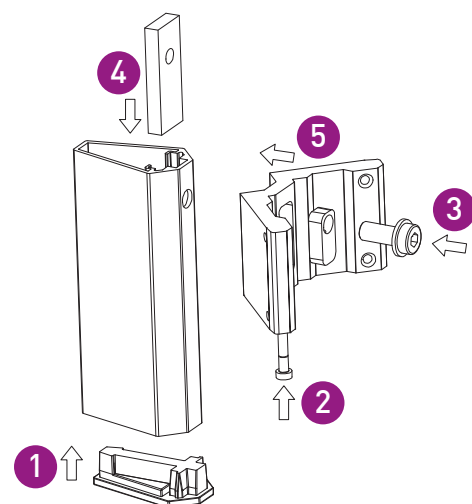


Assemblage, versie regelbare poten  
voor kastonderstellen

## Traversen

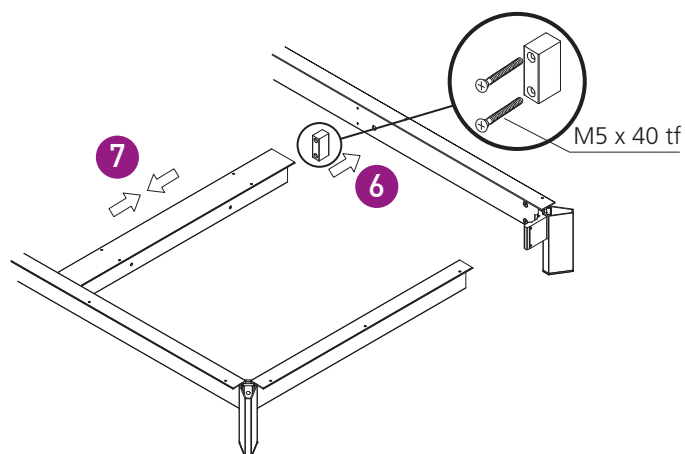


Assemblage T traverse (optie)

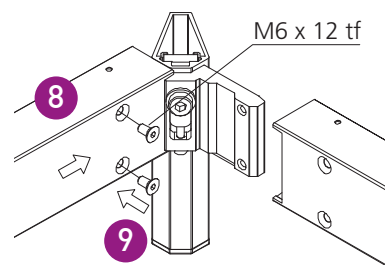

Assemblage traverse

## Opties

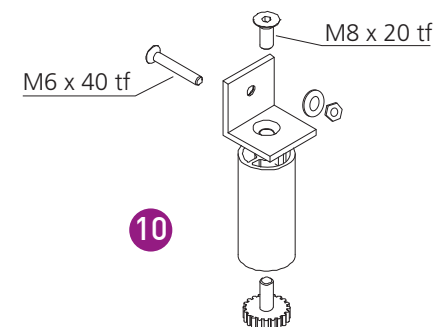

Verstevigingspoot onder T traverse

