

Installatie aanbevelingen

1/ Plaatsing


Om de levensduur van het product te garanderen, raden wij u aan deze LED-strips in een diffusor profiel te installeren (type PRO201..., PRO202...) of op zijn minst op een aluminium lat te kleven. In geen geval zullen deze strips gekleefd worden op een houten steun.

Onze strips bestaan uit dubbelzijdig 3M kleefband, geen aanvullende kleefband gebruiken.

2/ Gebruik

Neem niet meer dan 2500 mm lengte en 50 W voor een toepassing in lijn.

Voorbeeld met BAN613RGB (14,4 W / meter), installatie van 2500 mm.

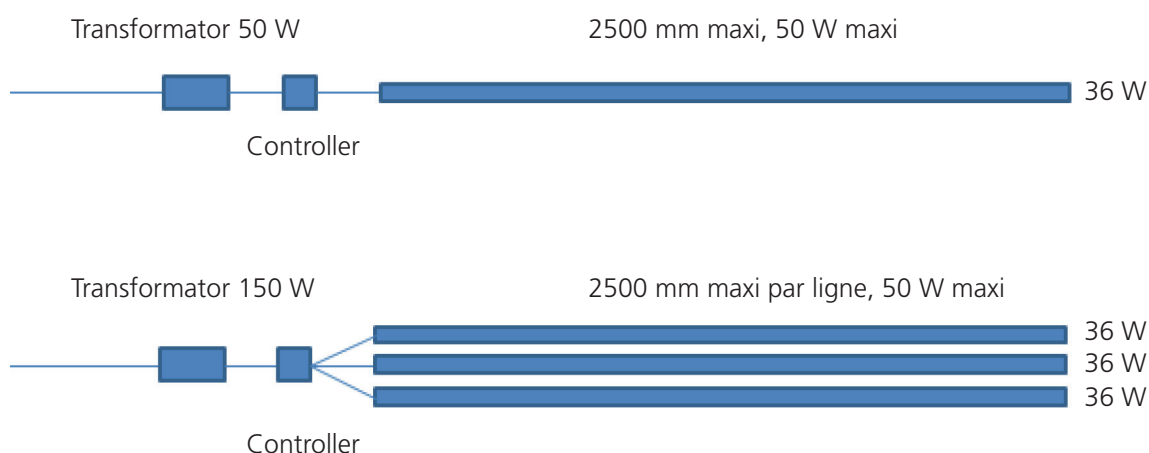

3/ Keuze van de transformator

Gebruik een transformator met het vermogen zo dicht mogelijk bij het vermogen dat nodig is voor uw installatie.

Vb: Als uw installatie bestaat uit 2500 mm BAN613RGB, hebt u 36 Watt nodig, de transformator 50 is voldoende.