


Systèmes de charnières



- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – charnières
 ►► Application porte épaisse



Charnière 125°


Webcode

DQDJIM



- Encombrement 0 sur porte en applique (pour armoires avec tiroirs à l'anglaise ou tablettes coulissantes)
- Charnière pour portes épaisses ou portes moulurées
- CLIP top BLUMOTION avec BLUMOTION intégré (désactivation possible)
- Charnière entièrement métallique
- Angle d'ouverture 125°
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble

Application

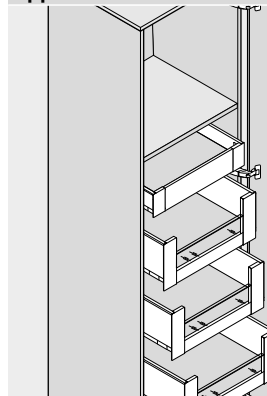

Informations utiles à la commande

Porte en applique

Encombrement 0

Boîtier	A visser	Charnière	Ressort	Couleur	Référence
CLIP top BLUMOTION	<input checked="" type="checkbox"/>	●	NI	NI	71B7550D
● Ressort			NI	Nickelé	

Boîtier	A frapper	Charnière	Ressort	Couleur	Référence
CLIP top BLUMOTION	<input type="checkbox"/>	●	NI	NI	71B7580D

a Accessoires

Impression Emboutissage	Inscription	Couleur	Référence
Neutre	–	NI	70.4503
Estampé	Blum	NI	70.4503.BP

a Accessoires – généraux

Angle d'ouverture	Couleur	Référence
92°	R7037	70T7553
R7037 RAL 7037 Gris poussière		

Ø (mm)	Longueur (mm)	Référence
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Charnière	Couleur	Référence
CLIP top BLUMOTION	NI	70T7504
NI Nickelé		

Matériau	Couleur	Référence
Matière synthétique	Orange	MZM.0040



Charnière 125°

Webcode

DQDJIM



Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage en usine (distance embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en position d'ouverture à 90°

Porte en applique

Encombrement 0

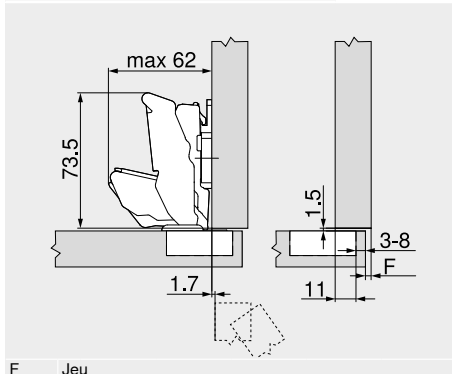

Distance du boîtier TB


Recouvrement FA (mm)	
MD	
0	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3	3 4 5 6 7 8
6	3 4 5 6 7 8
9	3 4 5 6 7 8
MD	Distance embase (mm)

Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) selon le réglage d'usine


Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	–
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	–	–
5	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	–	–	–
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	–	–	–	–
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	–	–	–	–	–
8	0	0	0	0.3	1	2	–	–	–	–	–	–

Nous recommandons un essai de montage lors d'une pose en applique sur un mur
92° Limiteur d'angle d'ouverture


Réglage

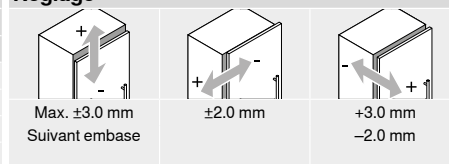


Montage à visser

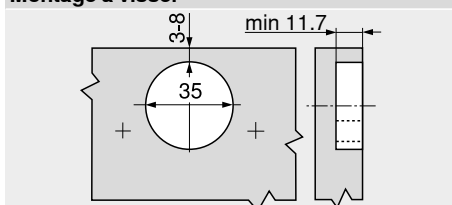

Montage à frapper

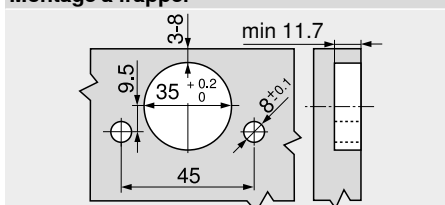

Dimensions boîtier

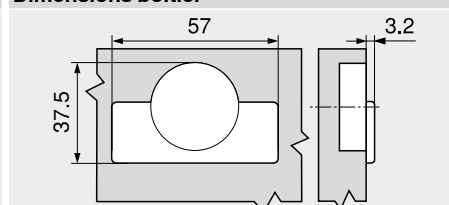

Renvoi de pages

Aperçu – CLIP top BLUMOTION CLIP top – charnières	93
Embases	172
Accessoires – caches bras de charnière	181
Accessoires – généraux	182
Aperçu – BLUMOTION pour portes	185

Aperçu – aides de montage	595
Pour plus d'informations techniques	686

Montage, démontage et réglage



Short-URL
www.blum.com/a210