



TRENNWANDSYSTEM 70/37


GLASTRENNWANDSYSTEME INNENAUSBAU

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN


Konfigurationen

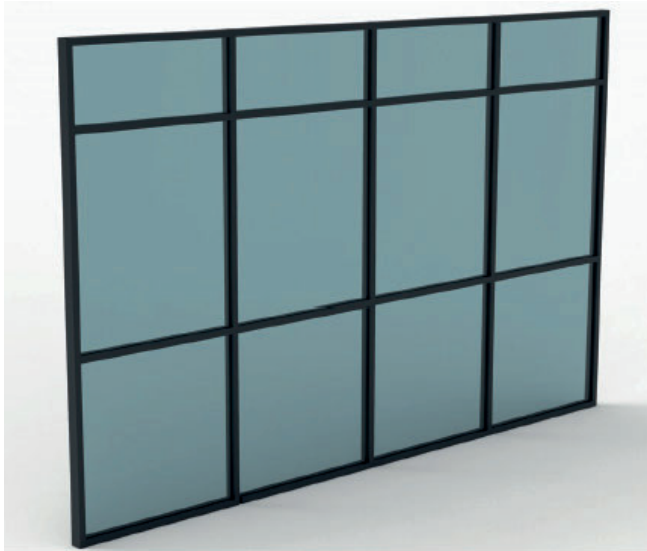


Trennwand
ohne Quersprossen



Trennwand
mit 1 Quersprosse




Trennwand
mit 2 Quersprossen




Trennwand
mit diversen Quersprossen

Profile



Trennwandprofil



Gegenprofil
einseitig



Gegenprofil
beidseitig




Abdeckprofil

Zubehör



Verbindungswinkel
100 x 100 mm



Montageklotz
4 mm, gelb



Klemmstück









Dichtungsprofil flach
Dichtungsprofil ballig

TRENNWANDSYSTEM 70/37

GLASTRENNWANDSYSTEME INNENAUSBAU

BESCHREIBUNG


Füllung	Trennwandprofil	Gegenprofil einseitig oder beidseitig
6 mm oder VSG 33.2	Dichtung ballig 	Dichtung ballig 
8 mm oder VSG 44.2	Dichtung flach 	Dichtung flach 

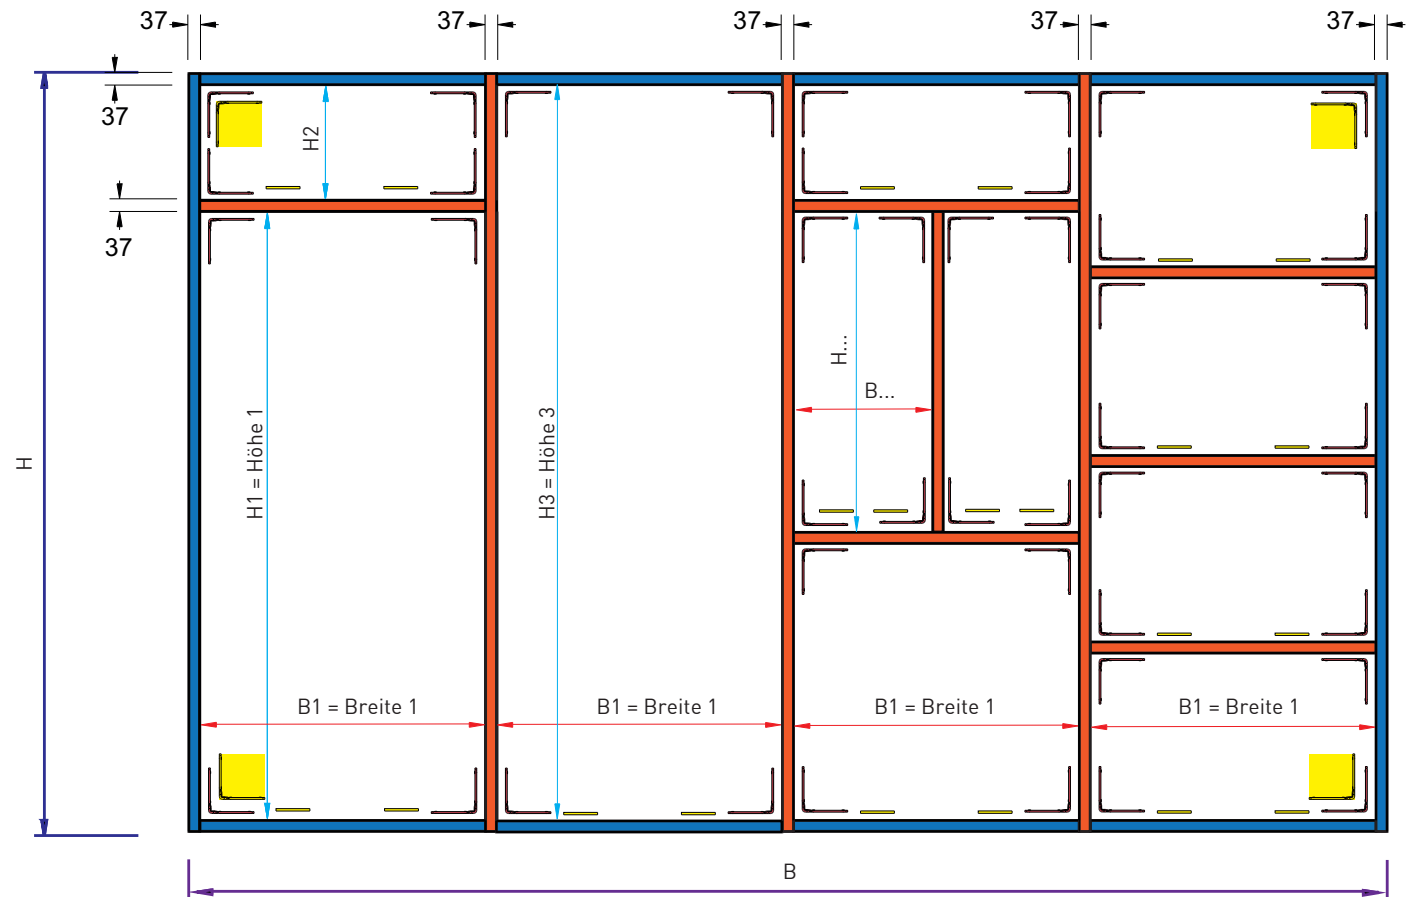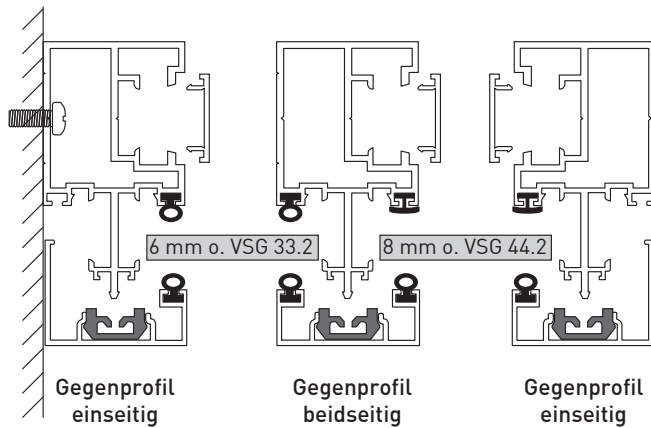

Trennwandprofil
+ Gegenprofil einseitig

Trennwandprofil
+ Gegenprofil beidseitig

Verbindungswinkel
100 x 100 mm



Montageklotz 4 mm, gelb


Verbindungswinkel
100 x 100 mm
in Nut A eingesetzt

TRENNWANDSYSTEM 70/37


GLASTRENNWANDSYSTEME INNENAUSBAU

BEFESTIGUNG UND MONTAGE

Bohrung Trennwand

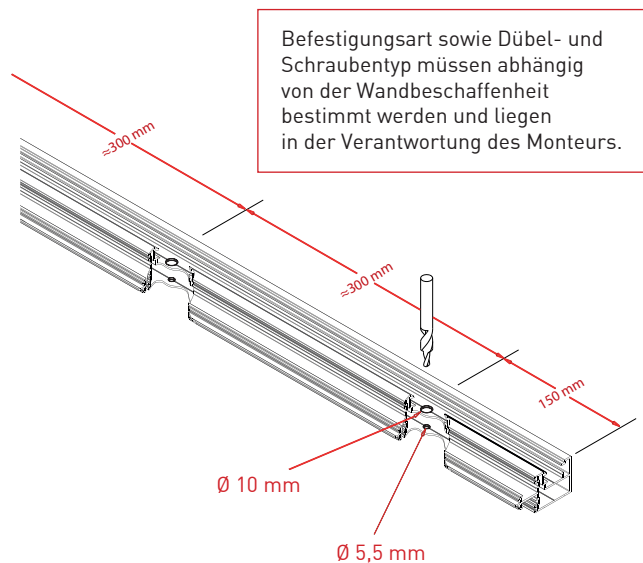


Befestigungslöcher der Trennwand mit Stufenbohrer Ø 10 x 5,5 mm bohren.

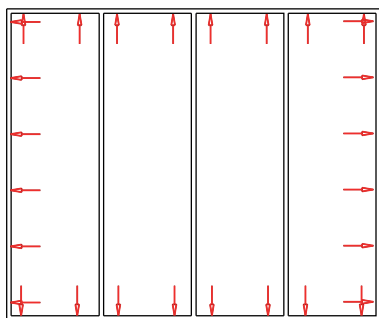


Montage Trennwandprofil/Gegenprofil

Montage Trennwandprofil/Gegenprofil einseitig

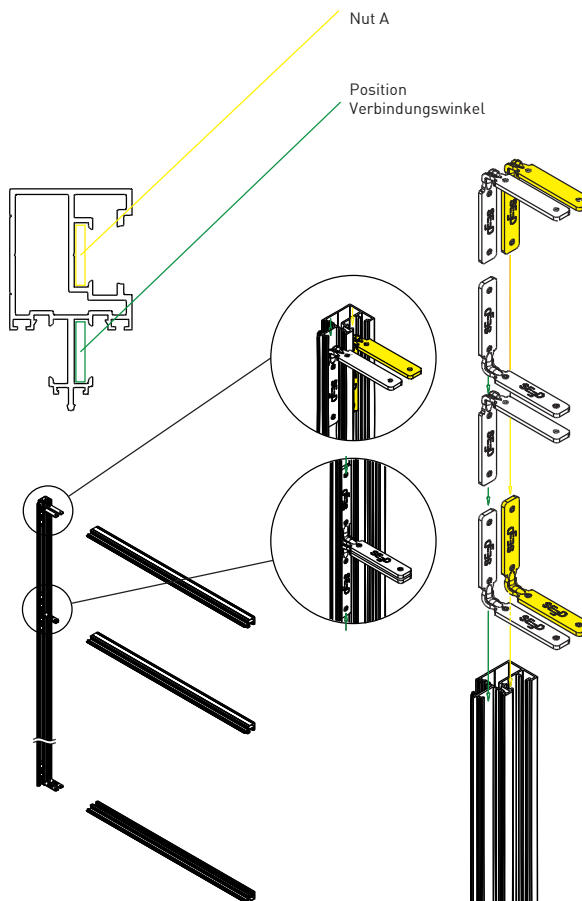

Montage Trennwandprofil/Gegenprofil beidseitig

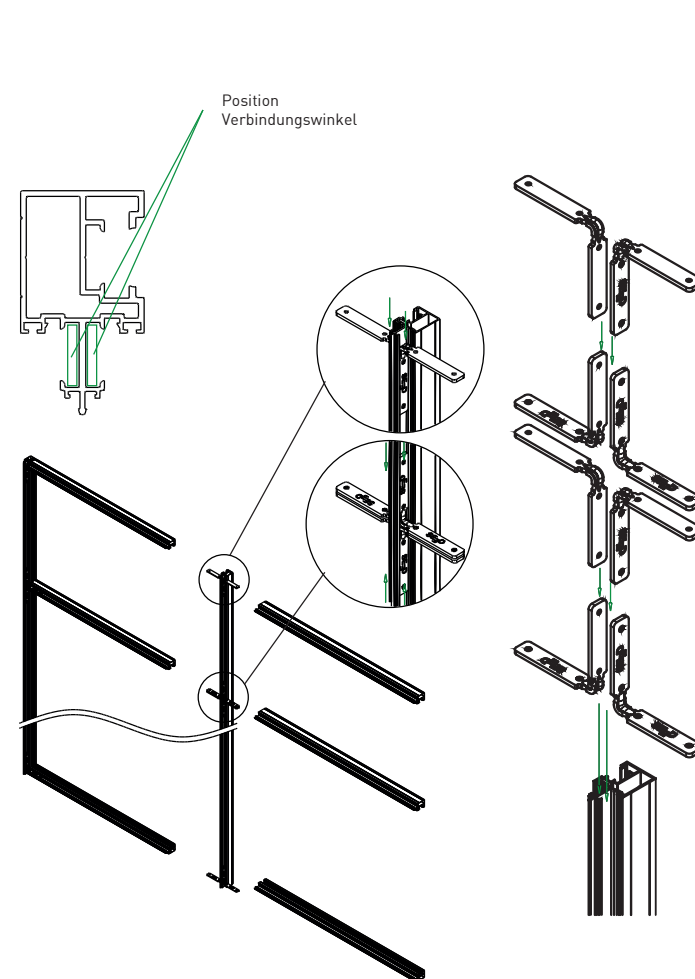


TRENNWANDSYSTEM 70/37

GLASTRENNWANDSYSTEME INNENAUSBAU


MONTAGE

Montageklötze und Klemmstücke einsetzen

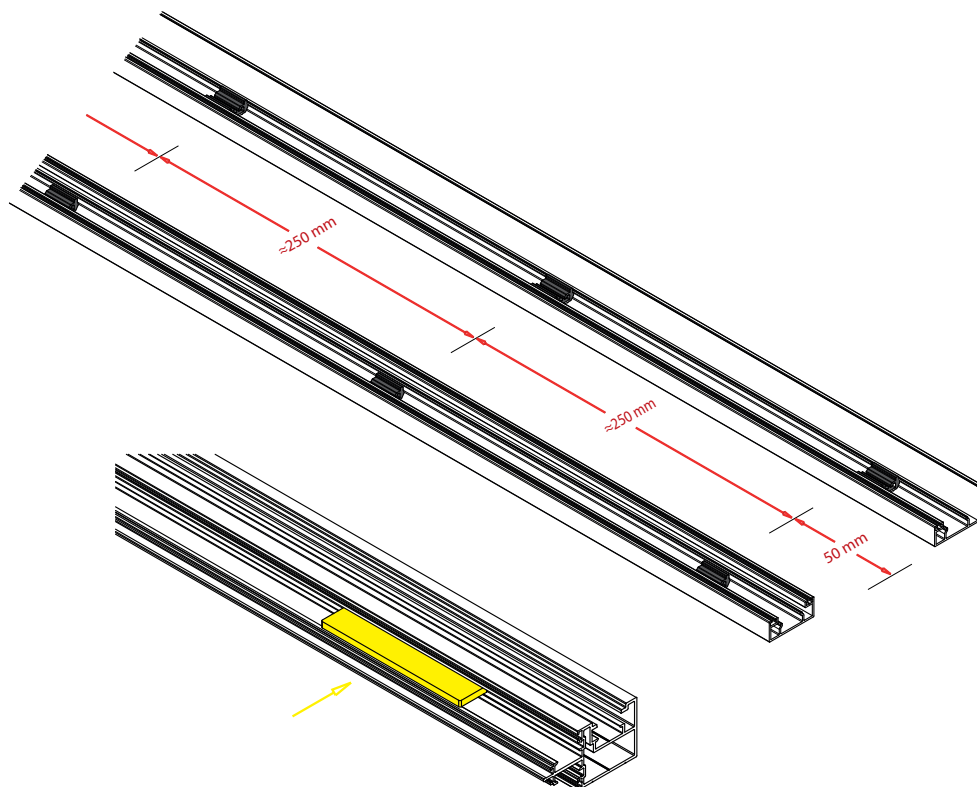

Füllungen und Gegenprofile einsetzen

Vertikalschnitt

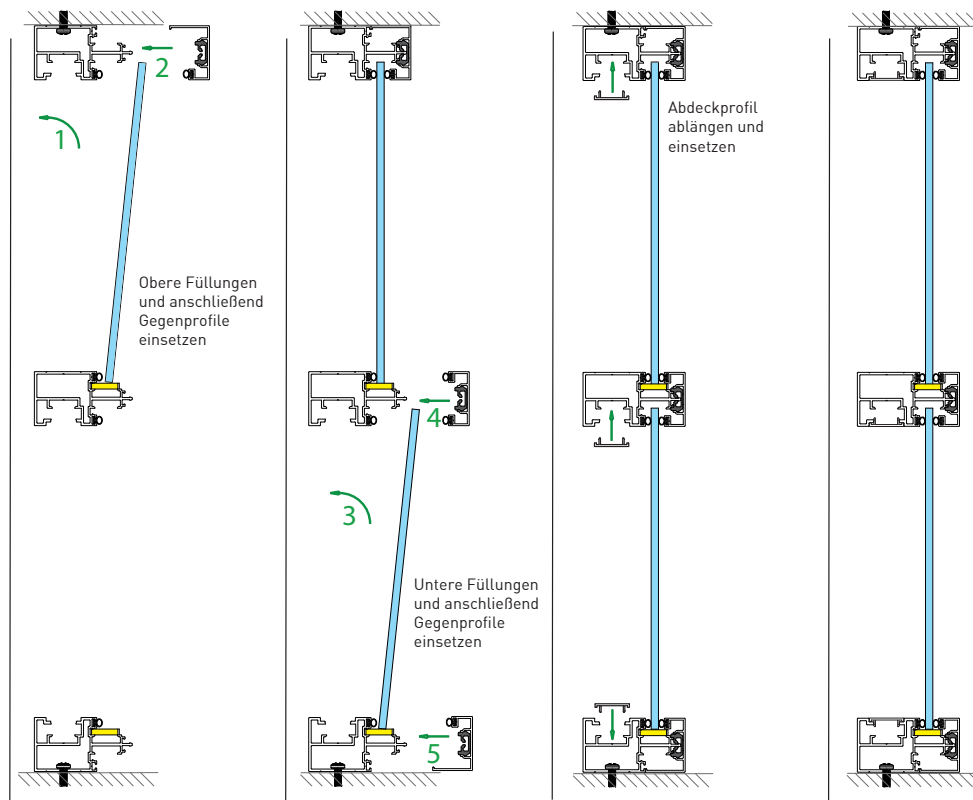


TRENNWANDSYSTEM 70/37


TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN


Konfigurationen




Trennwand
mit Drehtür raumhoch



Trennwand
mit Drehtür mit Oberlicht




Trennwand
mit 1 Quersprosse mit Drehtür




Trennwand
mit Drehtür mit Oberlicht
und diversen Quersprossen

Profile Trennwand




Trennwandprofil



Gegenprofil
einseitig





Gegenprofil
beidseitig





Anschlagprofil
Drehtür


Profile und Zubehör Drehtür




Türprofil



Traversenprofil
oben und unten



Türband
rechts oder links



Magnetschnäpper

Zubehör



Klemmstück









Dichtungsprofil flach
Dichtungsprofil ballig

TRENNWANDSYSTEM 70/37

TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU


FÜLLUNGEN

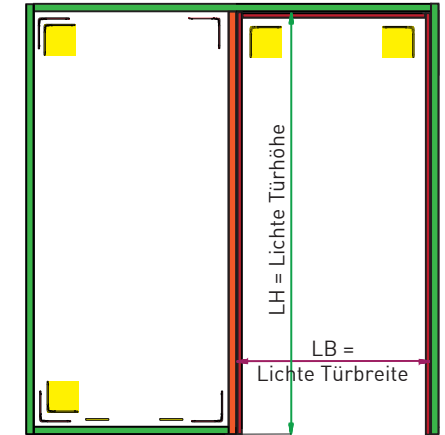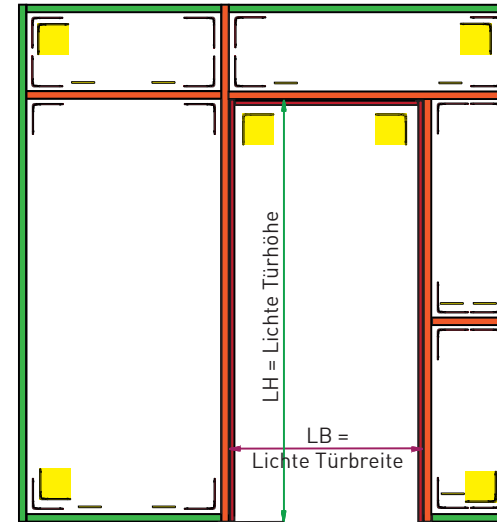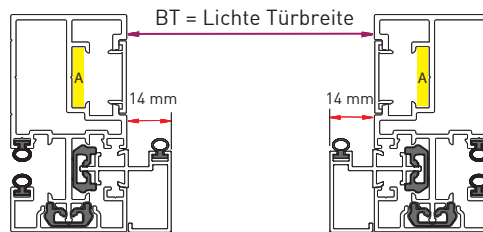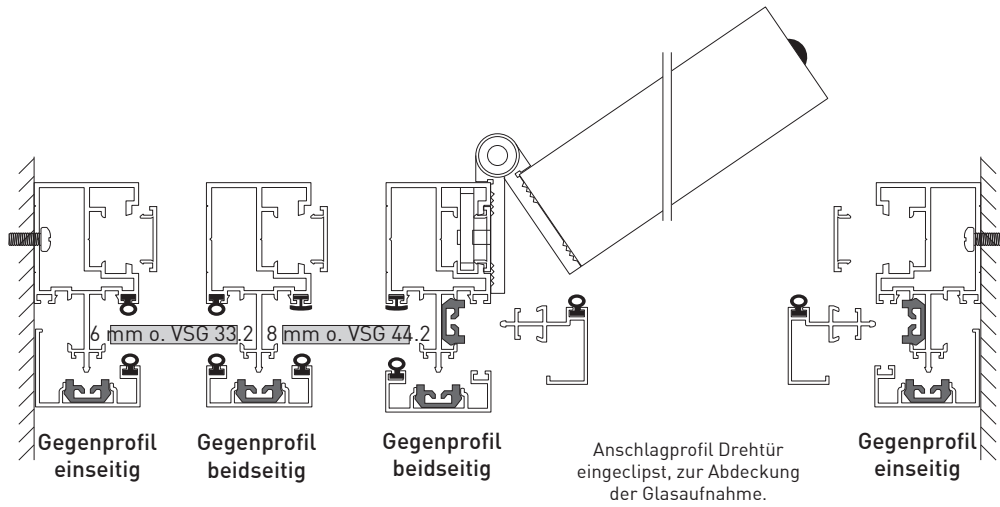

Trennwandprofil
+ Gegenprofil einseitig



Trennwandprofil
+ Gegenprofil beidseitig



Trennwandprofil
+ Gegenprofil beidseitig
+ Anschlagprofil Drehtür



Verbindungswinkel
100 x 100 mm



Montageklotz 4 mm, gelb



Verbindungswinkel
100 x 100 mm
in Nut A eingesetzt


TRENNWANDSYSTEM 70/37

TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

BEFESTIGUNG UND MONTAGE


Türbänder einsetzen

Türbänder:
x 3 bei Türen < 2.040 mm
x 4 bei Türen > 2.040 mm

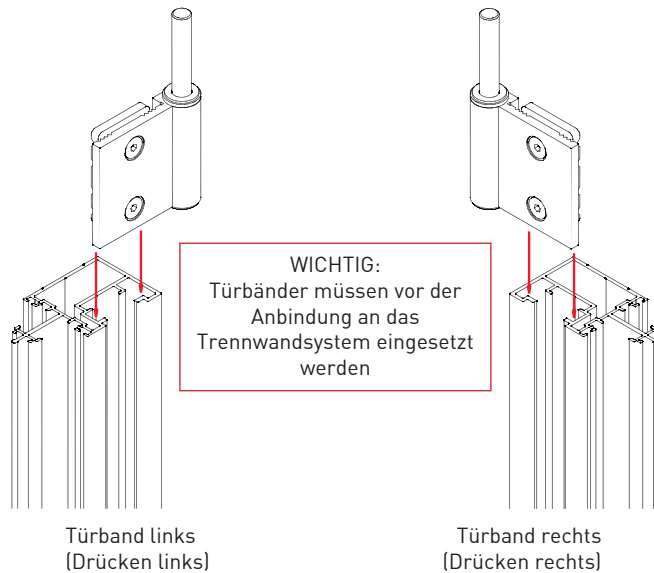

Montage Trennwandprofil/Drehtür

Montage Trennwandprofil/Drehtür

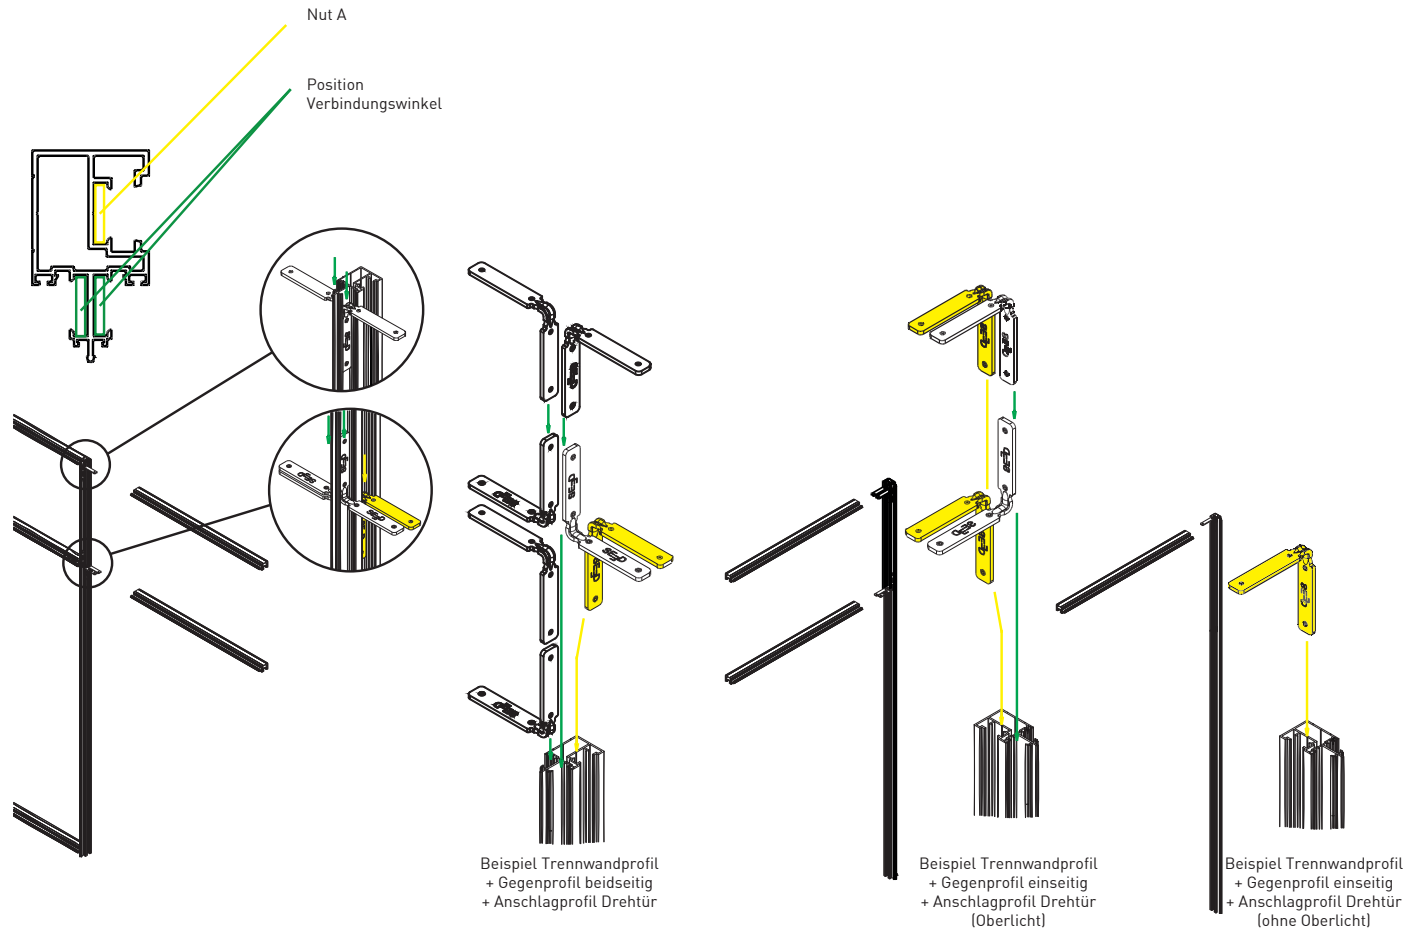


TRENNWANDSYSTEM 70/37


TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

MONTAGE


Klemmstücke einsetzen

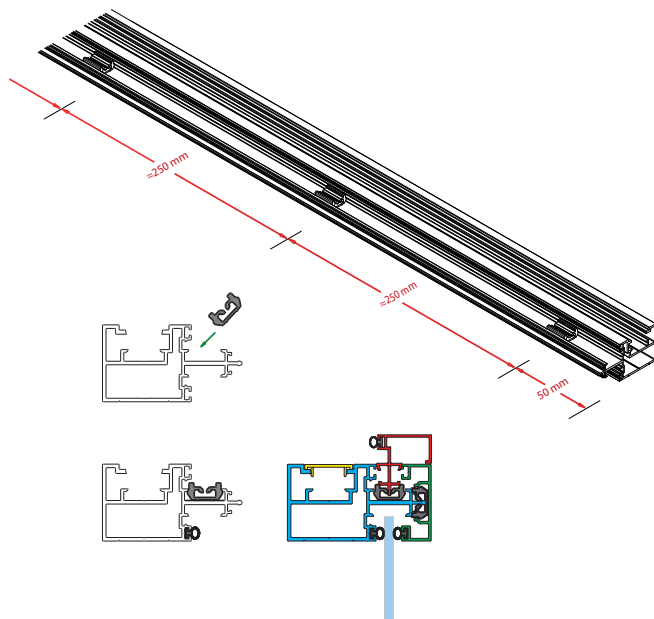

Türbänder einstellen

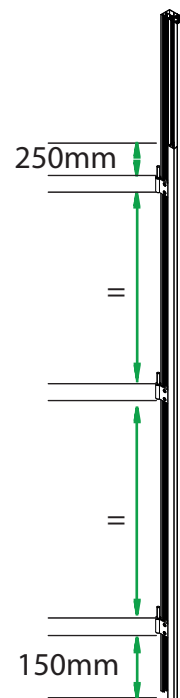


Tür einhängen

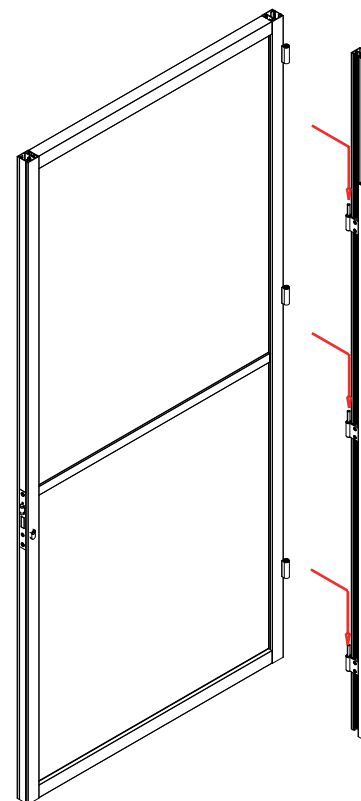


Siehe Montage Seite 11 f.

Magnetschnäpper einsetzen



Abdeckprofile ablängen und einsetzen



TRENNWANDSYSTEM 70/37

TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

ERLÄUTERUNGEN DREHTÜR


Richtung Türöffnung und Positionierung Türbänder



DIN rechts auswärts
(DRÜCKEN)





DIN rechts einwärts
(ZIEHEN)




DIN links auswärts
(DRÜCKEN)




DIN links einwärts
(ZIEHEN)

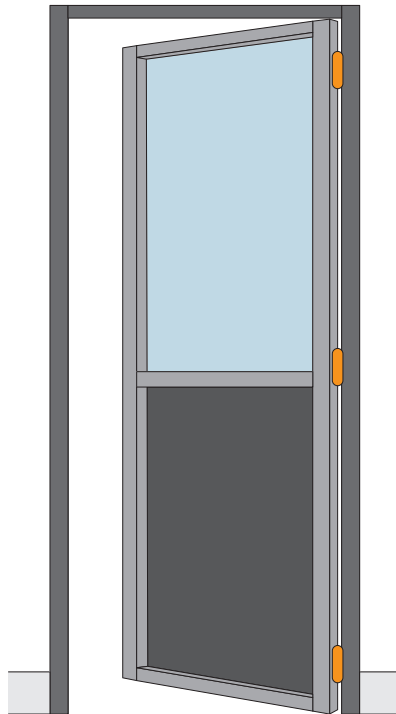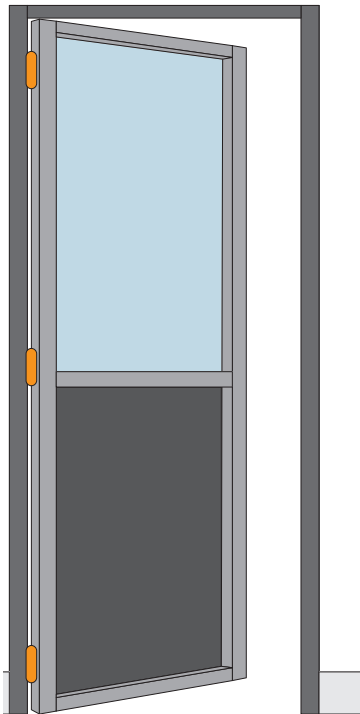

Schließsysteme

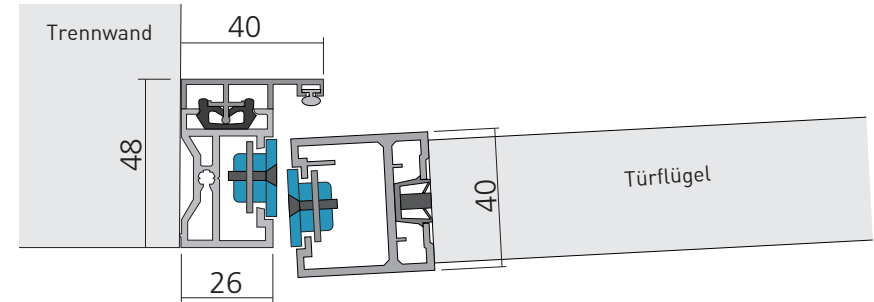

Standard: Magnetschnäpper, kontaktlos

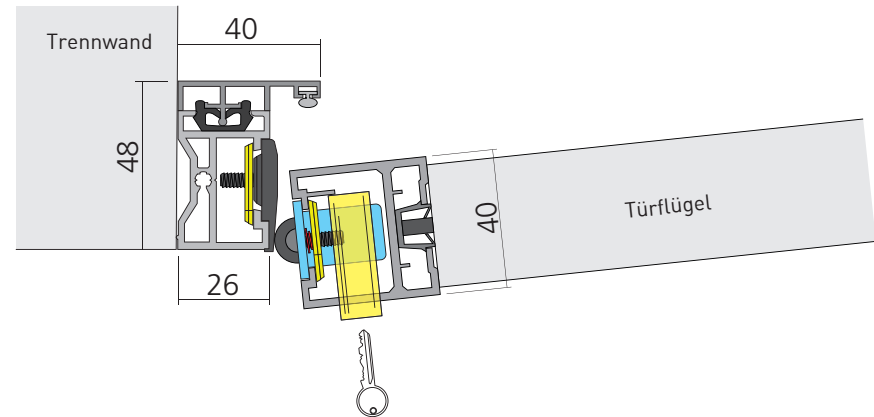



Option: PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder

TRENNWANDSYSTEM 70/37




TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

KOMPONENTEN DREHTÜR


Türflügel




Türprofil

Traversenprofil
oben und unten

Endkappe Türprofil





Glasdichtung









Türkantriegel




Optionen

Sprossenprofil
zum Aufkleben
auf Verglasung

Griff

Zusätzliches
Zwischenprofil
horizontalSchraube 4,8 x 50,
selbstschneidendTürband,
rechts oder linksZwischenprofil
horizontal

Magnetschnapper

Option für Drehtür
PZ-Rollfallenschloss
mit HalbzylinderOption für Drehtür
Schließblech für
PZ-RollfallenschlossTürfeststeller
magnetisch,
eingelassen


TRENNWANDSYSTEM 70/37

TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

MONTAGE TÜRFLÜGEL DREHTÜR

1 - Traversenprofil oben und unten positionieren

Mit Füllungen



Traversenprofil oben

Glasdichtung


Füllung

Glasdichtung


Zwischenprofil horizontal



Traversenprofil unten




Für Füllungen in 8 mm oder VSG 44.2 (8,8 mm): Eine Lippe der Glasdichtung entfernen



2 - Türbänder, Flügelteil einsetzen



Öffnungsrichtung der Tür beachten





Türprofil

Glasdichtung


Füllung



3 - Türprofile positionieren

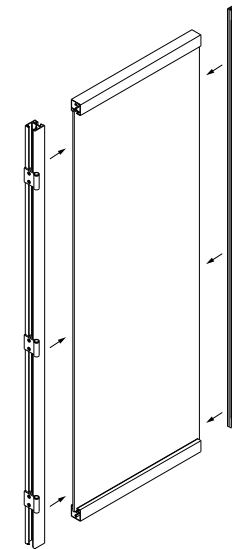

4 - Endkappen Türprofil aufstecken


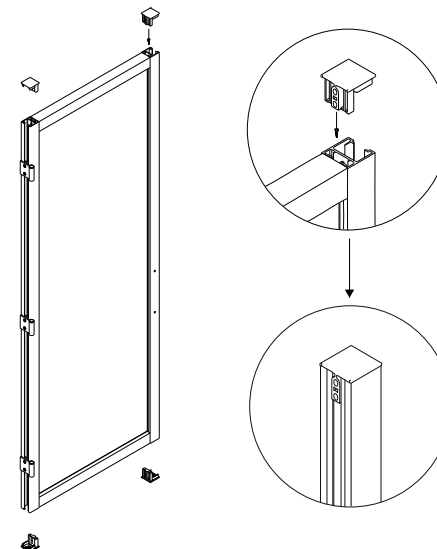


TRENNWANDSYSTEM 70/37

TRENNWAND MIT GLASTÜRSYSTEM INNENAUSBAU

MONTAGE TÜRFLÜGEL DREHTÜR



5 - Türprofile mit selbstschneidenden Schrauben 4,8 x 50 befestigen

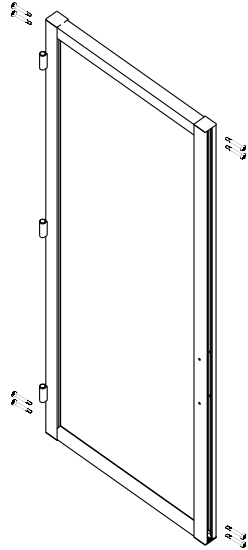


Empfehlung:
Schrauben vor der Montage
leicht einfetten

6 - Griff befestigen

1 oder 2 als Option

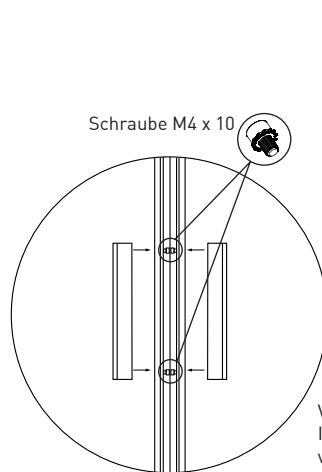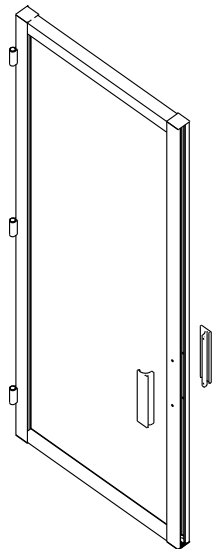

Schraube M4 x 10





Bohrloch Ø 5,5 mm


Von Profillinenseite mit
Innensechskantschlüssel
verschrauben

7 - Magnetschnäpper einsetzen und montieren

Standard

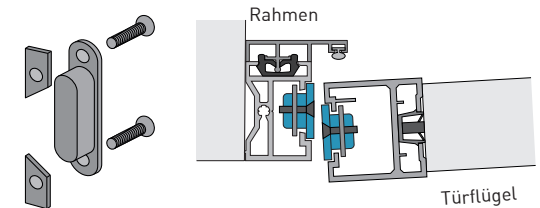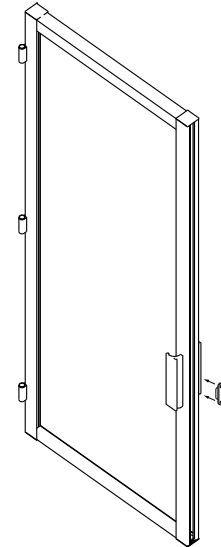

Türflügel



Für Magnetschnäpper angepasste
Profilabschnitte (Abdeckprofil) einsetzen

7b - Option: PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder einsetzen

