


DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN


Drehtür 1-flügelig

Standardkonfiguration, mit Rahmen


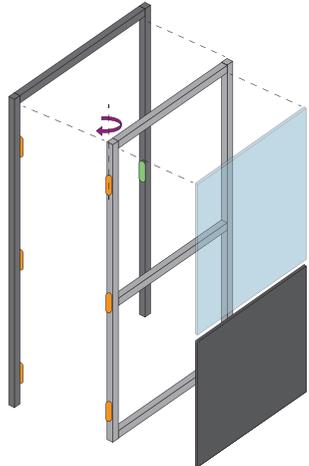


Rahmen Türflügel Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Alternative Konfiguration, ohne Rahmen

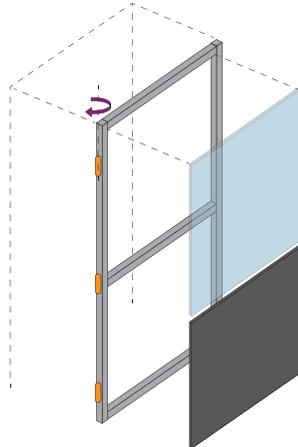


Türflügel Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten)


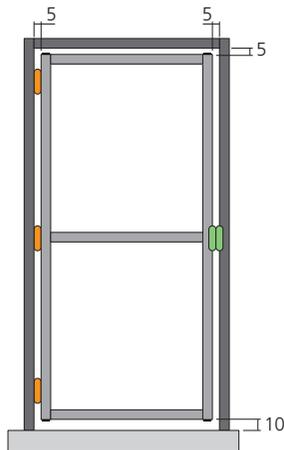


Für alternative Konfiguration mit umlaufendem Rahmen (4 Rahmenprofile) LMC Deutschland kontaktieren.

Drehtür 2-flügelig

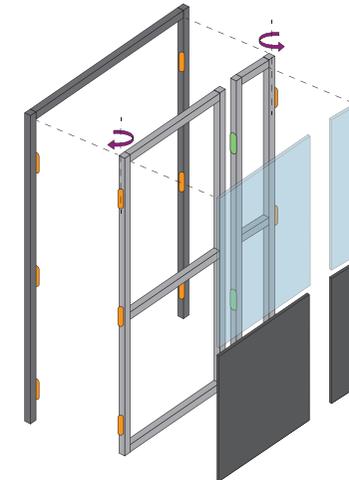

Rahmen Türflügel Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten)

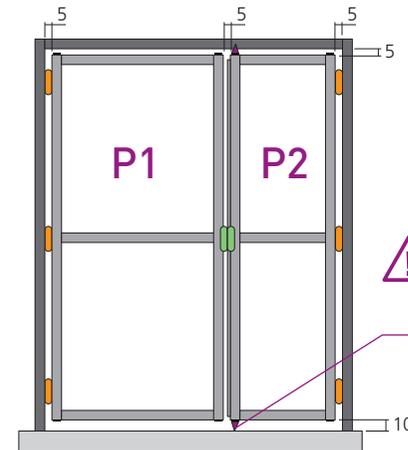

⚠ Türflügel 2 mit Türkantriegel oben und unten


Für alternative Konfiguration mit umlaufendem Rahmen (4 Rahmenprofile) LMC Deutschland kontaktieren.

DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

ERLÄUTERUNGEN RAHMEN


Montage Anschlagprofil auf Rahmenprofil

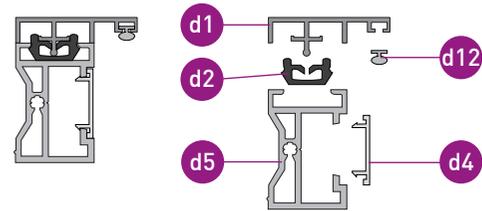



Montage Türband Rahmenteil an Rahmen

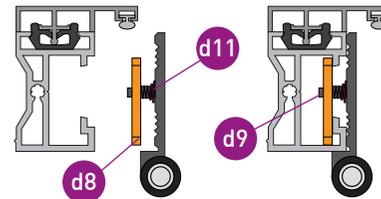

Magnetschnäpper (Standard)

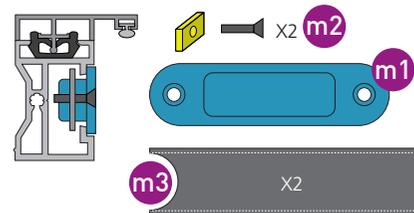

Option PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder

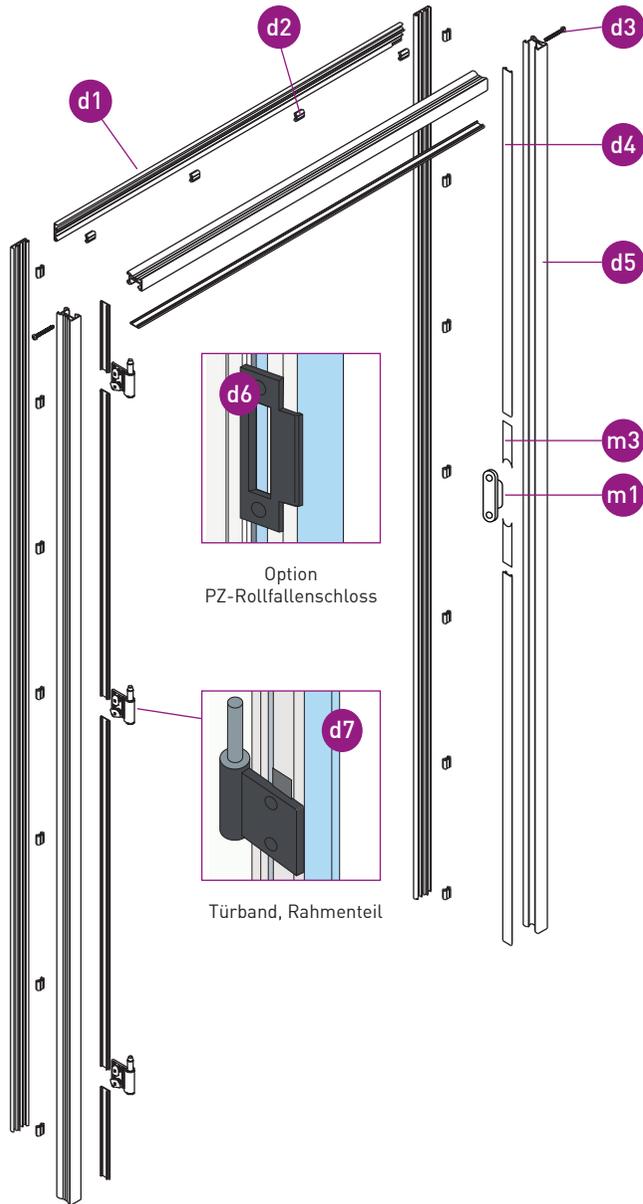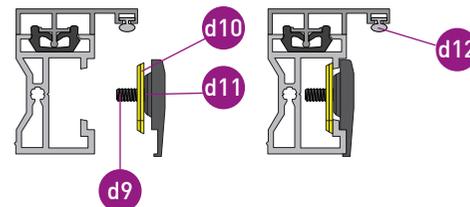

Option
PZ-Rollfallenschloss

Türband, Rahmenteil

Nr.	Menge	Beschreibung
d 1	3	Anschlagprofil Rahmen
d 2	18	Klemmstück
d 3	2	Schraube 4,8 x 50, selbstschneidend
d 4	7	Abdeckprofil zum Ablängen
d 5	3	Rahmenprofil
d 6	1	Schließblech*
d 7	3	Türband, Rahmenteil
d 8	3	Befestigungsplatte Türband
d 9	8	Befestigungsschraube M5 x 16
d 10	2	Befestigungsplatte Schloss*
d 11	8	Feder(*)
d 12	3	Dichtung, ballig


*Bei Option PZ-Rollfallenschloss

m1	1 + 1	Magnetschnäpper
m2	2 + 2	Schraube mit Rechteckmutter
m3	2 + 2	15 cm Profilabschnitt (Abdeckprofil)


DREHTÜR GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

ERLÄUTERUNGEN TÜRFLÜGEL


Montage Türband Flügelteil an Türflügel

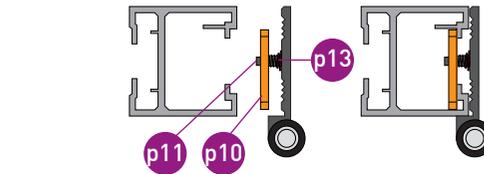


Option Griff

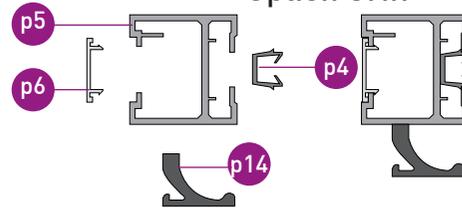



Magnetschnäpper (Standard)

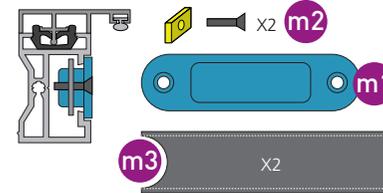

Option PZ-Rollfallenschloss + Halbzylinder

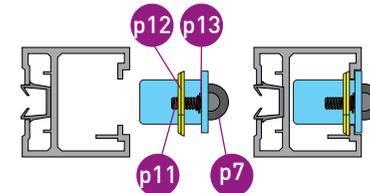

Option Fallenschloss + Zylinder

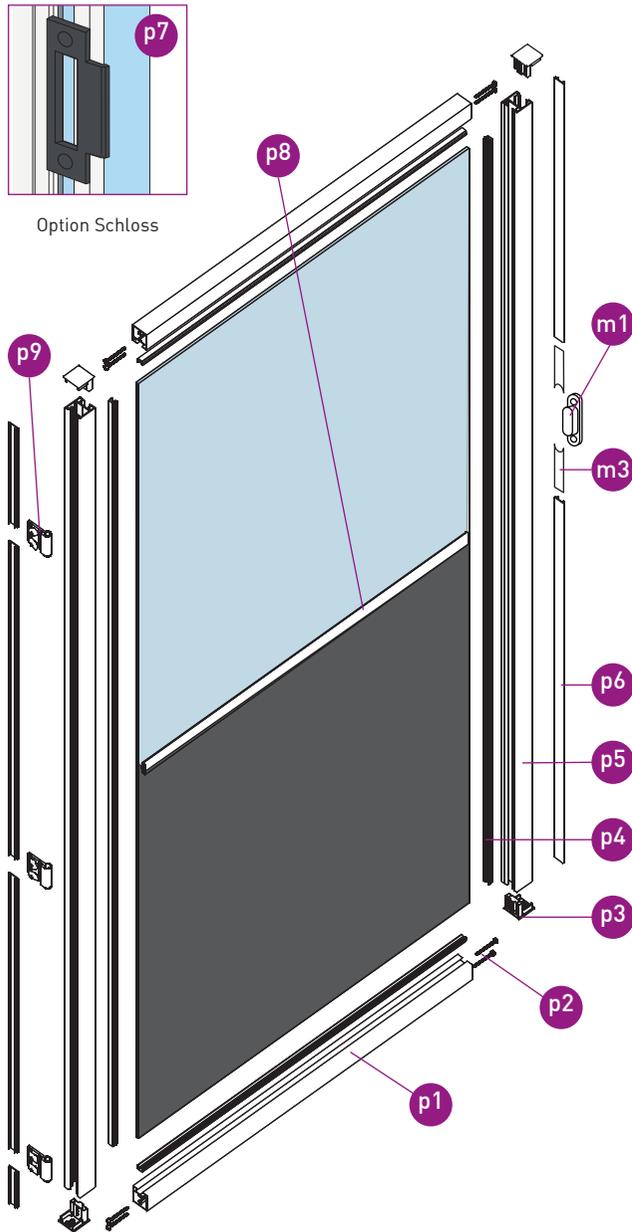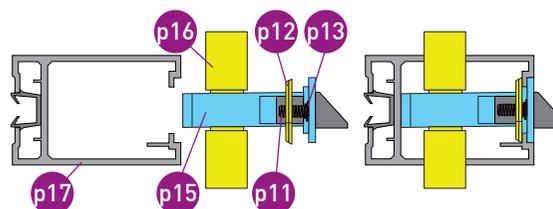

Option Schloss

Nr.	Menge	Beschreibung
p 1	2	Traversenprofil oben und unten
p 2	8	Schraube 4,8 x 50, selbstschneidend
p 3	4	Endkappe Türprofil
p 4	6	Glasdichtung
p 5	2	Türprofil P40
p 6	6	Abdeckprofil
p 7	1	PZ-Rollfallenschloss*
p 8	1	Zwischenprofil horizontal
p 9	3	Türband, Flügelteil
p 10	3	Befestigungsplatte Türband
p 11	8	Befestigungsschraube M5 x 16
p 12	2	Befestigungsplatte Schloss*
p 13	8	Feder(*)
p 14	2	Griff**
p 15	1	Fallenschloss
p 16	1	Zylinder
p 17	1	Türprofil P66

* Bei Option PZ-Rollfallenschloss

** Bei Option Griff

m1	1 + 1	Magnetschnäpper
m2	2 + 2	Schraube mit Rechteckmutter
m3	2 + 2	15 cm Profilschnitt (Abdeckprofil)

DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

ERLÄUTERUNGEN TÜRFLÜGEL


Richtung Türöffnung und Positionierung Türbänder



DIN rechts auswärts
(DRÜCKEN)





DIN rechts einwärts
(ZIEHEN)



DIN links auswärts
(DRÜCKEN)



DIN links einwärts
(ZIEHEN)

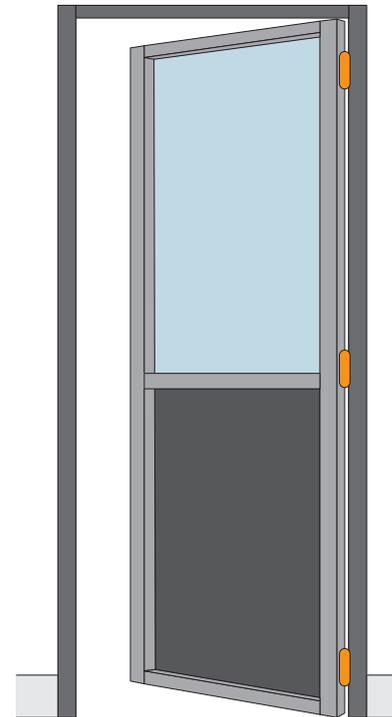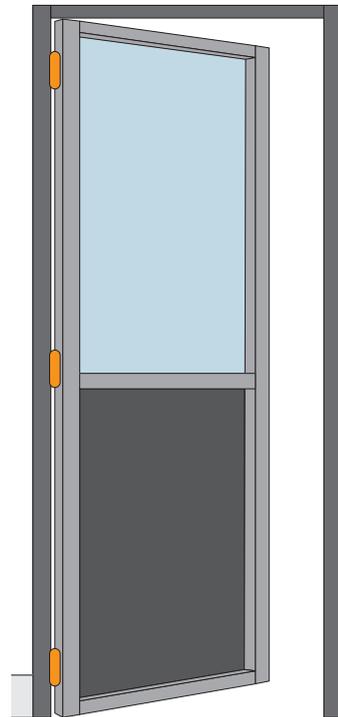


DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

SCHLIESSYSTEME


Standard
Magnetschnäpper, kontaktlos

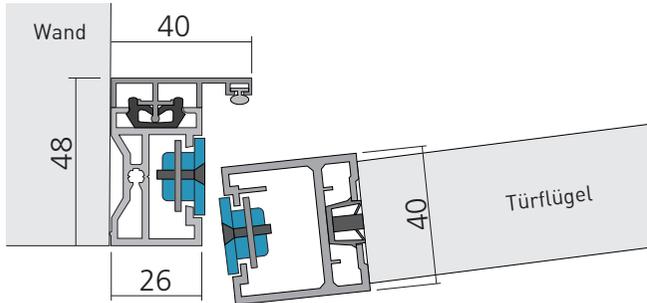

Option 1
PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder

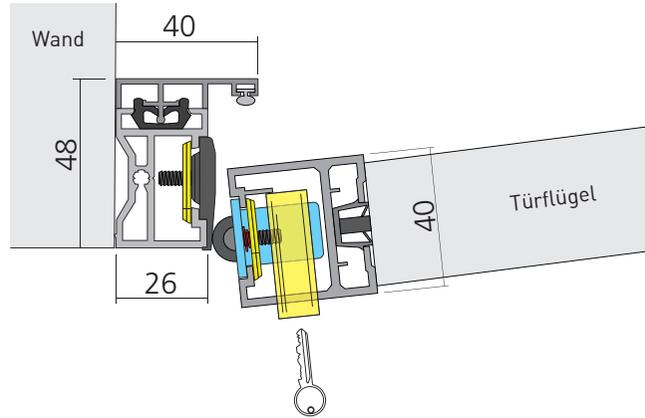

Option 2
Fallenschloss + Zylinder

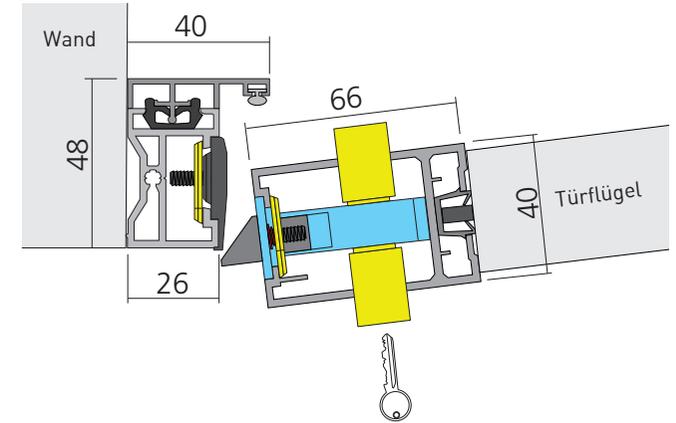


DREHTÜR



GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

KOMPONENTEN


Türflügel



Türprofil



Traversenprofil
oben und unten




Endkappe
Türprofil




Glasdichtung


Rahmen




Rahmenprofil




Anschlagprofil
Rahmen




Abdeckprofil



Schraube 4,8 x 50,
selbstschneidend



Türband, rechts
oder links



Magnetschnapper



Klemmstück



Dichtung ballig

DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU


ERLÄUTERUNGEN




Optionen




Sprossenprofil zum Aufkleben auf Verglasung




Griff




Zwischenprofil horizontal




Türfeststeller magnetisch, eingelassen



PZ-Rollfallenschloss




Schließblech für PZ-Rollfallenschloss




Fallenschloss




Zylinder



Türdrücker



Profil P66



Türkantroegel



DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE TÜRFLÜGEL

1 - Traversenprofil oben und unten positionieren

Mit Füllungen



Traversenprofil oben

Glasdichtung

Füllung


Glasdichtung

Zwischenprofil horizontal



Traversenprofil unten



Für Füllungen in 8 mm oder VSG 44.2 (8,8 mm): Eine Lippe der Glasdichtung entfernen




3 - Türprofile positionieren

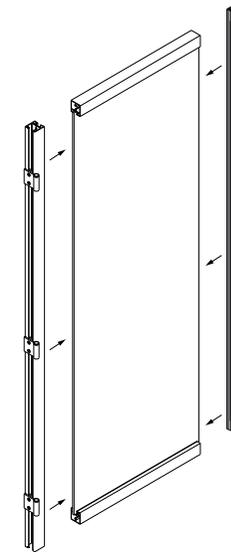

2 - Türbänder, Flügelteil einsetzen


Öffnungsrichtung der Tür beachten






Türprofil

Glasdichtung

Füllung



4 - Endkappen Türprofil aufstecken


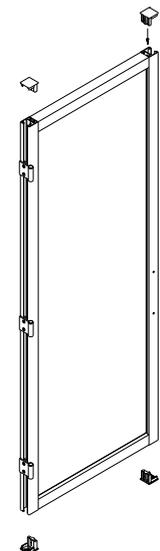


DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE TÜRFLÜGEL



5 - Türprofile mit selbstschneidenden Schrauben 4,8 x 50 befestigen

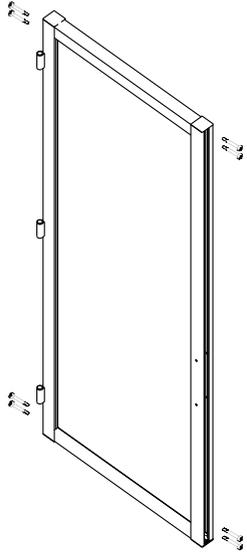


Empfehlung:
Schrauben vor der Montage
leicht einfetten

6 - Griff befestigen

1 oder 2 als Option

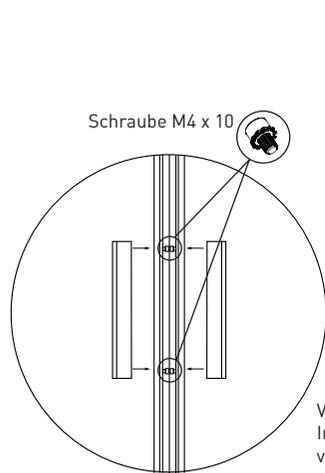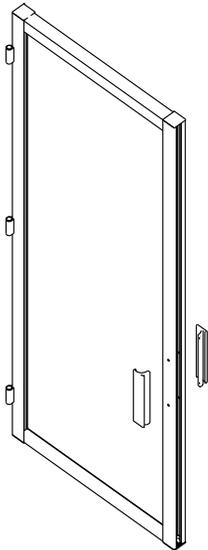

Schraube M4 x 10





Bohrloch Ø 5,5 mm


Von Profillinenseite mit
Innensechskantschlüssel
verschrauben

7 - Magnetschnäpper einsetzen und montieren

Standard



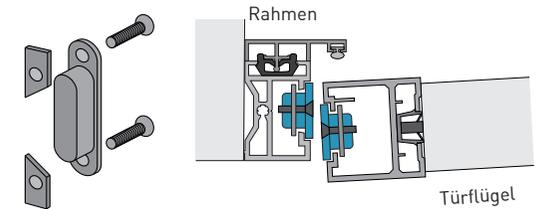
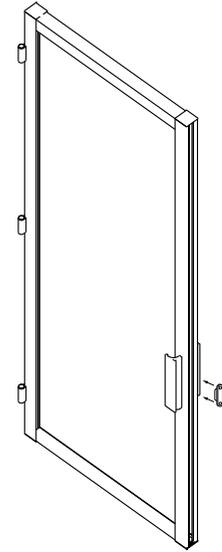


Türflügel



Für Magnetschnäpper angepasste
Profilabschnitte (Abdeckprofil) einsetzen

7b - Option: PZ-Rollfallenschloss

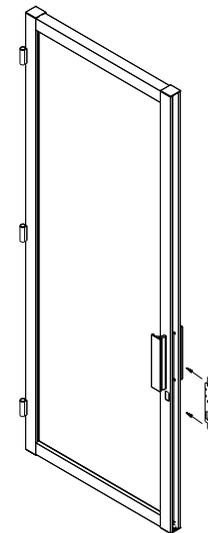


DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE RAHMEN


1 - Türbänder, Rahmenteil einsetzen

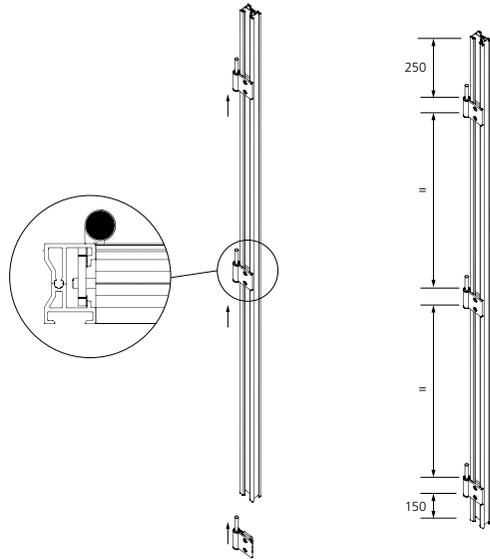


Magnetschnäpper in Rahmen einsetzen

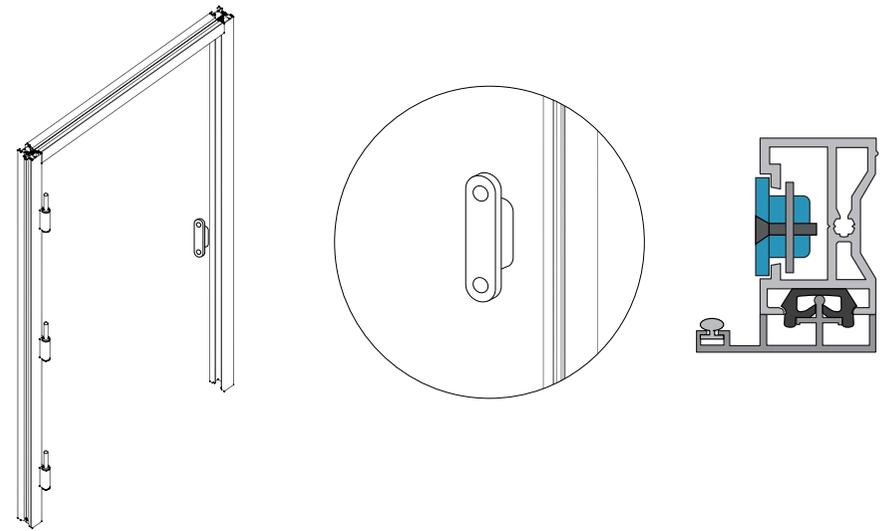

2 - Rahmenprofile montieren

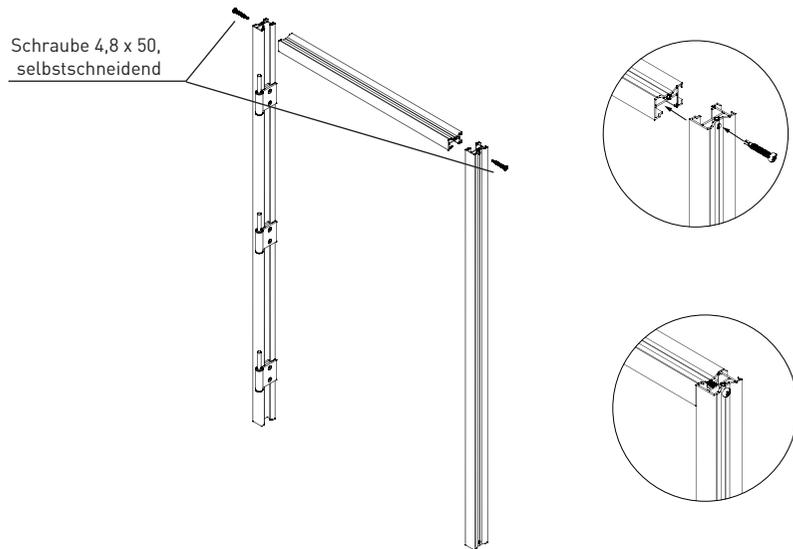

4 - Rahmenprofile einsetzen und befestigen

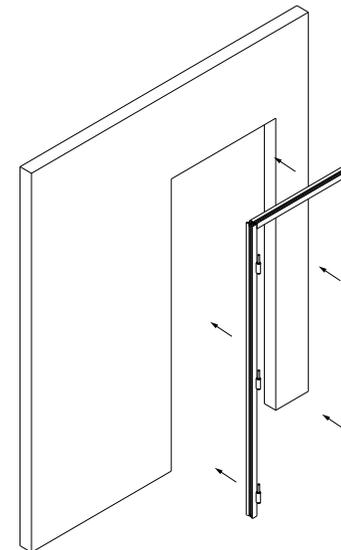

Der Ausschnitt für den Rahmen muss rechtwinklig und gerade sein.


Befestigungsart sowie Dübel- und Schraubentyp müssen abhängig von der Wandbeschaffenheit bestimmt werden und liegen in der Verantwortung des Monteurs.

DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE RAHMEN


5 - Klemmstücke in Rahmenprofile einsetzen

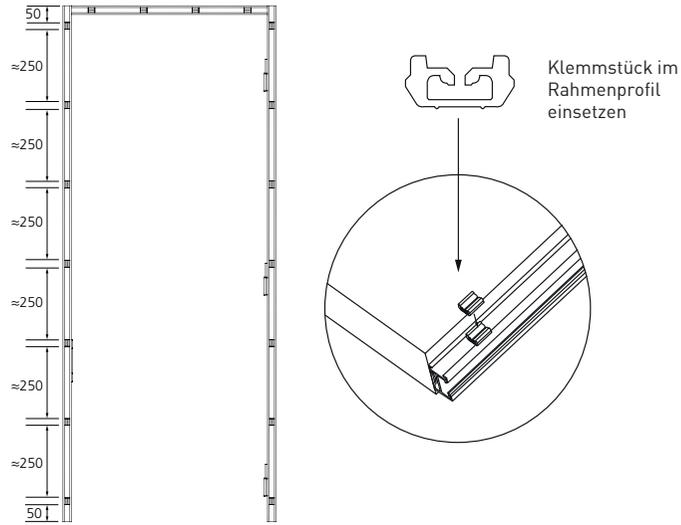


7 - Anschlagprofile auf Rahmenprofile stecken

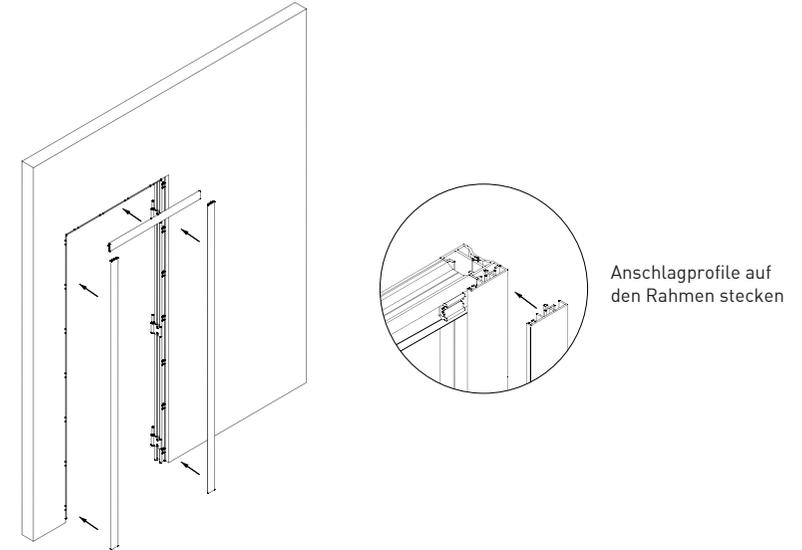

6 - Dichtung in Anschlagprofil Rahmen einsetzen

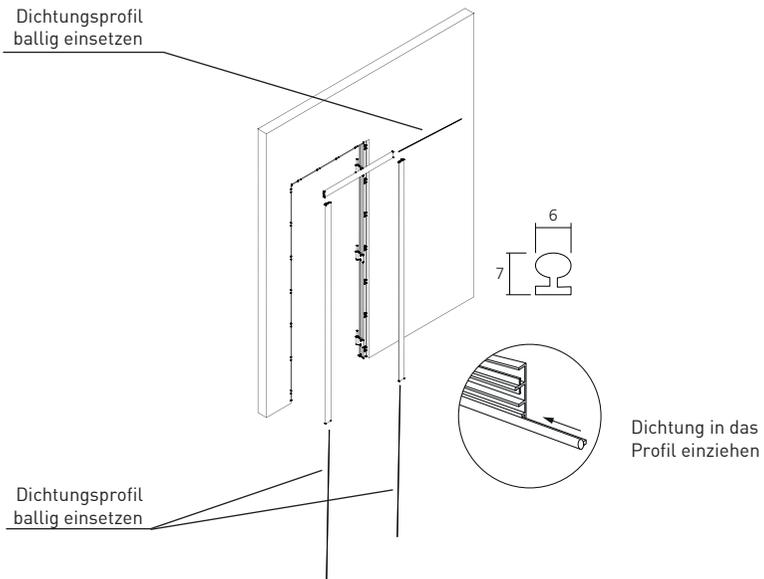

8 - Tür einhängen

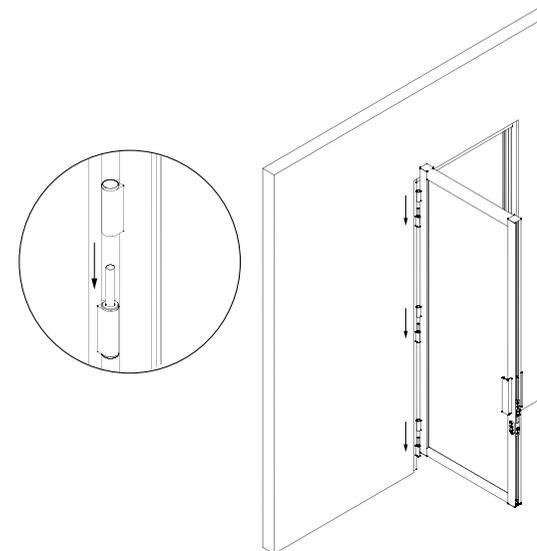


DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE RAHMEN


9 - Türeinrichtung und Zubehör

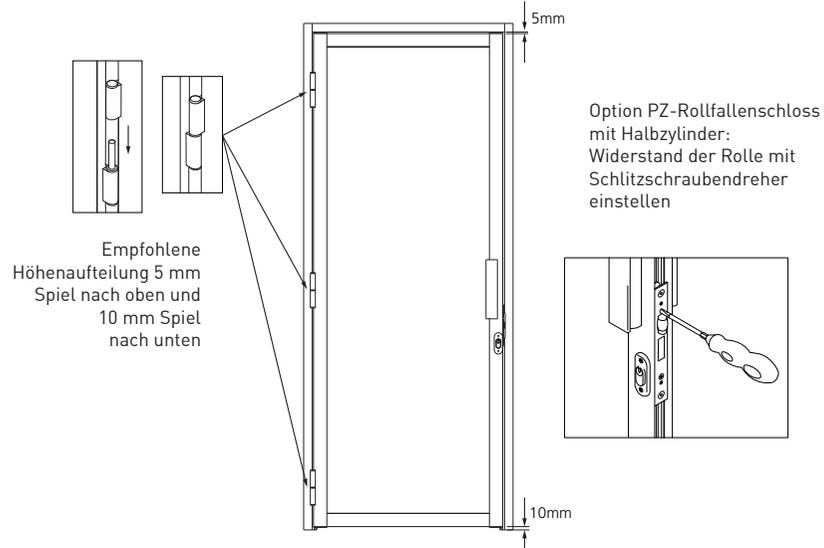

11 - Abdeckprofil für Türprofil gemäß Einbausituation zuschneiden

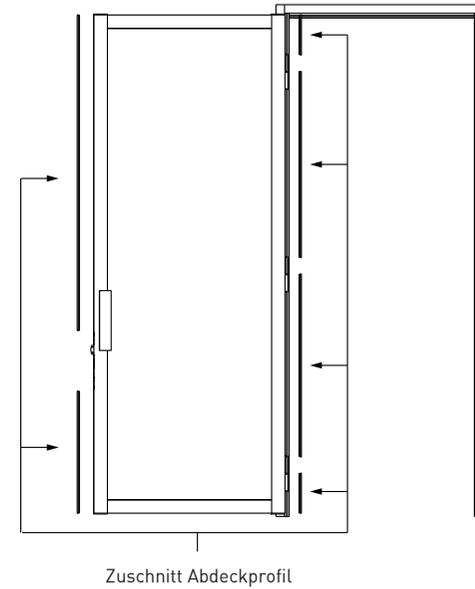

10 - Abdeckprofil für Rahmenprofil gemäß Einbausituation zuschneiden

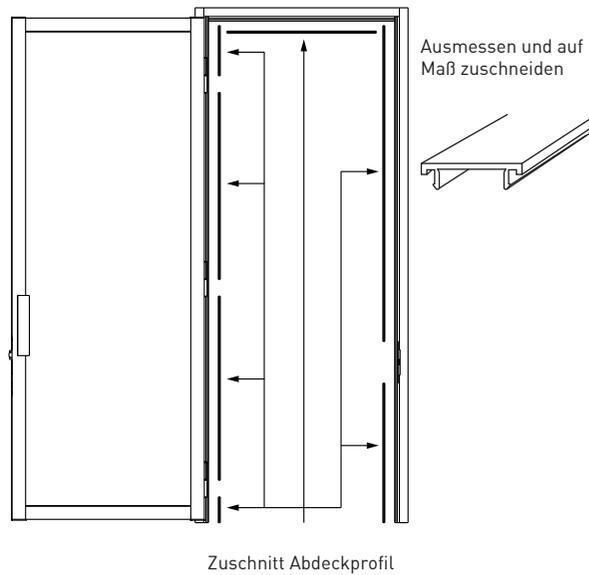


DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU


MONTAGE DREHTÜR 2-FLÜGELIG

1 - Standflügel (Türflügel 2)

Endkappen des Standflügels bohren

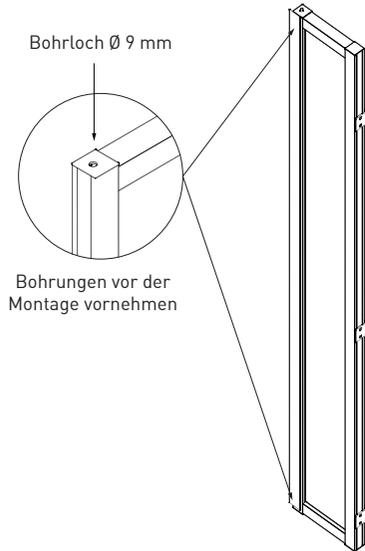


Montage gemäß Magnetschnäpper oder optional gemäß PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder

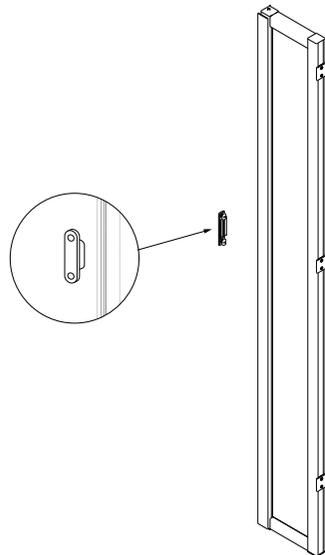


2 - Gehflügel (Türflügel 1)

Montage gemäß Magnetschnäpper oder gemäß PZ-Rollfallenschloss mit Halbzylinder

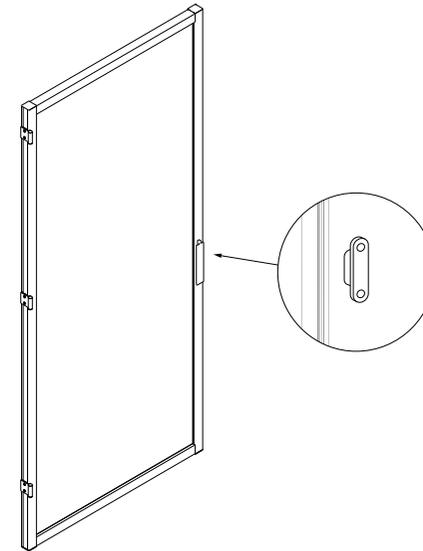

3 - Rahmen


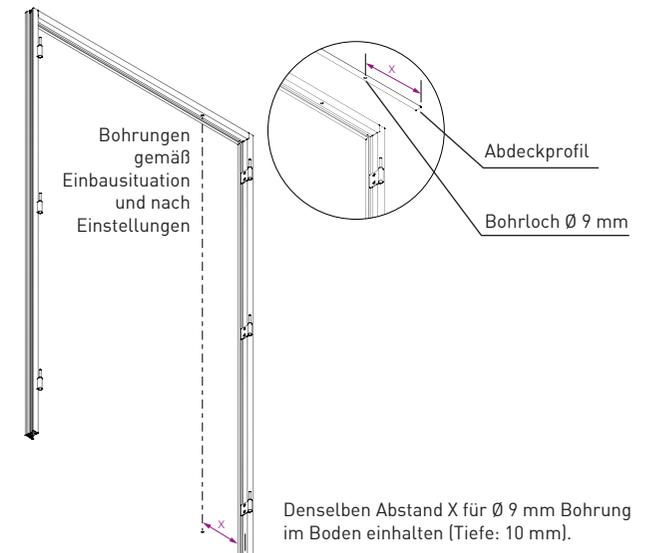


DREHTÜR

GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE DREHTÜR 2-FLÜGELIG

4 - Montage Standflügel




13 mm
Anschlagleiste (44 mm)
mit doppelseitigem
Klebeband befestigen

DREHTÜR


GLASTÜRSYSTEME INNENAUSBAU

MONTAGE DREHTÜR 2-FLÜGELIG

Kopplung Drehtür mit Glastrennwandsystem

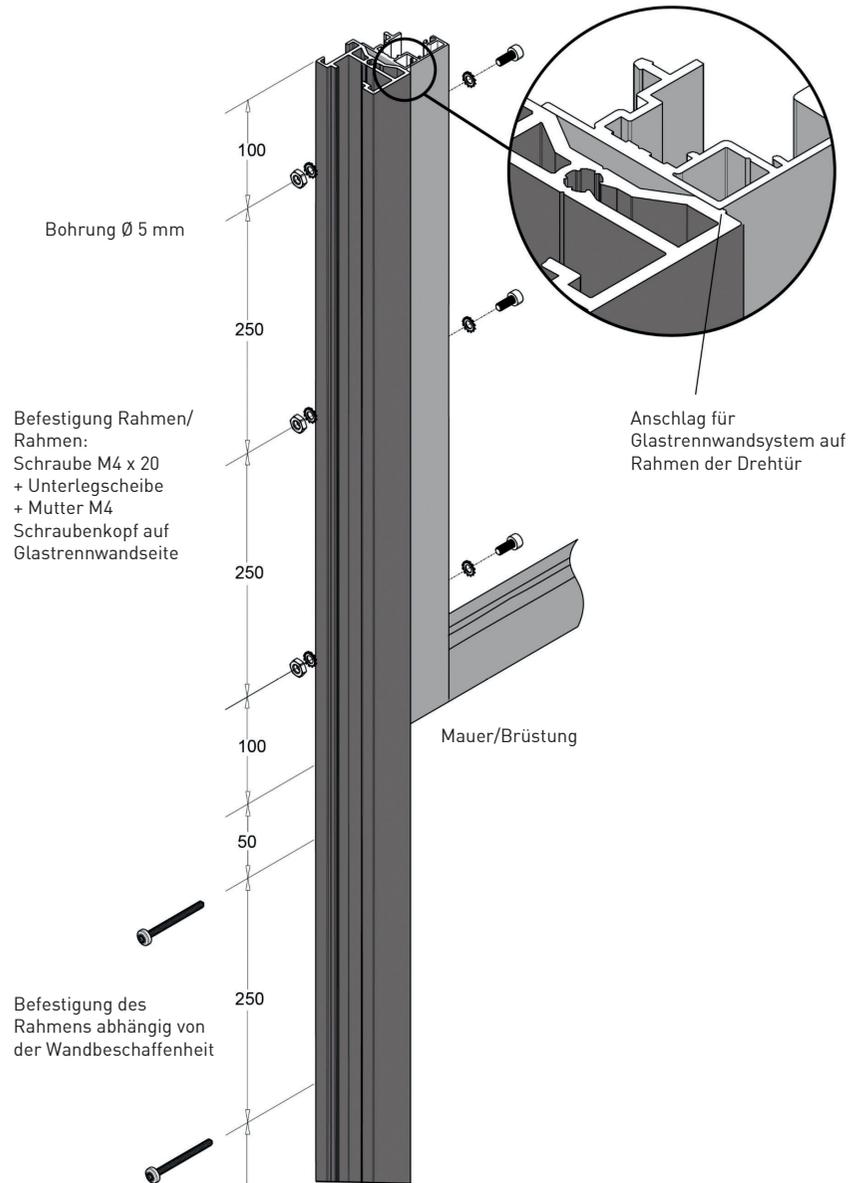

Empfohlene maximale Abmessungen und Befestigung

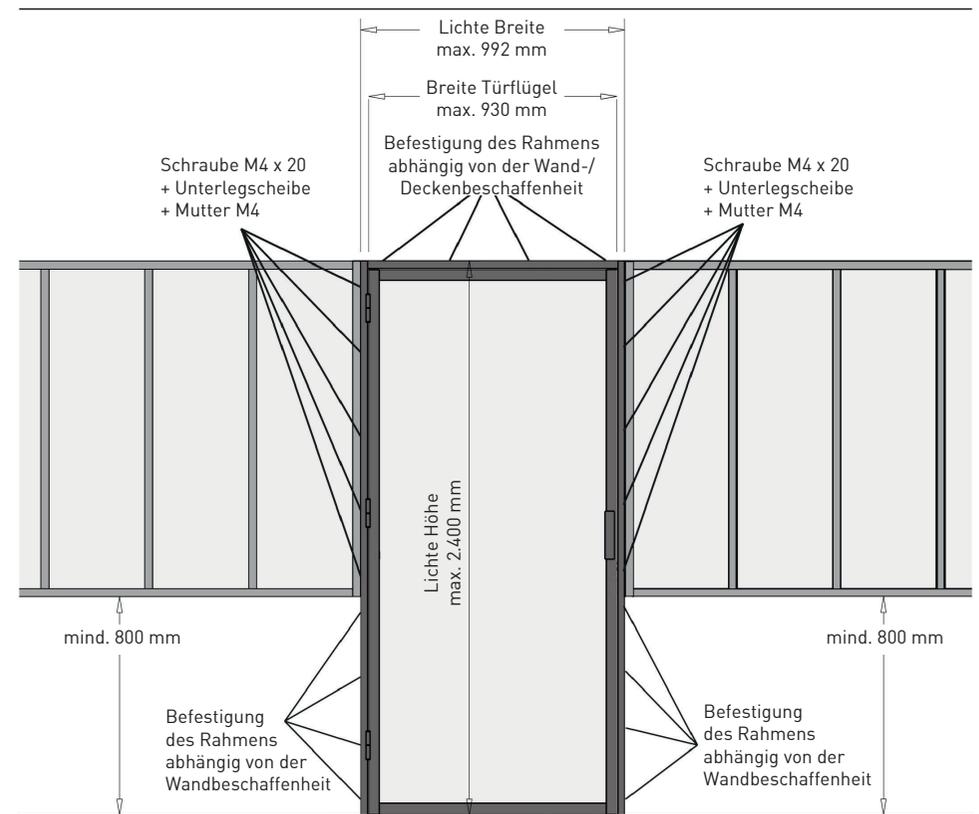

Über diese Angaben hinaus empfehlen wir unser Glastrennwandsystem 40/70.