


# LIT95V 930x2020

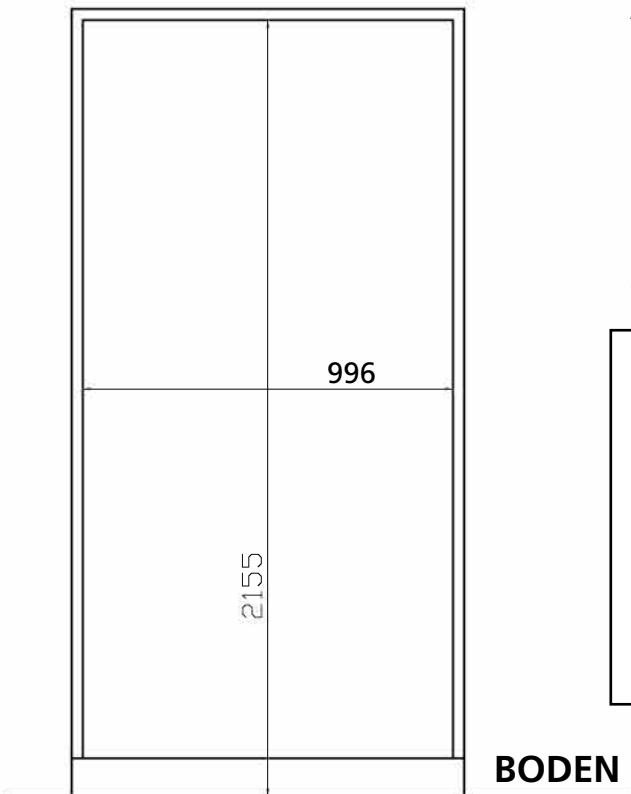

## Abmessungen:

Innenbreite: 996 mm.

Innenhöhe vom Boden: 2.155 mm

Hauteur intérieure depuis le sol : 2155mm

## Möbeltiefe:

**280 mm + Rückwandstärke**

**Gewicht (Front + Matratze): 40 kg.**

**Das Gewicht der Matratze muss größer oder gleich dem Gewicht der Front sein (Summer der 4 Platten).**


**Dicke der Matratze: 180 mm.**

Die Abmessungen dieser Anleitung sind auf eine maximale Matratzendicke von 180 mm ausgelegt.

Bei einer Matratzendicke von mehr als 180 mm (max. 300 mm) muss die Korpustiefe entsprechend angepasst und das Gewicht überprüft werden.


**Damit der Mechanismus funktioniert, muss die Matratze aufliegen.**

## Bohrplan Seiten

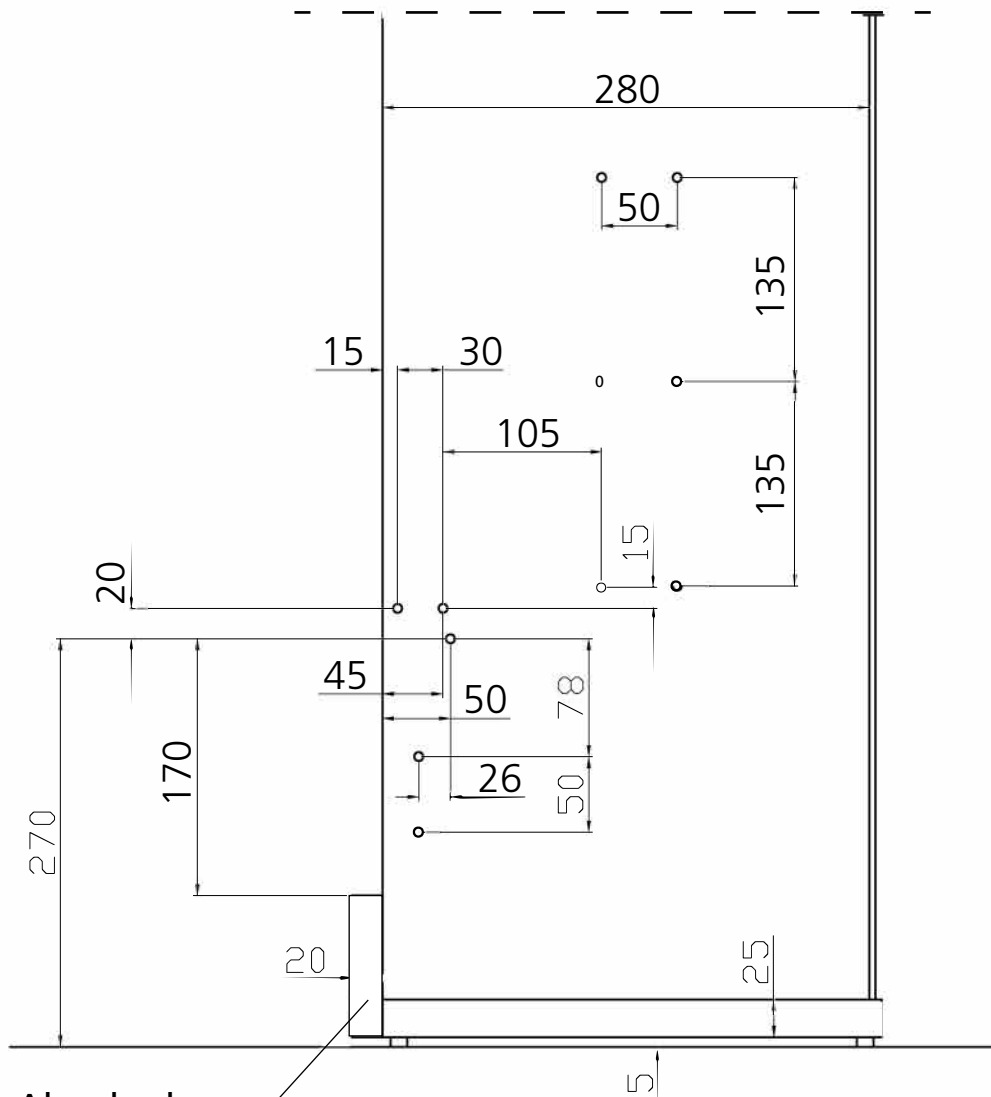

THREADED BUSH 6MA

# Bohrungen für Frontplatten LIT95V

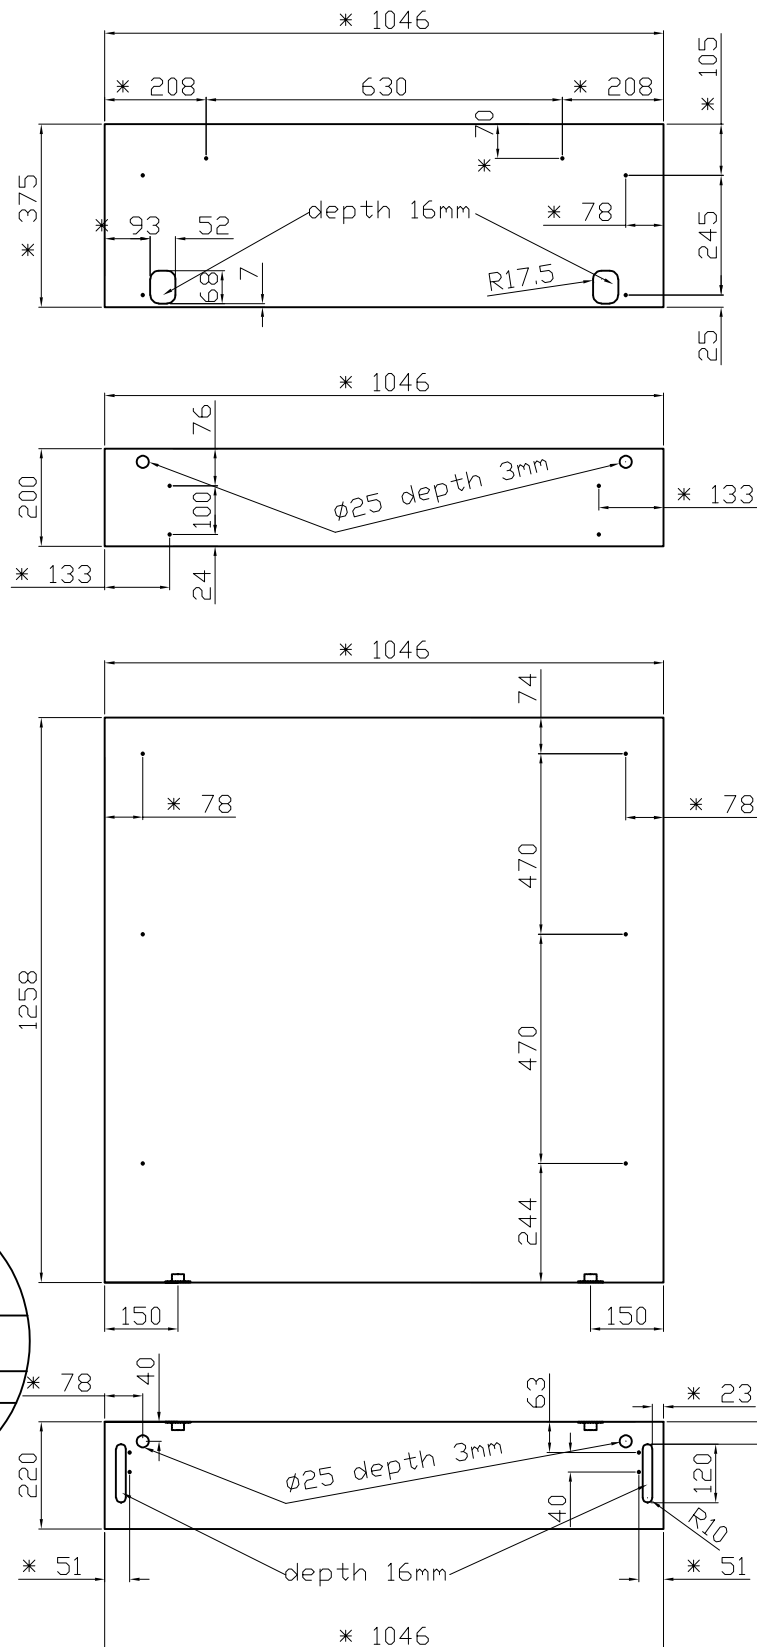

**Die Plattenabmessungen der Front sind für eine Korpusplattenstärke von 25 mm für Seiten und Höhe berechnet.**

**Wenn die Stärke abweicht, müssen die mit \* markierten Maße geändert werden. (Z.B. \* 1.046 wird 1.032 bei 18 mm Korpusstärke.)**

THREADED BUSH 6MA


Innenhöhe vom Boden: 2.155 mm

280 mm + Rückwandstärke

**Damit der Mechanismus funktioniert, muss die Matratze aufliegen.**



# Bohrungen für Frontplatten LIT165V

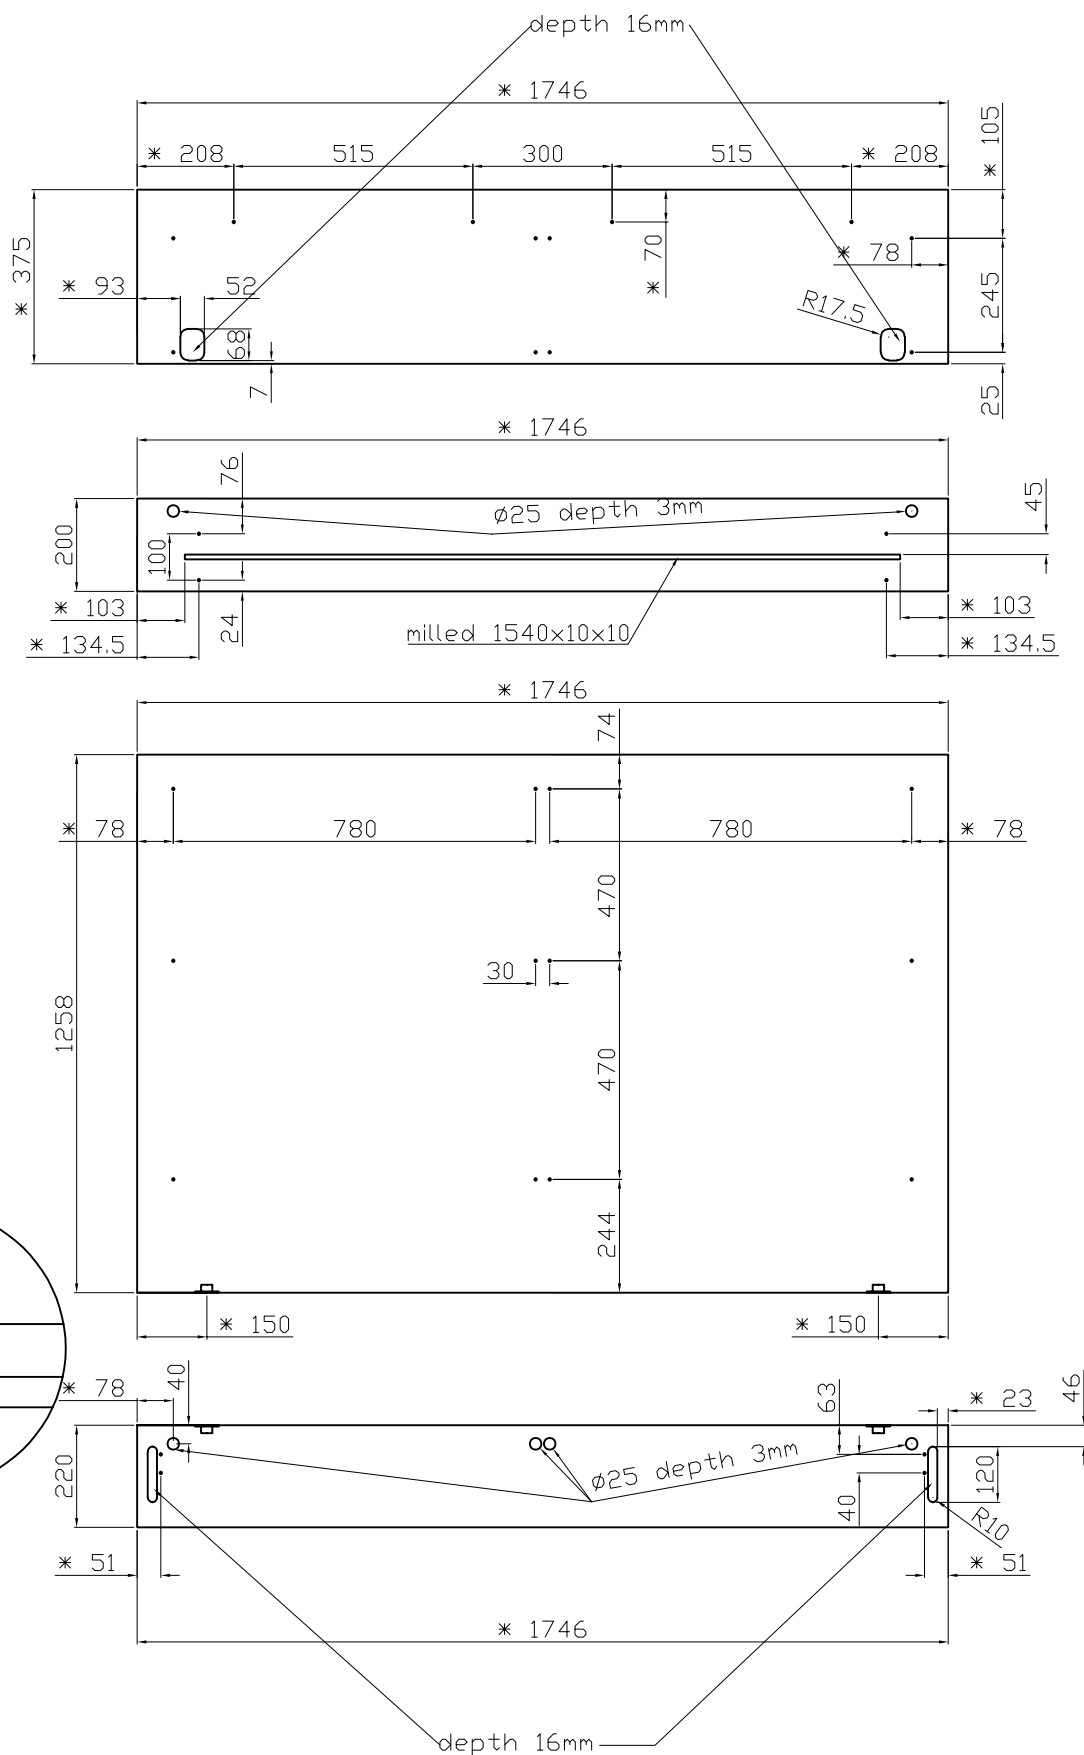

**Die Plattenabmessungen der Front sind für eine Korpusplattenstärke von 25 mm für Seiten und Höhe berechnet.**

**Wenn die Stärke abweicht, müssen die mit \* markierten Maße geändert werden.(Z.B. \* 1.746 wird 1.732 bei 18 mm Korpusstärke.)**

**THREADED BUSH 6MA**