



CLIP top 155°

Spezialanwendungen

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°



Gehrungsanwendungen



Falzanwendungen



Große Frontaufschläge



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Öffnungswinkel 155°
- Für Spezialanwendungen (z.B. Gehrung, Falz, maximaler Frontaufschlag usw.)
- 0-Einsprungscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Kompatibel mit bestehenden Montageplatten
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Einstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Bestellinformation

Eckanschlag 0-Einsprungscharnier			
 Topf INSERTA	Art.-Nr.		
Zinktopf mit Feder	71T7540N01		
Zinktopf ohne Feder	70T7540NT1		

Mittelschlag			
 Topf INSERTA	Art.-Nr.		
Zinktopf mit Feder	71T7640N01		
Zinktopf ohne Feder	70T7640NT1		

Innenanschlag		
Scharniere für Mittelschlag und 9 mm erhöhte Montageplatte verwenden		

 Topf Schrauben		
Zinktopf mit Feder	71T7500N	
Zinktopf ohne Feder	70T7500NTL	

 Topf Schrauben		
Zinktopf mit Feder	71T7600N	
Zinktopf ohne Feder	70T7600NTL	

 Topf Einpressen	40	MZM.0040
Zinktopf mit Feder		71T7530N

 BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------

 BLUMOTION 973A	973A7000
---	-----------------




 Abdeckkappen	Stahl	vernickelt
unbedruckt	70.7503	
Siebdruck	70.7503.BP	
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		




 Abdeckkappen	Stahl	vernickelt
unbedruckt	70.7503	
Siebdruck	70.7503.BP	
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Zubehör	
 Spanplattenschrauben für Topfmontage	
3.5 x 15 mm	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700

 Öffnungswinkelbegrenzer 110°	
Kunststoff	70T7503N

Planung

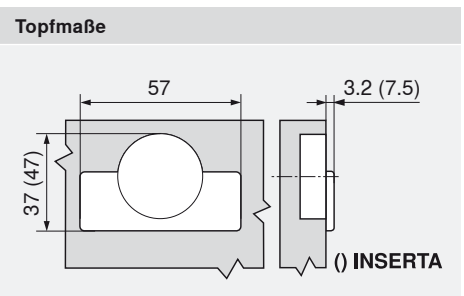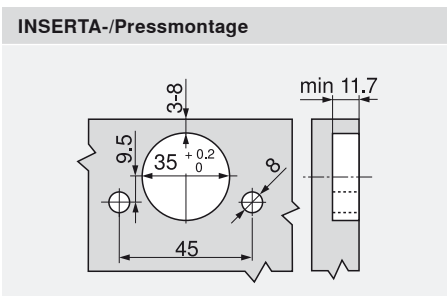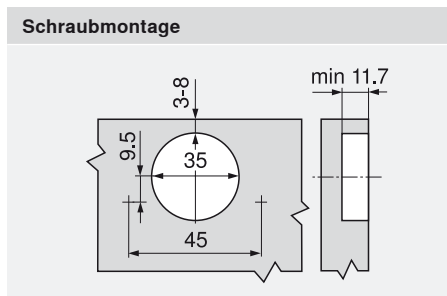


Verstellbereiche		
		
max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	- 2.0 + 3.0 mm
siehe Montageplatten		


CLIP top 155°



Spezialanwendungen



Umlaufende Gehrung

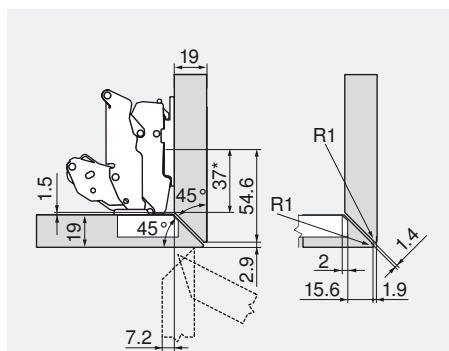


Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—

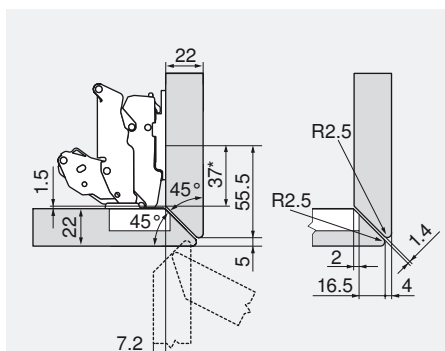


Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—

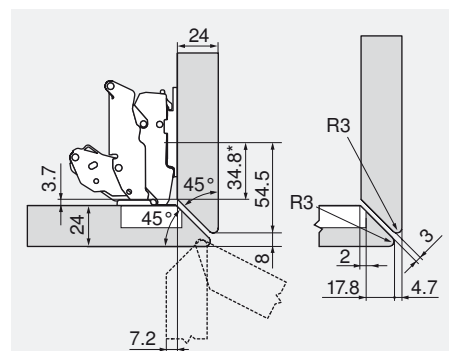


Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm


Öffnungswinkelbegrenzer

—

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm



Seitliche Gehrung

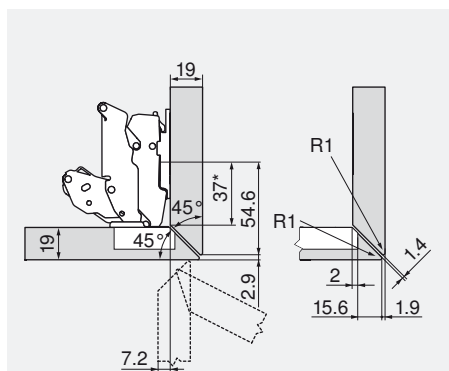


Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—

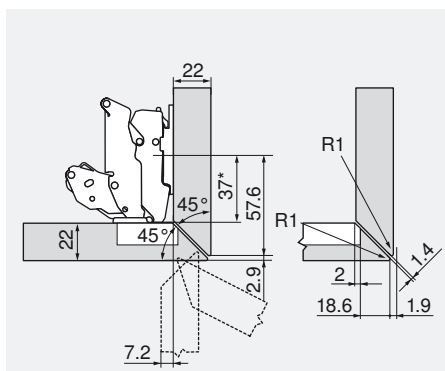


Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—

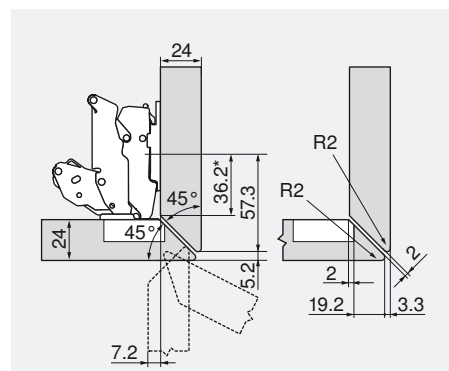

Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 0 mm


Öffnungswinkelbegrenzer

—


* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

Spezialanwendungen

CLIP top 155°




Seitliche Gehrung mit großem Aufschlag

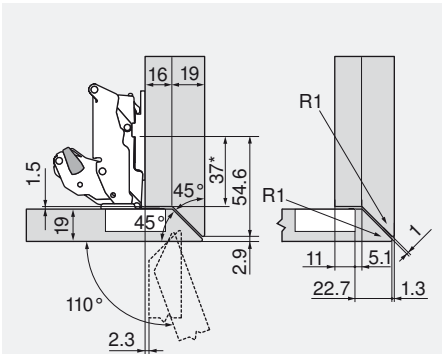

Scharnier für Eckanschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer 70T7503N

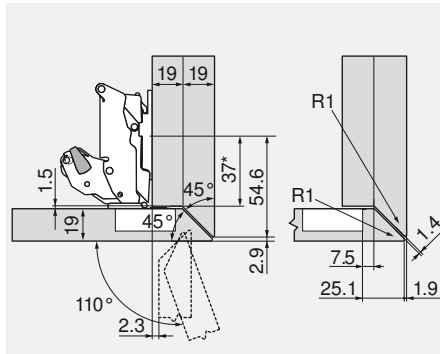


Scharnier für Eckanschlag


Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer 70T7503N

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm




Falzanwendungen

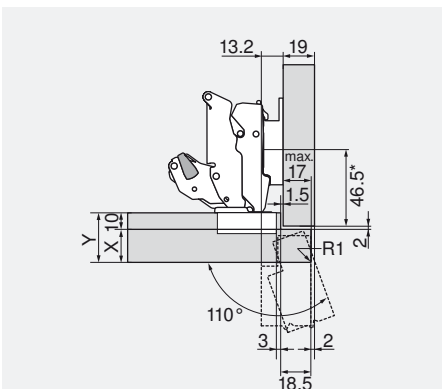

Korpussituation

X

Y



max. 18 max. 28



max. 20 max. 30




max. 25 max. 35

Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 175H9160


Öffnungswinkelbegrenzer 70T7503N

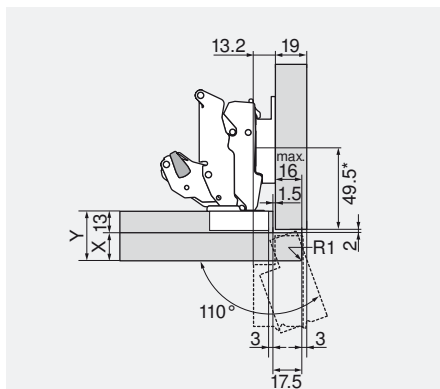

Korpussituation

X

Y



max. 16 max. 29



max. 17 max. 30




max. 17 max. 30

Scharnier für Mittelschlag

Montageplatte 175H9160


Öffnungswinkelbegrenzer 70T7503N

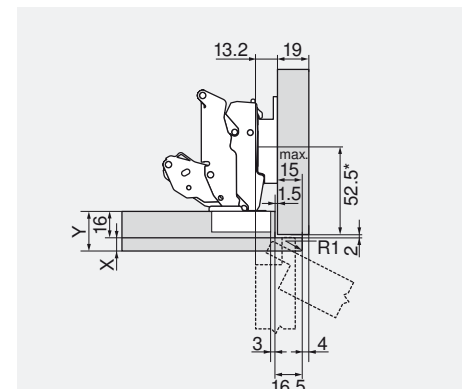

Korpussituation

X

Y



max. 8 max. 24



max. 8 max. 24




max. 8 max. 24

Scharnier für Mittelschlag


Montageplatte 175H9160

Öffnungswinkelbegrenzer -

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm



Vorstehende dünne Materialien

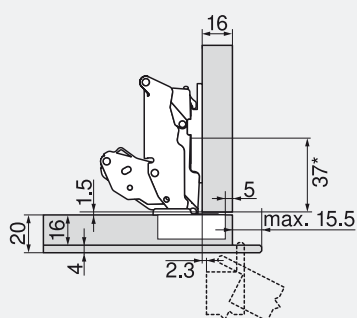


Scharnier für Eckanschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—

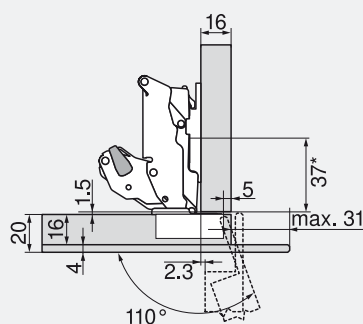


Scharnier für Eckanschlag

Montageplatte 0 mm


Öffnungswinkelbegrenzer

70T7503N

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm



Aufgedoppelte dünne Materialien




Scharnier für Eckanschlag

Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

—



Scharnier für Eckanschlag


Montageplatte 0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer


—

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

Maximale Frontstärken

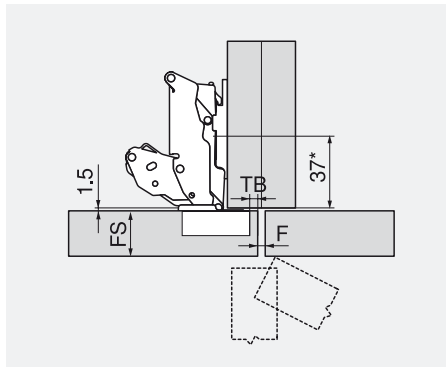

TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Scharnier für Eckanschlag		
Montageplatte 0 mm		
Öffnungswinkelbegrenzer		—

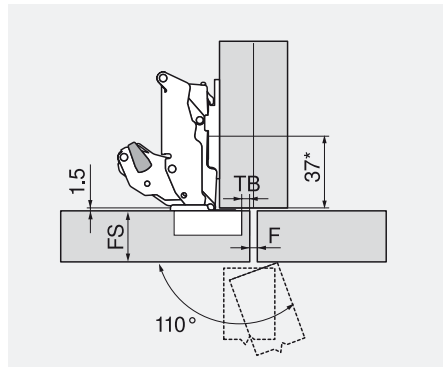


TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Scharnier für Eckanschlag		
Montageplatte 0 mm		
Öffnungswinkelbegrenzer		70T7503N

F Fuge
FS Frontstärke
TB Topfbohrabstand

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

Maximaler Frontaufschlag

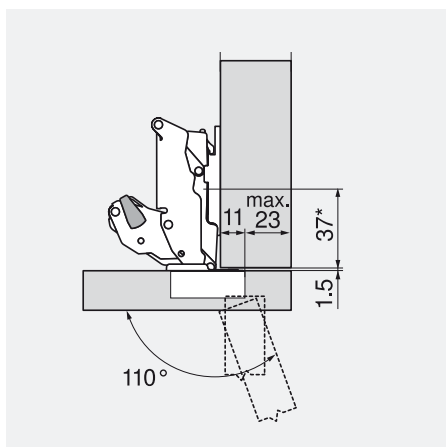

Scharnier für Eckanschlag	
Montageplatte 0 mm	
Öffnungswinkelbegrenzer	70T7503N

Bei freistehendem Korpus kann die Frontdicke beliebig gewählt werden.

Bei nebenliegender Front oder Eckanschlag an der Wand empfehlen wir einen Anschlagversuch.

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

Julius Blum GmbH
Beschlügefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

