




**NOTICE DE MONTAGE FLEXIBLE WAVE**

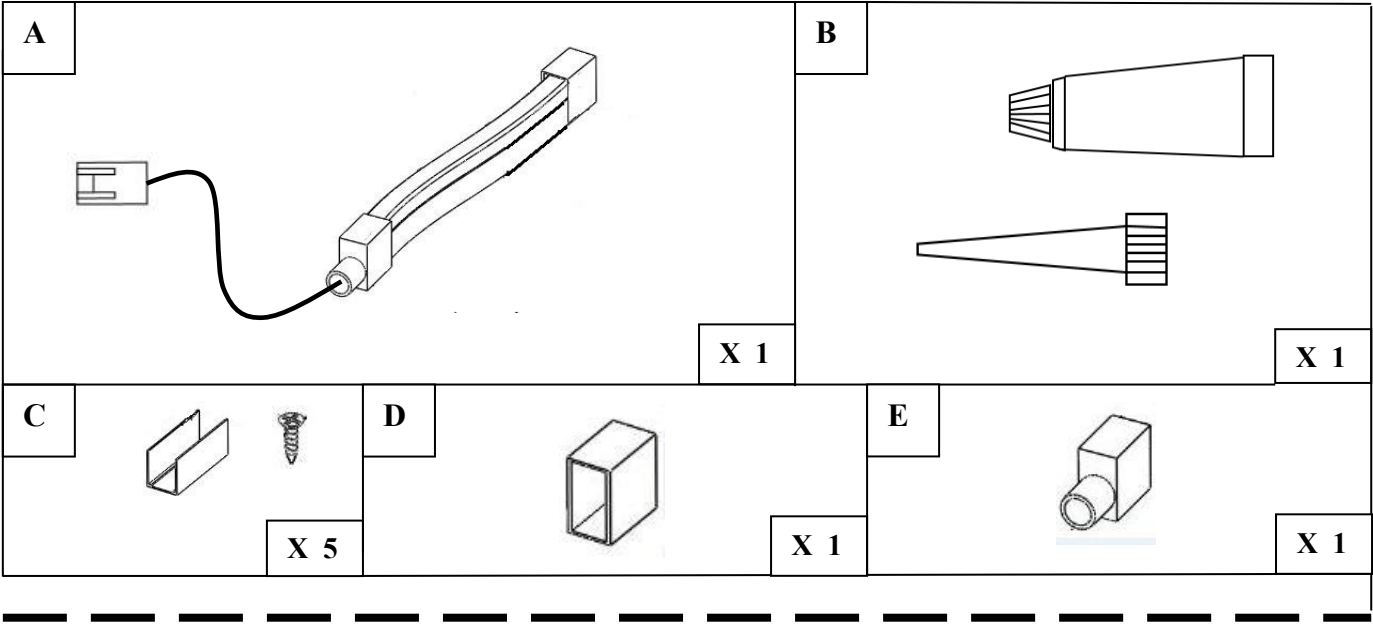

**Version 60**




**Version 180**




## A- OPTION N°1 : MONTAGE ENCASTRE

### A.1

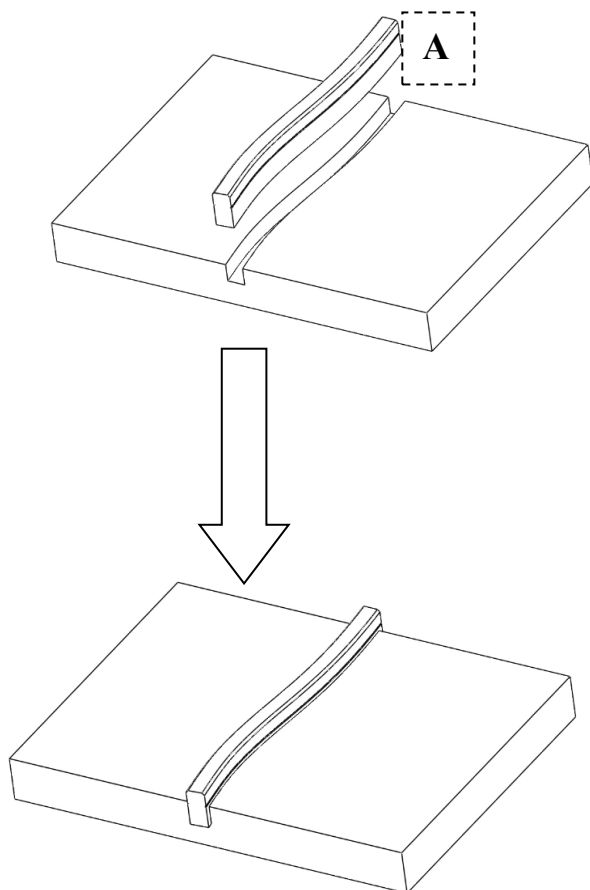


### Préconisations d'installation par modèles

Flexible Wave 60  
totalement encastrée.

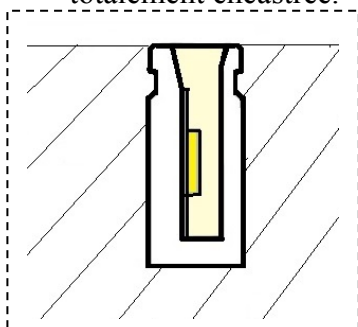


Flexible Wave 180,  
partie siliconé non encastré

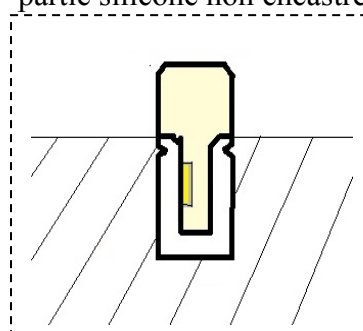


## B- OPTION N°2 : MONTAGE EN APPLIQUE


### B.1

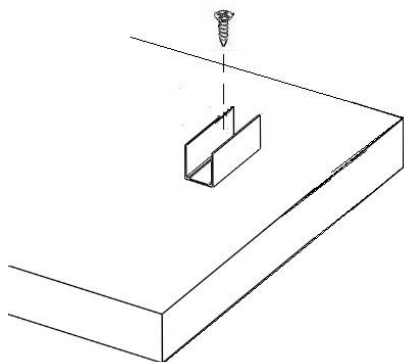

Fixer les pattes de maintien +vis (C) sur la structure en fonction de la forme souhaitée

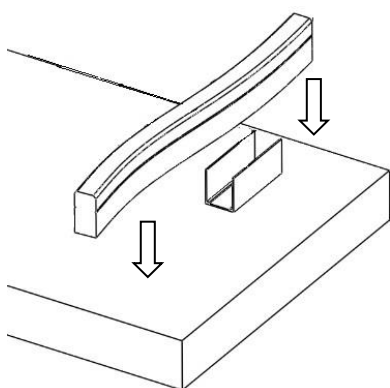


Placer la strip (A) per simple pression dans les pattes.

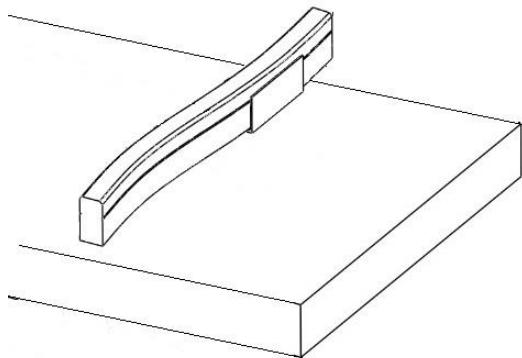

## C- : DECOUPE ET RACCORD


### C.1

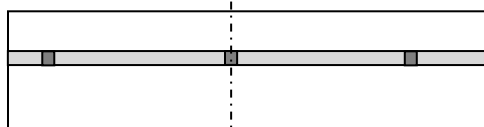

**Zone transparente**  
**Couper au niveau du ..repère.. tous les 5 cm**




### C.2

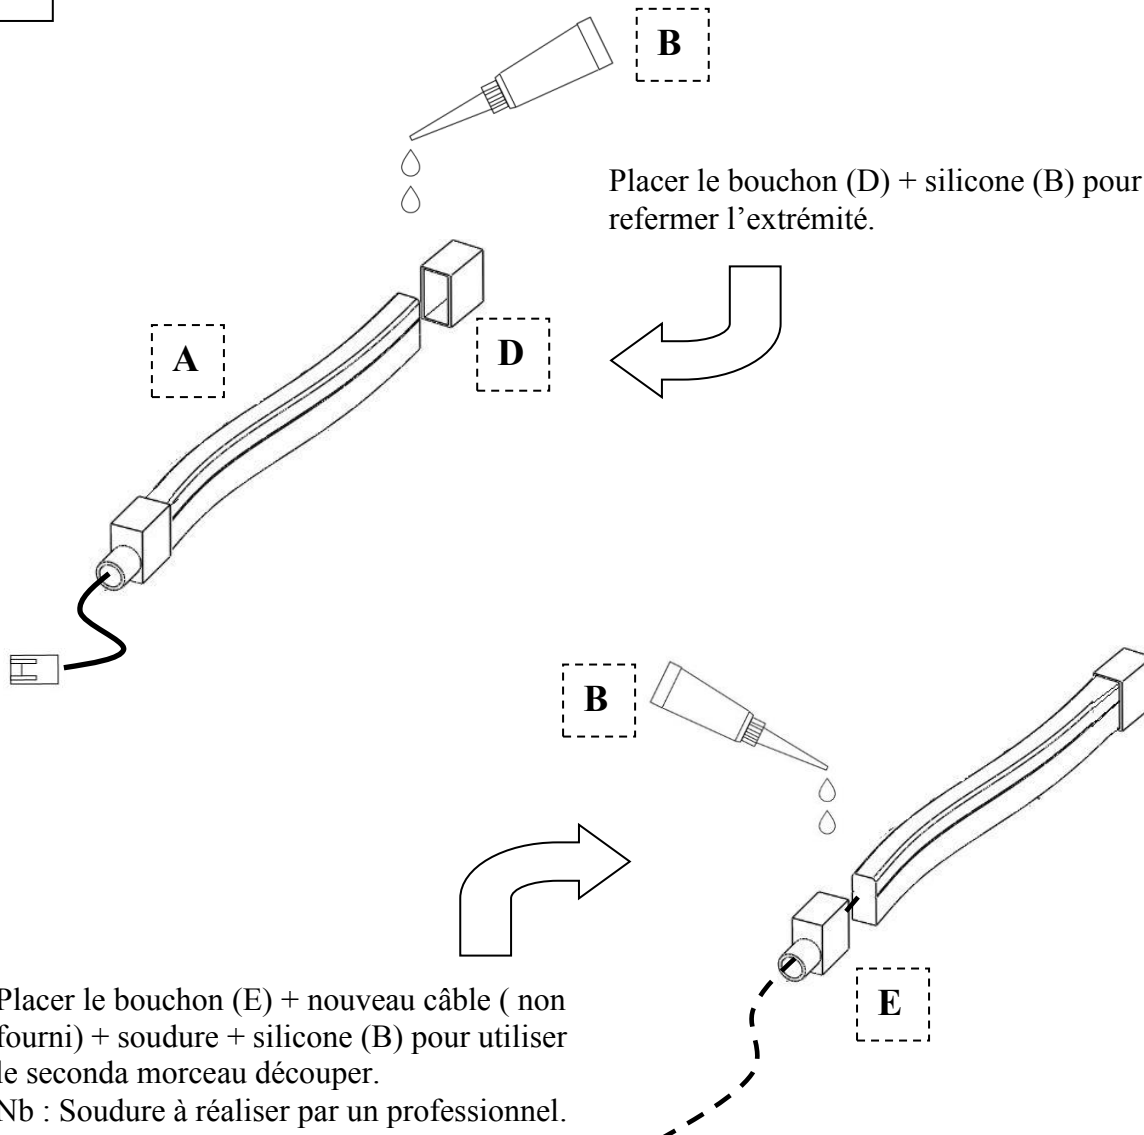

## PRECAUTIONS DE MONTAGE

### DEFORMATIONS CORRECTES (mm)

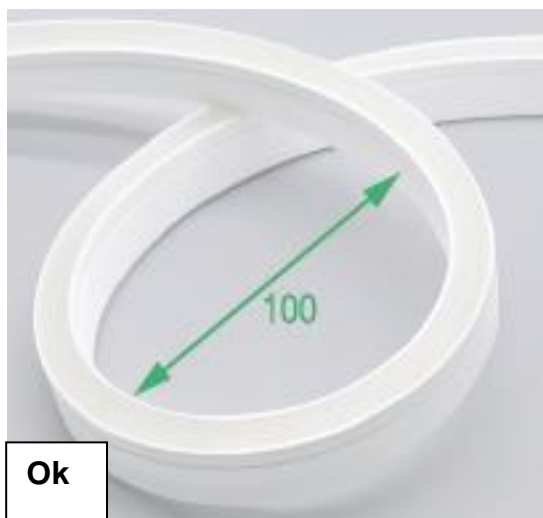

### DEFORMATIONS **NON** CORRECTES (mm)

